



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

**Jakość**

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.

**Serwis**

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.

**Bezpieczeństwo**

Okna wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.

**Smart Home**

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.



OKNA PVC

ZRODZONE Z PASJI
I DOŚWIADCZENIA



PARTNER HANDLOWY

IGLO 5 CLASSIC

Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne.

IGLO 5*




profil skrzydła niezlicowany

1,5 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”




2
uszczelki EPDM

możliwość wykonania
zgrzewu V-Perfect

RAMA ADAPTACYJNA
35 mm



RAMA RENOWACYJNA
41 mm lub 65 mm

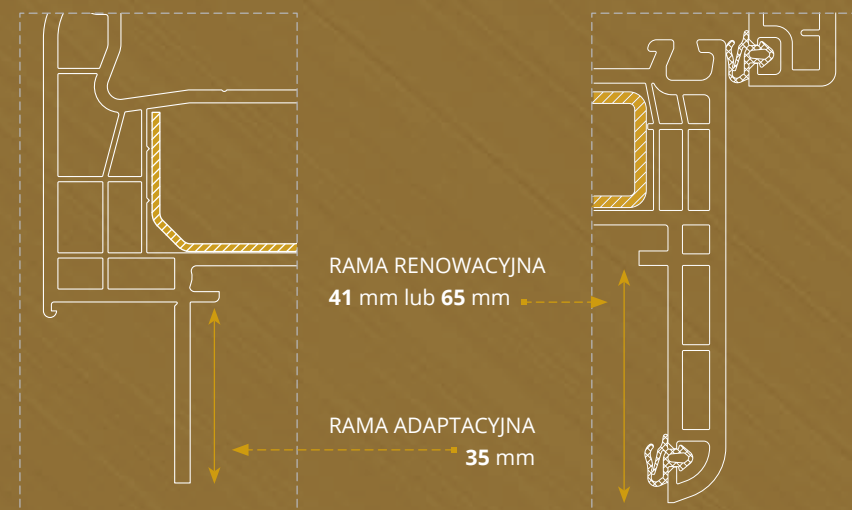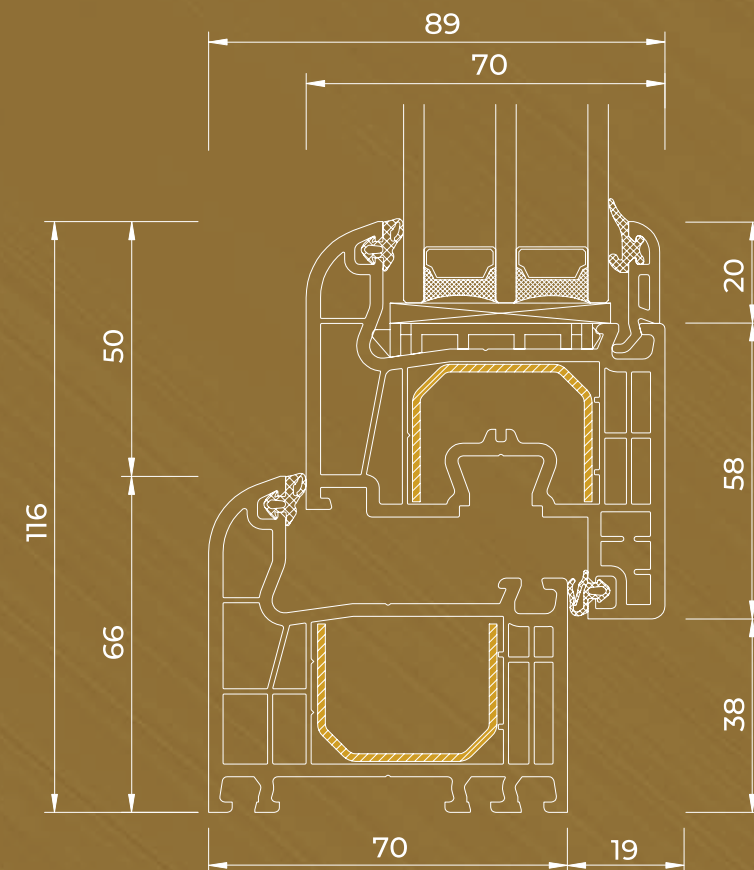

- okucia MACO z 2 zaczepami antywyważeniowymi
 - pakiet szybowy wypełniony argonem
 - szklenie pakietami w zakresie 18-42 mm
 - ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
 - mikrowentylacja
 - klamka aluminiowa
 - uszczelki obwiedniowe, przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
 - bogata kolorystyka oklein PVC
 - biały kolor profilu (antracytowy lub brązowy opcjonalnie)
 - podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
 - uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
 - stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła w kształcie „ceownika” (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)
 - w opcji dodatkowej pełne wzmocnienie ościeżnicy
- * IGLO 5 - profil skrzydła półzlicowany

IGLO 5 CLASSIC

5
komór

2
uszczelki EPDM

70
głębokość zabudowy
/ mm /

0,86*
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/14/4/14/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
41 mm lub 65 mm

A
rama adaptacyjna
35 mm






Profil klasy

A



IGLO LIGHT

5-komorowy profil z materiału pierwotnego, o głębokości zabudowy 70 mm, zapewnia wysoką stabilność dzięki autorskiemu rozmieszczeniu wzmocnienia stalowego. System wyróżnia się niską wysokością złożenia – 108 mm oraz opcjonalnym słupkiem ruchomym z centralną klamką.

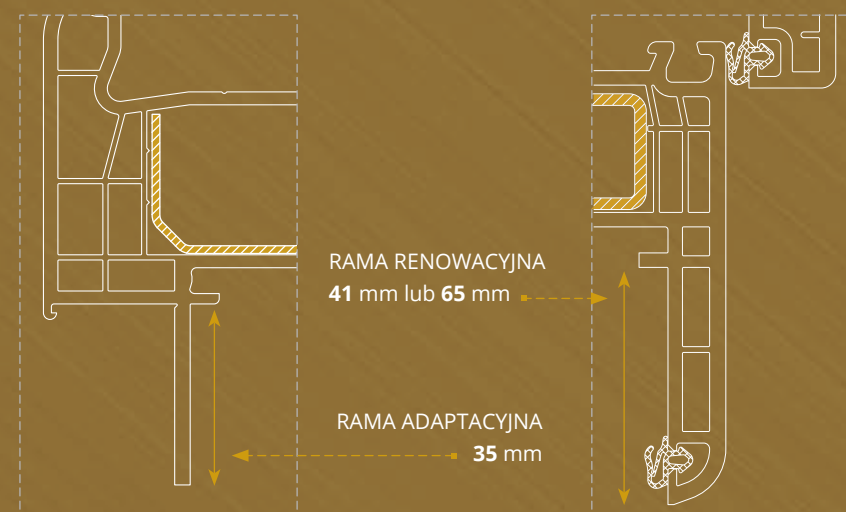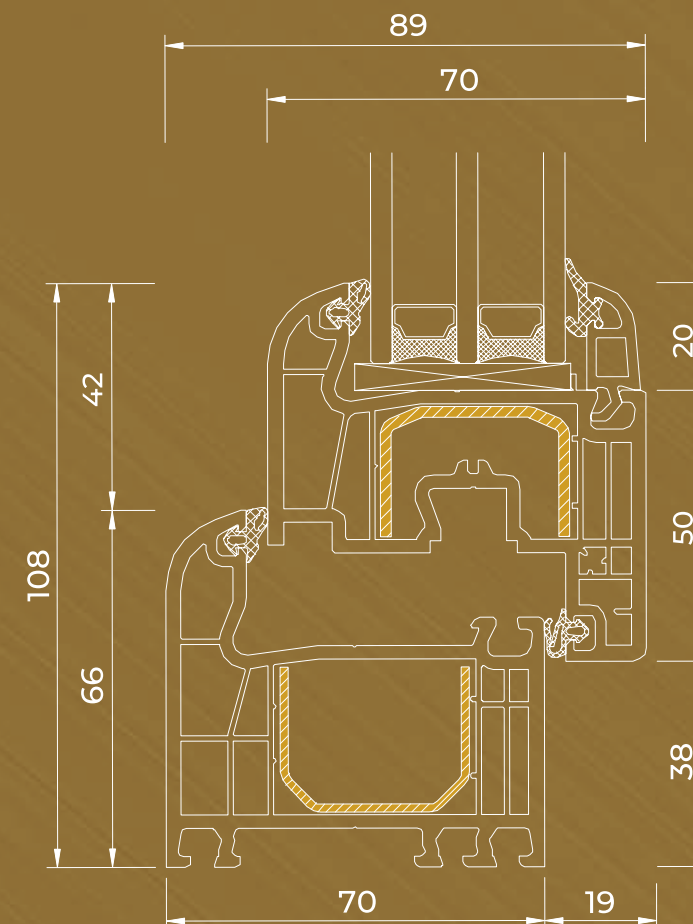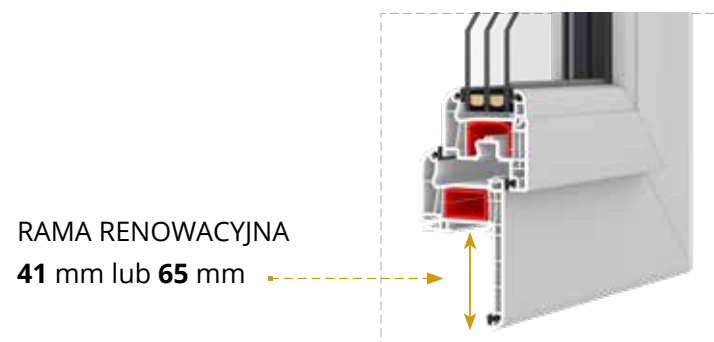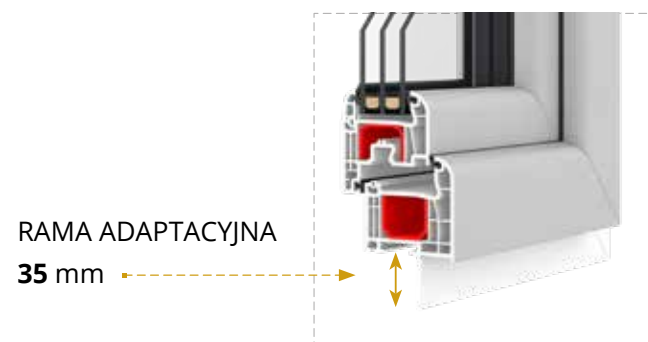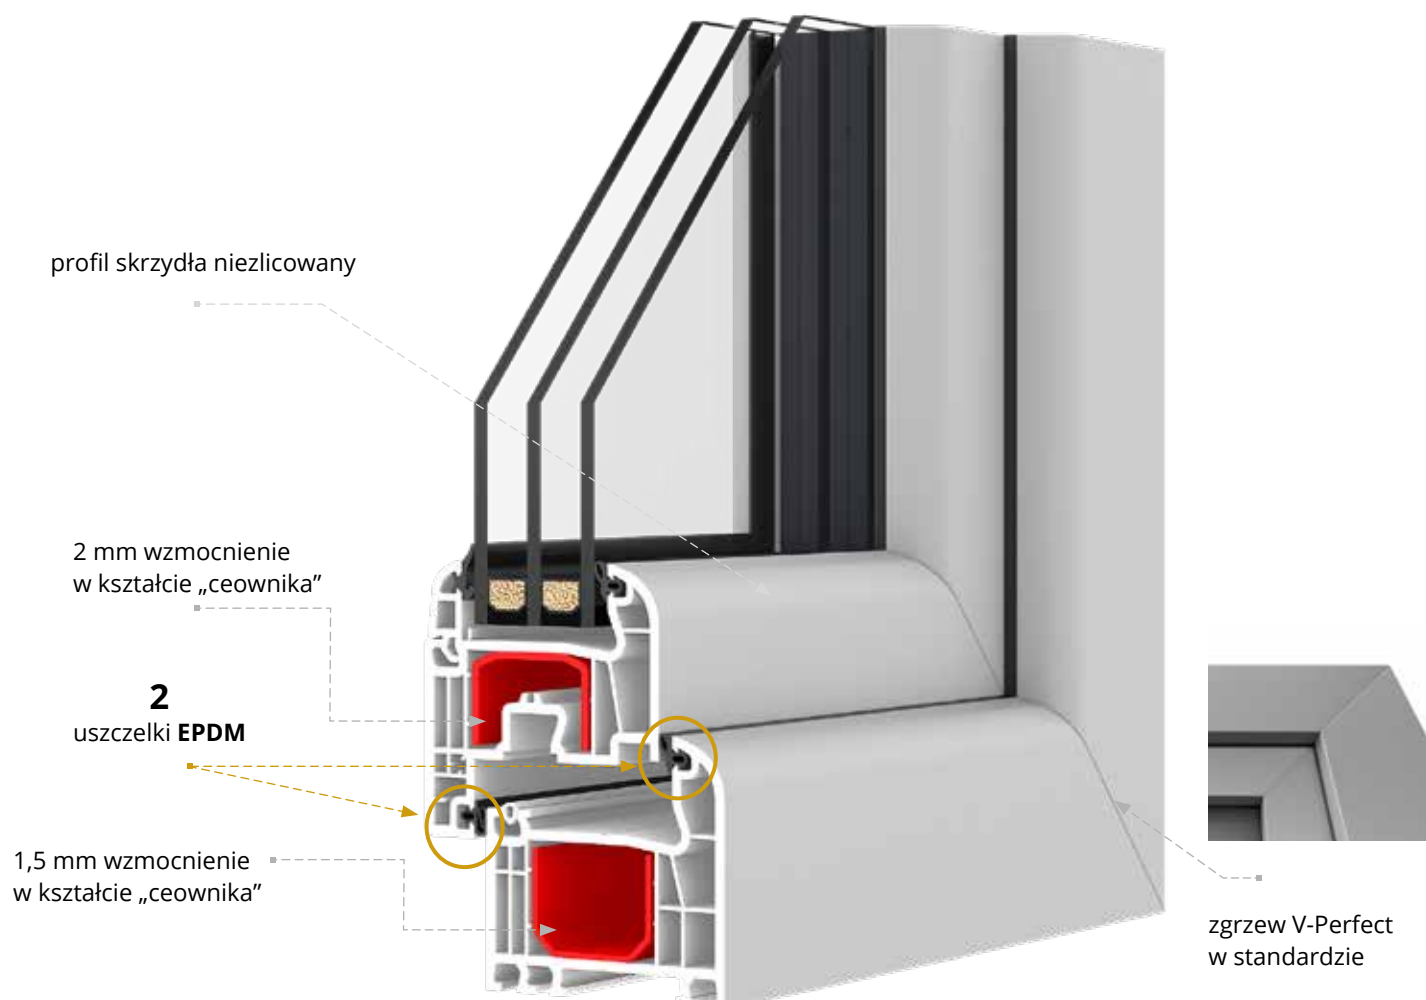

- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- okucia MACO z 2 zaczepami antywyważeniowymi
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- szklenie pakietami w zakresie 18-42 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym lub szarym (zew. i wew.)
- bogata kolorystyka oklein PVC
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła w kształcie „ceownika”
- w opcji dodatkowej pełne wzmocnienie ościeżnicy

IGLO LIGHT

5
komór

2
uszczelki EPDM

70
głębokość zabudowy
/ mm /

0,88*
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/14/4/14/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
41 mm lub 65 mm

A
rama adaptacyjna
35 mm


Profil klasy

A





IGLO EXT / System otwierany na zewnątrz


Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. System wyposażony jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne.

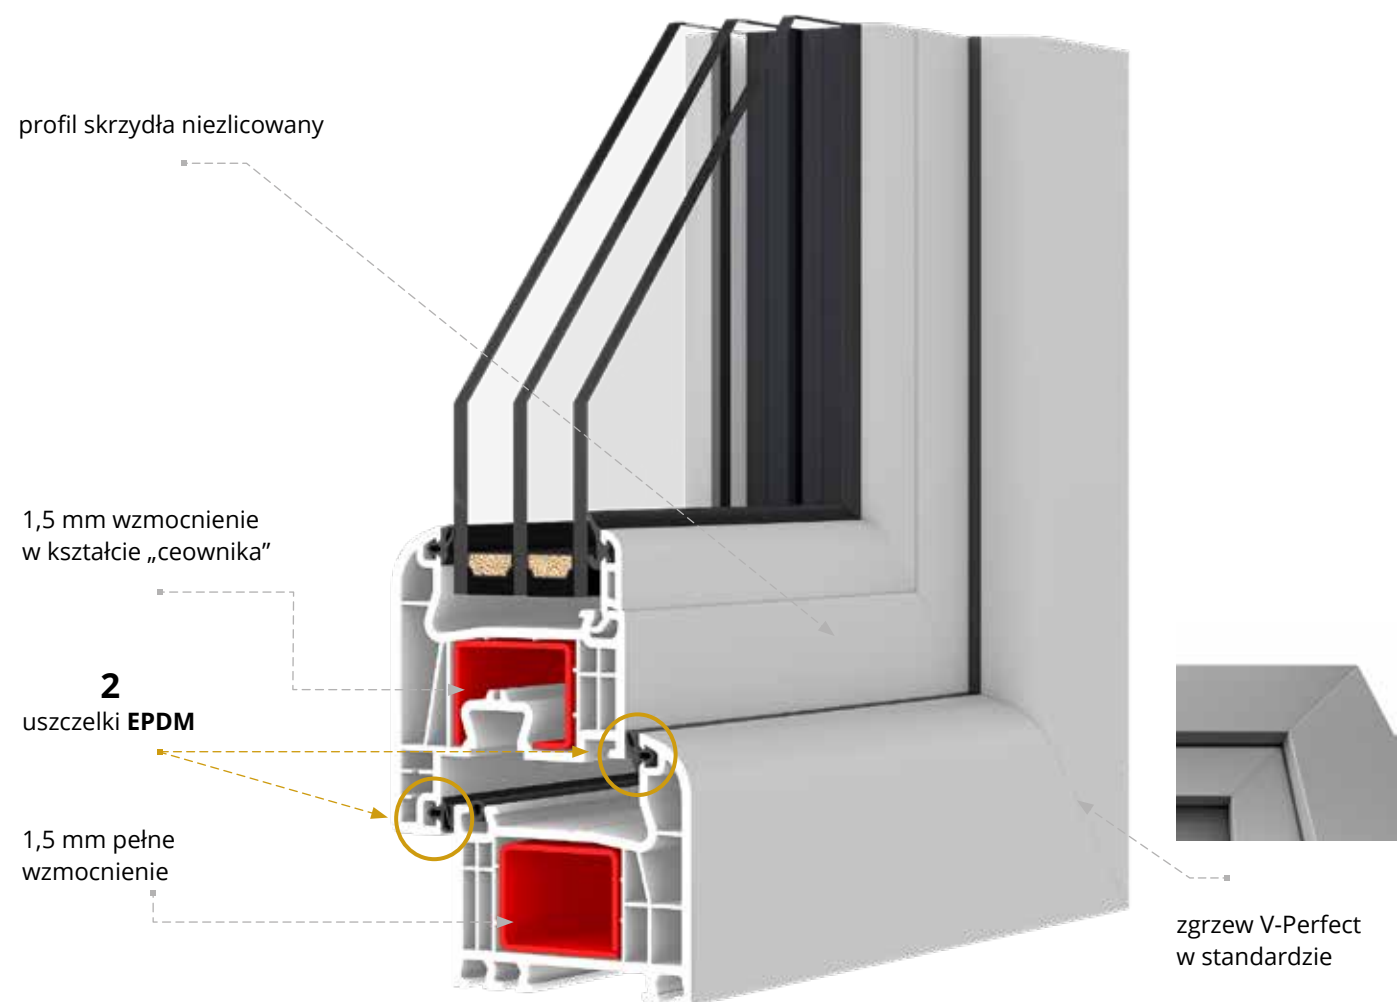

RAMA RENOWACYJNA
41 mm lub 65 mm

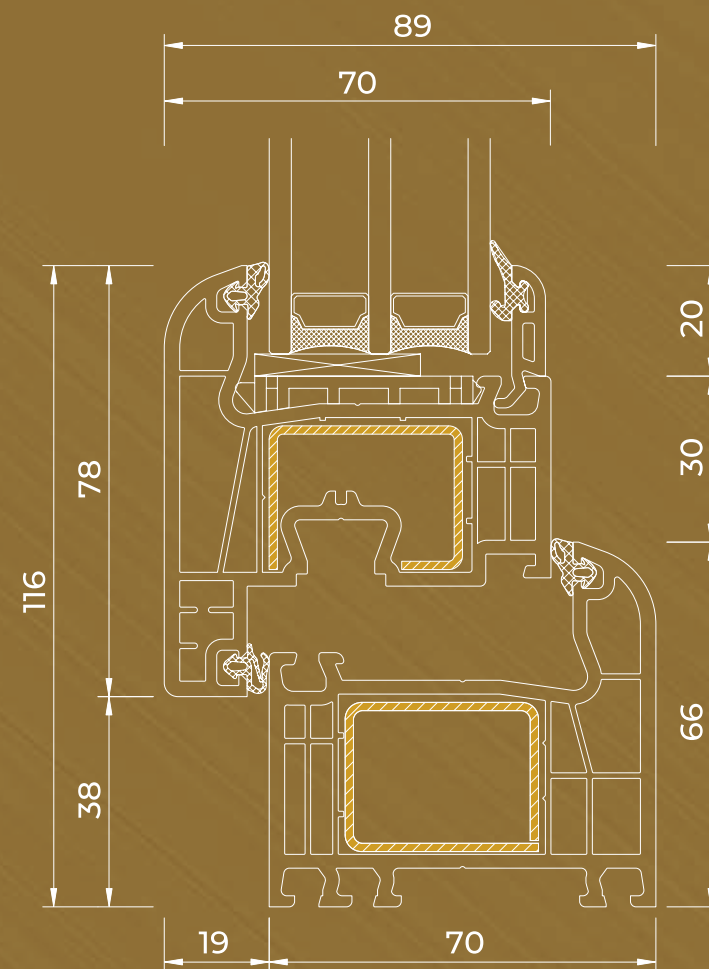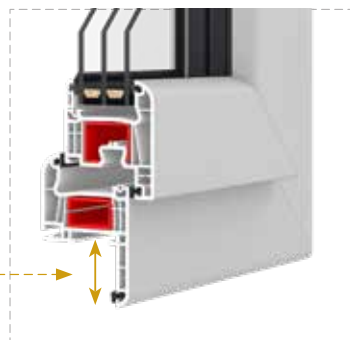

RAMA RENOWACYJNA
41 mm lub 65 mm

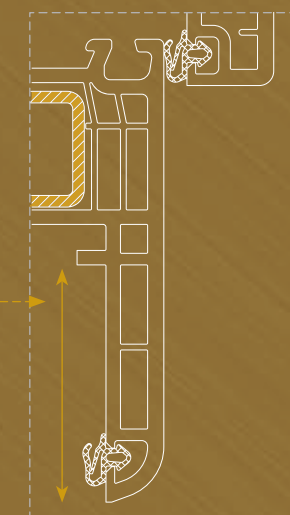

- ukryte okucia MACO Multi-Power lub zawiasy drzwiowe
- szklenie pakietami w zakresie 18-42 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe EPDM w kolorze czarnym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika” (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)

IGLO EXT

5
komór

2
uszczelki EPDM

70
głębokość zabudowy
/ mm /

0,89*
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/14/4/14/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
41 mm lub 65 mm


Profil klasy

A





IGLO PREMIER / System otwierany na zewnątrz


Profil 5-komorowy o głębokości 70 mm ze stalowym wzmocnieniem ramy i skrzydła oraz podwójnym uszczelnieniem EPDM. System przeznaczony do okien otwieranych na zewnątrz, w oknach wychylnych możliwość zastosowania okuć nożycowych utrzymujących skrzydło w pozycji otwartej.

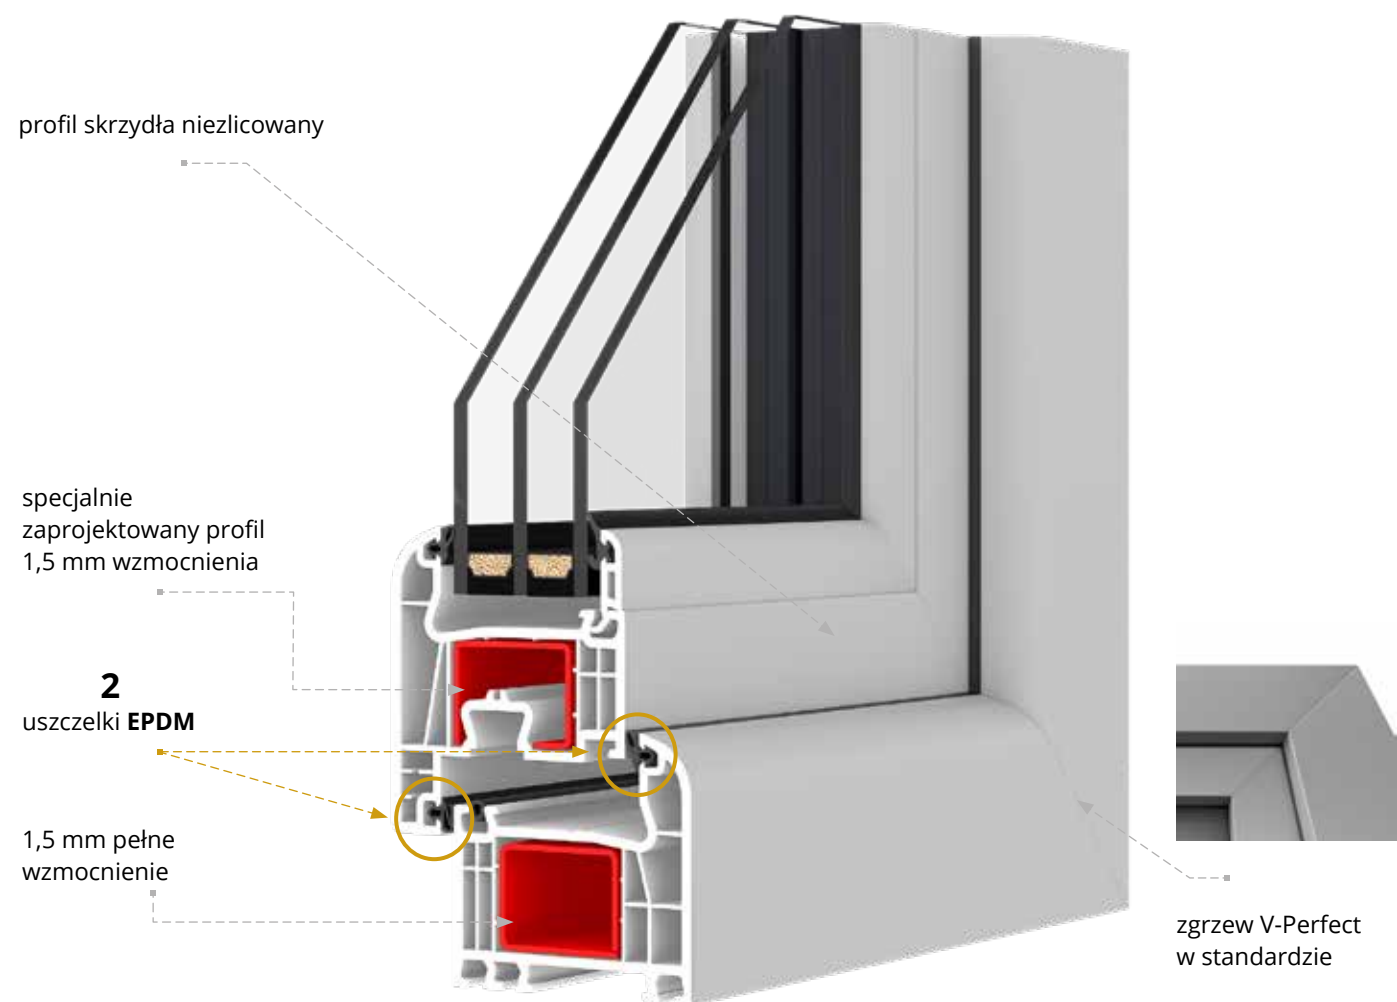

RAMA RENOWACYJNA
41 mm lub 65 mm

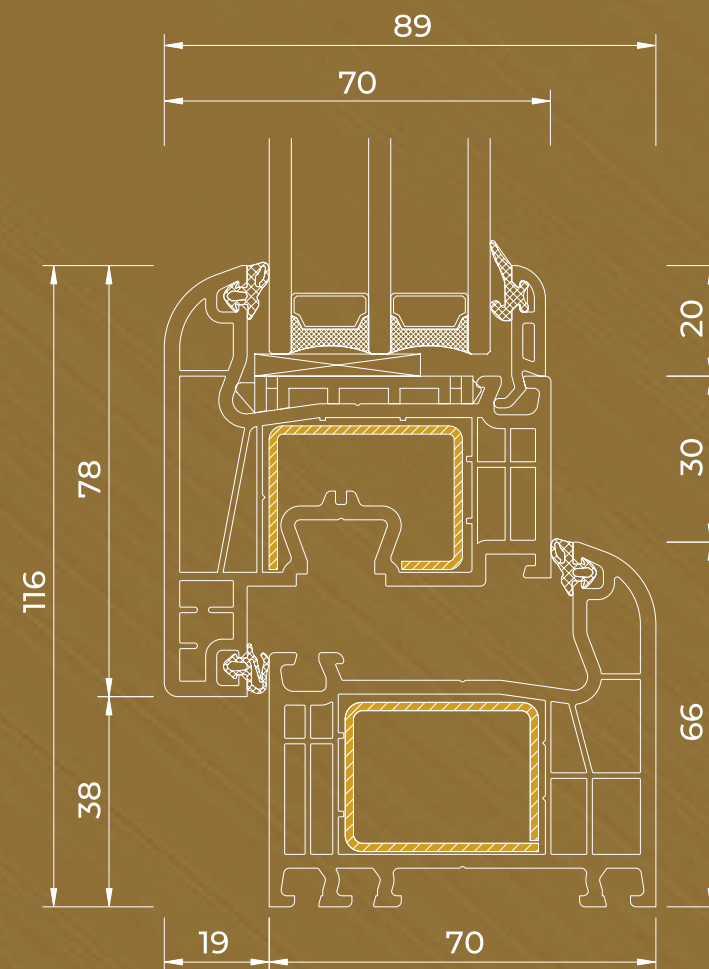

RAMA RENOWACYJNA
41 mm lub 65 mm

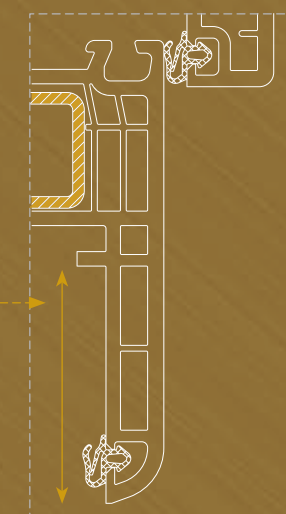

- zabezpieczenie antywyważeniowe
- szklenie pakietami w zakresie 18-42 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- zawiasy nożycowe (niewidoczne po zamknięciu) tylko w oknach uchylnych, w rozwiernych kryte
- zasuwnica DM20 z podwójną rolką umożliwiającą pełne zamknięcie (szczelne) lub zamknięcie z rozszczelnieniem
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, specjalnie zaprojektowany profil stalowy wzmocnienia skrzydła

IGLO PREMIER

5

komór

2

uszczelki EPDM

70

głębokość zabudowy
/ mm /

0,89*

Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/14/4/14/4th dla okna referencyjnego

R

rama renowacyjna
41 mm lub 65 mm






Profil klasy

A



IGLO EXPERT NOWOŚĆ

Profil o budowie 6-komorowej, z optymalnie dobranymi pod kątem współczynnika przenikania ciepła grubościami ścianek oraz geometrią przegród. Głębokość skrzydła wynosi 77 mm, zapewniając bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej i akustycznej. System wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania, a także pozwala na zwiększenie dopływu naturalnego światła, poprawę izolacji cieplnej oraz skuteczniejszą ochronę przed hałasem.

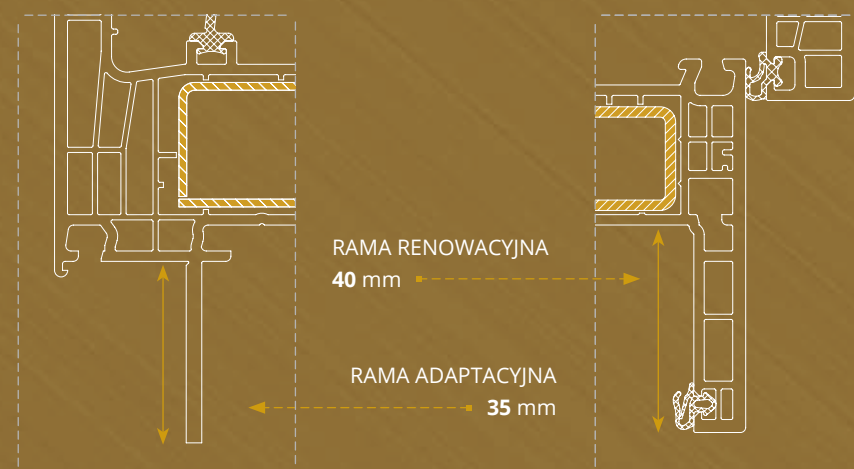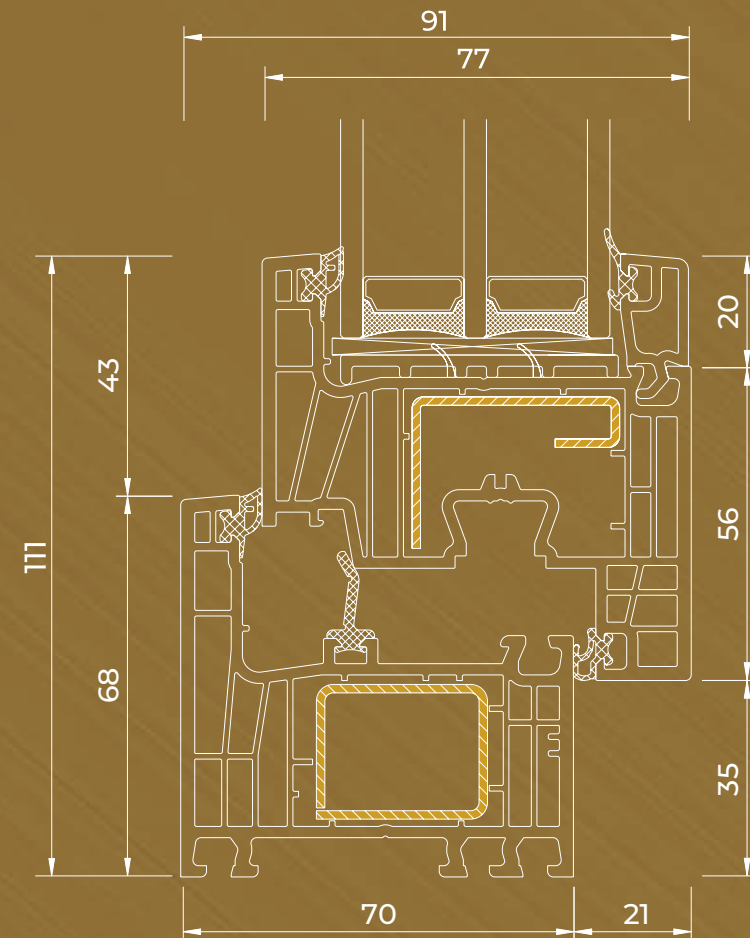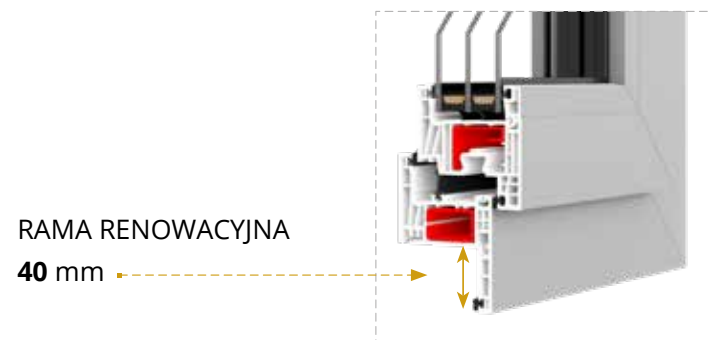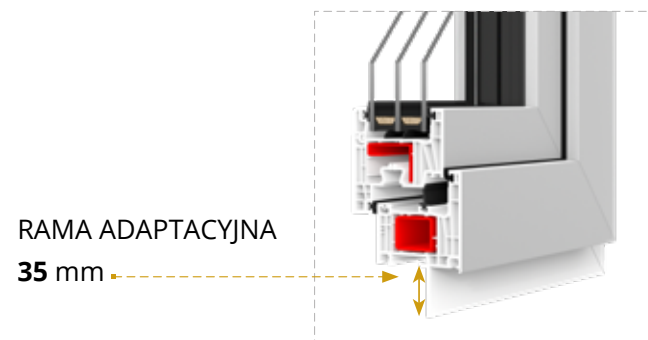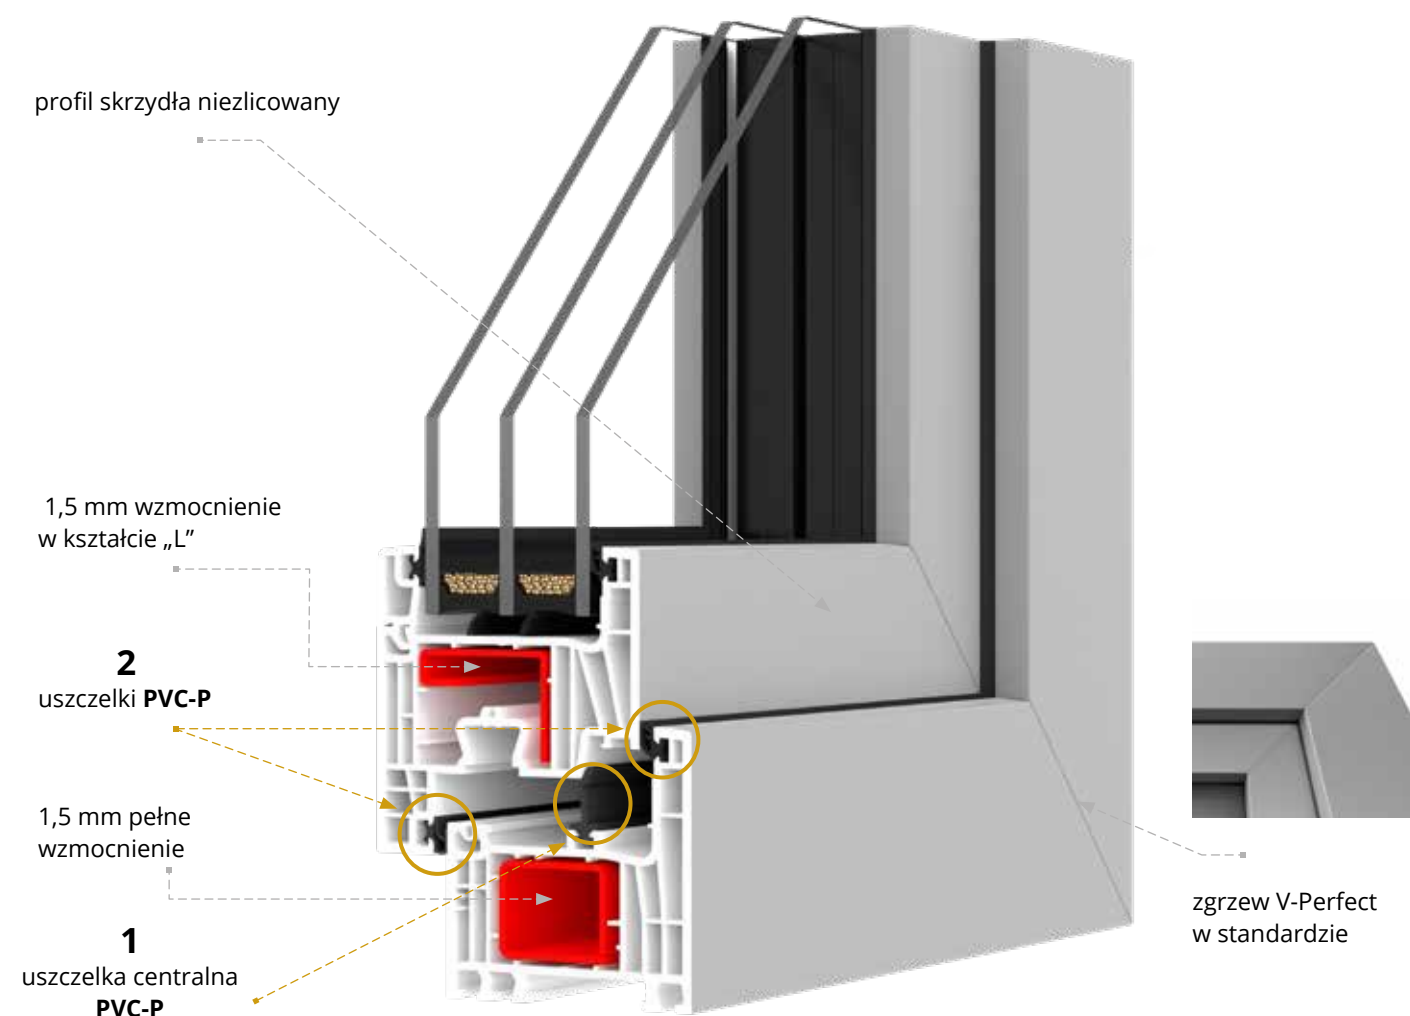

- 4 zaczepy antywyważeniowe (jeżeli jest to technologicznie możliwe)
- szklenie pakietami w zakresie 24-54 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe i centralna w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- profil w kolorze białym, brązowym lub antracytowym
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)
- w opcji dodatkowej pełne wzmocnienie ościeżnicy
- uszczelka w płetwie ramy renowacyjnej - opcja dodatkowa

IGLO EXPERT NOWOŚĆ

6
komór

3
uszczelki zgrzewane w narożnikach

77 / 70
gł. skrzydła / ościeżnicy
/ mm /

0,73*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
40 mm


A
rama adaptacyjna
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne i wewnętrzne z EPDM oraz centralne ze spienionego EPDM.

IGLO ENERGY*

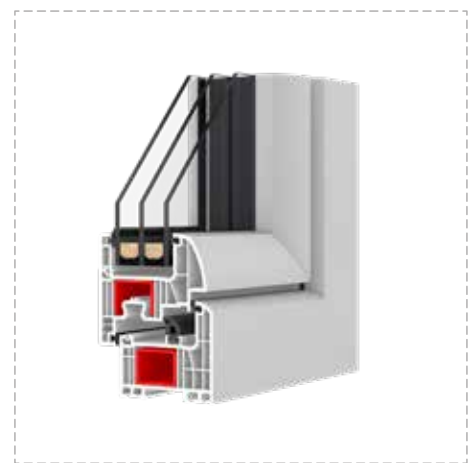

profil skrzydła niezlicowany

2 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”

2
uszczelki **EPDM**


1,5 mm pełne
wzmocnienie

1
uszczelka centralna
ze spienionego **EPDM**






zgrzew V-Perfect
w standardzie

RAMA ADAPTACYJNA
35 mm



RAMA RENOWACYJNA
47 mm

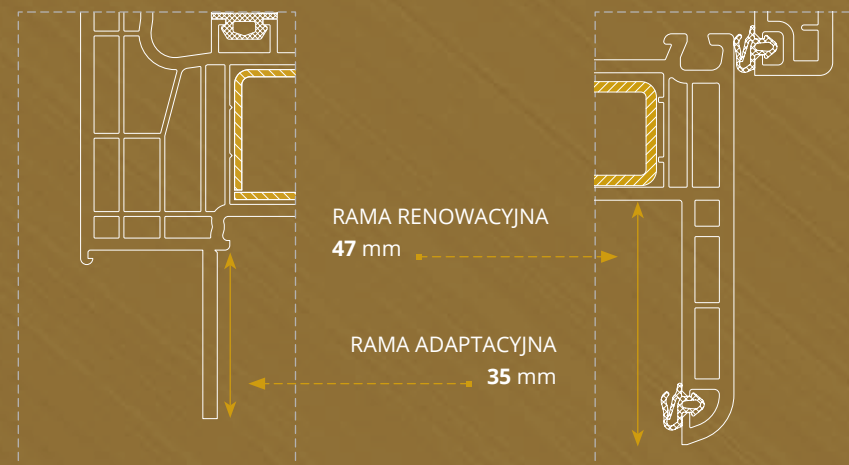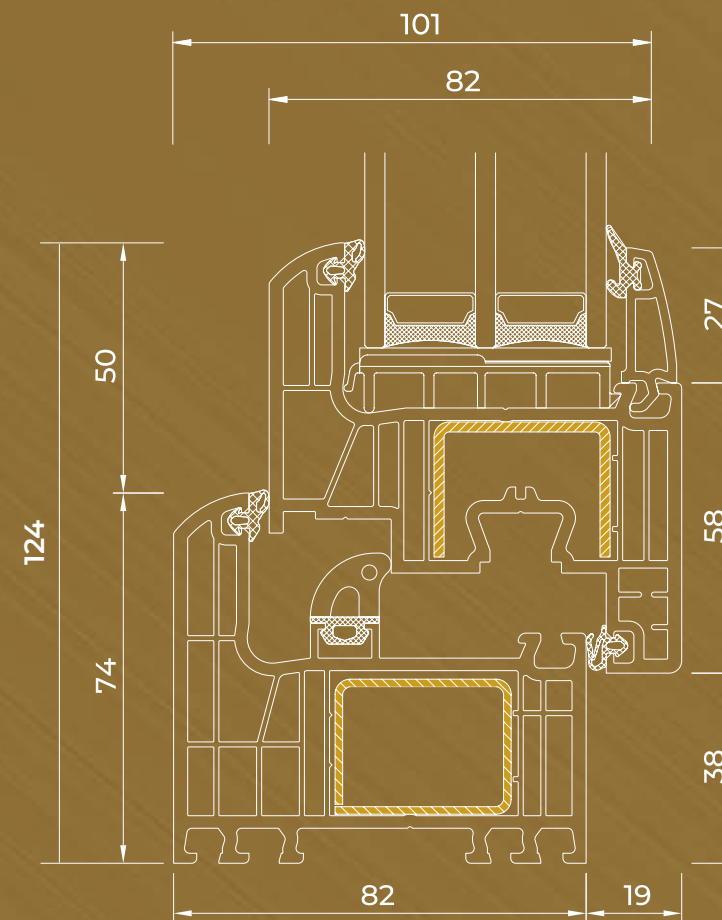

- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein pvc
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”

* IGLO ENERGY - profil skrzydła półzlicowany

IGLO ENERGY CLASSIC

7
komór

3
uszczelki EPDM

82
głębokość zabudowy
/ mm /

0,73*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
47 mm

A
rama adaptacyjna
35 mm



Profil klasy

A



IGLO ENERGY ALUCOVER

7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 93 mm zapewniają wysoką izolacyjność oraz trwałość konstrukcji. System wyposażono w specjalnie zaprojektowaną nakładkę aluminiową oraz potrójny system uszczelnienia: zewnętrzny, wewnętrzny i centralny wykonany ze spienionego EPDM.

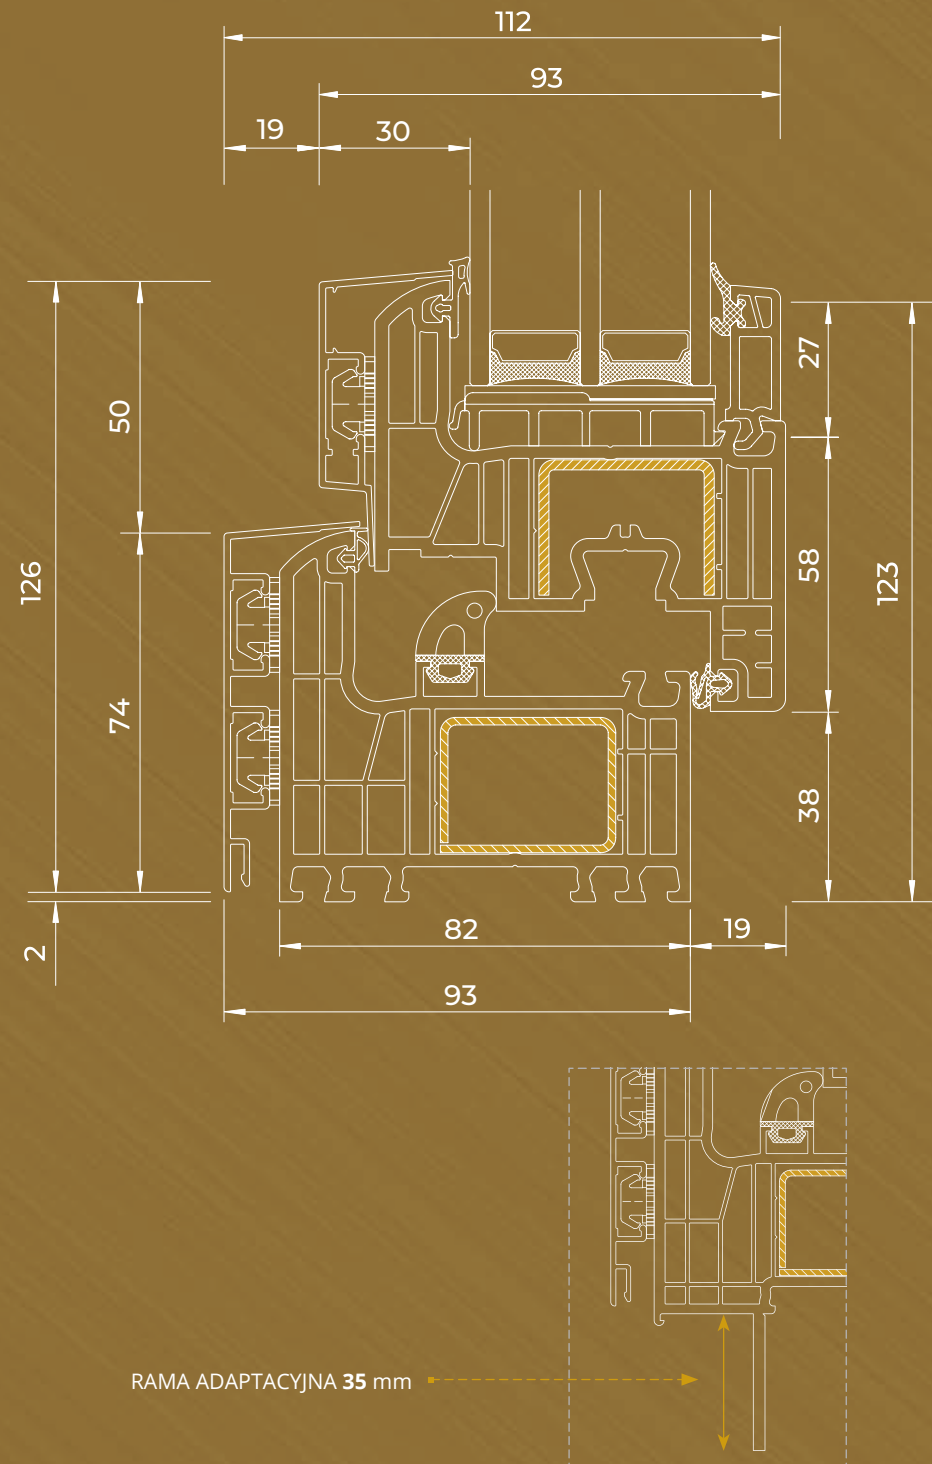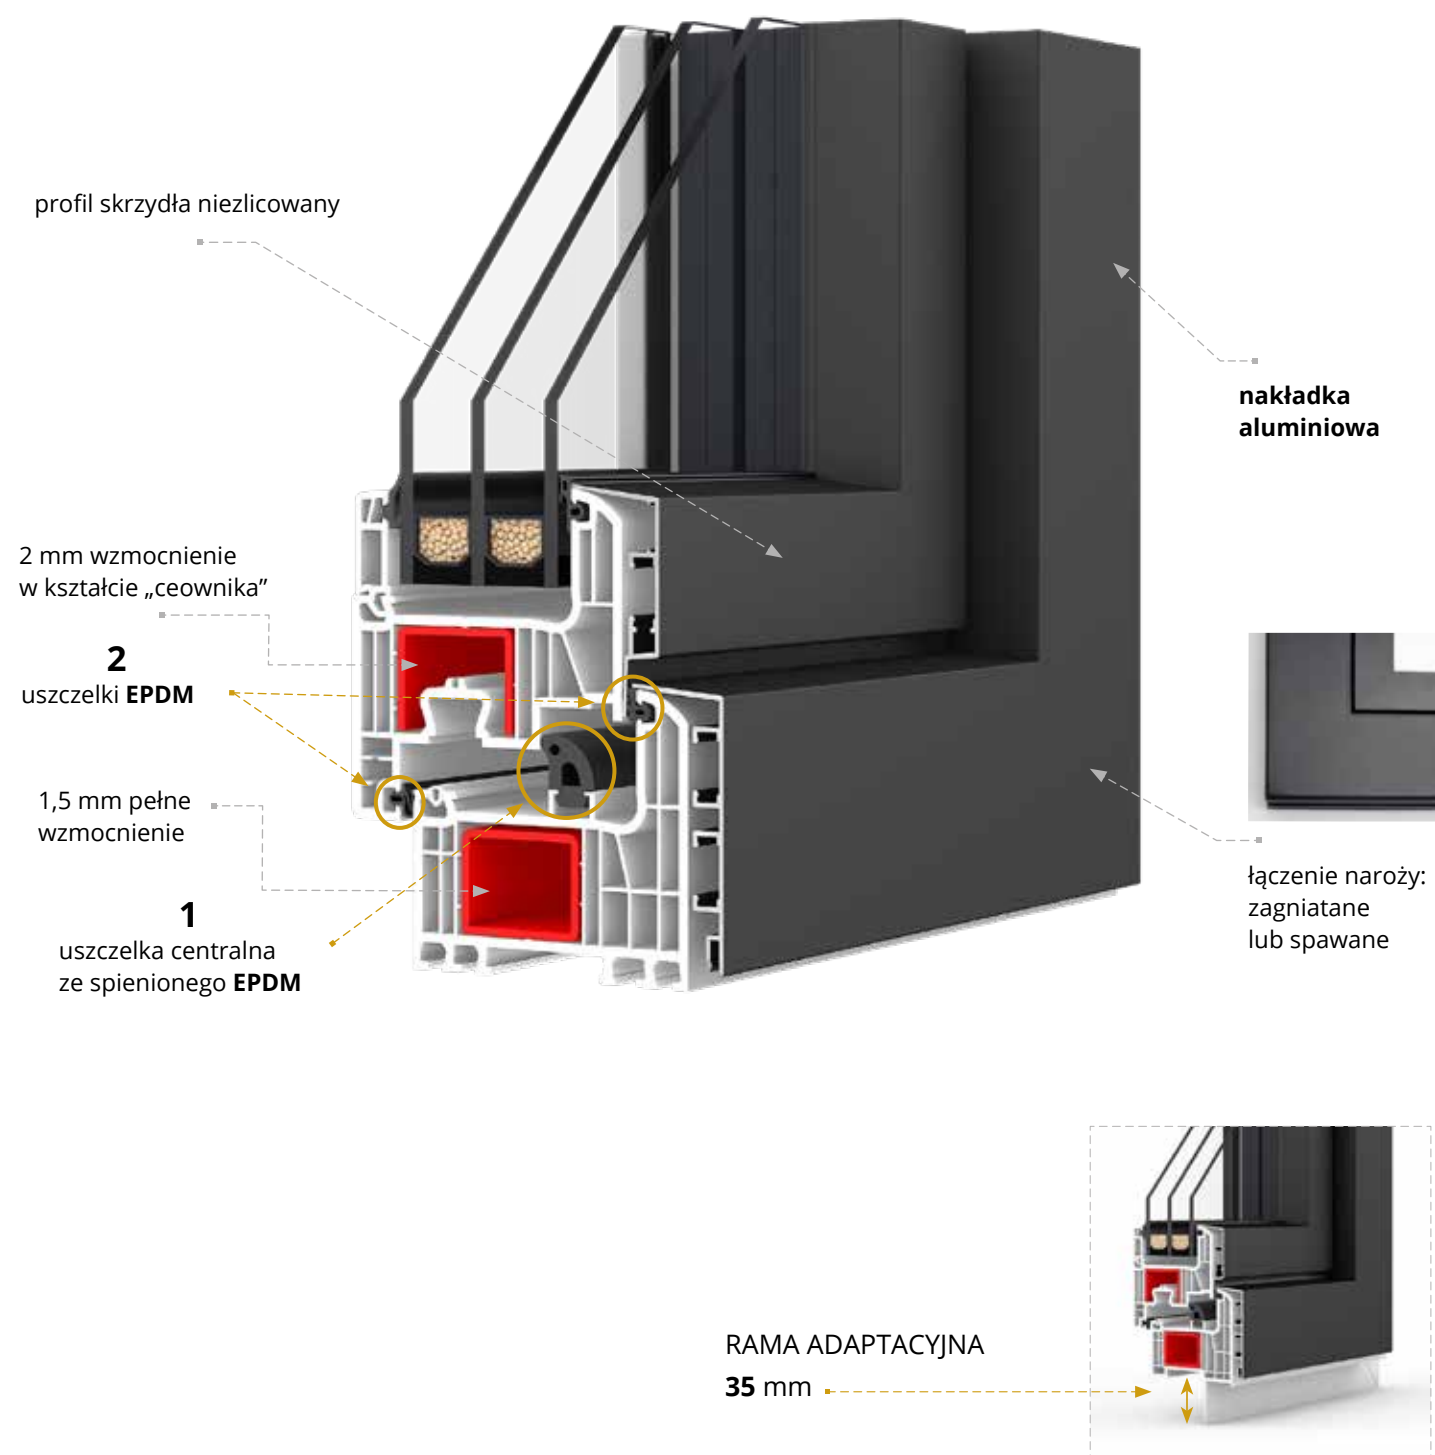

- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym
- w standardzie zgrzew V-Perfect
- bogata kolorystyka oklein pvc
- nakładki aluminiowe dostępne w kolorach RAL
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”

IGLO ENERGY ALUCOVER

7

komór

3

uszczelki EPDM

93

głębokość zabudowy
/ mm /

0,76*

Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

A

rama adaptacyjna
35 mm



Profil klasy

A



IGLO EDGE

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne, wewnętrzne oraz centralne z EPDM oraz uszczelki pod pakietem szybowym.

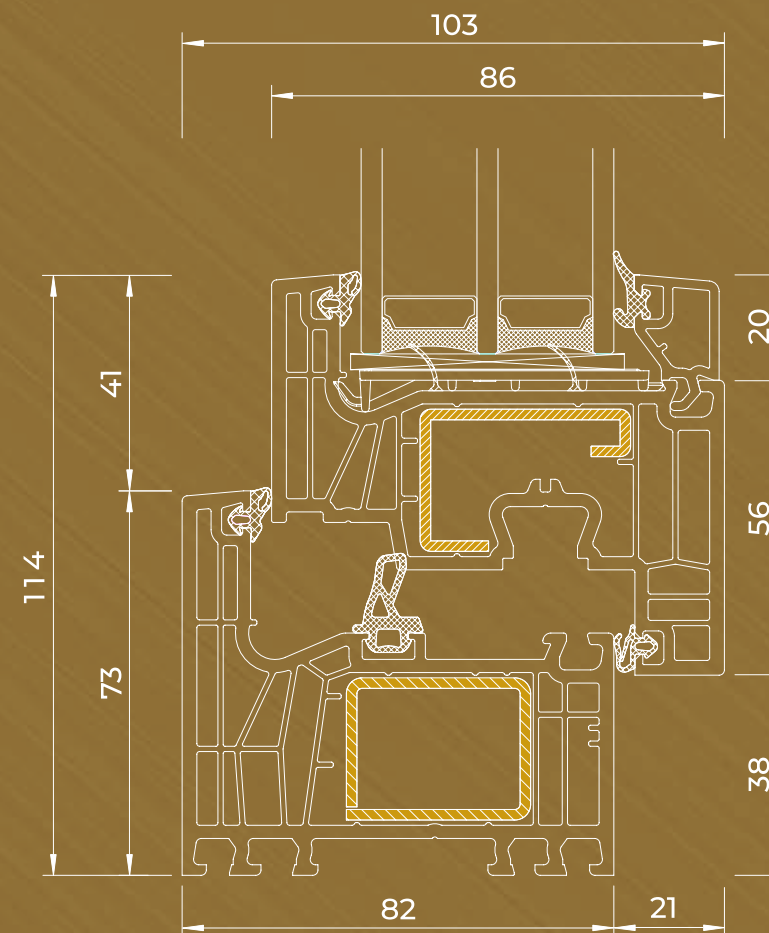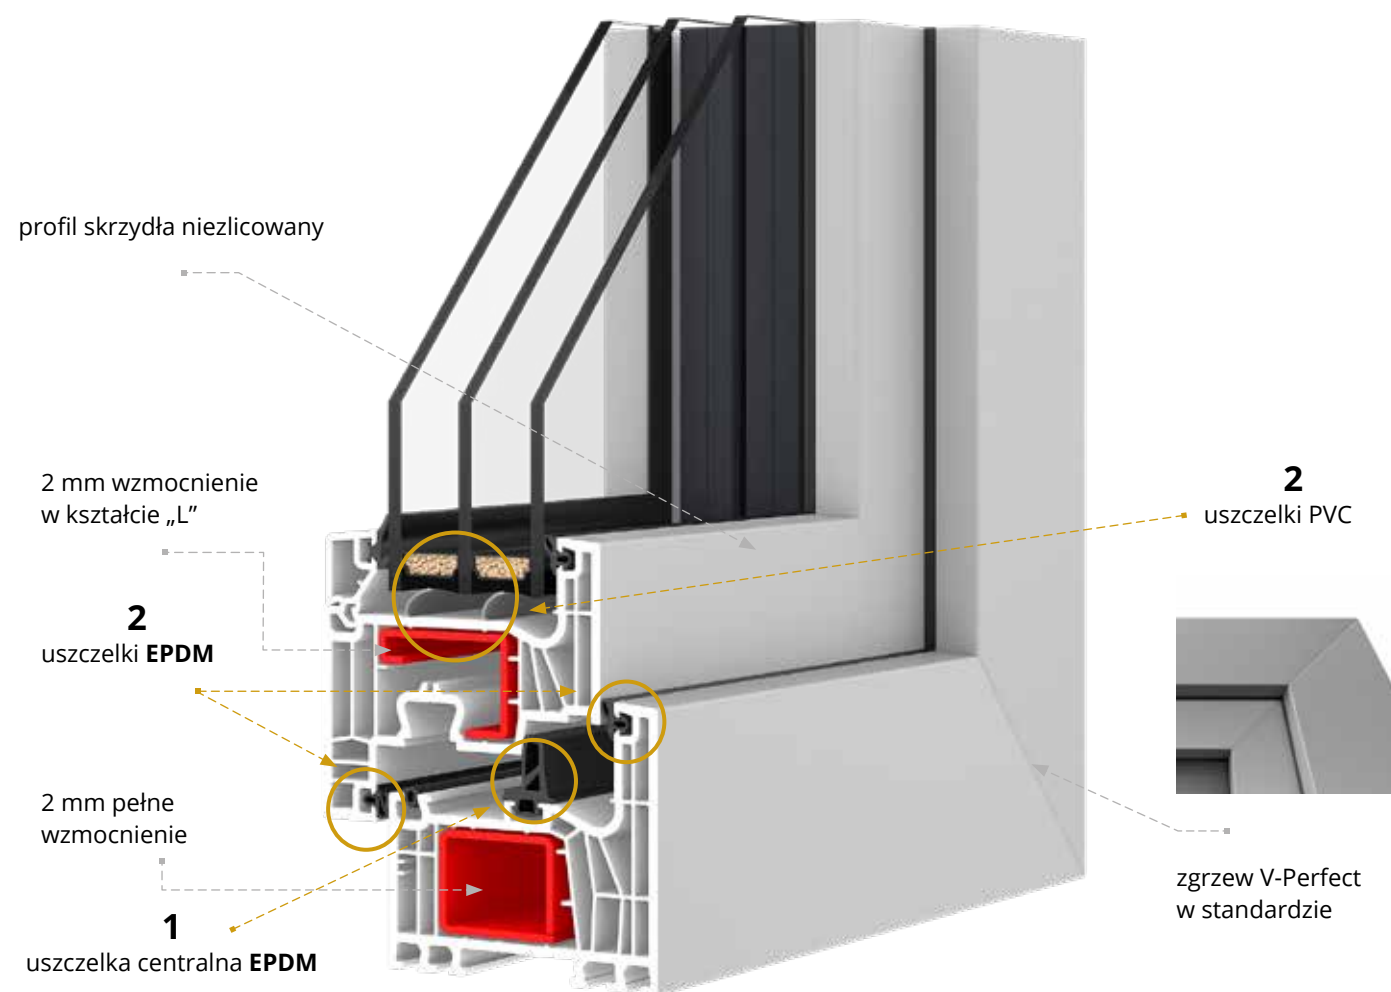

- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 30-60 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- opcjonalnie pakiet 3-komorowy o $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate (opcjonalnie międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana)
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa 1033
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie litery „L”

IGLO EDGE

7
komór

3
uszczelki EPDM

82
głębokość zabudowy
/ mm /

0,73*
Uw dla $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PAKIET 3-SZYBOWY

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

0,66*
Uw dla $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PAKIET 4-SZYBOWY

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/14/4/14/4th/14/4th dla okna referencyjnego

Profil klasy


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Profil ma budowę 6-komorową o głębokości zabudowy 76 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w potrójne uszczelnienie.

IDEAL NEO AD*

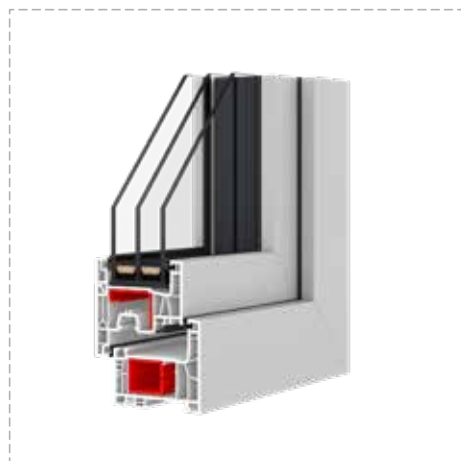


profil skrzydła niezlicowany

1,5 mm wzmocnienie
w kształcie „L”

2
uszczelki TPE



1,5 mm pełne
wzmocnienie

uszczelka **centralna**

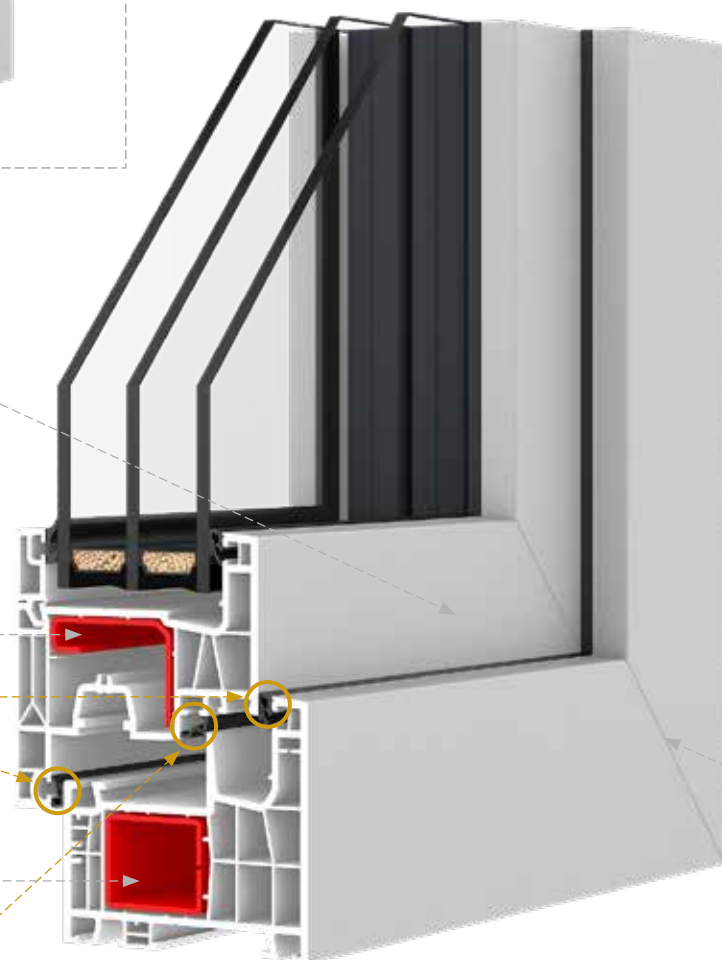


zgrzew V-Perfect
w standardzie

RAMA RENOWACYJNA
40 mm lub 70 mm

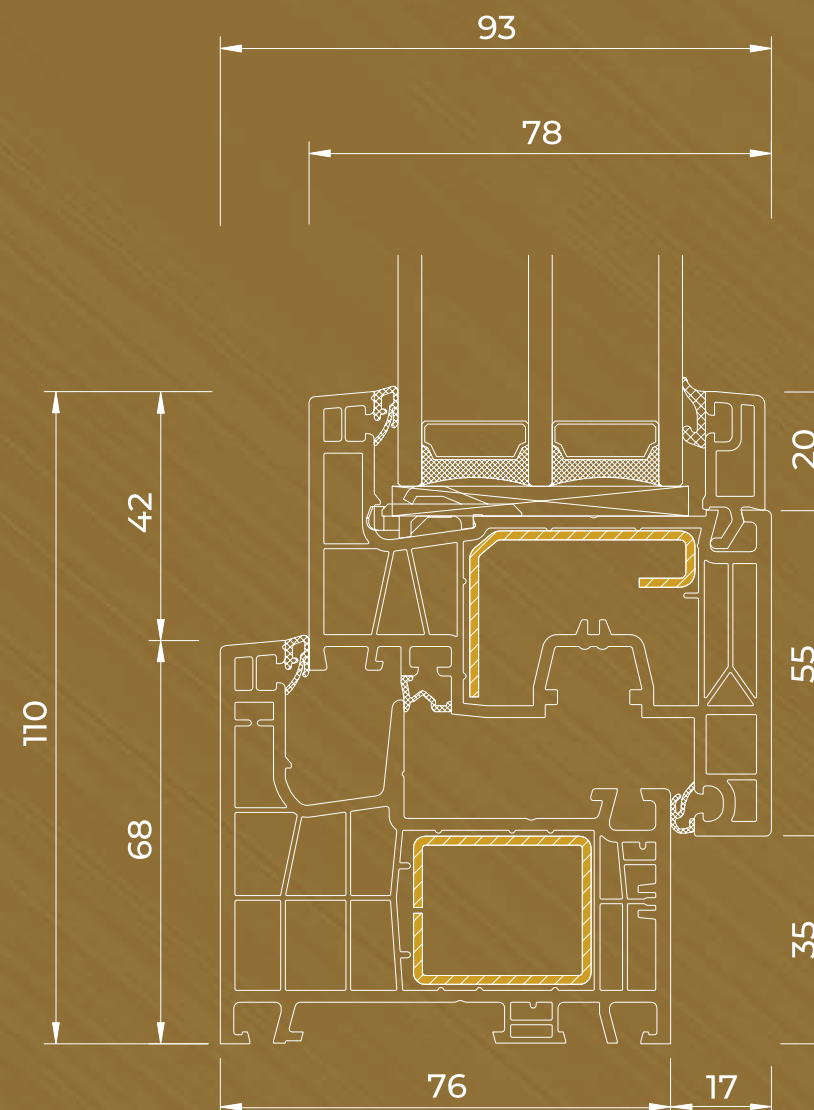

RAMA RENOWACYJNA 40 mm lub 70 mm

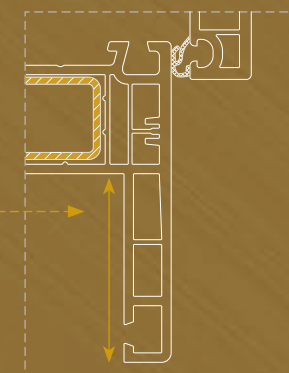

- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe
- szklenie pakietami w zakresie 22-54 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (brązowy lub antracytowy opcjonalnie)
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „L” (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)

* IDEAL NEO AD - system 2-uszczelkowy

IDEAL NEO MD

6
komór

3
uszczelki zgrzewane w narożnikach

76
głębokość zabudowy
/ mm /

0,76*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

R
rama renowacyjna
40 mm lub 70 mm

aluplast®
Profil klasy



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Prosty, symetryczny, kubistyczny kształt to wyróżnik systemu – mocne kąty i geometryczna architektura nadają mu charakteru, jednocześnie zachowując wizualną lekkość konstrukcji.

System wyróżnia się również nowoczesnym rozwiązaniem technicznym – w skrzydle okiennym nie zastosowano profilu stalowego, zastąpiono go wkładkami z włókna szklanego, a szyba jest zawsze wklejana, co dodatkowo zwiększa sztywność i trwałość całej konstrukcji.

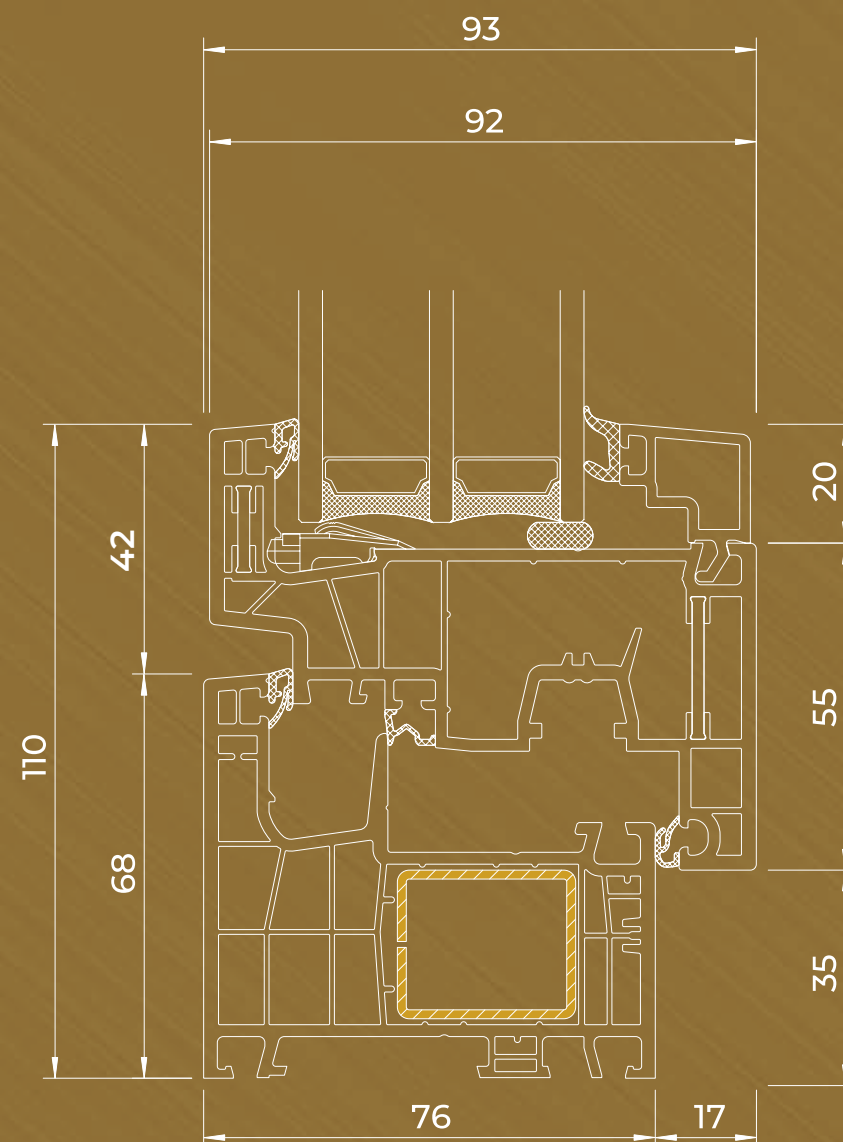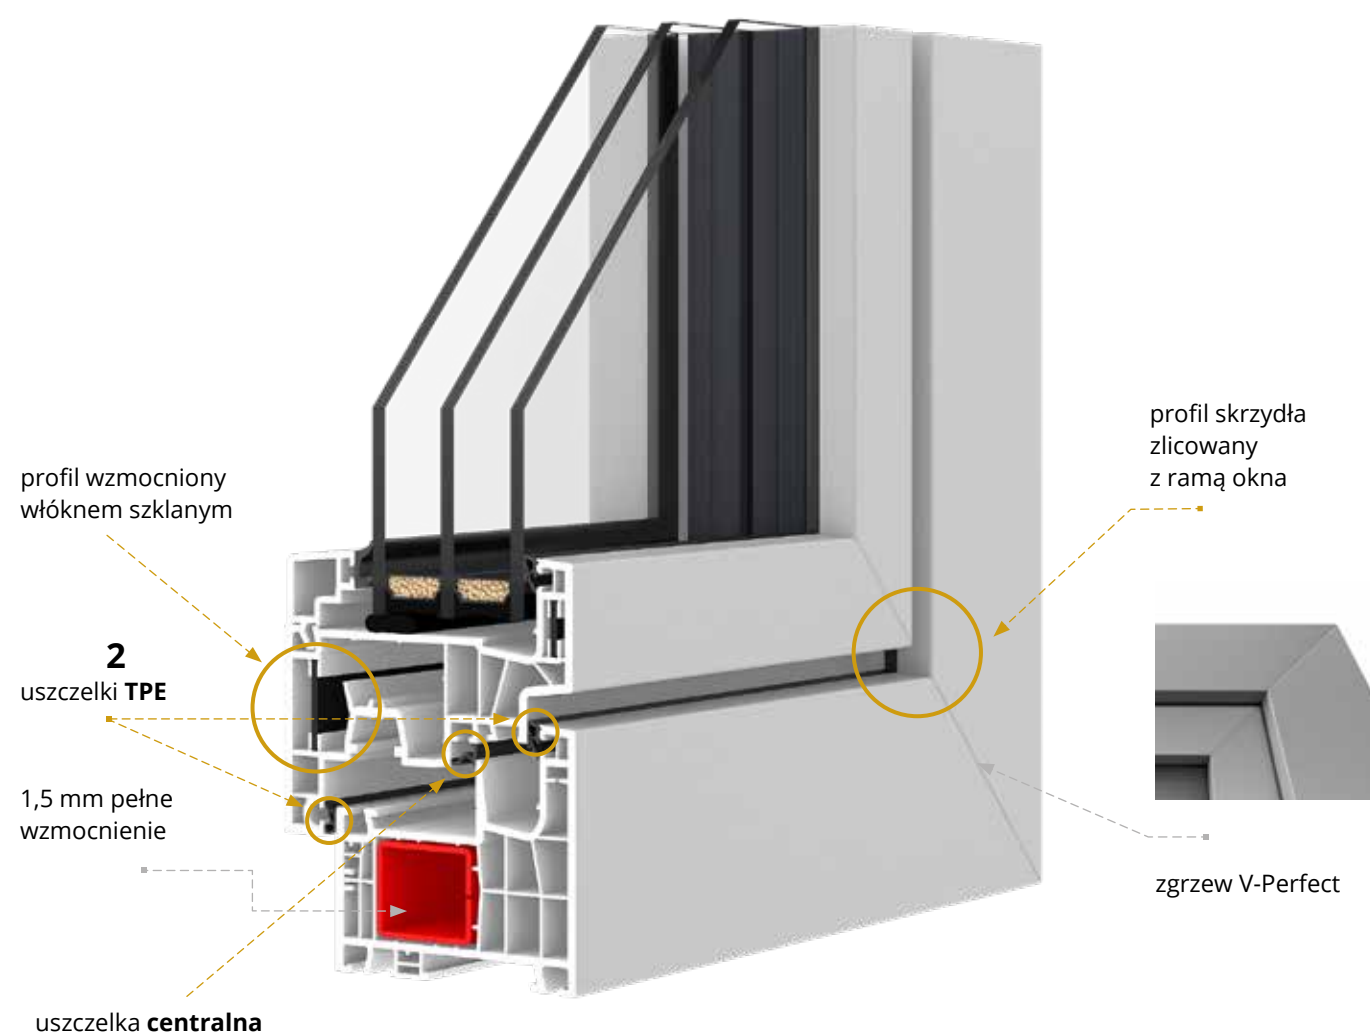

- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe w zależności od wielkości skrzydła i systemu okuć
- szklenie pakietami w zakresie 32-68 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (brązowy lub antracytowy opcjonalnie)
- mechanizm blokady błędnego położenia klamki
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, skrzydła wzmocnione wkładkami z włókna szklanego

IDEAL NEO MD-FS

6

komór

3

uszczelki zgrzewane w narożnikach

76

głębokość zabudowy
/ mm /

0,73*

Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

aluplast®
Profil klasy

B



Smart
Home

IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Ramy typu Monoblock przeznaczone są do budowy okien, które montowane są w warstwie ocieplenia. Duża gama szerokości ram Monoblock (76 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm) pozwala na odpowiedni ich dobór w zależności od grubości ocieplenia. Specjalna półka (parapet) znajdująca się od zewnętrznej strony ramy w sposób estetyczny maskuje ocieplenie na całym obwodzie okna unikając przy tym powstawania mostków termicznych. Wewnętrzna przyłga ramy Monoblock zapewnia estetyczny montaż od wnętrza pomieszczenia bez konieczności stosowania obróbek gipsowych.

WERSJA
122 mm

profil skrzydła niezlicowany


1,5 mm wzmocnienie
w kształcie „L”

2
uszczelki **TPE**


1,5 mm pełne
wzmocnienie

uszczelka **centralna**


zgrzew V-Perfect

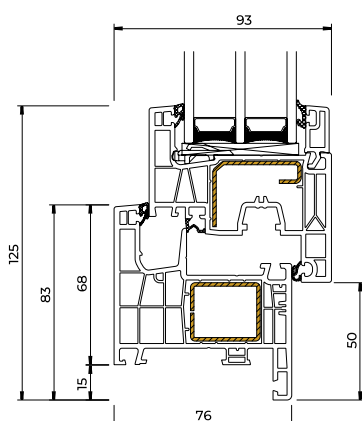

WERSJA
76 mm

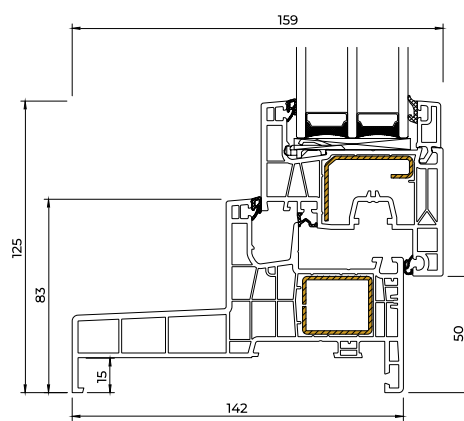


WERSJA
142 mm

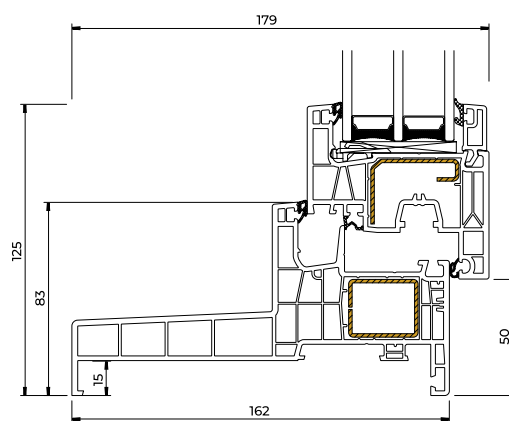

WERSJA
162 mm

WERSJA
122 mm

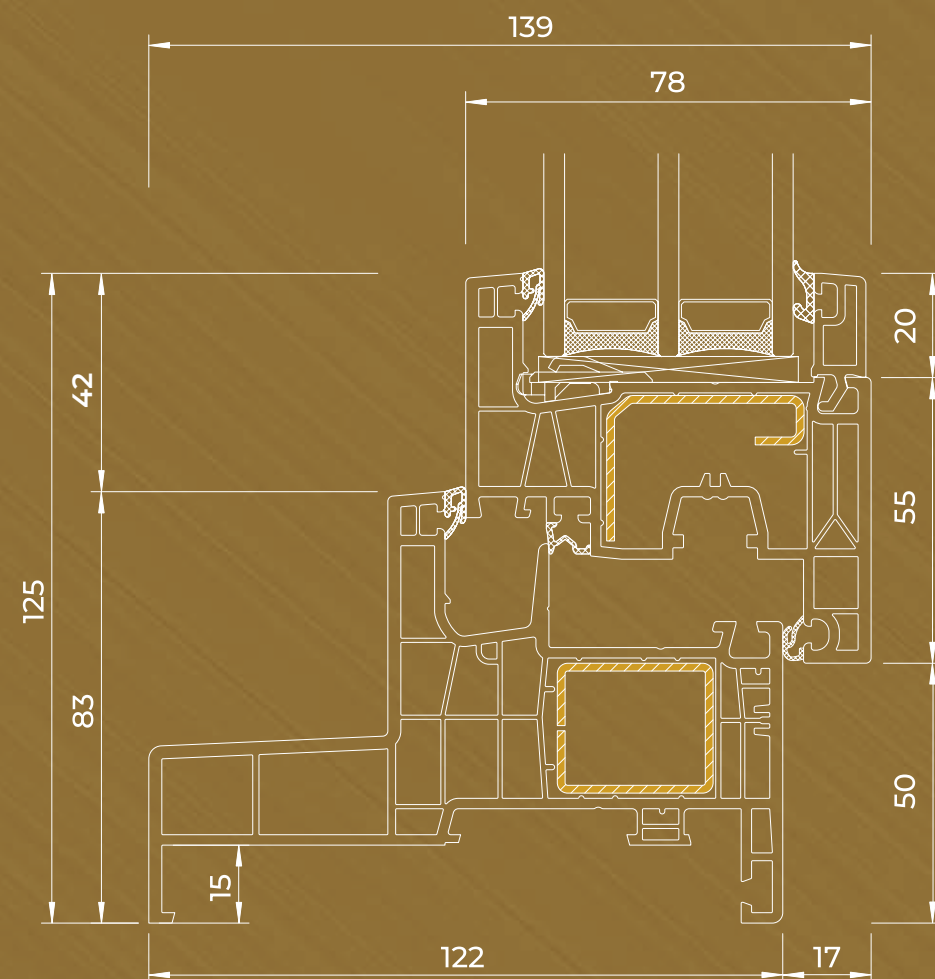

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

komór

3

uszczelki zgrzewane w narożnikach

76

głębokość zabudowy
/ mm /

0,78*

Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe w zależności od wielkości skrzydła i systemu okuć
- szklenie pakietami w zakresie 22-54 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (brązowy lub antracytowy opcjonalnie)
- mechanizm blokady błędnego położenia klamki
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „L” (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)

aluplast®
Profil klasy

B




Smart
Home



IDEAL 7000 NL | aluplast®

Profil ten stanowi idealne rozwiązanie dla rynku holenderskiego. Dzięki ościeżnicy o szerokości 120 mm, wyposażonej w zewnętrzne wpusty, umożliwia łatwy, szybki i estetyczny montaż okien w budynku z cegły elewacyjnej (klinkieru) bez konieczności wykonywania dodatkowych prac murarskich.


IDEAL 7000 NL (B) z płetwą

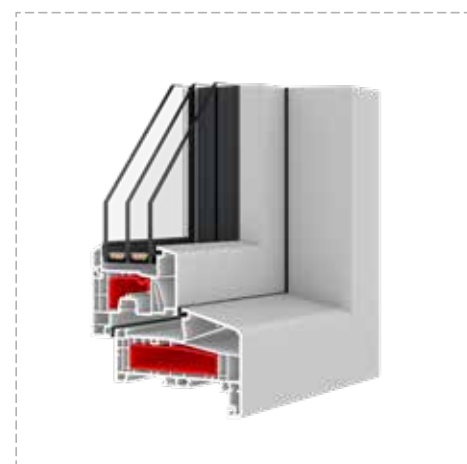

IDEAL 7000 NL (A)

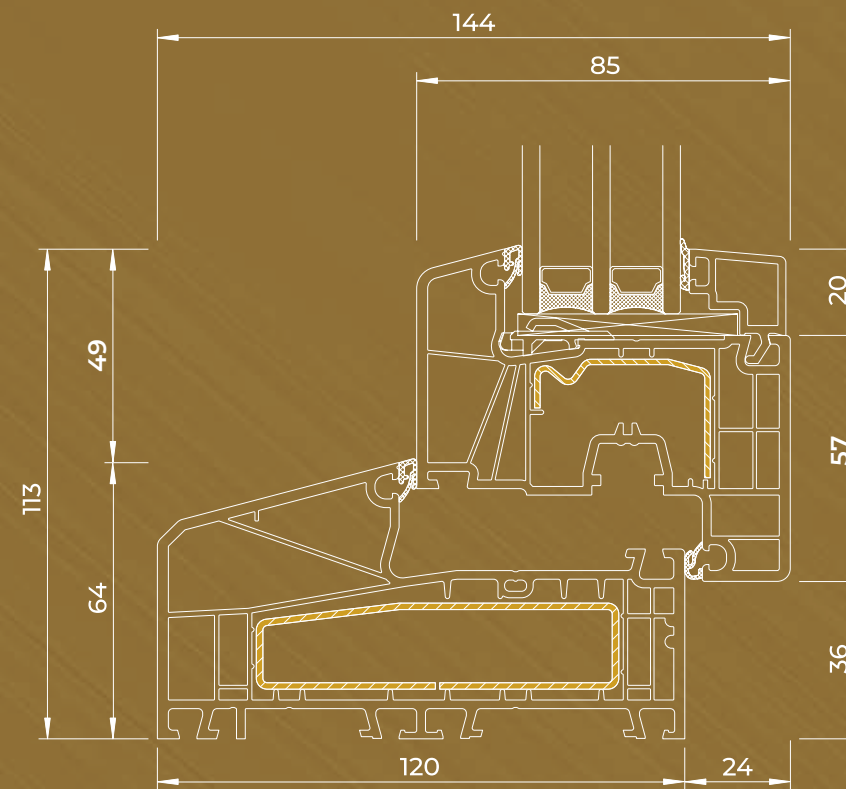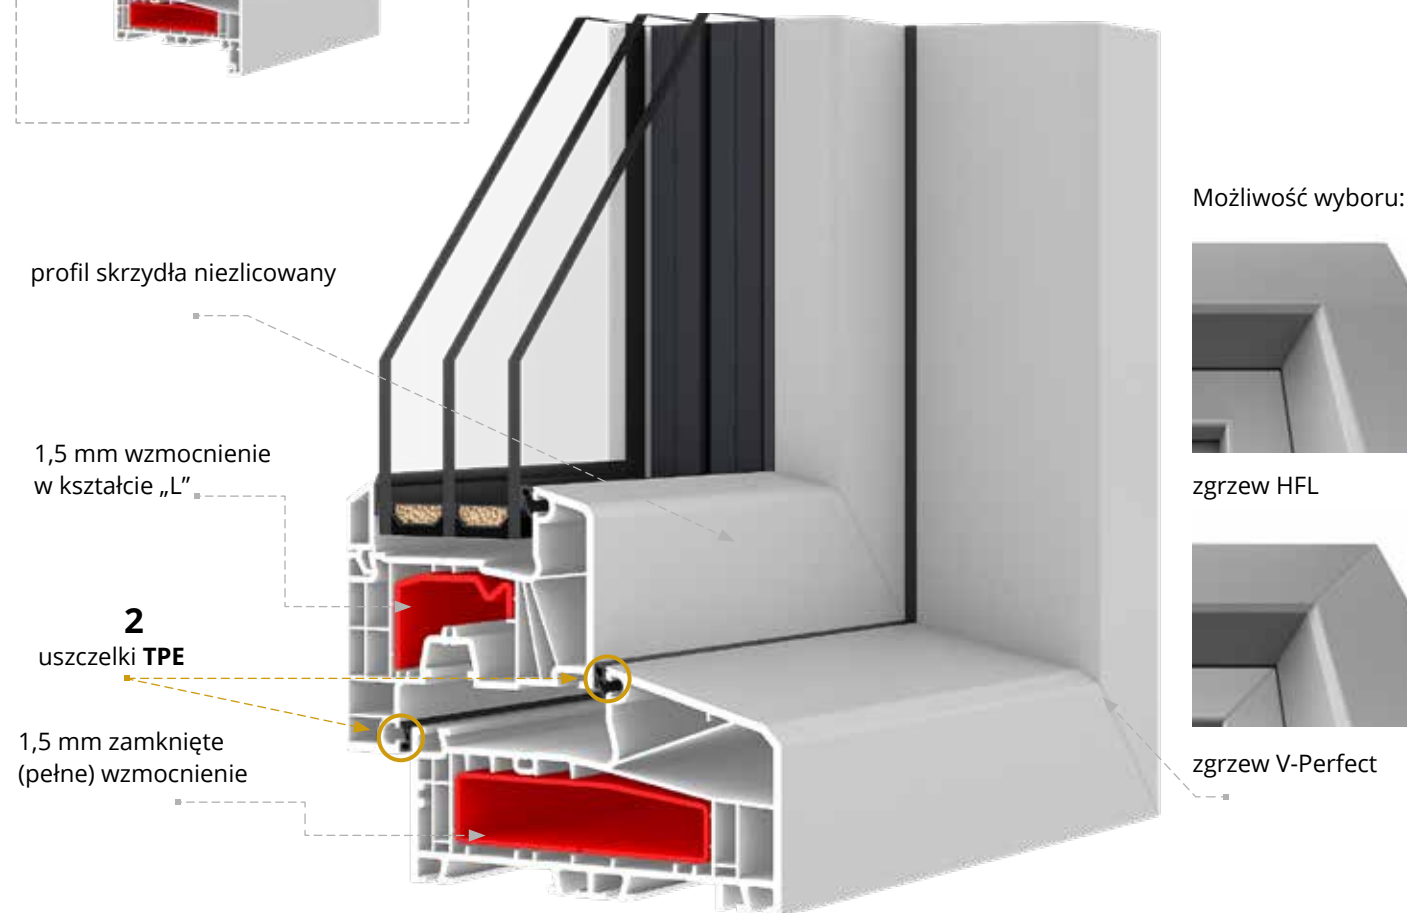

IDEAL 7000 NL (B) z płetwą 20 mm

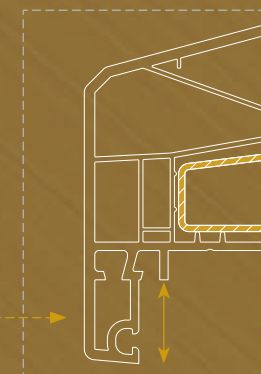

- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe (jeżeli jest to technologicznie możliwe)
- szklenie pakietami w zakresie 20-52 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 2 kolory profilu do wyboru: biały lub kremowy
- dostępne rodzaje zgrzewu: V-Perfect lub HFL
- mechanizm blokady błędnego położenia klamki
- profil standardowy lub z przylgą
- pełne stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „L” (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)

IDEAL 7000 NL

5
komór

2
uszczelki zgrzewane w narożnikach

120
głębokość zabudowy
/ mm /

0,82*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)









* wartość wyznaczona metodą obliczeniową
4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

aluplast®



FOLIE KOLORY POGLĄDOWE





Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

					
Betonowy szary 702305-167	Bazaltowy szary gładki 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Kremowy 137905-167	Szary kwarcytowy 703905-167	Ciemny czerwony 308105-167
					
Jasny szary 725105-167	Antracyt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Kwarcytowy szary gładki 703905-097	Dąb naturalny 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palisander 851805-167
					
Łupkowy 1.0065002-097	Łupkowy szary gładki 02.11.71.000040-097	Czarny Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Szary 715505-167	Antracyt gładki 701605-097	Złoty dąb 2178001-167
					
Piryt 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Ciemny zielony 612505-167	Turner oak F470-3001	Zieleń mchu 600505-167	Biały FX 915205-168
					
Antracyt 701605-167	Brąz czekoladowy 887505-167	Daglezja 3152009-167	Ciemny dąb 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahoń 2097013-167
					
Bazaltowy szary 70125-097	Orzech 2178007-167	Dąb bielony F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Deep bronze F4701029
					
Grafitowy piaskowany MAT 436-6023	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036	Brylantowy Niebieski 500705-167	Stalowo Niebieski 1515005	

KLAMKI

Klamki stosowane w naszych produktach wykonane są z aluminium i wyróżniają się nie tylko eleganckim designem, dostępnymi opcjami kolorystycznymi, ale także ergonomicznym kształtem. Klamki mogą występować w opcjach z kluczem lub przyciskiem zabezpieczającymi przed niezamierzonym otwarciem (wariant szczególnie polecany dla pokoi dziecięcych).

ALUMINIOWE KLAMKI OKIENNE I BALKONOWE

KLAMKA OKIENNA MISTRAL 	KLAMKA OKIENNA NEVADA 	KLAMKA OKIENNA KWADRAT 	KLAMKA OKIENNA DUBLIN 
KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK TOULON 	KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUFORTE TOULON 	KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK HAMBURG 	KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUFORTE HAMBURG 
KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK ATLANTA 	KLAMKA OKIENNA 1033 	KLAMKA OKIENNA MA 1010 STAL NIERDZEWNA 	KONDUKTORSKA 
Z KLUCZYKIEM Z FUNKCJĄ TBT 	KLAMKA BALKONOWA 	KLAMKA BALKONOWA 1033 	KLAMKA WERANDOWA 

Dostępne w kolorach: białym, brązowym, srebrnym, tytanowym, antracytowym, czarnym, stare złoto, kremowym*.



* Dostępność kolorów oraz odcieni zależy od modelu klamki.

SZYBY

W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów szyb, które cechuje najwyższa jakość wykonania. Wybierz do swojego okna szyby, które spełnią Twoje oczekiwania i nadadzą niepowtarzalny charakter wnętrzu.

Szyby zespolone produkujemy od roku 1994. Posiadamy nowoczesne hartownie szkła oraz własne laboratoria badawcze, które dbają o najwyższą jakość stosowanych przez nas pakietów szybowych.

Produkowane przez nas pakiety szybowe mogą być wyposażone w specjalne kapilary wyrównujące ciśnienie wewnątrzszybowe z ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki temu rozwiązaniu pakiety szybowe doskonale sprawdzą się w lokalizacjach nadmorskich jak i tych położonych wysoko w górach.



Szko laminowane
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Matowa



Stopsol brązowy 6 mm



Stopsol niebieski 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol zielony
4 lub 6 mm



Antisol brązowy
4 lub 6 mm



Antisol szary



Antisol niebieski



Float 4, 6, 8, 10 mm
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Mirastar

CIEPŁA RAMKA SWISSPACER ULTIMATE bez dopłaty



Biały
RAL 9016



Jasny szary
RAL 7035



Szary
RAL 9023



Jasny brąz
RAL 8003



Ciemny brąz
RAL 8014



Czarny
RAL 9005

Więcej szczegółów
znajdziesz w naszym
katalogu





Informacje	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO EXT	IGLO PREMIER	IGLO EXPERT	IGLO ENERGY CLASSIC
Ilość komór	5	5	5	5	6	7
Głębokość zabudowy	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Ilość uszczelek	2	2	2	2	3	3
Przenikalność ciepła	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Pakiet szkła	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Izolacja akustyczna	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Informacje	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IDEAL 7000 NL
Ilość komór	7	7	6	6	6	5
Głębokość zabudowy	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Ilość uszczelek	3	3	3	3	3	2
Przenikalność ciepła	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Pakiet szkła	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Izolacja akustyczna	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

*1 Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,6 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate.

*2 Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate.



Odkryj całą naszą ofertę.