



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Bezpieczeństwo

Drzwi wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES




Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

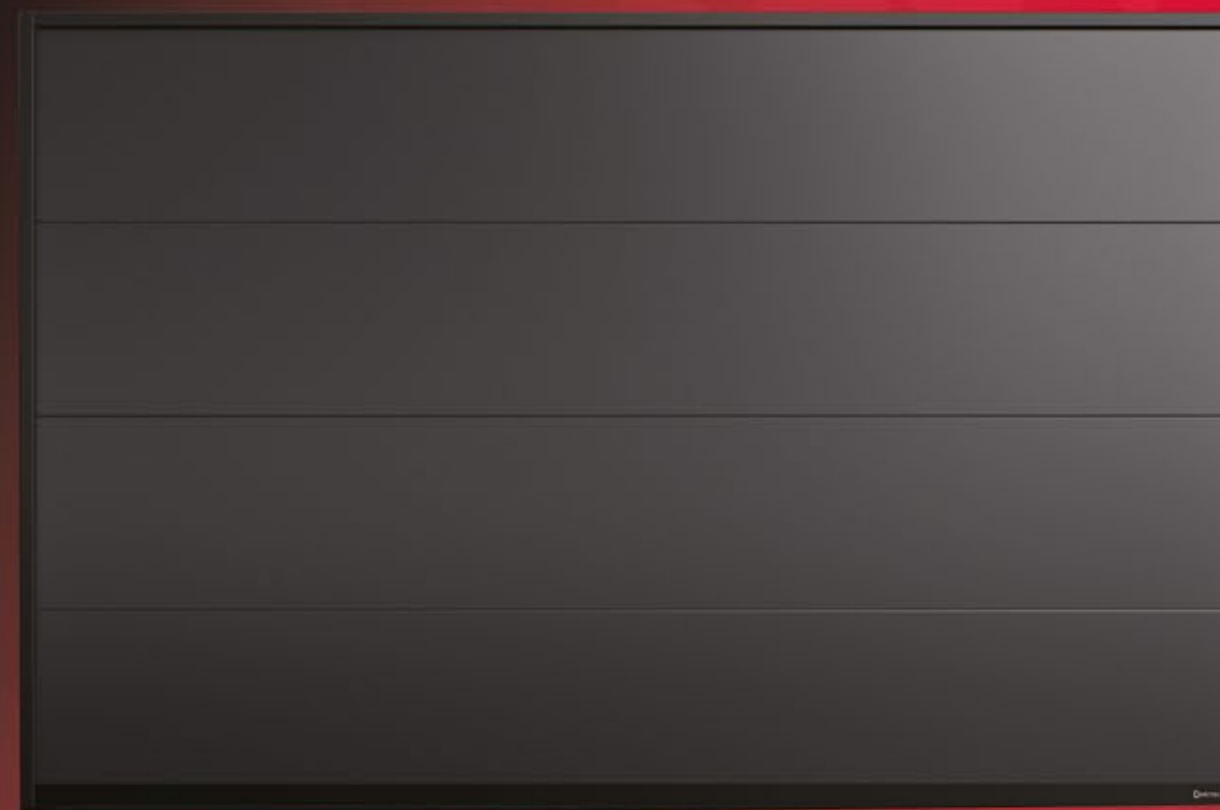

D-GATE


BRAMY SEGMENTOWE

PARTNER HANDLOWY

D-GATE BRAMY SEGMENTOWE

Bramy garażowe segmentowe D-GATE dzięki zaawansowanej technologii oraz zastosowanym wysokiej jakości komponentom sprawdzą się w każdym klimacie. Nowoczesny design w połączeniu z szeroką gamą kolorów pozwala na dopasowanie do każdej architektury obiektu.

D-GATE T / TENSION / ze sprężynami naciągowymi



D-GATE U / UP / ze sprężynami skrętnymi przód



D-GATE B / BEHIND / ze sprężynami skrętnymi tył



Maksymalna waga	130kg	250kg	250kg
Maksymalna szerokość	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Maksymalna wysokość	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Minimalne wymiary nadproża	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Mechanizm sprężyny	sprężyny naciągowe	sprężyny skrętne umiejscowione w przedniej części bramy	sprężyny skrętne umiejscowione w tylnej części bramy

- Bezpieczeństwo - solidna i trwała konstrukcja
- Panele bramy z funkcją FS (Finger Safe), zapobiegającą przykleszczeniu palców
- Wysoka izolacja termiczna
- Szybki i łatwy montaż (30-45 min) w technologii OneTool (montaż za pomocą jednego narzędzia)
- Sprężyny fabrycznie przygotowane do pracy (nakręcone lub naciągnięte)
- Automatyka - do wyboru silniki renomowanych producentów: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Osprzęt spersonalizowany wg wymagań klienta
- Produkt na wymiar
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia
- Dostępne grubości panelu: 40 mm i 60 mm
- Kolorystyka - lakierowane wg palety RAL
- Struktura paneli: gładka lub Woodgrain bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami
- Możliwość wykonania przeszkleń: ramka PVC lub INOX (szyba akrylowa)
- Ościeżnice/prowadnice bramy dostępne w trzech kolorach – ocynk/ocynk, czarny/czarny oraz czarny/biały


BRAMY SEGMENTOWE

D-GATE




D-GATE T

D-GATE T ze sprężyną naciągową to rozwiązanie, które łączy prostotę konstrukcji z wysoką funkcjonalnością i niezawodnością. Sprężyna naciągowa, umieszczona pionowo w ościeżnicy, zapewnia równomierne rozłożenie sił, co umożliwia płynne, ciche i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie bramy. To doskonały wybór dla osób poszukujących wytrzymałych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań do swojego garażu.

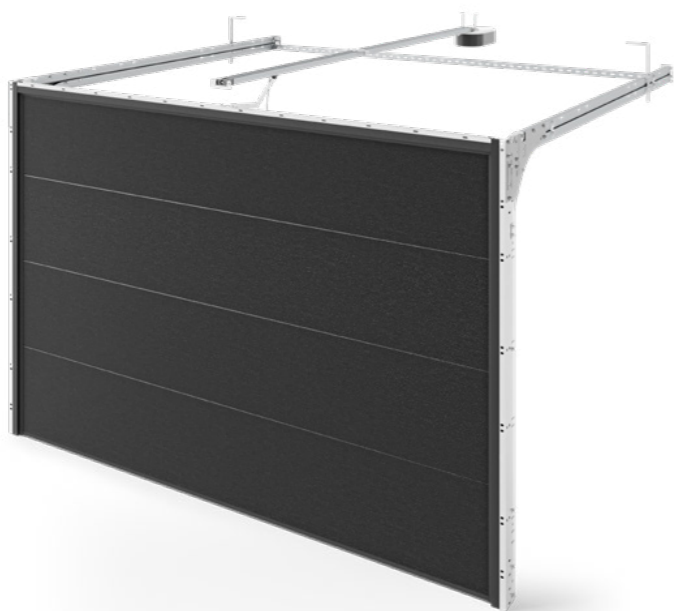


D-GATE B

D-GATE B to niezawodne bramy garażowe segmentowe ze sprężyną skrętną tylną to nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Wykorzystanie sprężyny skrętnej tylnej w konstrukcji bramy zapewnia jej płynne i ciche otwieranie oraz zamykanie, co zwiększa komfort codziennego użytkowania. Bramy garażowe segmentowe D-GATE B doskonale sprawdzą się w nowoczesnym oraz klasycznym budownictwie.

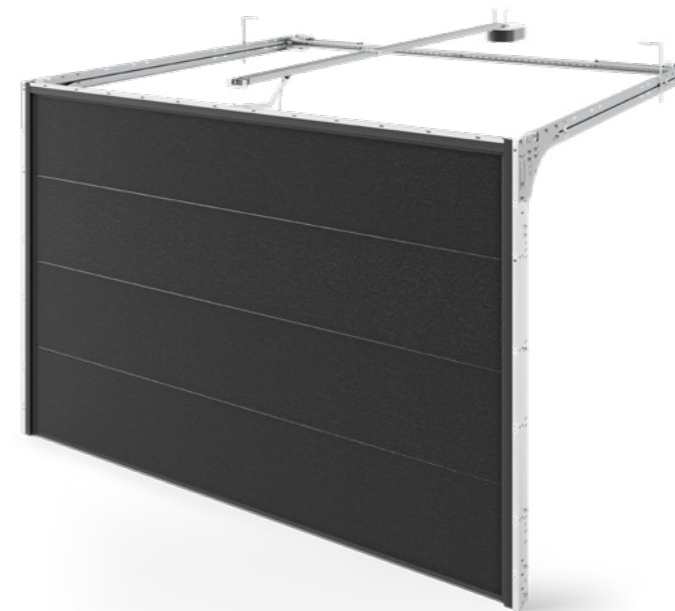

D-GATE U

D-GATE U charakteryzują się sprężyną skrętną zamontowaną z przodu w nadprożu, dzięki temu zapewniają niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania bramy. Trwała i solidna konstrukcja umożliwia zamontowanie paneli o wadze do 250kg. Bogactwo kolorów i struktur paneli bramy pozwala na dopasowanie jej do każdego stylu architektonicznego obiektu.

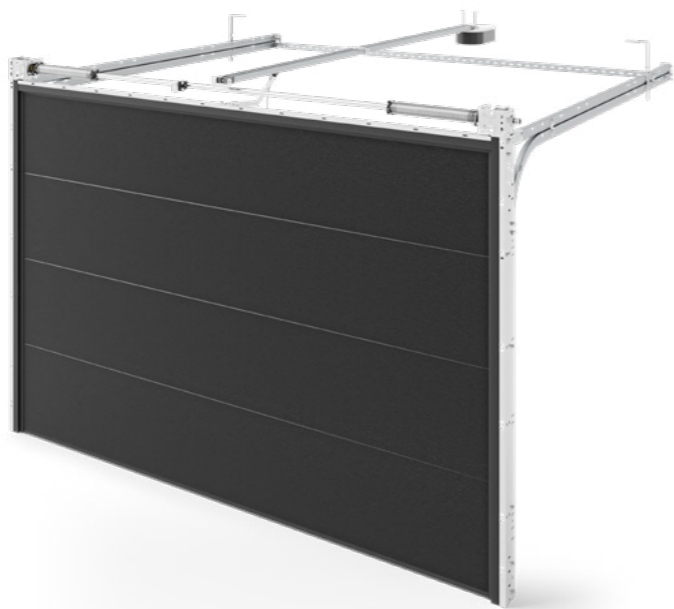

WYKONANIA I APLIKACJE OZDOBNE

Duży wybór szyb zespolonych z nakładką inox oraz akrylowych w ramach wykonanych z PVC.



ramka INOX, szyba akrylowa



ramka PVC, szyba akrylowa

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



WZORY PRZETŁOCZEŃ I STRUKTURY PANELI



Woodgrain

Deep Mat

Gładki



L - przetłoczenie niskie



V - przetłoczenie wysokie



F - bez przetłoczeń wysokie

PALETA KOLORÓW


Deep Mat

7016
9005
7039



Polyester

9005
9016
7016



Lakierowanie wg palety RAL



AKCESORIA DO AUTOMATYKI BRAM



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO



Klawiatura



Smooove io



Uniwersalny odbiornik radiowy



Centrala TaHoma®

Działająca w technologii io klawiatura ścienna pozwala na kontrolowanie dwóch urządzeń lub ich grup. Urządzenie działa na baterie i nie potrzebuje zasilania.

Nadajnik ścienny działający w technologii io. Zasilany bateryjnie. Pozwala na zdalną kontrolę pracy bramy.

Uniwersalny odbiornik radiowy współpracujący z TaHoma® Switch.

Centrala do zarządzania wieloma urządzeniami.



Lampa sygnalizacyjna



Bateria awaryjnego zasilania



Nadajnik ścienny io



Fotokomórki

Lampy sygnalizacyjne informujące o otwieraniu i zamykaniu bramy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowników.

Bateria pozwala na pracę napędu podczas braku zasilania 5-10 cykli pracy w ciągu 24h.

Zasilany bateryjnie radiowy nadajnik io. Pozwala na kontrolę do 3 urządzeń lub ich grup z odległości do 30 m.

Fotokomórki tworzą niewidzialną barierę za pomocą wiązki światła podczerwonego, a jeśli wiązka ta zostanie przerwana, fotokomórki natychmiast zatrzymują ruch bramy w kierunku zamykania.