



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Bezpieczeństwo

Drzwi wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.



PARTNER HANDLOWY



D-GATE

BRAMY SEGMENTOWE

D-GATE BRAMY SEGMENTOWE

Bramy garażowe segmentowe D-GATE dzięki zaawansowanej technologii oraz zastosowanym wysokiej jakości komponentom sprawdzą się w każdym klimacie. Nowoczesny design w połączeniu z szeroką gamą kolorów pozwala na dopasowanie do każdej architektury obiektu.

D-GATE T / TENSION /
ze sprężynami naciągowymi



D-GATE U / UP /
ze sprężynami skrętnymi przód



D-GATE B / BEHIND /
ze sprężynami skrętnymi tył



Maksymalna waga	130kg	250kg	180kg
Maksymalna szerokość	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Maksymalna wysokość	2500 mm	3500 mm*	3000 mm
Minimalne wymiary nadproża	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Mechanizm sprężyny	sprężyny naciągowe	sprężyny skrętne umiejscowione w przedniej części bramy	sprężyny skrętne umiejscowione w tylnej części bramy

* prowadnice ocynkowane, sprężyny nienakręcone od 3 do 3,5 m

BRAMY SEGMENTOWE

D-GATE

- Bezpieczeństwo - solidna i trwała konstrukcja
- Panele bramy z funkcją FS (Finger Safe), zapobiegającą przytrzaśnięciu palców
- Wysoka izolacja termiczna
- Szybki i łatwy montaż (30-45 min) w technologii OneTool (montaż za pomocą jednego narzędzia)
- Sprężyny fabrycznie przygotowane do pracy (nakręcone lub naciągnięte)
- Automatyka - do wyboru silniki renomowanych producentów: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Osprzęt spersonalizowany wg wymagań klienta
- Produkt na wymiar
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia
- Dostępne grubości panelu: 40 mm i 60 mm (60 mm dostępne tylko w D-GATE U)
- Kolorystyka - lakierowane wg palety RAL
- Struktura paneli: gładka lub Woodgrain bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami
- Możliwość wykonania przeszkleń: ramka PVC lub INOX (szyba akrylowa)
- Ościeżnice/prowadnice bramy dostępne w trzech kolorach - ocynk/ocynk, czarny/czarny oraz czarny/biały



D-GATE T

D-GATE T ze sprężyną naciągową to rozwiązanie, które łączy prostotę konstrukcji z wysoką funkcjonalnością i niezawodnością. Sprężyna naciągowa, umieszczona pionowo w ościeżnicy, zapewnia równomierne rozłożenie sił, co umożliwia płynne, ciche i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie bramy. To doskonały wybór dla osób poszukujących wytrzymałych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań do swojego garażu.



D-GATE U

D-GATE U charakteryzują się sprężyną skrętną zamontowaną z przodu w nadprożu, dzięki temu zapewniają niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania bramy. Trwała i solidna konstrukcja umożliwia zamontowanie paneli o wadze do 250 kg. Bogactwo kolorów i struktur paneli bramy pozwala na dopasowanie jej do każdego stylu architektonicznego obiektu.



D-GATE B

D-GATE B to niezawodne bramy garażowe segmentowe ze sprężyną skrętną tylną to nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Wykorzystanie sprężyny skrętnej tylnej w konstrukcji bramy zapewnia jej płynne i ciche otwieranie oraz zamykanie, co zwiększa komfort codziennego użytkowania. Bramy garażowe segmentowe D-GATE B doskonale sprawdzą się w nowoczesnym oraz klasycznym budownictwie.



WYKONANIA I APLIKACJE OZDOBNE

Duży wybór szyb zespolonych z nakładką inox oraz akrylowych w ramach wykonanych z PVC.



ramka INOX, szyba akrylowa



ramka PVC, szyba akrylowa

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



WZORY PRZETŁOCZEŃ I STRUKTURY PANELI



Woodgrain

Deep Mat

Gładki



L - przetłoczenie niskie



V - przetłoczenie wysokie



F - bez przetłoczeń

PALETA KOLORÓW

Standardowe

9005*

9016*

7016

9005 DEEP MAT*

7016 DEEP MAT

7039 DEEP MAT*



Niestandardowe

Przykładowe okleiny


Złoty dąb

Orzech

Turner oak

Antracyt

Antracyt Ulti-Matt

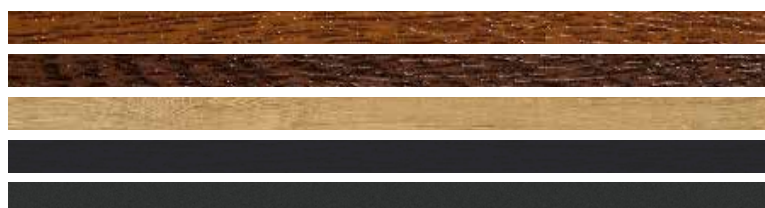

Lakierowanie

wg palety RAL



* występuje tylko w panelu o grubości 40 mm

AUTOMATYKA



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

AKCESORIA DO AUTOMATYKI



Klawiatura

Działająca w technologii io klawiatura naścienna pozwala na kontrolowanie dwóch urządzeń lub ich grup. Urządzenie działa na baterie i nie potrzebuje zasilania.



Amy io

Nadajnik naścienny działający w technologii io. Zasilany bateryjnie. Pozwala na zdalną kontrolę pracy bramy.



Uniwersalny odbiornik radiowy

Uniwersalny odbiornik radiowy współpracujący z TaHoma ® Switch.



Centrala TaHoma ®

Centrala do zarządzania wieloma urządzeniami.



Lampa sygnalizacyjna

Lampy sygnalizacyjne informujące o otwieraniu i zamykaniu bramy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowników.



Bateria awaryjnego zasilania

Bateria pozwala na pracę napędu podczas braku zasilania 5-10 cykli pracy w ciągu 24h.



Nadajnik naścienny io

Zasilany bateryjnie radiowy nadajnik io. Pozwala na kontrolę do 3 urządzeń lub ich grup z odległości do 30 m.



Fotokomórki

Fotokomórki tworzą niewidzialną barierę za pomocą wiązki światła podczerwonego, a jeśli wiązka ta zostanie przerwana, fotokomórki natychmiast zatrzymują ruch bramę w kierunku zamykania.