

**Jakość**

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.

**Serwis**

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.

**Bezpieczeństwo**

Okna wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.

**Smart Home**

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.



Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.





OKNA DREWNIANE I DREWNIANO-ALUMINIOWE

ZRODZONE Z PASJI I DOŚWIADCZENIA

SOFTLINE 68 | SYSTEM OKIENNY

Okna drewniane o profilu 68 mm to połączenie naturalnego piękna drewna z solidną konstrukcją i wysoką szczelnością. Dzięki elastyczności produkcyjnej możliwa jest realizacja okien w dowolnych kształtach, co daje szerokie możliwości projektowe. Okna te doskonale sprawdzają się również w budynkach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków – istnieje możliwość zastosowania dodatkowego wzornictwa, dopasowanego do historycznego charakteru obiektu.

Są to okna szczelne, trwałe i w pełni konfigurowalne. Naturalne drewno nadaje im ponadczasowy wygląd i ciepły charakter, a możliwość modyfikacji detali pozwala stworzyć produkt idealnie dopasowany do oczekiwań użytkownika oraz specyfiki budynku.

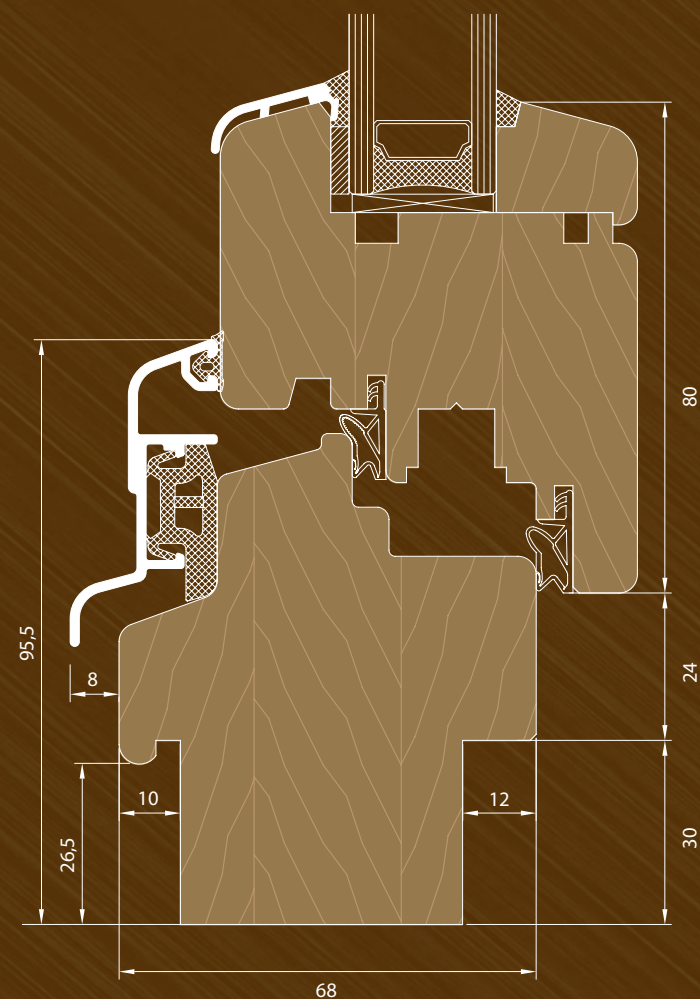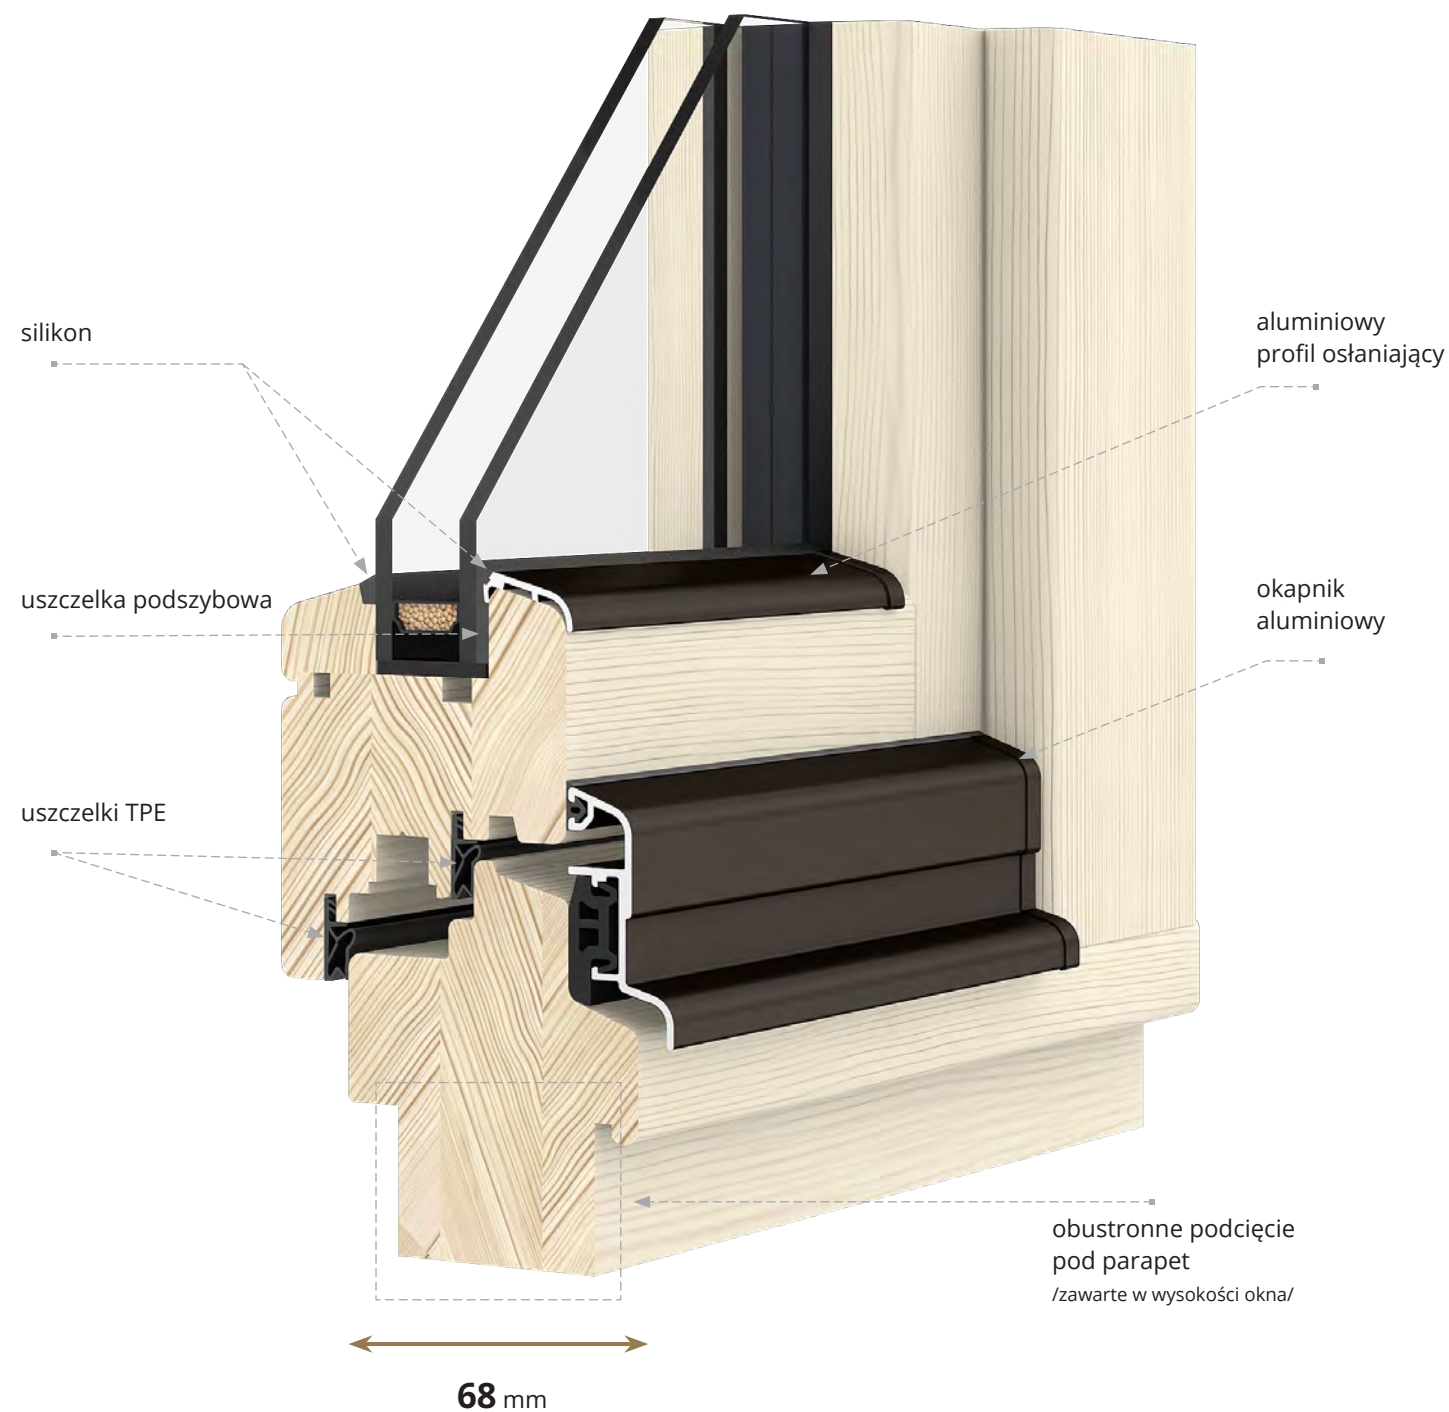

- grubość profilu 68 mm, opływowy kształt
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 3-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna, 4 powłoki zabezpieczające
- szklenie pakietami w zakresie 24-32 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- silikon w kolorze: bezbarwny, biały, czarny, antracyt, złoty dąb, brąz/sepia
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)
- aluminiowy profil osłaniający dolną część skrzydła w standardzie
- obustronne podcięcie pod parapet

SOFTLINE 68

2
uszczelki

68
gł. zabudowy ramy
/ mm /

24
gr. szklenia
/ mm /



1,27*
Uw dla Ug=1,1 W/(m²K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową

SOFTLINE 78 | SYSTEM OKIENNY

Profil 78 mm to system okienny stanowiący kolejny poziom w ofercie okien drewnianych. Przeznaczony jest do realizacji, w których istotne są podwyższone parametry izolacyjne przy zachowaniu klasycznej formy i proporcji okna drewnianego.

System pozwala na wykonywanie okien w dowolnych kształtach oraz na stosowanie dodatkowego wzornictwa. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowoczesnych realizacjach, jak i w budynkach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, gdzie wymagane jest połączenie estetyki z wyższymi wymaganiami technicznymi. Profil 78 mm stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy systemem 68 mm, a bardziej zaawansowanymi konstrukcjami, oferując podwyższone parametry izolacyjne przy zachowaniu klasycznego wyglądu okna drewnianego.

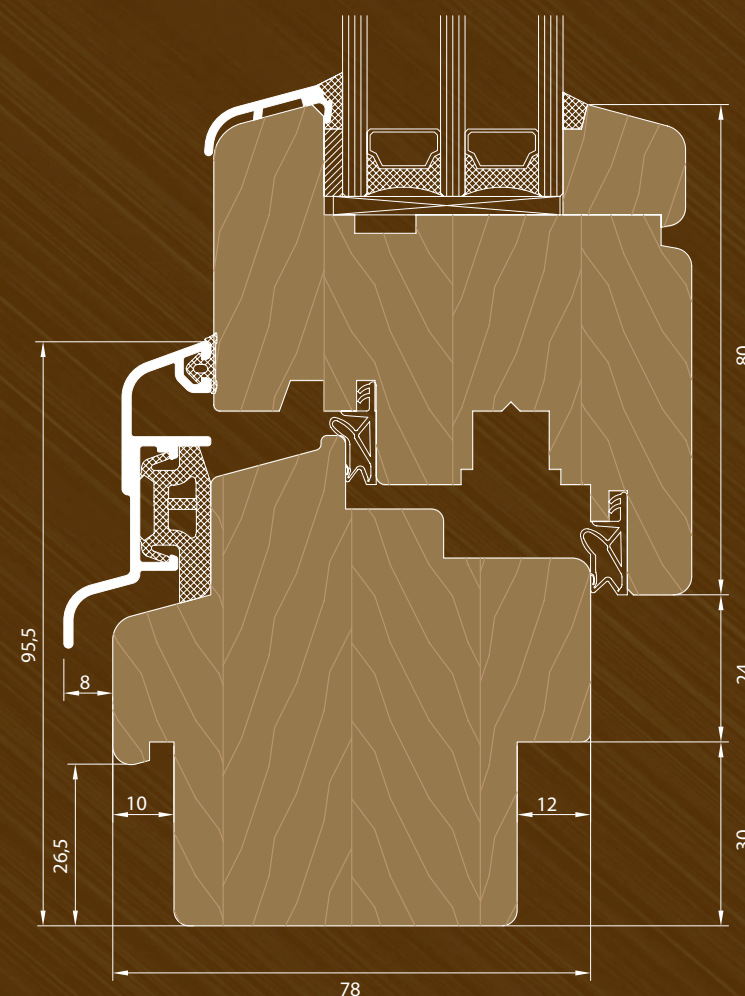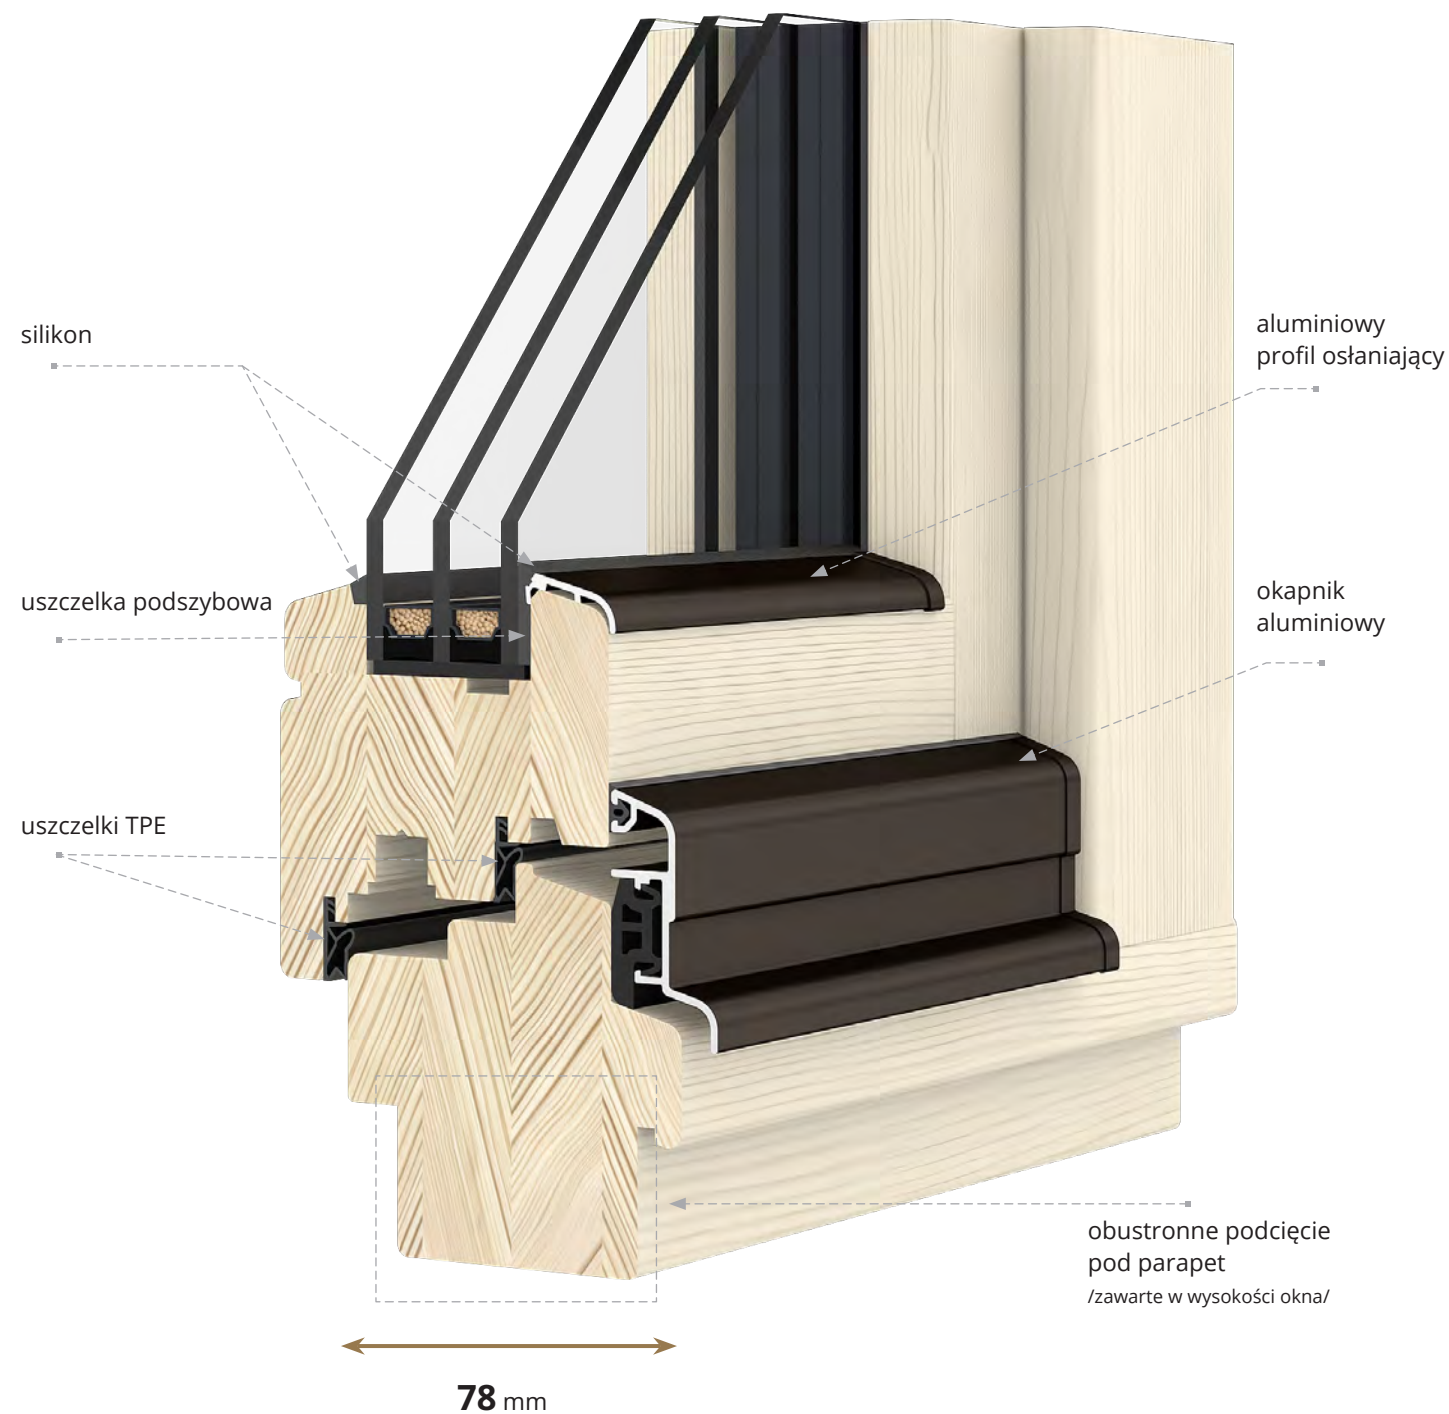

- grubość profilu 78 mm, opływowy kształt
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 4-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna, 4 powłoki zabezpieczające
- szklenie pakietami w zakresie 24-44 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- silikon w kolorze: bezbarwny, biały, czarny, antracyt, złoty dąb, brąz/sepia
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)
- aluminiowy profil osłaniający dolną część skrzydła w standardzie
- obustronne podcięcie pod parapet

SOFTLINE 78

2
uszczelki

78
gł. zabudowy ramy
/ mm /

44
gr. szklenia
/ mm /



0,90*
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową

SOFTLINE 88 | SYSTEM OKIENNY

Profil 88 mm to najbardziej zaawansowany system okien drewnianych w naszej ofercie. Został zaprojektowany z myślą o inwestycjach wymagających maksymalnej izolacyjności cieplnej, przy zachowaniu klasycznej konstrukcji i naturalnego wyglądu drewna. System umożliwia wykonywanie okien w dowolnych kształtach oraz stosowanie dodatkowego wzornictwa, co sprawia, że nadaje się zarówno do nowoczesnych realizacji, jak i do obiektów zabytkowych, gdzie istotne jest zachowanie estetyki historycznej przy wysokich parametrach technicznych.

Profil 88 mm to najwyższy stopień w naszej serii — gwarantuje maksymalne parametry cieplne przy zachowaniu klasycznego charakteru okna drewnianego.

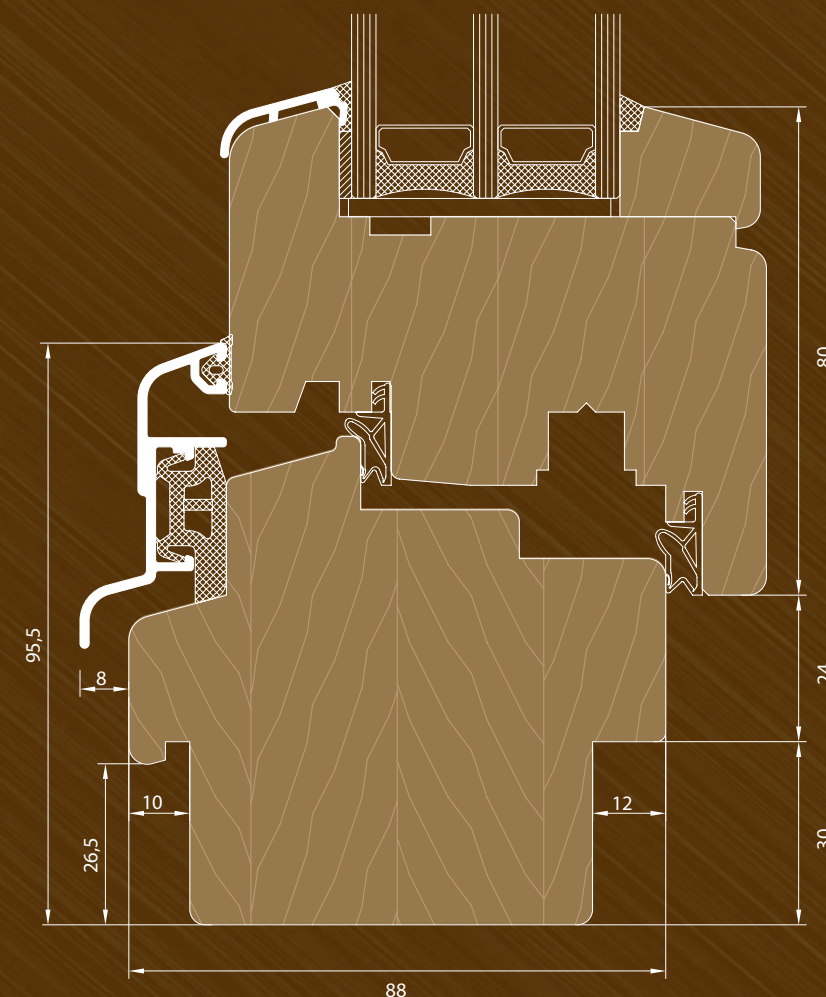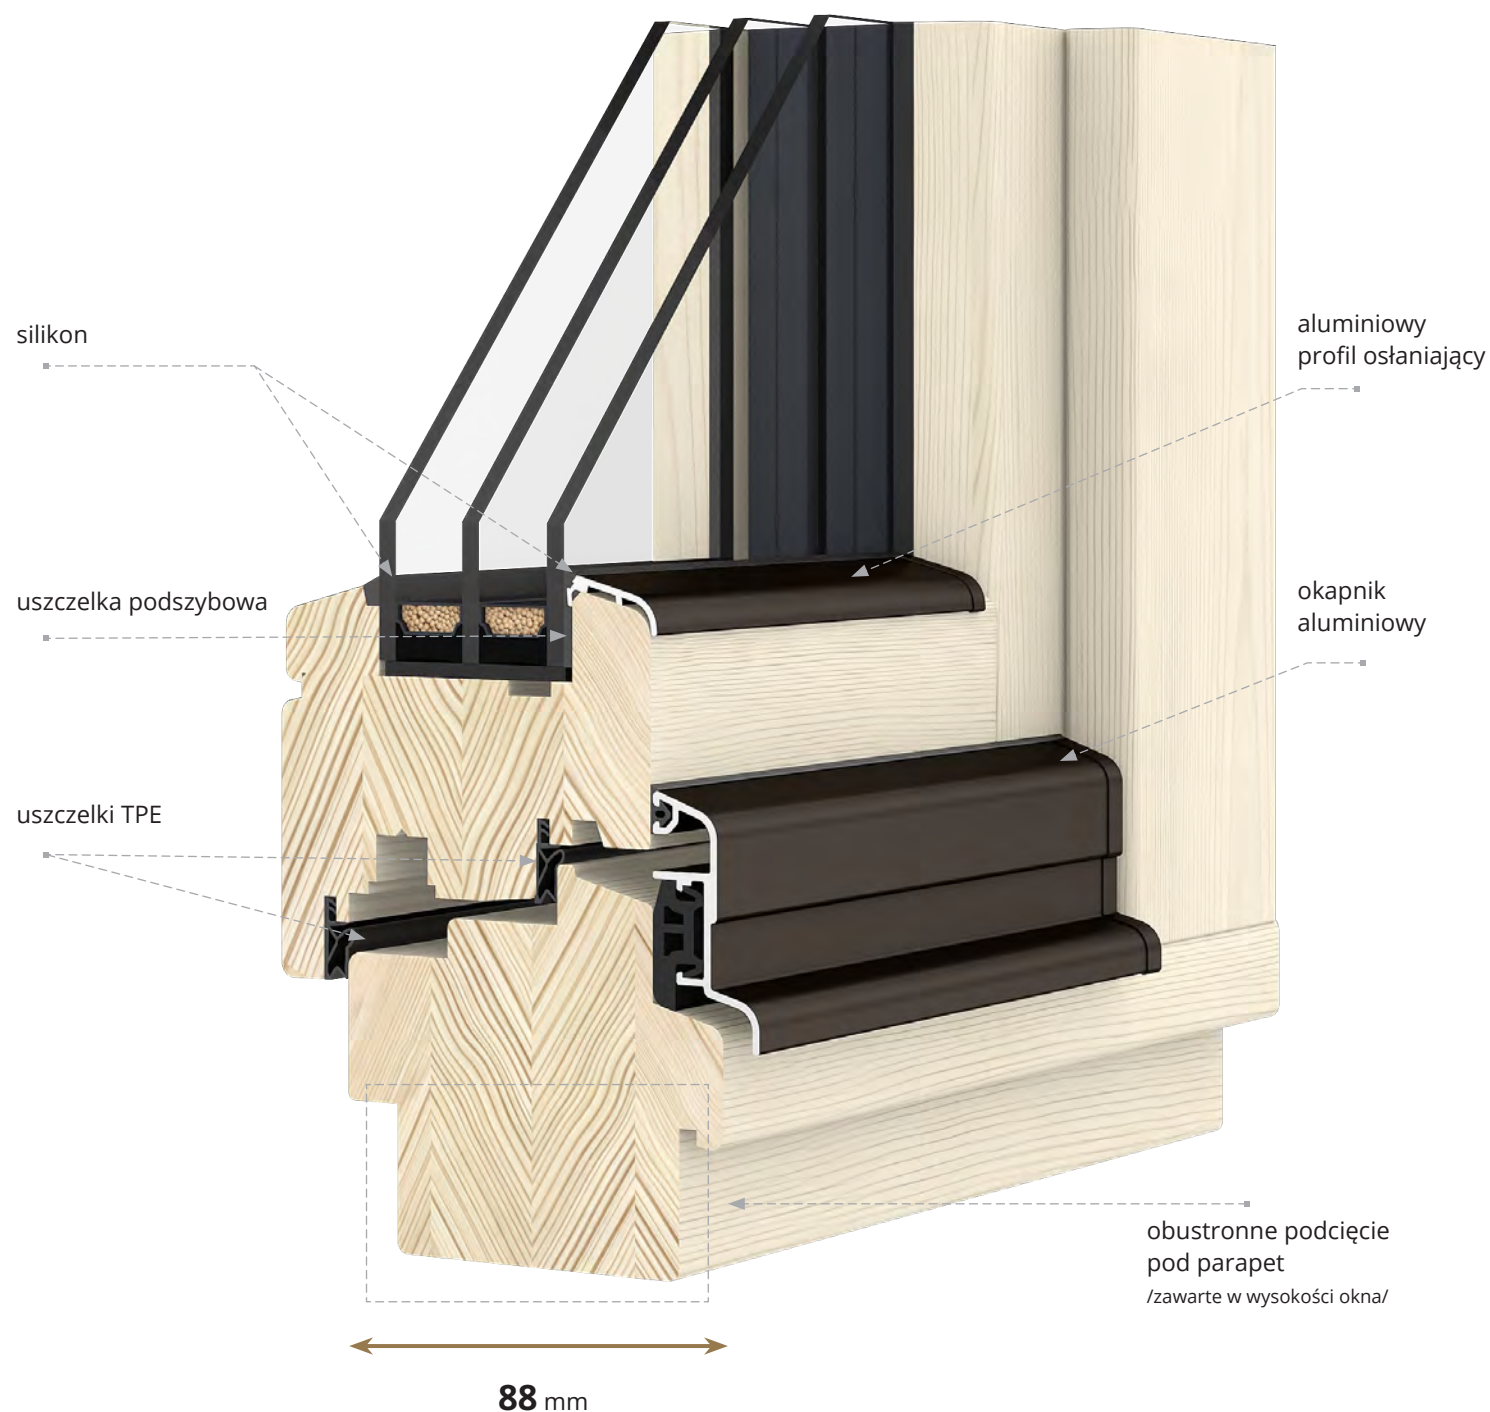

- grubość profilu 88 mm, opływowy kształt
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 4-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna, 4 powłoki zabezpieczające
- szklenie pakietami w zakresie 32-54 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- silikon w kolorze: bezbarwny, biały, czarny, antracyt, złoty dąb, brąz/sepia
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)
- aluminiowy profil osłaniający dolną część skrzydła w standardzie
- obustronne podcięcie pod parapet

SOFTLINE 88

2
uszczelki

88
gł. zabudowy ramy
/ mm /



48
gr. szklenia do
/ mm /

0,76*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową

DUOLINE 68 | SYSTEM OKIENNY

Okna Duoline 68 mm łączą naturalne drewno od wewnątrz z wytrzymałą, bezobsługową okładziną aluminiową od zewnątrz, zapewniając komfort cieplny i niezawodne działanie przez długie lata. System czterech uszczelki gwarantuje szczelność, a konstrukcja pozwala stosować różne kształty okien zgodnie z możliwościami profilu i aluminiowej okładziny zachowując elegancki wygląd wnętrza i odporność na warunki atmosferyczne.

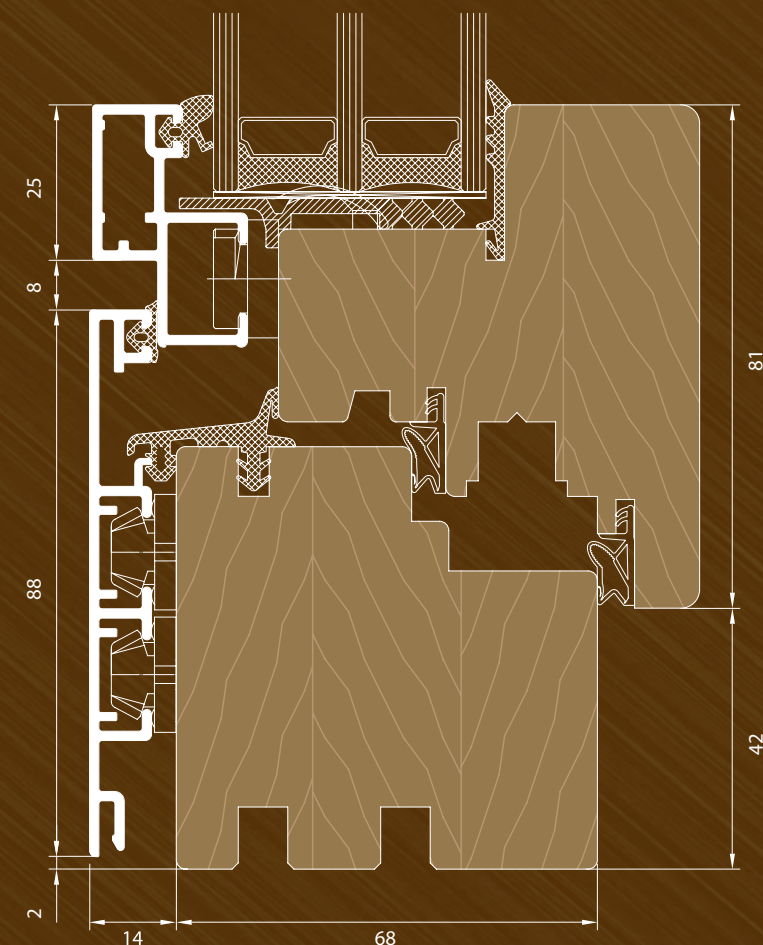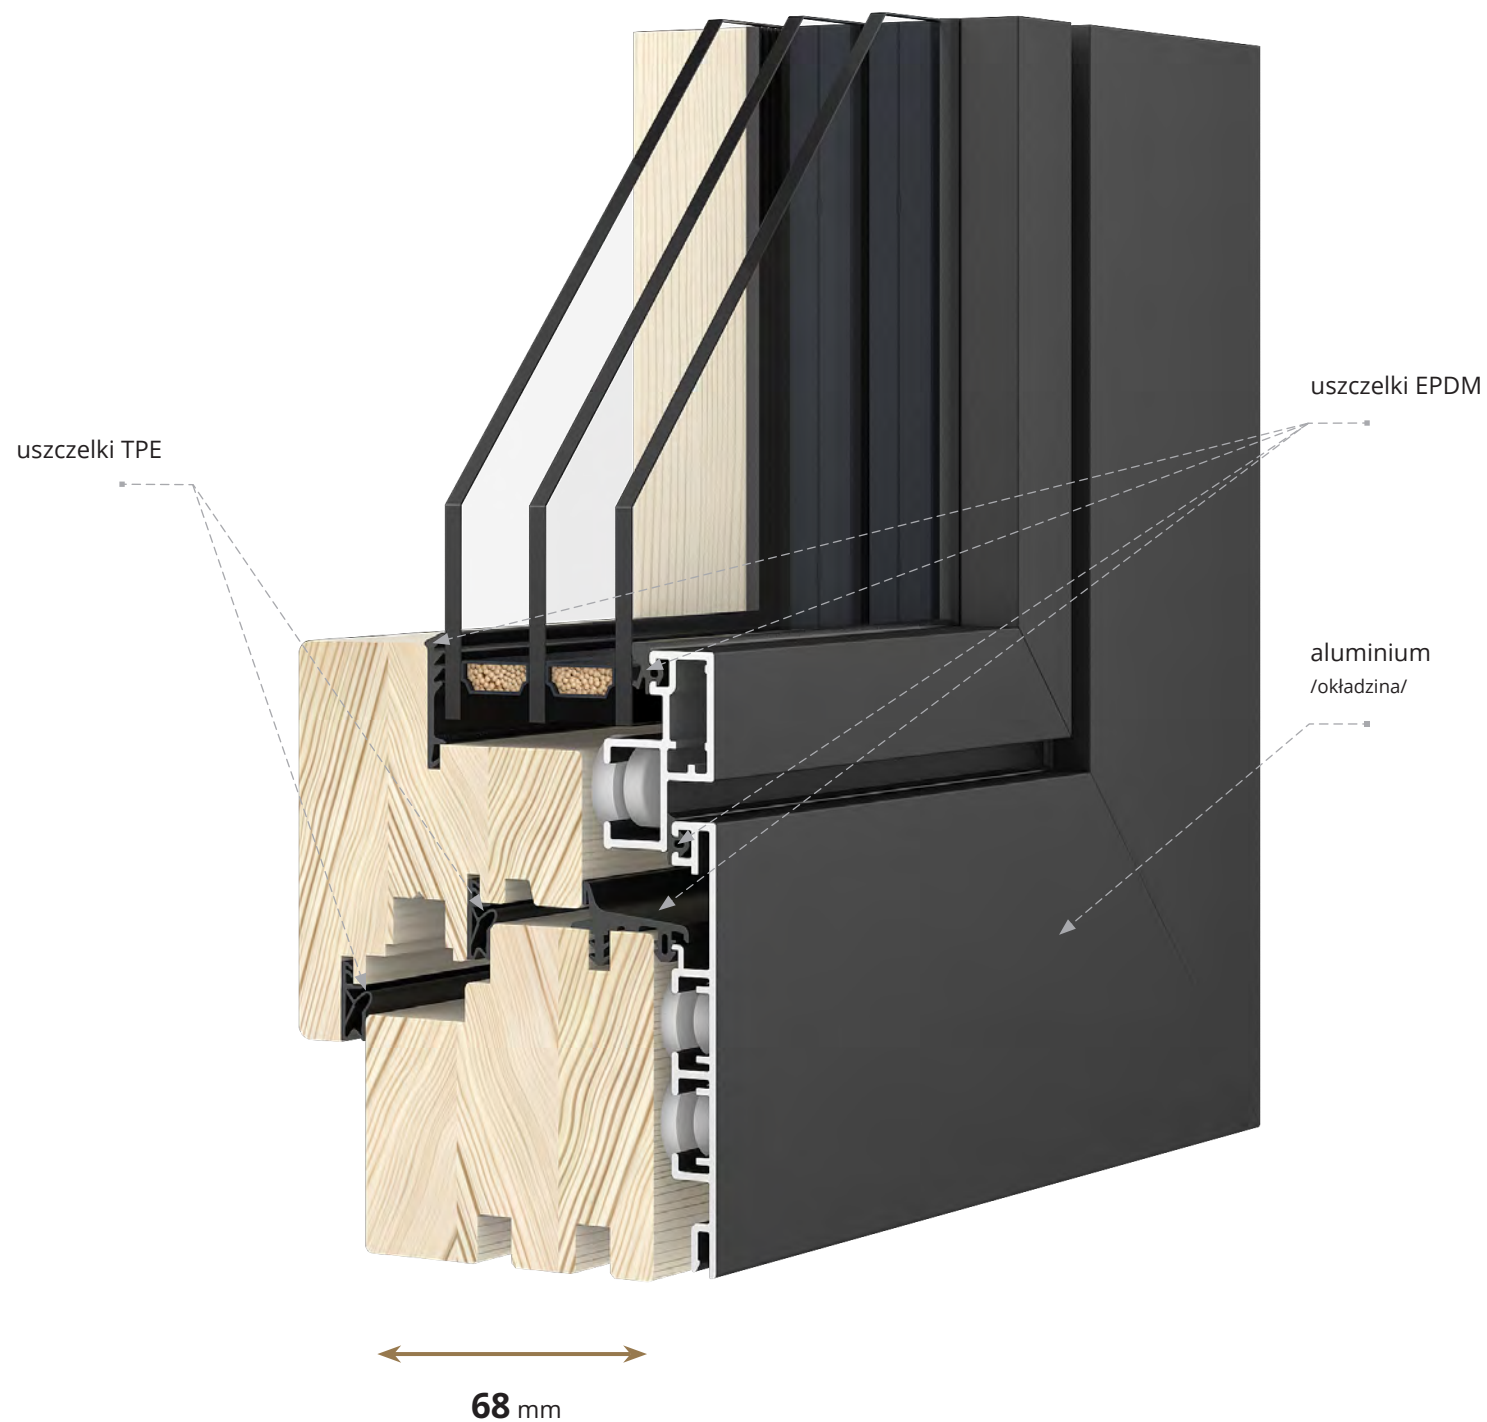

- grubość profilu drewnianego 68 mm + okładzina aluminiowa 14 mm - łączna głębokość zabudowy 82 mm
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 3-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna drewna, 4 powłoki zabezpieczające
- paleta kolorystyczna okładzin aluminiowych - RAL
- szklenie pakietami w zakresie 24-44 mm (standard wkład 2-komorowy)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- 4 uszczelki EPDM w kolorze czarnym
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)

DUOLINE 68

4
uszczelki

68
gł. zabudowy ramy
/ mm /



44
gr. szklenia
/ mm /

0,90*
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową

DUOLINE 78 | SYSTEM OKIENNY

Okna Duoline 78 mm łączą naturalne drewno od wewnątrz z wytrzymałą, bezobsługową okładziną aluminiową od zewnątrz, zapewniając wysoki komfort cieplny i akustyczny. System czterech uszczelki gwarantuje szczelność, a konstrukcja pozwala stosować różne kształty w granicach technologicznych profilu i aluminiowej okładziny zachowując elegancki wygląd wnętrza i nowoczesną fasadę.

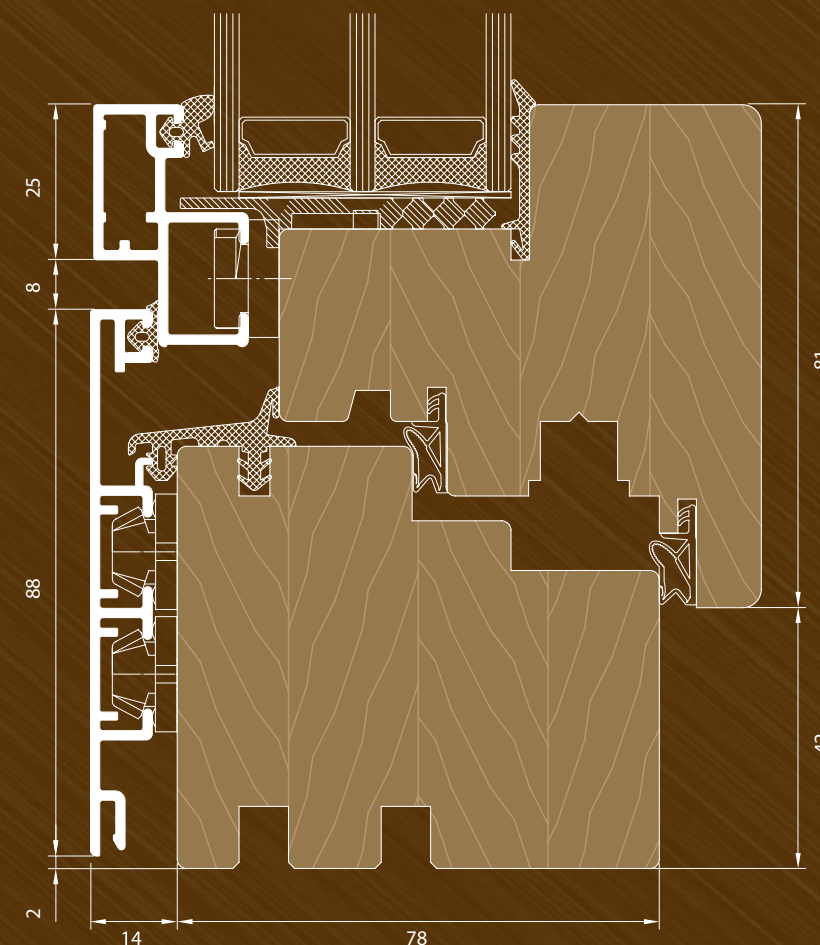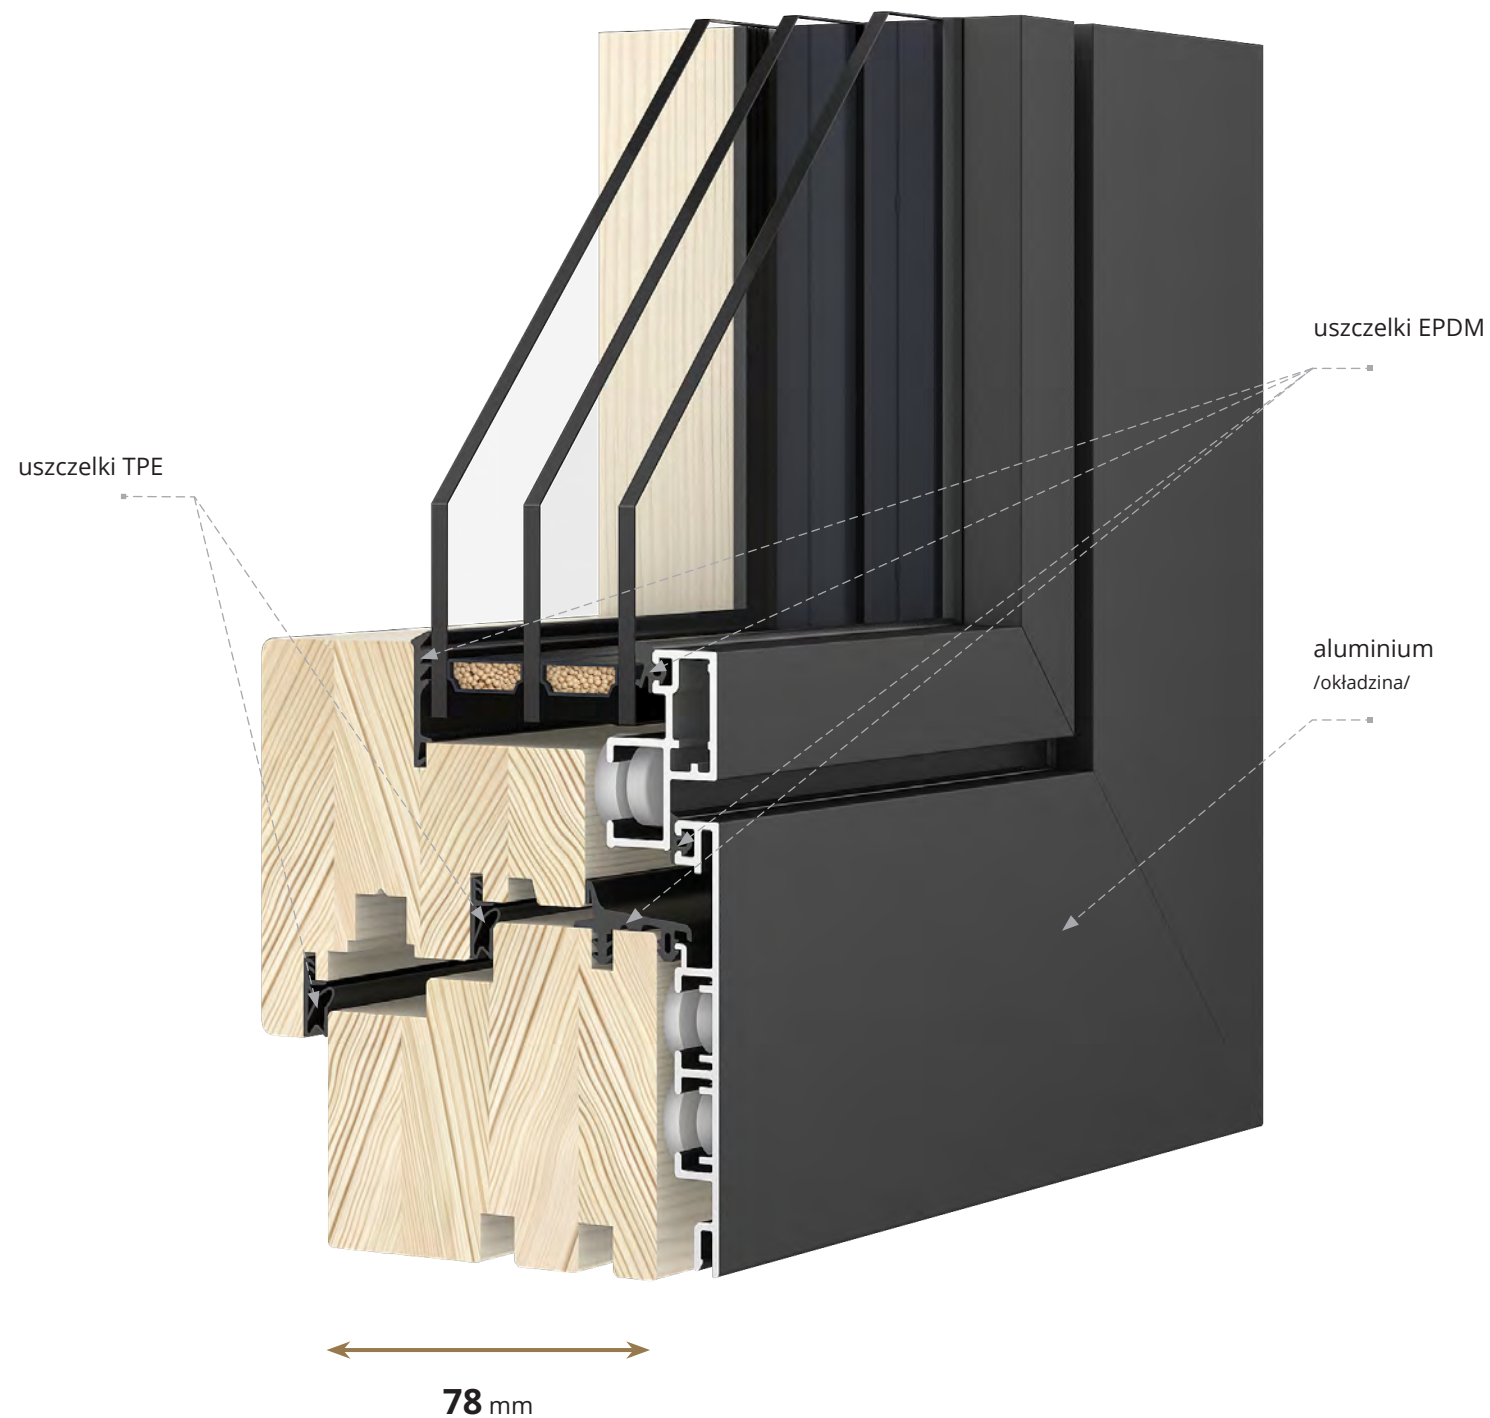

- grubość profilu drewnianego 78 mm + okładzina aluminiowa 14 mm - łączna głębokość zabudowy 92 mm
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 4-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna drewna, 4 powłoki zabezpieczające
- paleta kolorystyczna okładzin aluminiowych - RAL
- szklenie pakietami w zakresie 24-50 mm (standard wkład 2-komorowy)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- 4 uszczelki EPDM w kolorze czarnym
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)

DUOLINE 78

4
uszczelki

78
gł. zabudowy ramy
/ mm /



48
gr. szklenia do
/ mm /

0,80*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową

DUOLINE 88 | SYSTEM OKIENNY

Okna Duoline 88 mm to wariant premium, stworzony z myślą o maksymalnej izolacji termicznej i stabilności konstrukcji. Aluminiowa powłoka całkowicie chroni profil drewniany przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami, eliminując konieczność konserwacji, a system czterech uszczelek gwarantuje szczelność i komfort użytkowania. Konstrukcja pozwala na stosowanie różnych kształtów w granicach technologicznych profilu i okładziny, a jednocześnie umożliwia tworzenie dużych, stabilnych przeszkleń o eleganckim wyglądzie.

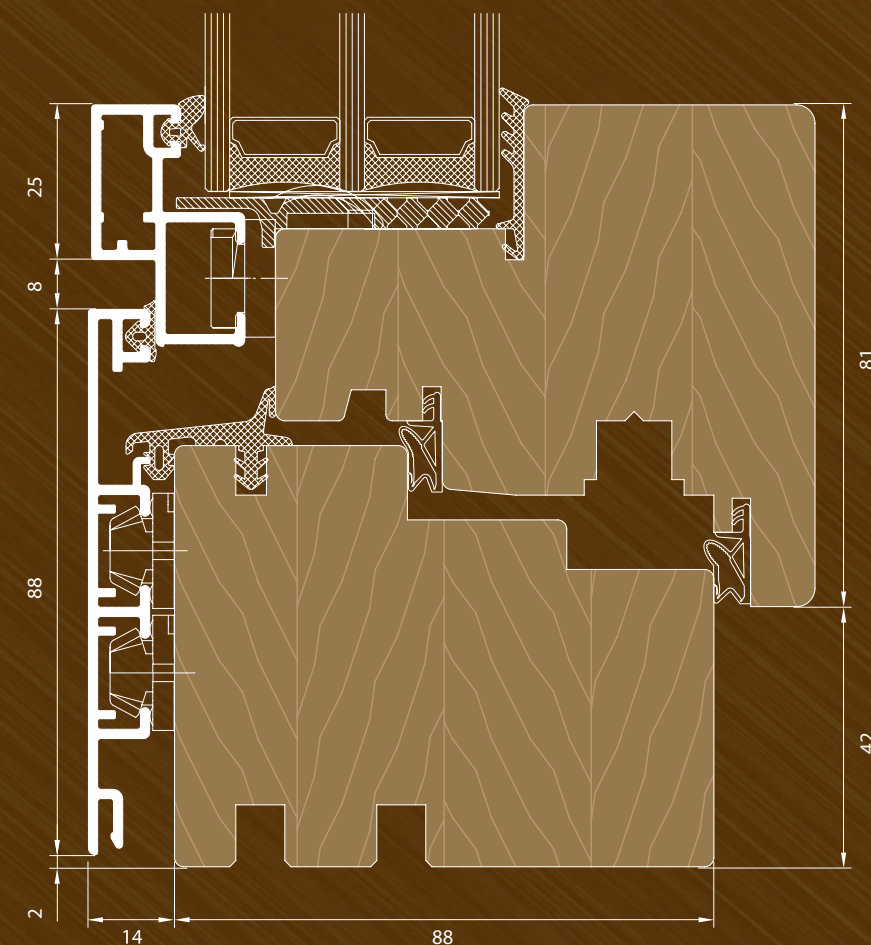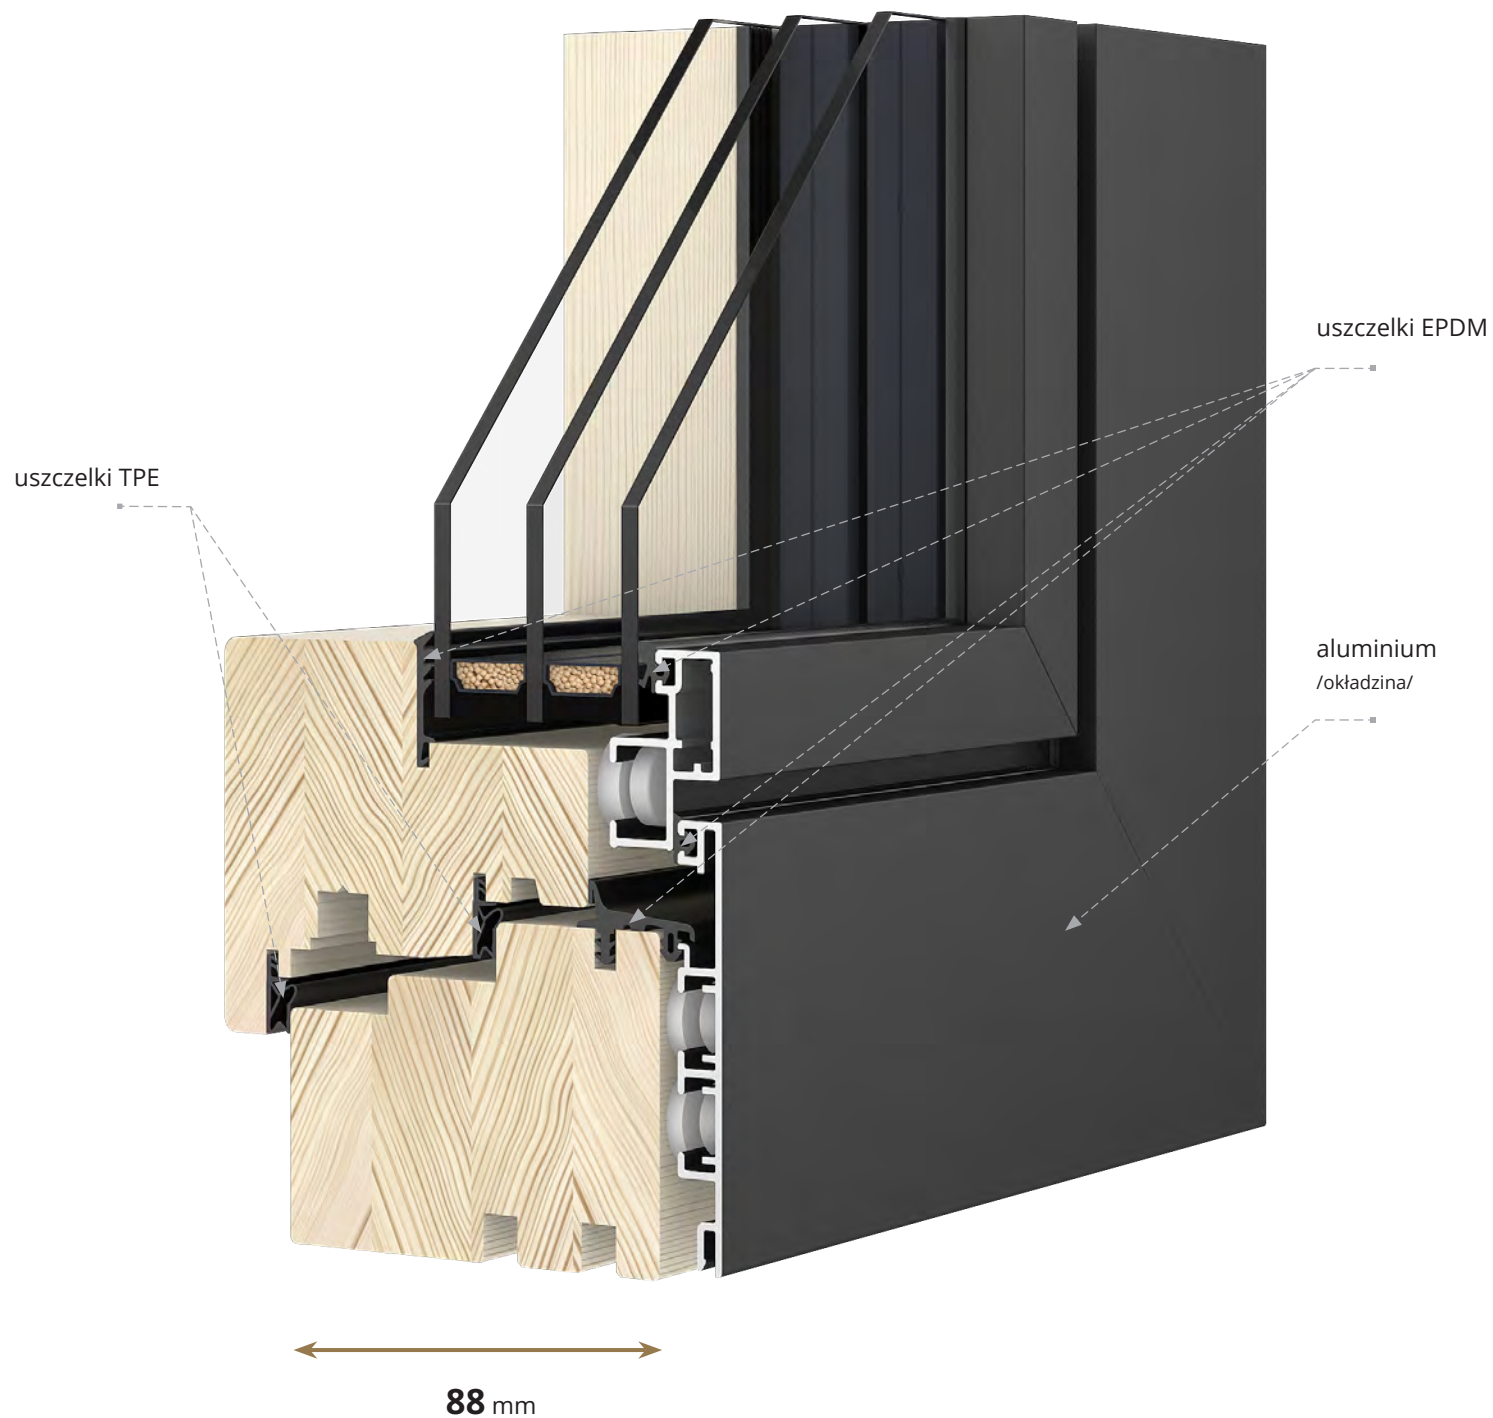

- grubość profilu drewnianego 88 mm + okładzina aluminiowa 14 mm - łączna głębokość zabudowy 102 mm
- dostępne gatunki drewna: sosna, meranti (klejone 4-warstwowo)
- szeroka gama kolorystyczna drewna, 4 powłoki zabezpieczające
- paleta kolorystyczna okładzin aluminiowych - RAL
- szklenie pakietami w zakresie 32-58 mm (standard wkład 2-komorowy)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- klamka aluminiowa
- 2 uszczelki obwiedniowe w kolorze biały, brąz i czarny
- 4 uszczelki EPDM w kolorze czarnym
- okucie obwiedniowe MACO MULTI-MATIC z 2 zaczepami antywyważeniowymi, mikrowentylacja w skrzydłach RU
- kolorystyka osłonek na zawiasy: białe, czarne, jasny brąz, antracyt, kremowe, tytanowe, szampańskie, złote, srebrne
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - opcjonalnie, dla określonych wysokości skrzydła)

DUOLINE 88

4
uszczelki

88
gł. zabudowy ramy
/ mm /

48
gr. szklenia
/ mm /

0,79*
Uw dla Ug=0,5 W/(m2K)

* dla pakietu z ramką tworzywową Swisspacer, wartość wyznaczona metodą obliczeniową


KOLORYSTYKA OKIEN

Dzięki szerokiej palecie farb kryjących, zapewniających pełne pokrycie struktury drewna, oraz transparentnych (lazurowych), subtelnie podkreślających jego naturalny rysunek i nadających szlachetną barwę, drewniane okna stanowią wybór dla klientów poszukujących ponadczasowej estetyki w nowoczesnym wydaniu. Spójna kolorystyka dostępna jest zarówno dla okien drewnianych, jak i drewniano-aluminiowych z linii DUOLINE.

KOLORY NIESTANDARDOWE WG PALETY RAL



NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY

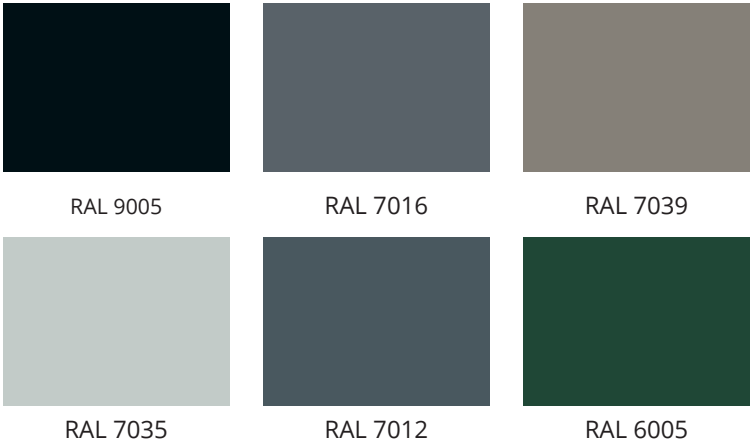

KOLORY STANDARDOWE

Grupa obejmuje kryjący biały kolor oraz transparentne lazury, które pokazują strukturę drewna i jego naturalny rysunek, nadając delikatną barwę i podkreślając charakter materiału. Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. Naturalne cechy drewna oraz proces lakierowania mogą powodować różnice w odcieniu produktu



SZYBY

W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów szyb, które cechuje najwyższa jakość wykonania. Wybierz do swojego okna szyby, które spełnią Twoje oczekiwania i nadadzą niepowtarzalny charakter wnętrzu.

Szyby zespolone produkujemy od roku 1994. Posiadamy nowoczesną hartownię szkła oraz własne laboratoria badawcze, które dbają o najwyższą jakość stosowanych przez nas pakietów szybowych.

Produkowane przez nas pakiety szybowe mogą być wyposażone w specjalne kapilary wyrównujące ciśnienie wewnątrzszybowe z ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki temu rozwiązaniu pakiety szybowe doskonale sprawdzą się w lokalizacjach nadmorskich jak i tych położonych wysoko w górach.



Szko laminowane
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Matowa




Stopsol brązowy 6 mm



Stopsol niebieski 6 mm



Ornament Chinchilla




Ornament Delta




Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol zielony
4 lub 6 mm



Antisol brązowy
4 lub 6 mm



Antisol szary



Antisol niebieski
4 lub 6mm



Float 4, 6, 8, 10 mm
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Mirastar

KLAMKI

Klamki stosowane w naszych produktach wykonane są z aluminium i wyróżniają się nie tylko eleganckim designem, dostępnymi opcjami kolorystycznymi, ale także ergonomicznym kształtem. Klamki mogą występować w opcjach z kluczem lub przyciskiem zabezpieczającymi przed niezamierzonym otwarciem (opcja szczególnie polecana dla pokoi dziecięcych).

KOLEKCJA WYBRANYCH MODELI I KOLORÓW KLAMEK



KLAMKA OKIENNA
DUBLIN /czarny/



KLAMKA OKIENNA
NEVADA /oliwka/



KLAMKA OKIENNA
MISTRAL /brązowy/



KLAMKA OKIENNA
KWADRAT /antracyt/



KLAMKA OKIENNA
HOPPE /srebrny/

CIEPŁA RAMKA
SWISSPACER
ULTIMATE
bez dopłaty



Biały
RAL 9016



Jasny szary
RAL 7035



Szary
RAL 9023



Jasny brąz
RAL 8003



Ciemny brąz
RAL 8014



Czarny
RAL 9005

Więcej szczegółów
znajdziesz w naszym
katalogu



do 7000
okien dziennie



4000
pracowników



650
pojazdów



118 000 m²
powierzchni
produkcyjnej

SINCE 1985