



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Bezpieczeństwo

Okna wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01


— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.


ROLETY I ŻALUZJE

MINIMALIZM, KOMFORT
I OCHRONA


RN 215 | ROLETA NAKŁADANA PVC

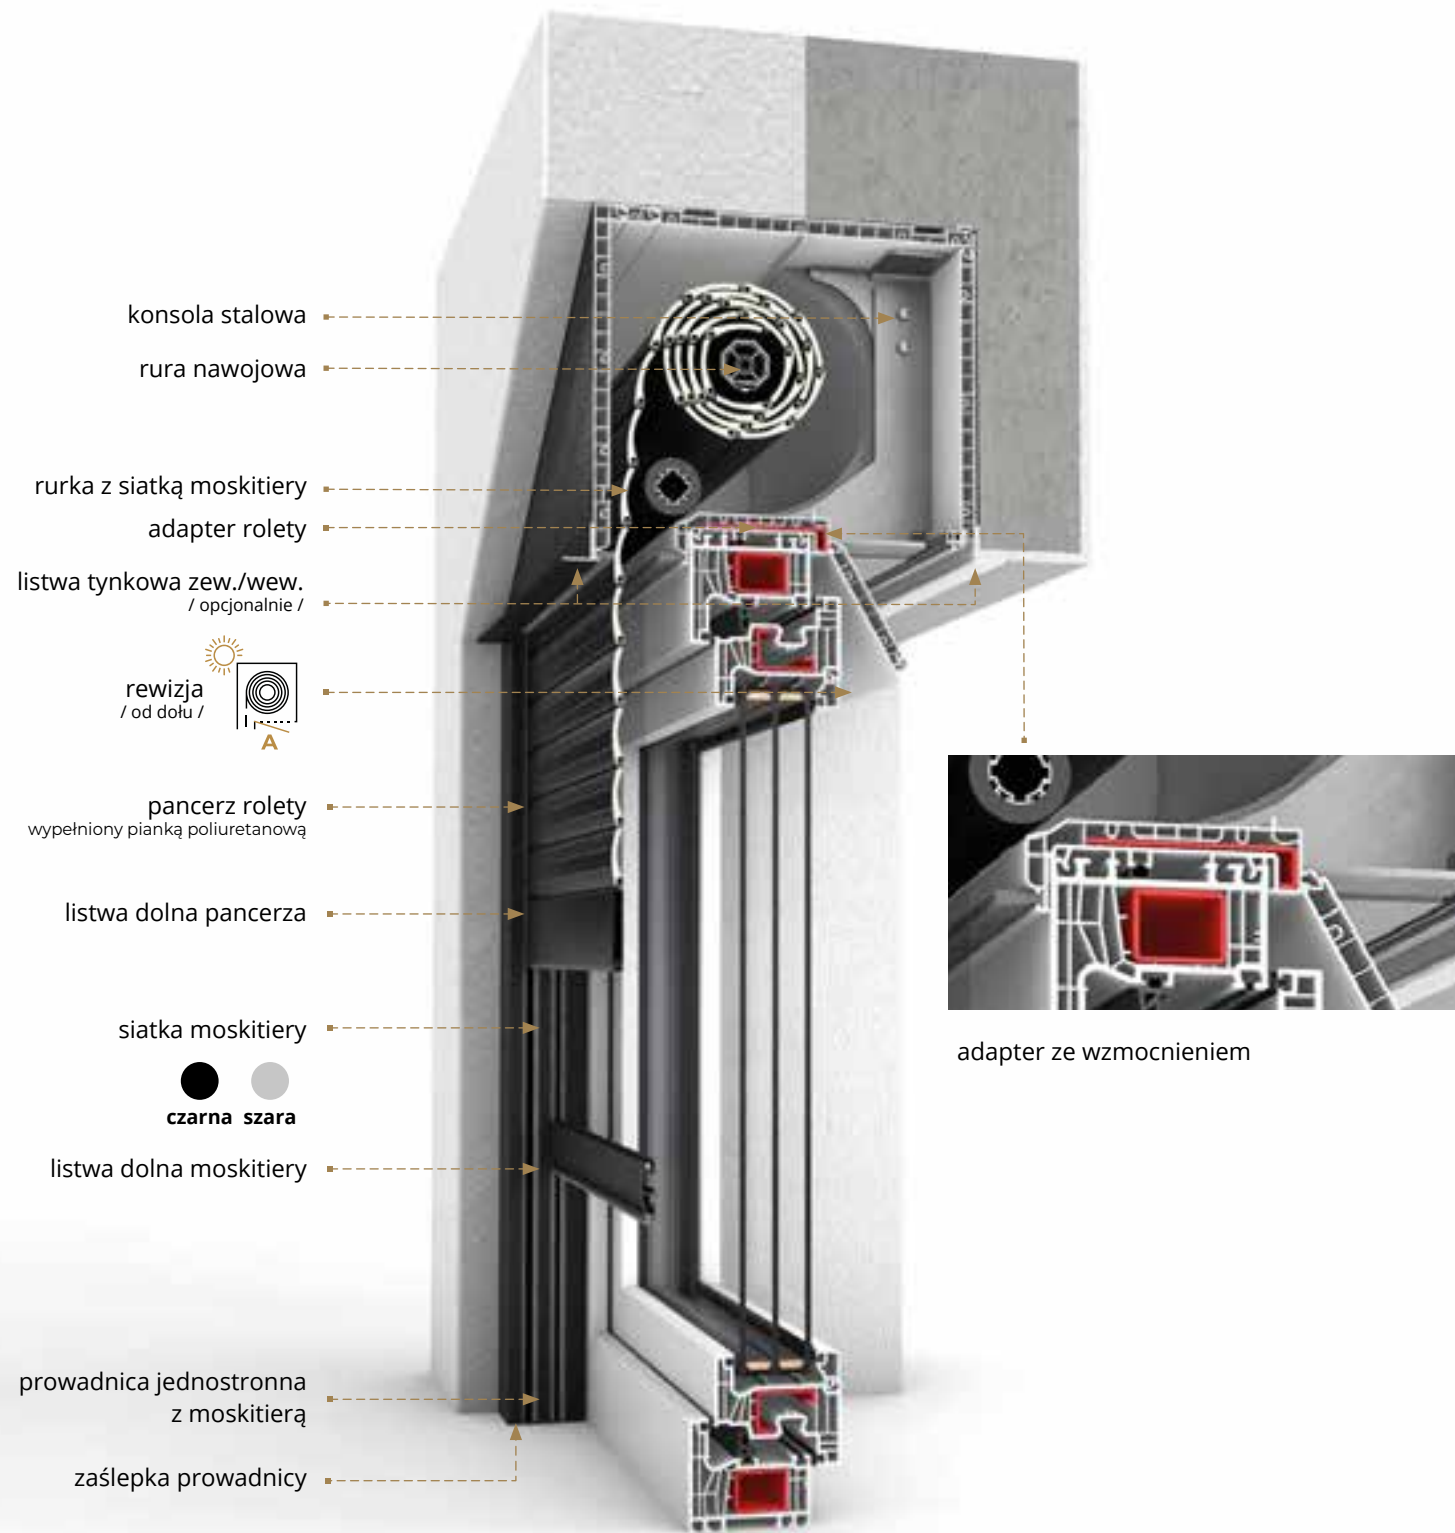


adapter ze wzmocnieniem

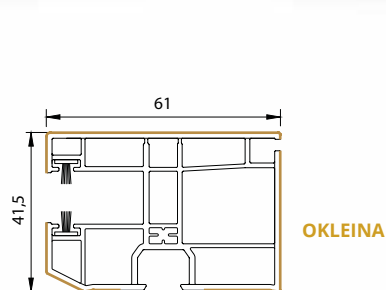

przewodnica jednostronna

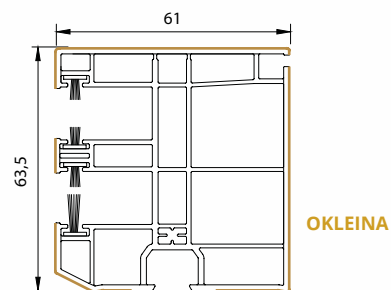


przewodnica jednostronna z moskitierą

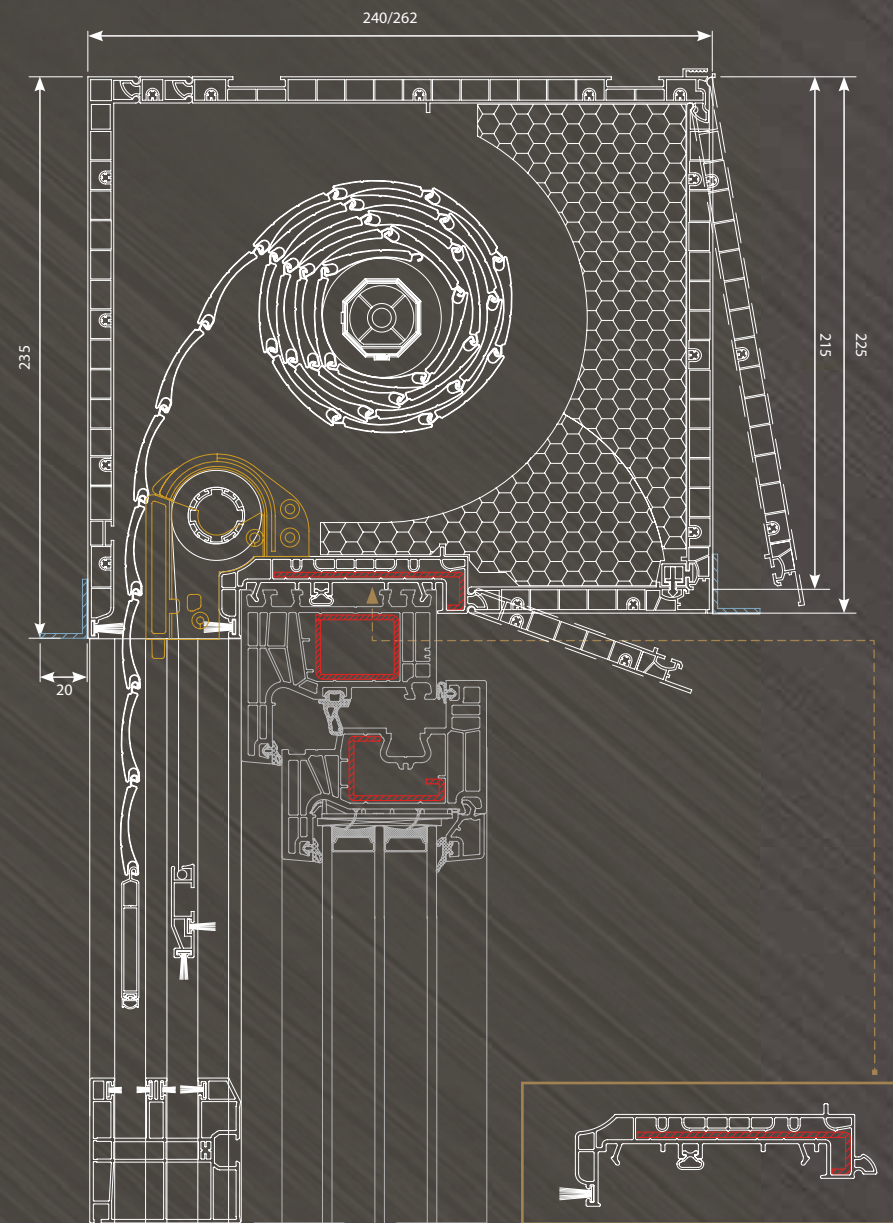


- głębokość skrzynki 240mm, z moskitierą 262mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 1800mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- adapter wyposażony jest w uszczelnienie, gwarantujące optymalną szczelność i pozwalające na uzyskiwanie doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza
- przewodnice pvc, aluminiowe lub drewniane
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana lub plisowana
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna przewodnicy pod kątem 5° w standardzie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki z MKT i lameli 37mm i 42mm
** w połączeniu z Iglo Energy

RN 215



215
wysokość zabudowy
/ mm /




240 / 262*
gł. zabudowy
/ mm /

0,78**
U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

DREWNO



materiały przewodnic

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge


kompatybilne systemy





RN 225 | ROLETA NAKŁADANA PVC

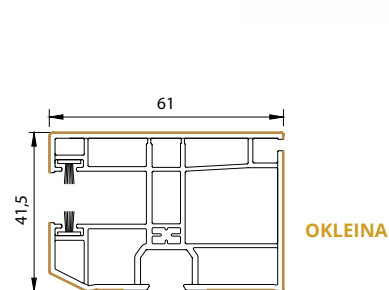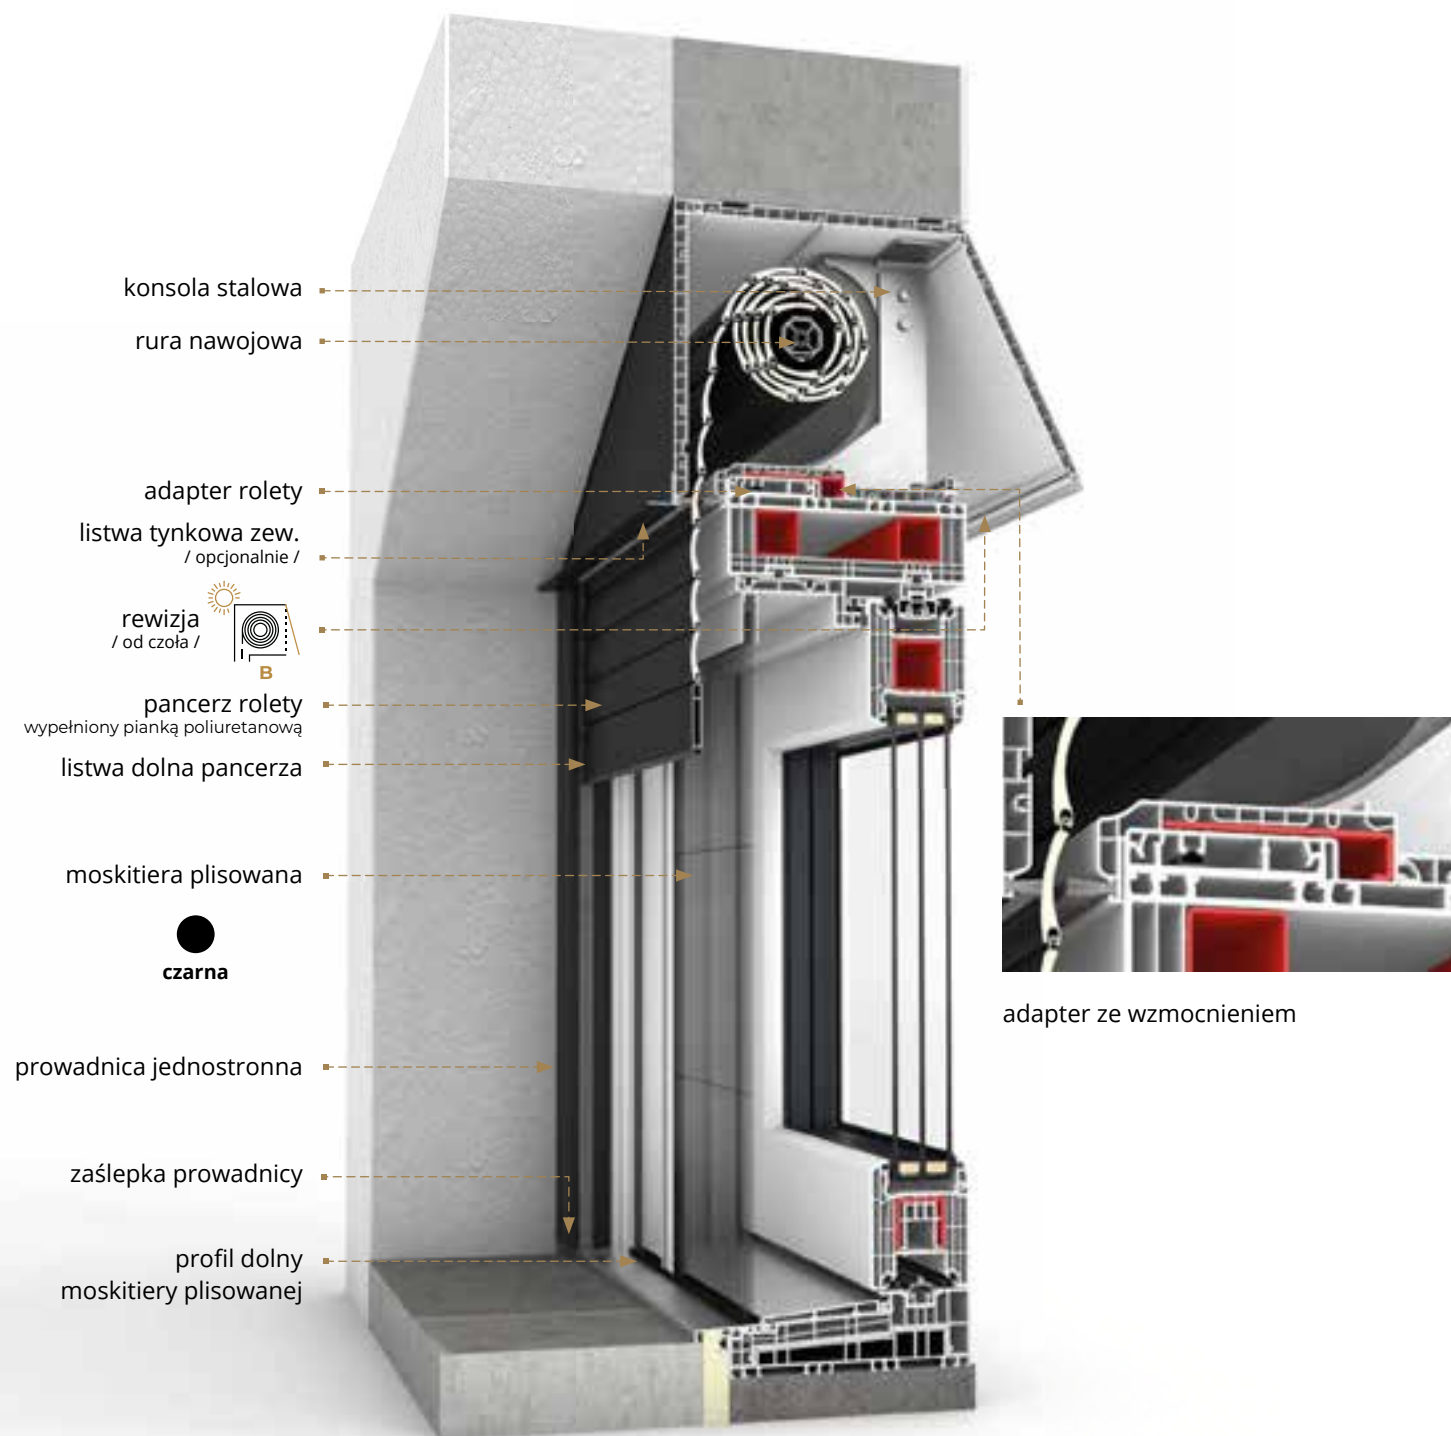

przewodnica jednostronna

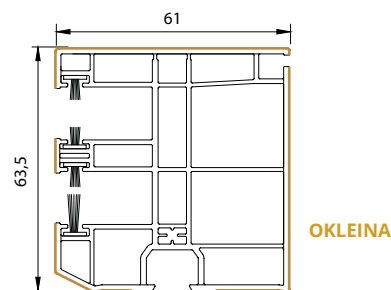

przewodnica jednostronna z moskitierą

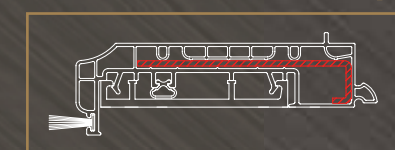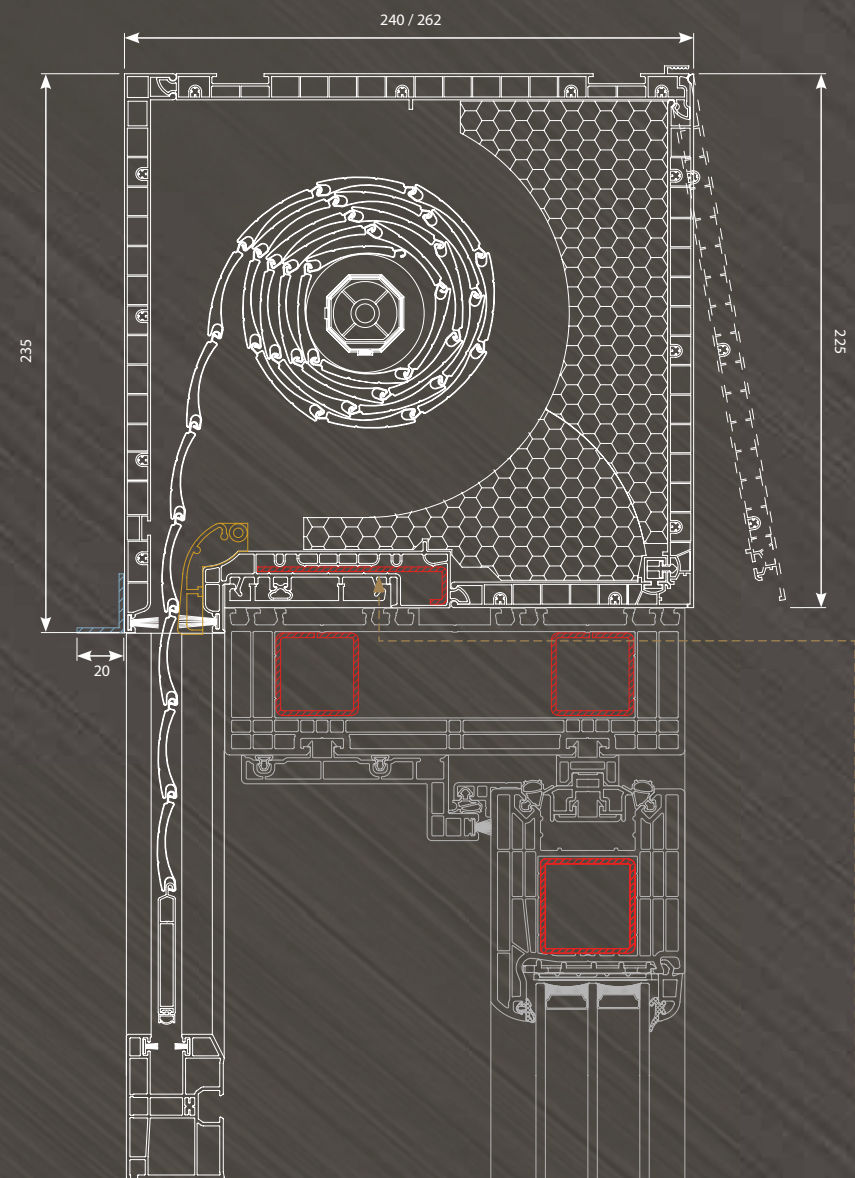

adapter ze wzmocnieniem

- głębokość skrzynki 240mm, z moskitierą 262mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 1800mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- przewodnice pvc, aluminiowe lub drewniane
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana lub plisowana
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna przewodnicy pod kątem 5° w standardzie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki z MKT lameli 37mm i 42mm

** w połączeniu z oknem aluminiowym

RN 225



225
wysokość zabudowy
/ mm /



240 / 262*
gł. zabudowy
/ mm /

0,83**
U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

DREWNO



materiały przewodnic

PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 195mm


kompatybilne systemy



RN 175 | ROLETA NAKŁADANA PVC

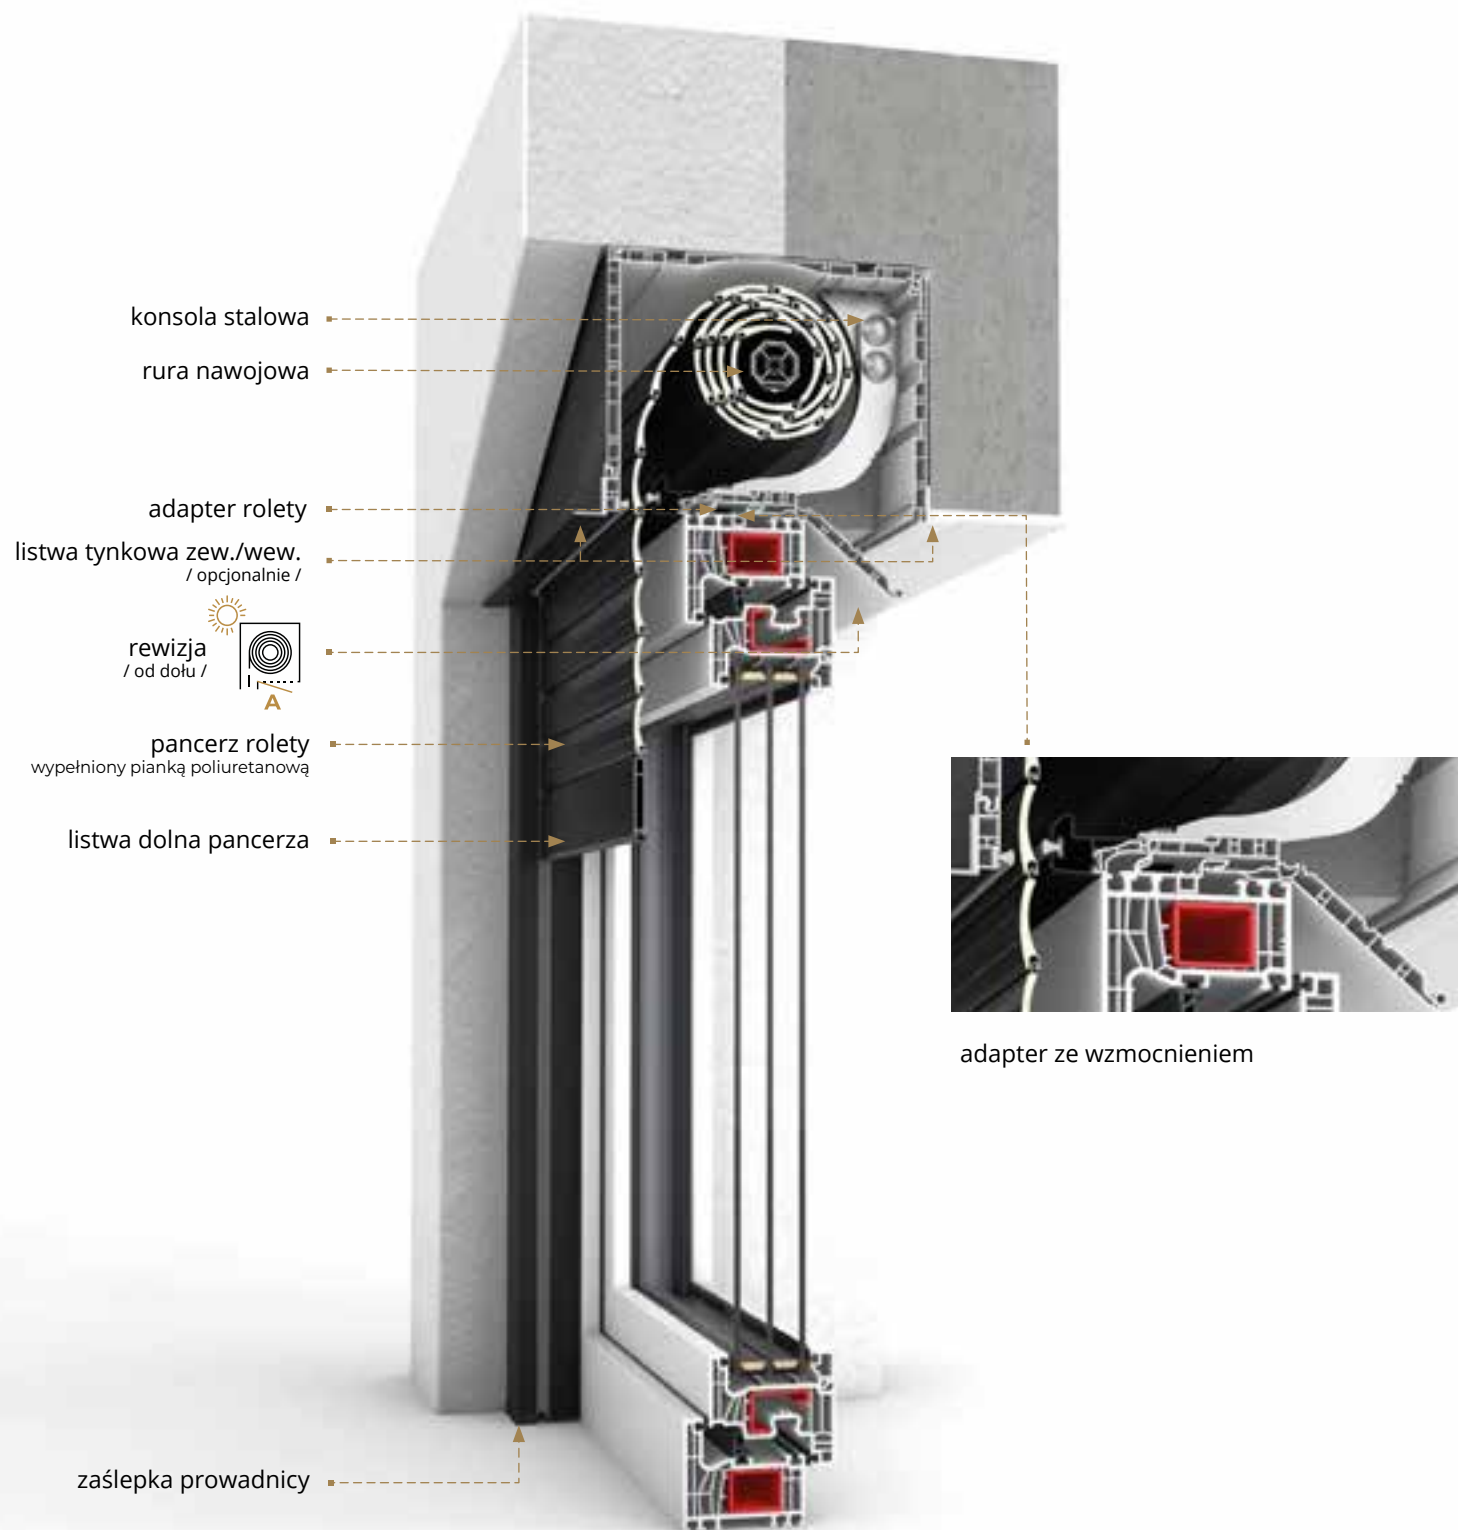


prowadnica jednostronna



prowadnica podziałowa

OKLEINA

OKLEINA

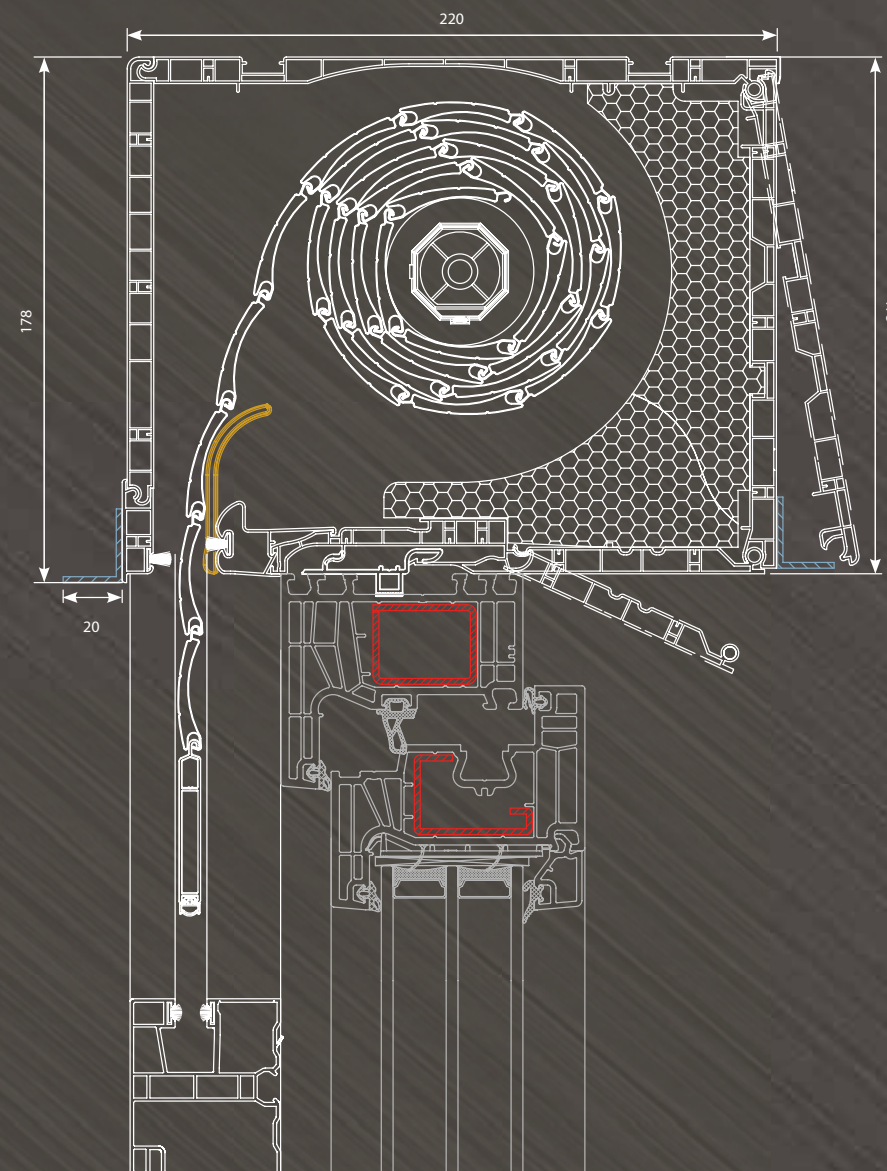

- głębokość skrzynki 220mm, z moskitierą 220mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 2400mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- prowadnice pvc lub aluminiowe
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie montowane od szer. 1500mm zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana montowana na dowolnym etapie, nawet po zamontowaniu rolety
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna prowadnicy pod kątem 5° w standardzie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki 175/220mm

RN 175



175
wysokość zabudowy
/ mm /



220
gł. zabudowy
/ mm /

0,84*
U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM



materiały prowadnic

PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 164mm


kompatybilne systemy




RA OW | ROLETA ALUMINIOWA ADAPTACYJNA OWALNA

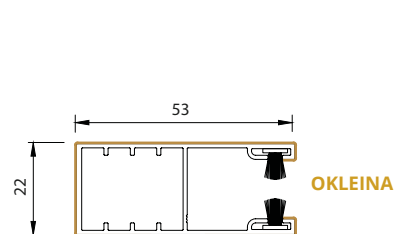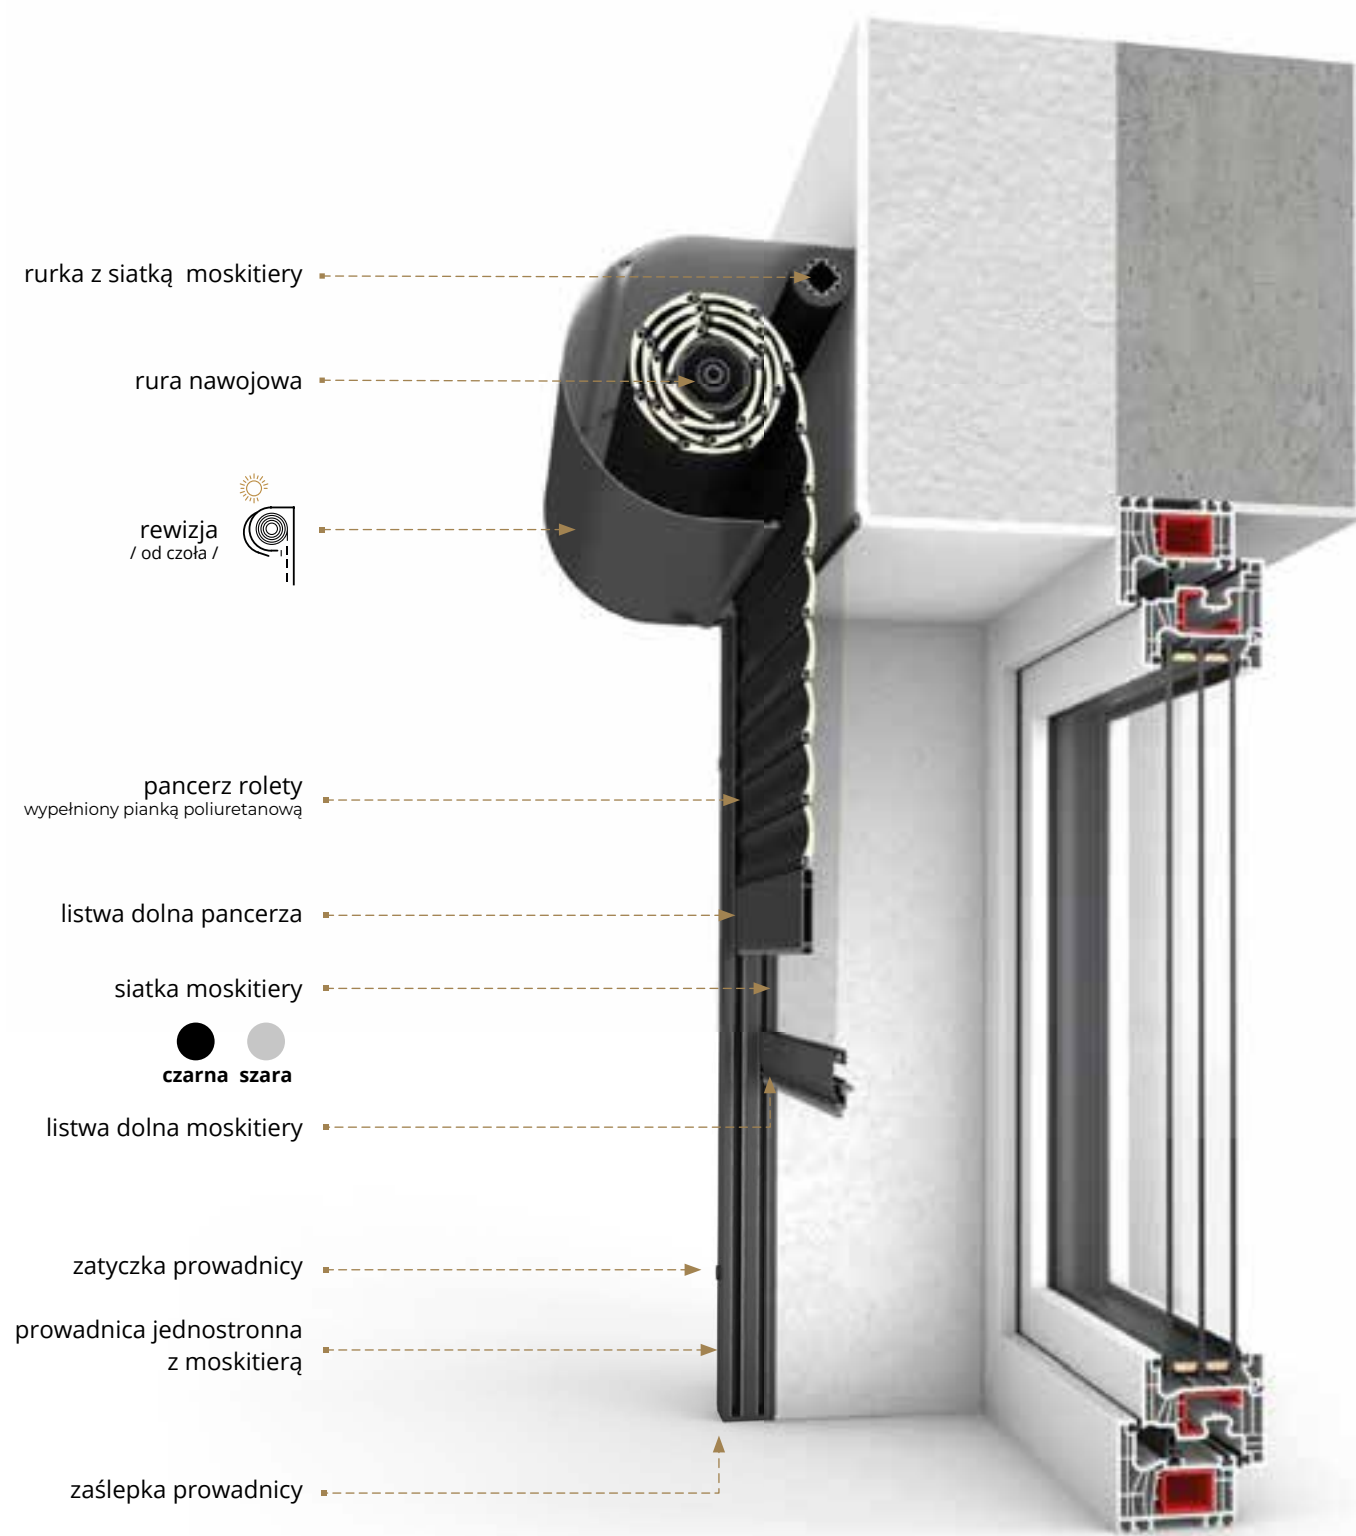

prowadnica jednostronna

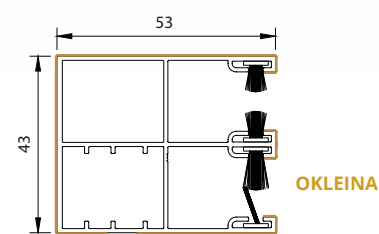

prowadnica jednostronna z moskitierą

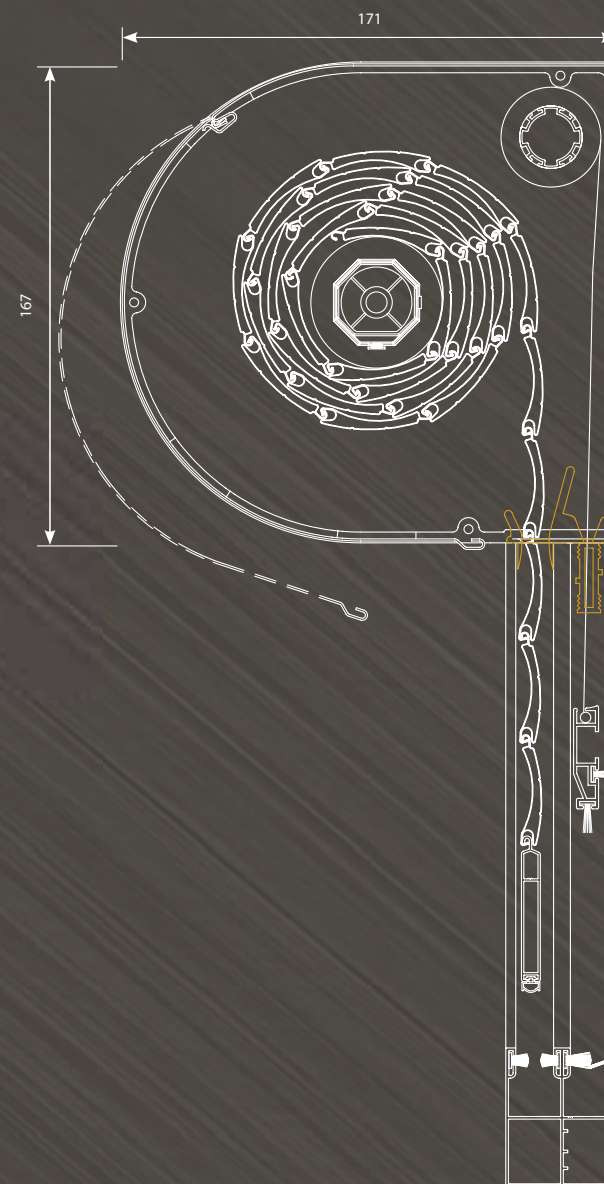

- solidna aluminiowa konstrukcja
- estetyczne dopasowanie do elewacji
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- prosty montaż w budynkach już istniejących
- moskitiera rolowana* lub plisowana
- wiercenie prowadnic na życzenie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki 167mm, 182mm i lameli 37mm, 42mm

RA OW



139 / 144



167 / 171



182 / 188

wymiary skrzynek
/ wys. / gł. mm /



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



na elewacje





we wnękę
lewoskrętnie

typ montażu


ALUMINIUM

materiały prowadnic


RA 45° | ROLETA ALUMINIOWA ADAPTACYJNA 45°

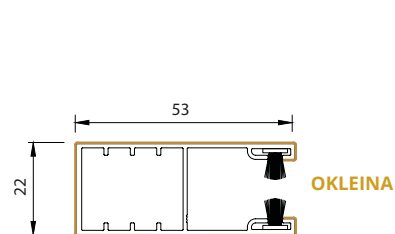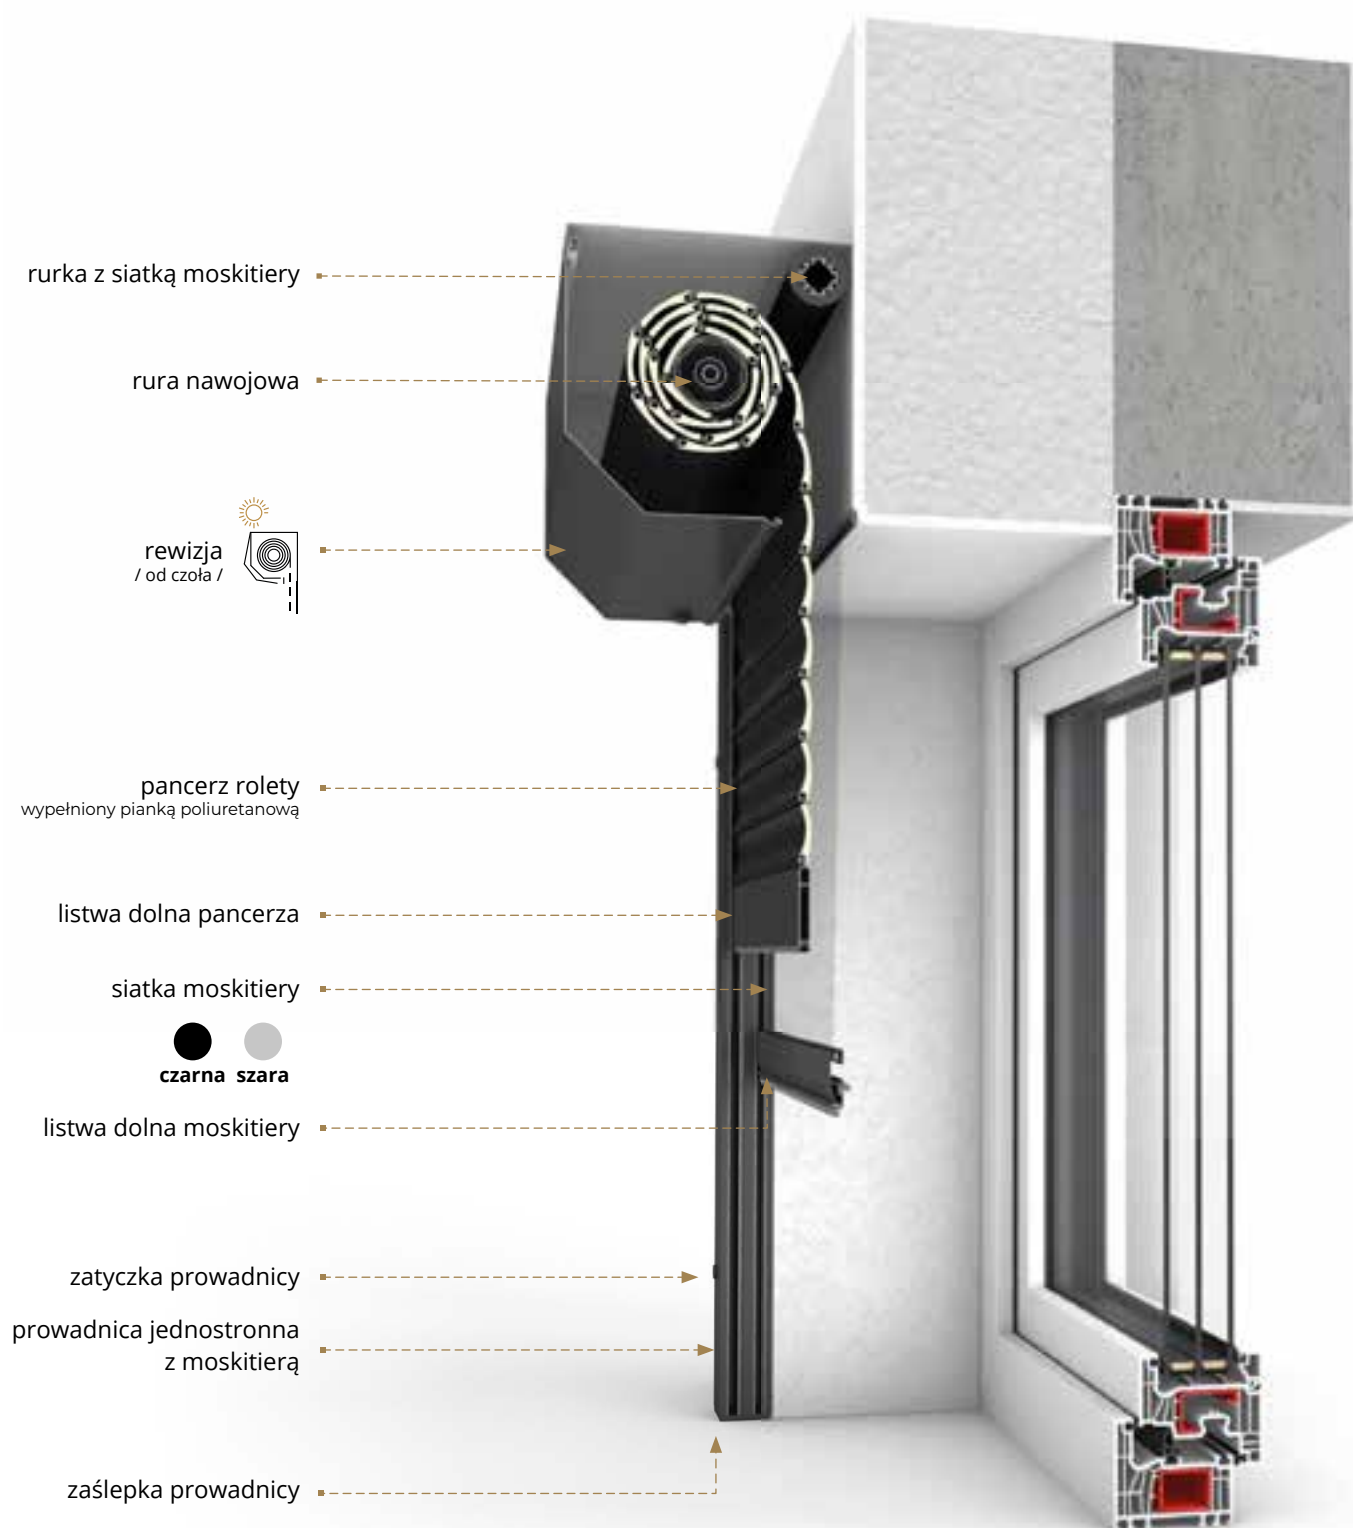

prowadnica jednostronna

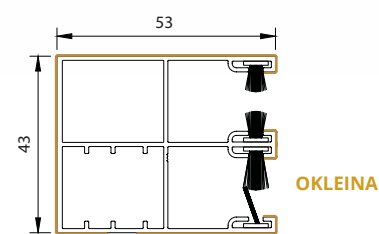

prowadnica jednostronna z moskitierą

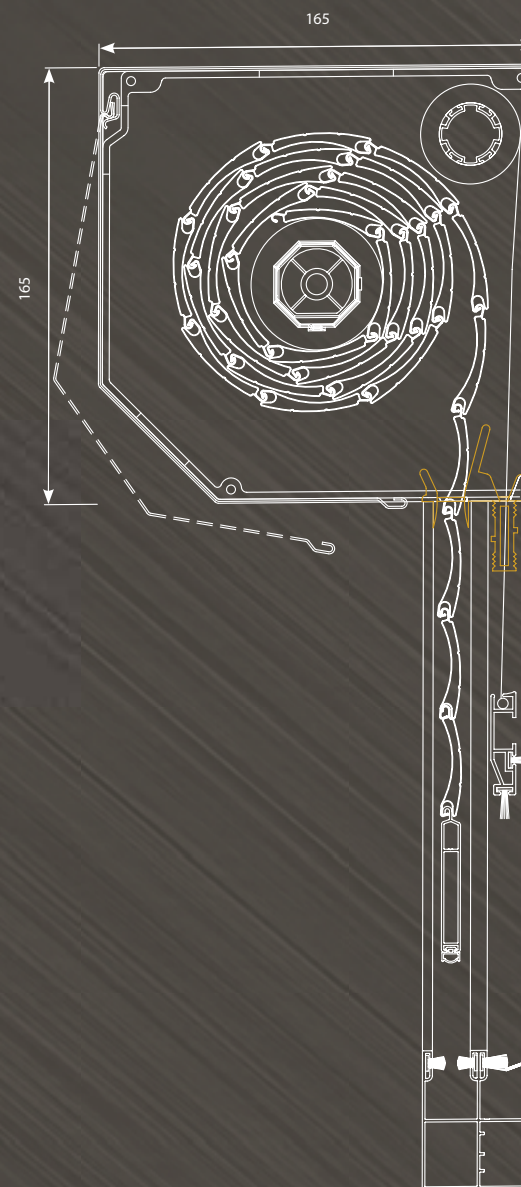

- solidna aluminiowa konstrukcja
- skrzynka ścięta pod kątem 45°
- estetyczne dopasowanie do elewacji
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- prosty montaż w budynkach już istniejących
- moskitiera rolowana* lub plisowana
- wiercenie prowadnic na życzenie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki 165mm, 180mm, 205mm i lameli 37mm i 42mm

RA 45°



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

wymiary skrzynek
/ wys. / gł. mm /




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



na elewację



we wnękę
lewoskrętną



we wnękę
prawoskrętną

typ montażu



ALUMINIUM

materiały prowadnic




Smart
Home


RA 90° | ROLETA ALUMINIOWA ADAPTACYJNA 90°

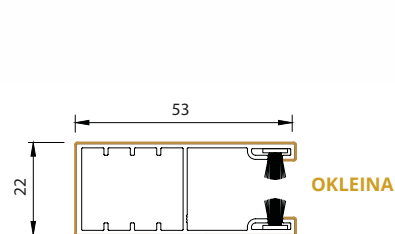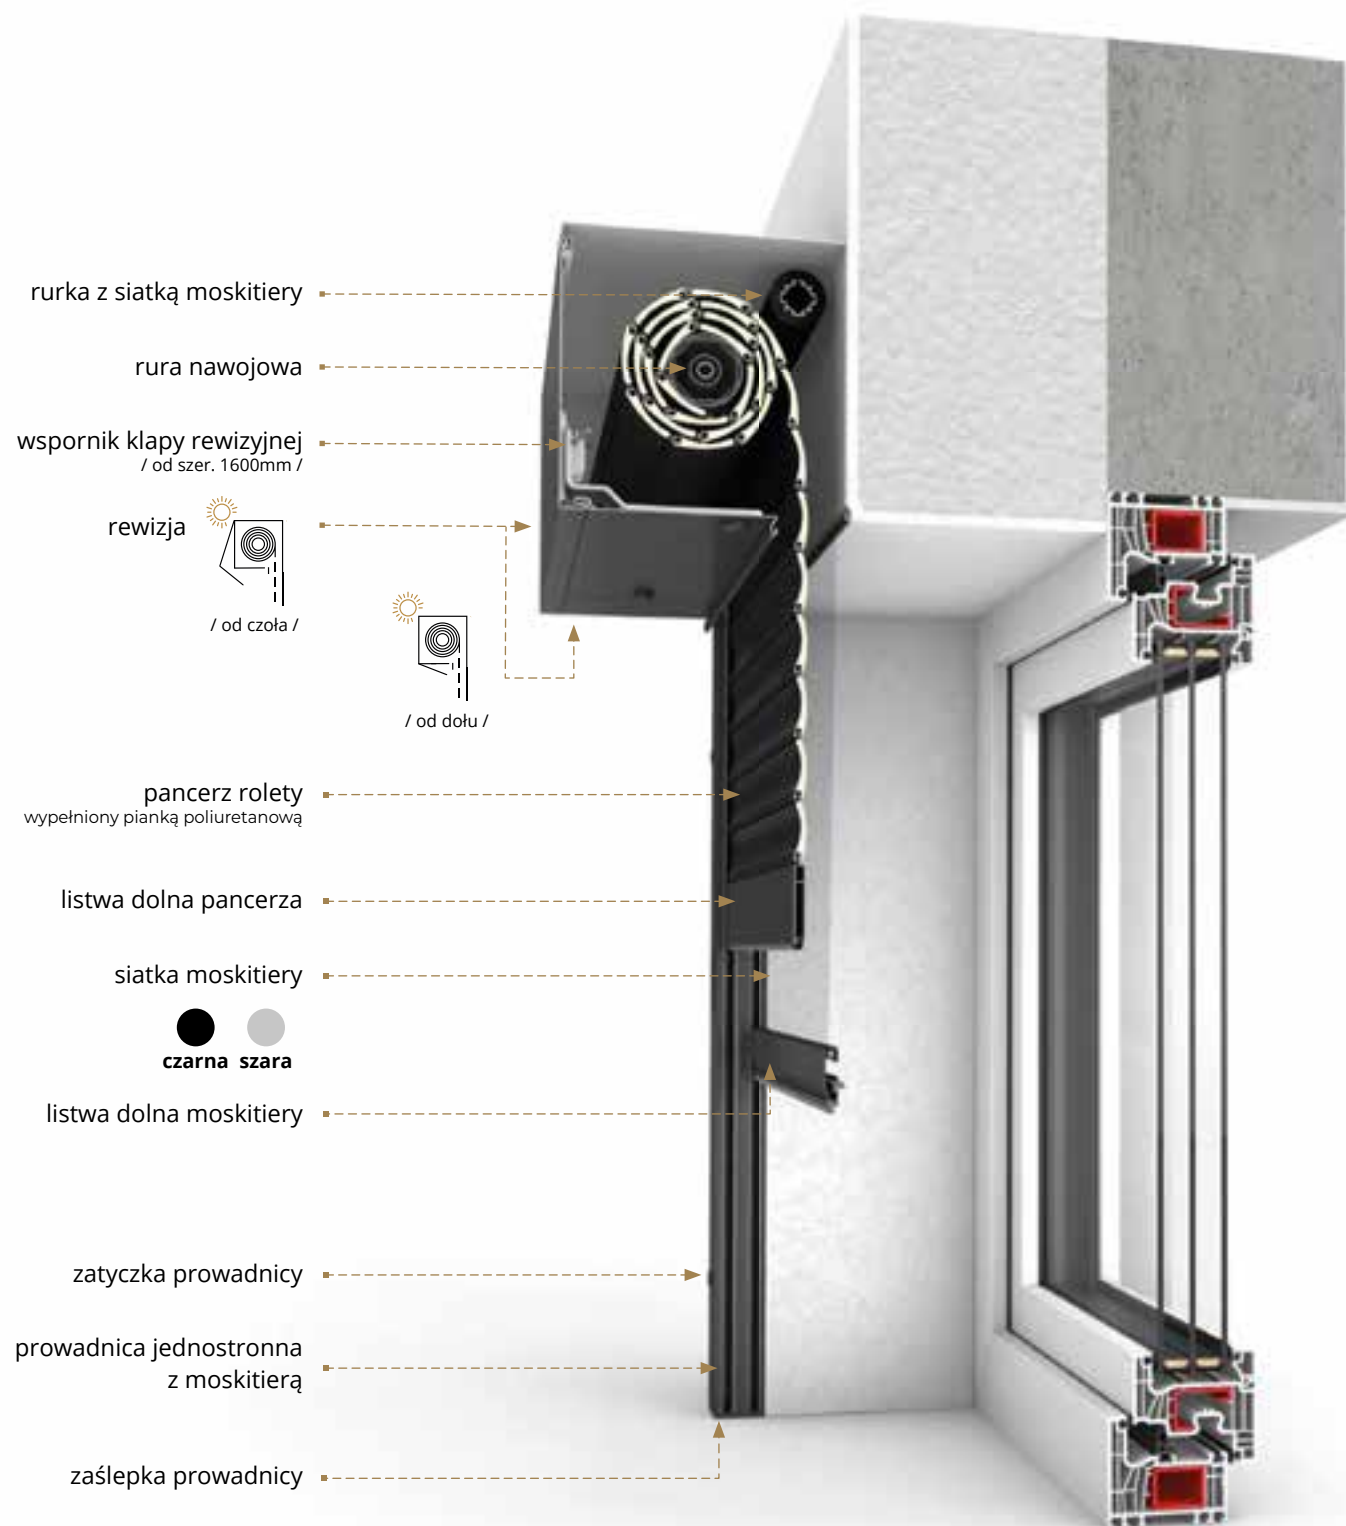

prowadnica jednostronna

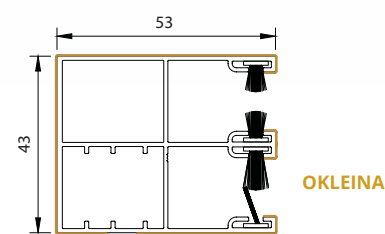

prowadnica jednostronna z moskitierą

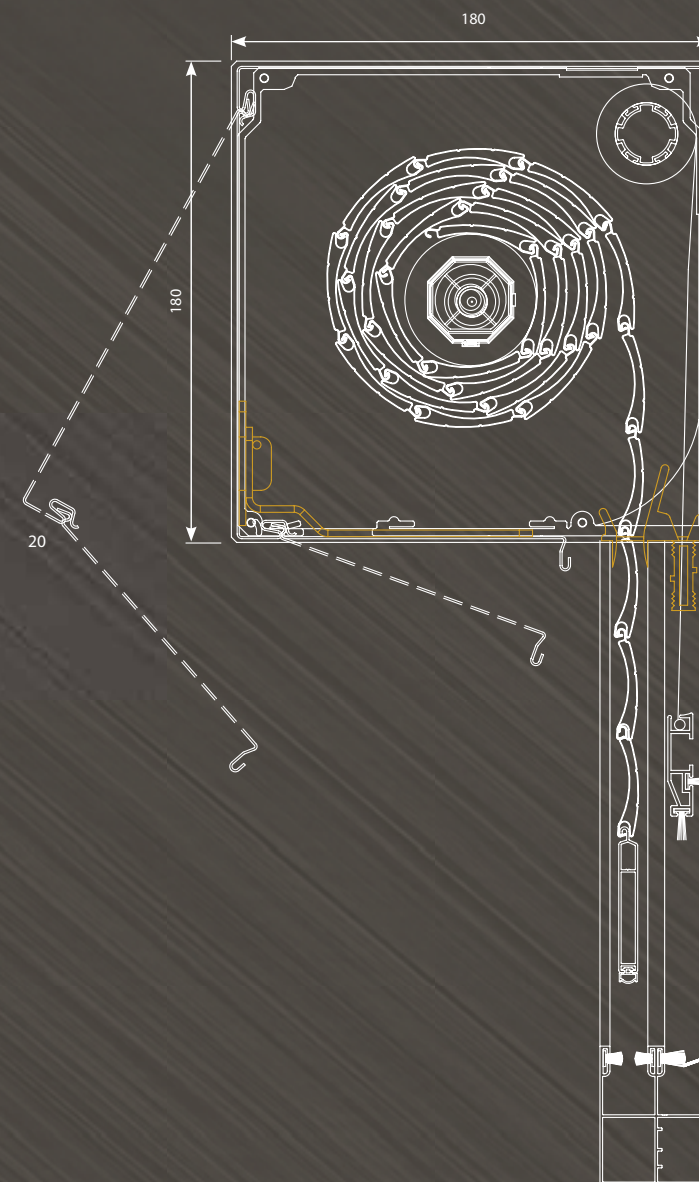

- roleta adaptacyjna w nowym kształcie, skrzynka lakierowana w całości
- pełne otwarcie skrzynki od czoła po zdemontowaniu rewizji dolnej
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- solidna aluminiowa konstrukcja
- wsporniki klapy rewizyjnej od szer. 1600mm
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- moskitiera rolowana* lub plisowana
- wiercenie prowadnic na życzenie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki 165mm, 180mm, 205mm i lameli 37mm, 42mm

RA 90°



137 / 137



165 / 165



180 / 180



205 / 205

wymiary skrzynek
/ wys. / gł. mm /




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



na elewacje



we wnękę
lewoskrętne



we wnękę
prawoskrętne



typ montażu

ALUMINIUM


materiały prowadnic




RA 90°P | ROLETA ALUMINIOWA PODTYNKOWA 90°P

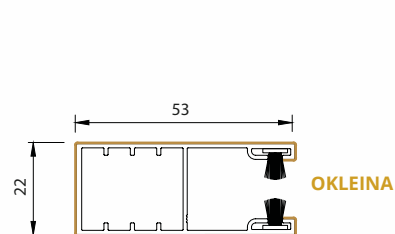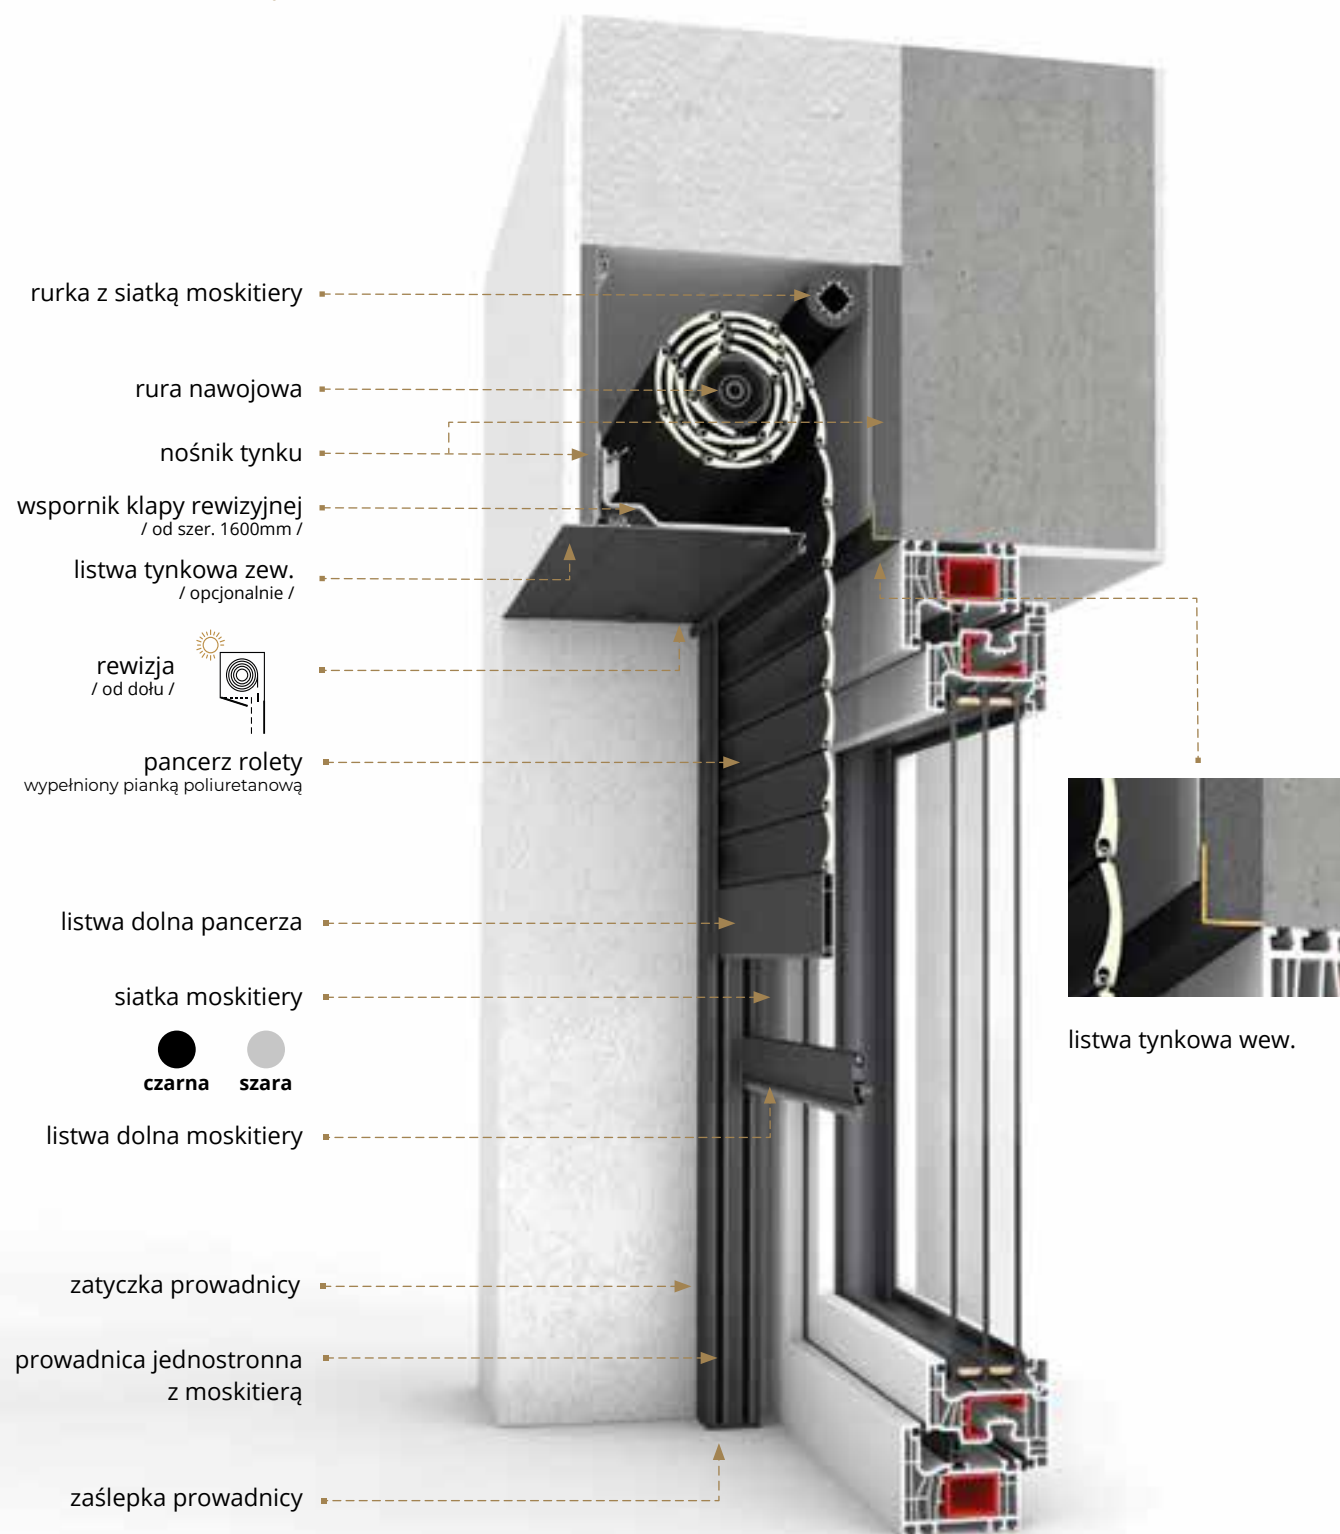

prowadnica jednostronna

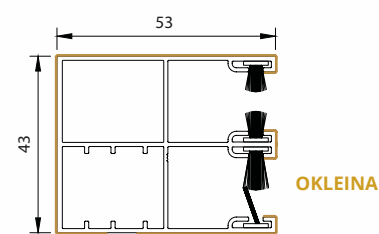

prowadnica jednostronna z moskitierą

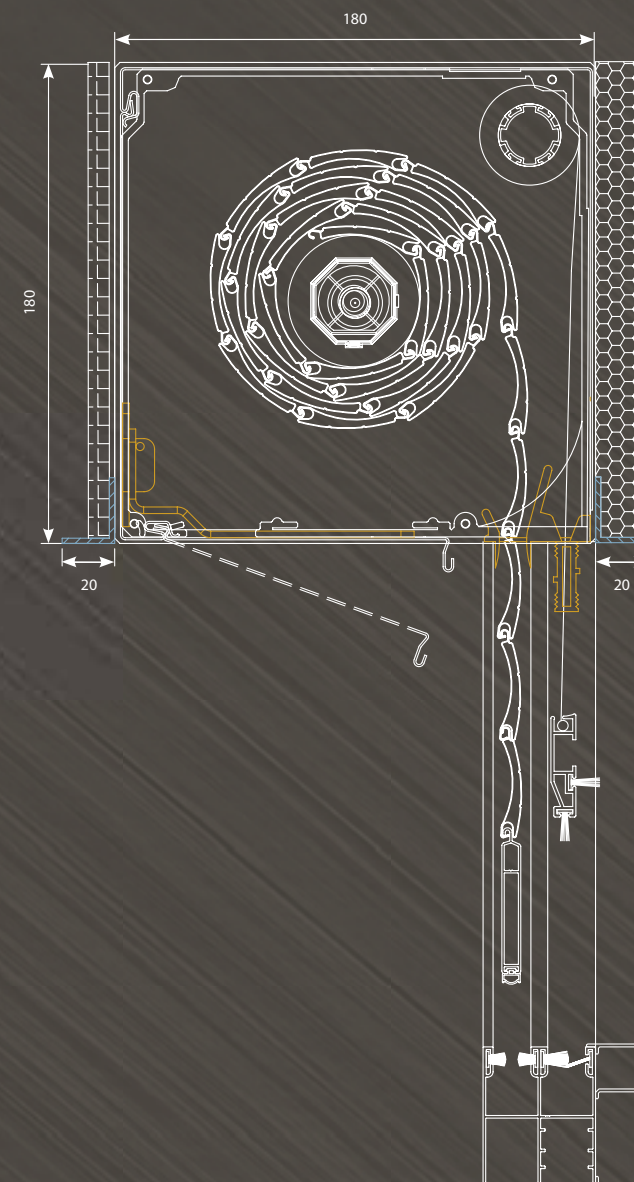

- roleta dedykowana pod zabudowę (skrzynka w surowym aluminium)
- solidna aluminiowa konstrukcja
- wsporniki klapy rewizyjnej od szer. 1600 mm
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku 8 lub 20mm i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55 mm
- moskitiera rolowana* lub plisowana
- wiercenie prowadnic na życzenie

* dla skrzynki 165mm, 180mm, 205mm i lameli 37mm, 42mm

RA 90°P



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

wymiary skrzynek
/ wys. / gł. mm /



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



podtynkowa

typ montażu



ALUMINIUM

materiały prowadnic




Smart
Home


RSZ | ROLETA STYROPIANOWA Z REWIZJĄ OD ZEWNĄTRZ

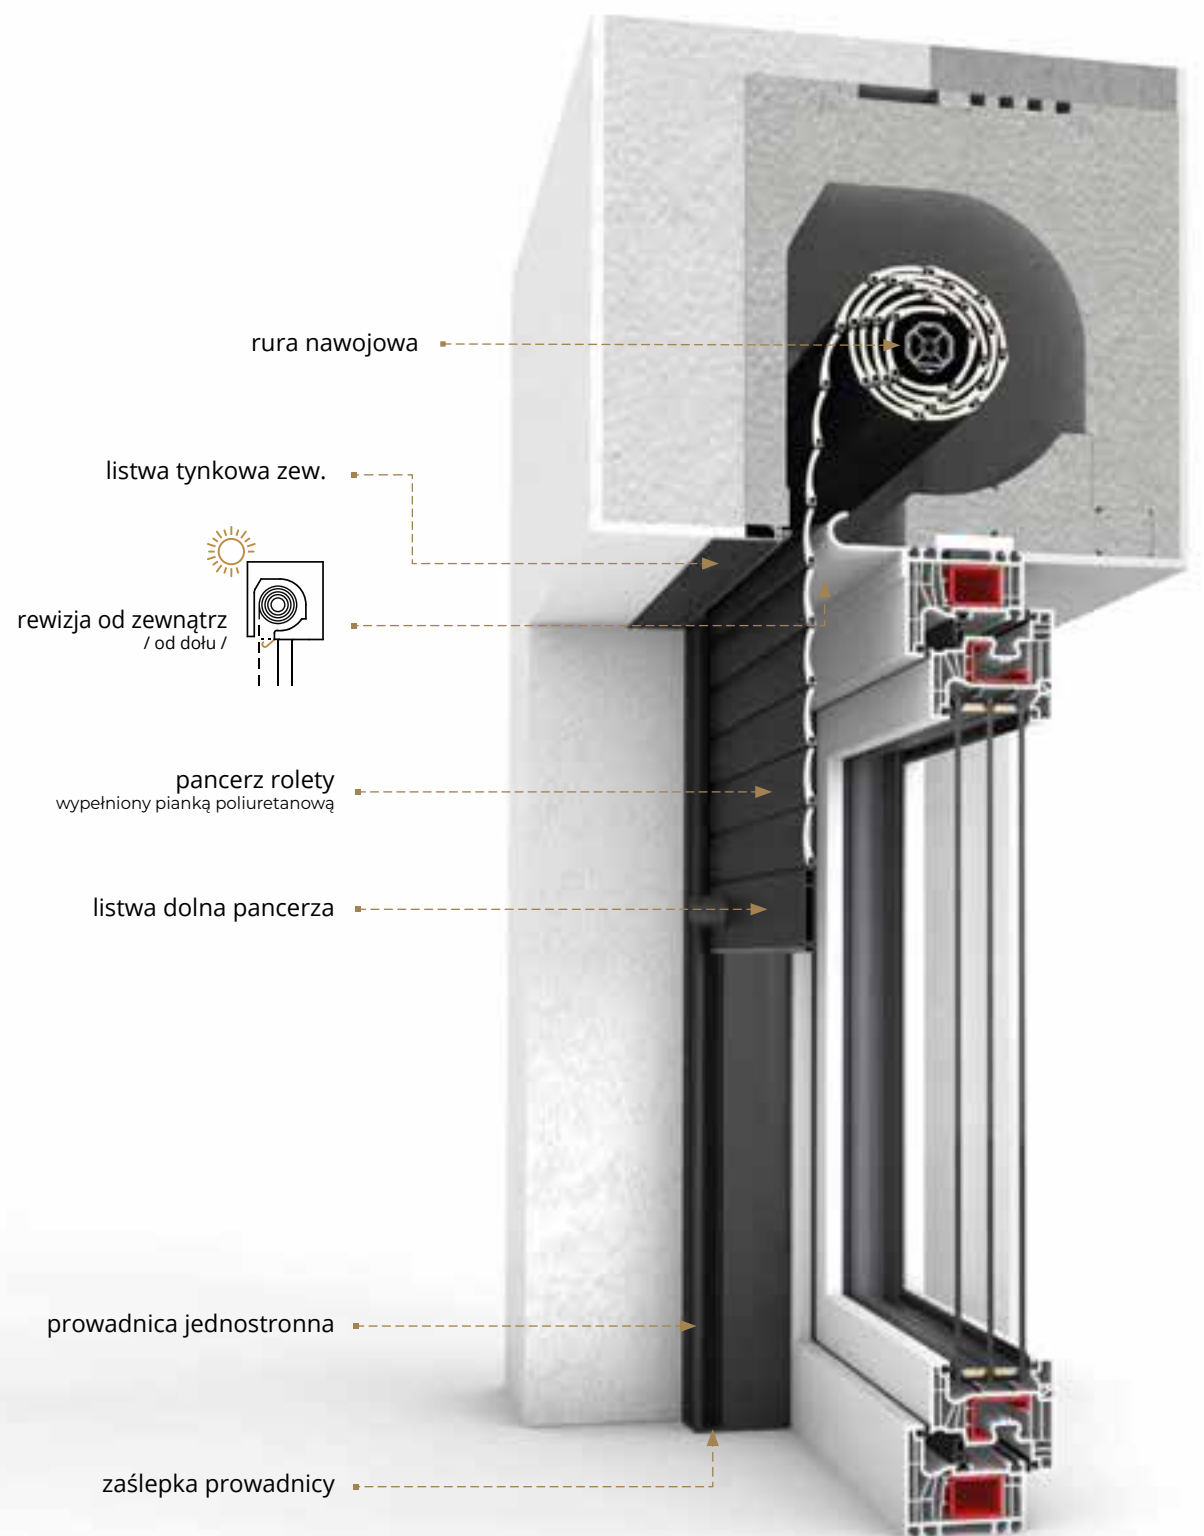

prowadnica jednostronna



prowadnica jednostronna z moskitierą

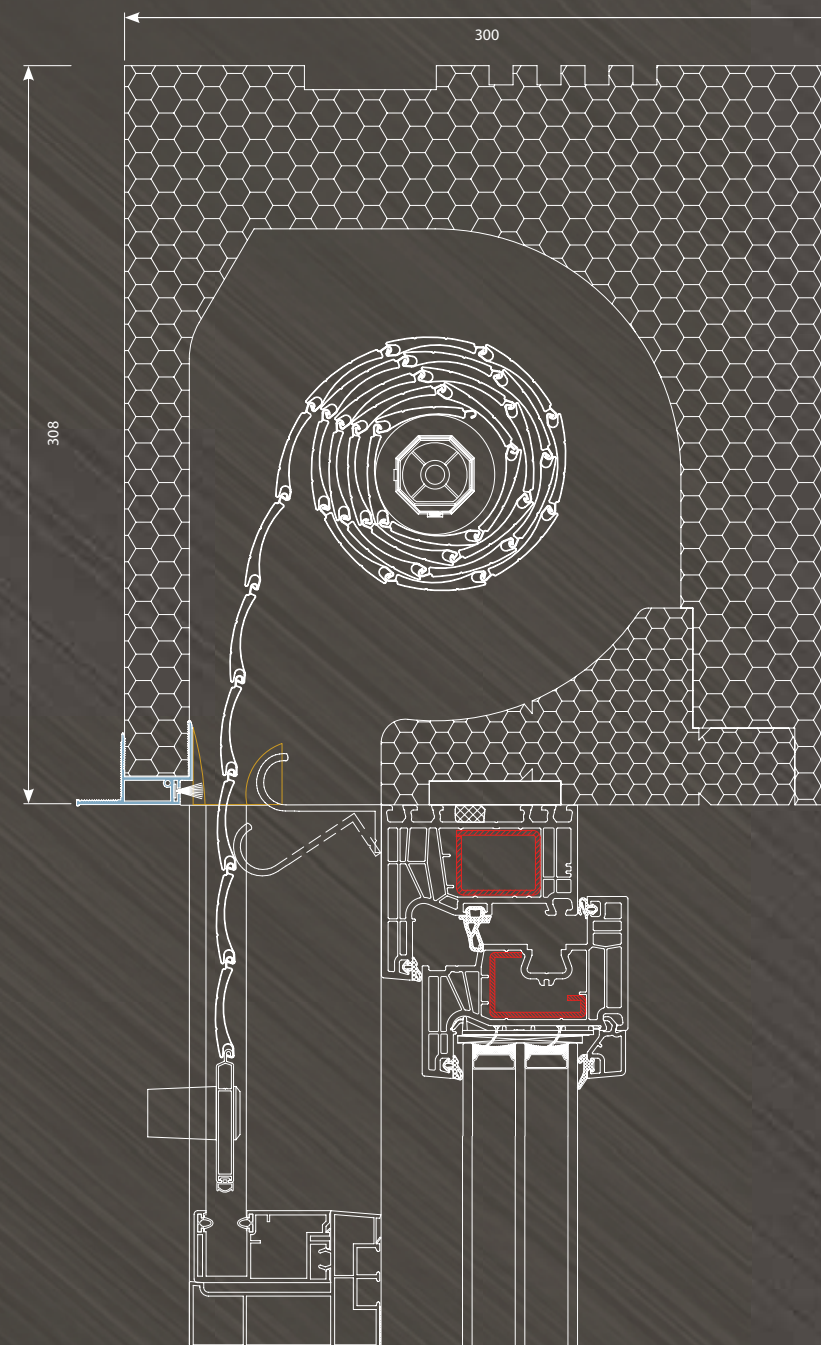

- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- rewizja od zewnątrz
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- prowadnice pvc i alu
- system posiada listwę tynkową zewnętrzną zapewniającą estetyczną zabudowę rolety
- listwa tynkowa zew. do 2999mm PVC, od 3000mm aluminium
- listwa dolna z buforami
- moskitiera rolowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla lameli 37mm, 42mm
** dla skrzynki 308/425mm

RSZ



275 | 308
wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
gł. zabudowy
/ mm /

0,34**
U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu od zewnątrz
rewizja

PVC

ALUMINIUM



materiały prowadnic

PVC, aluminium, drewno


kompatybilne systemy




RSW | ROLETA STYROPIANOWA Z REWIZJĄ OD WEWNĄTRZ

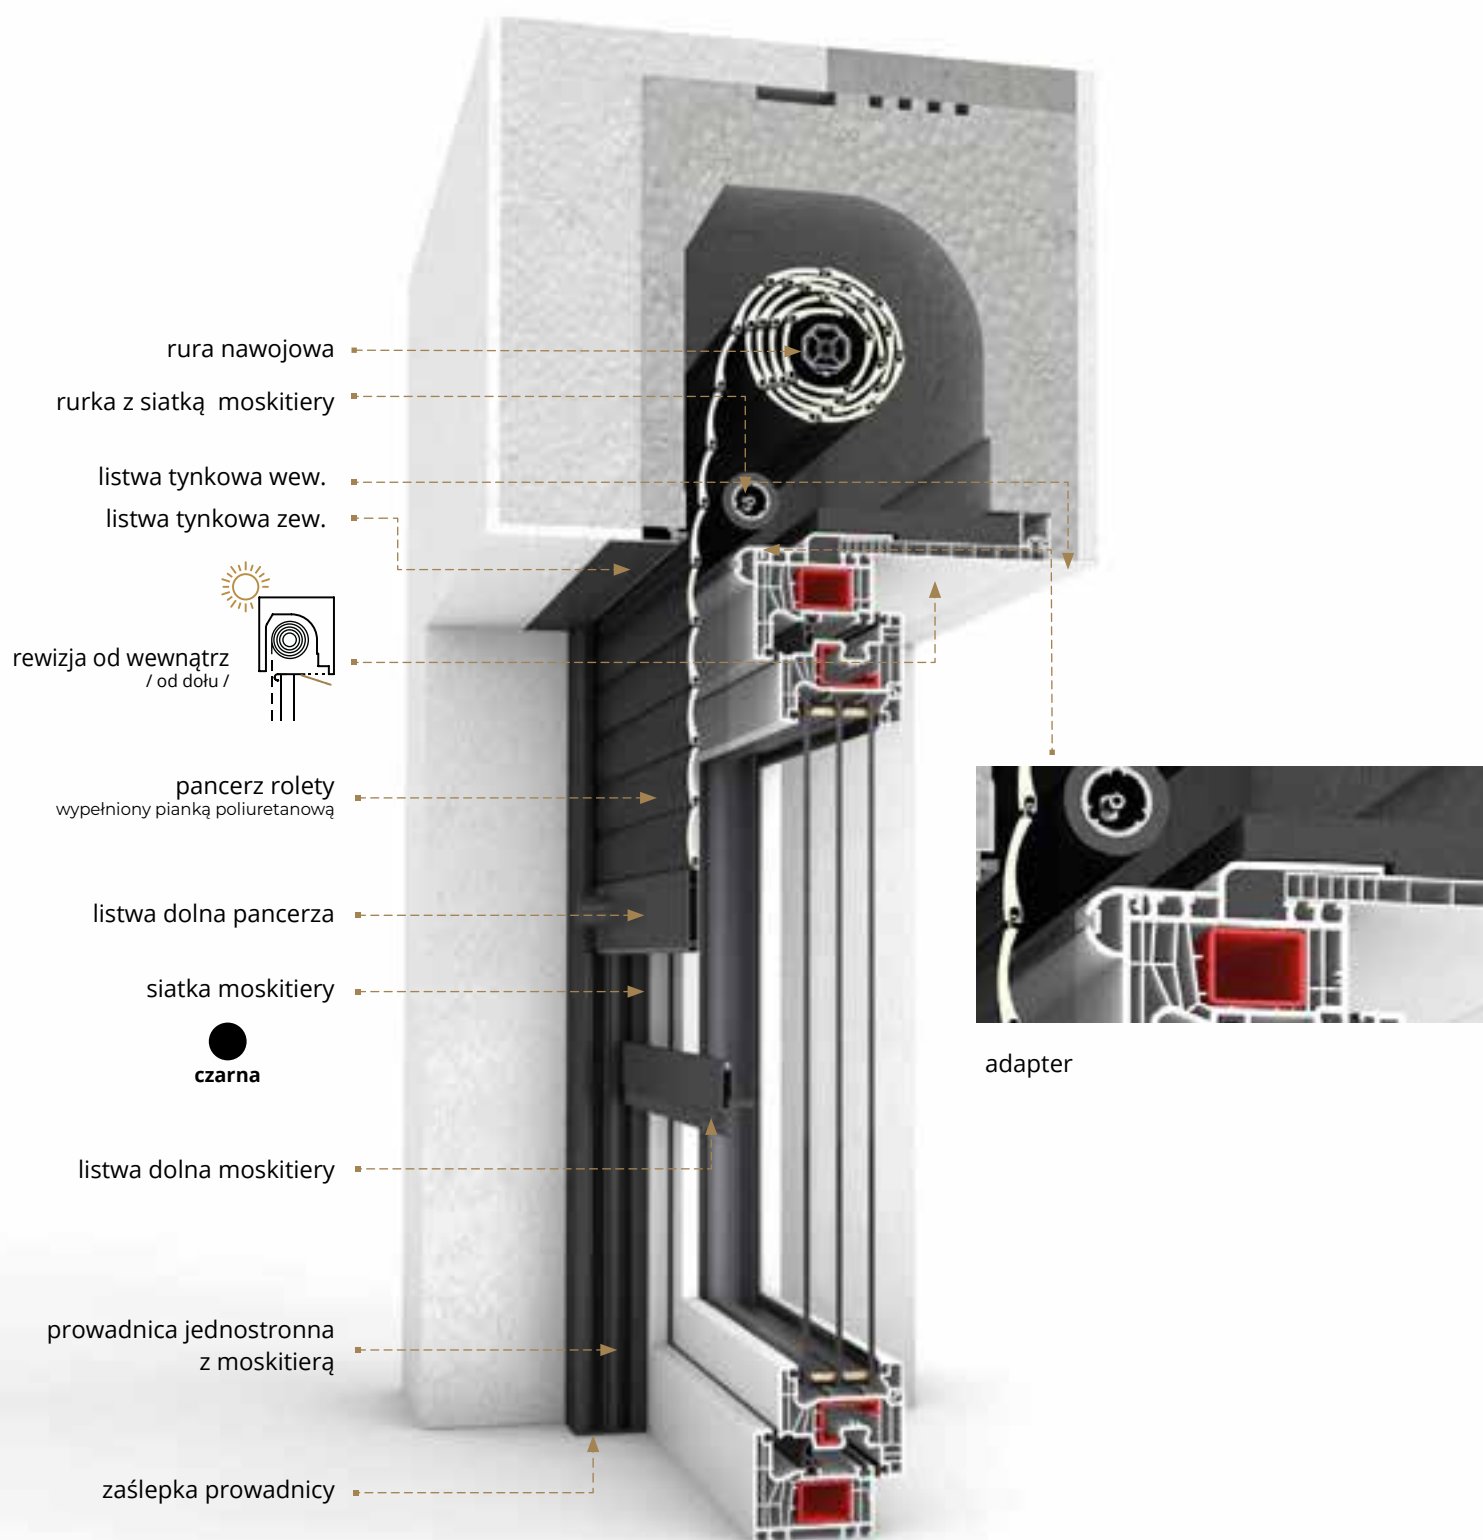

prównadnica jednostronna



prownadnica jednostronna z moskitierą

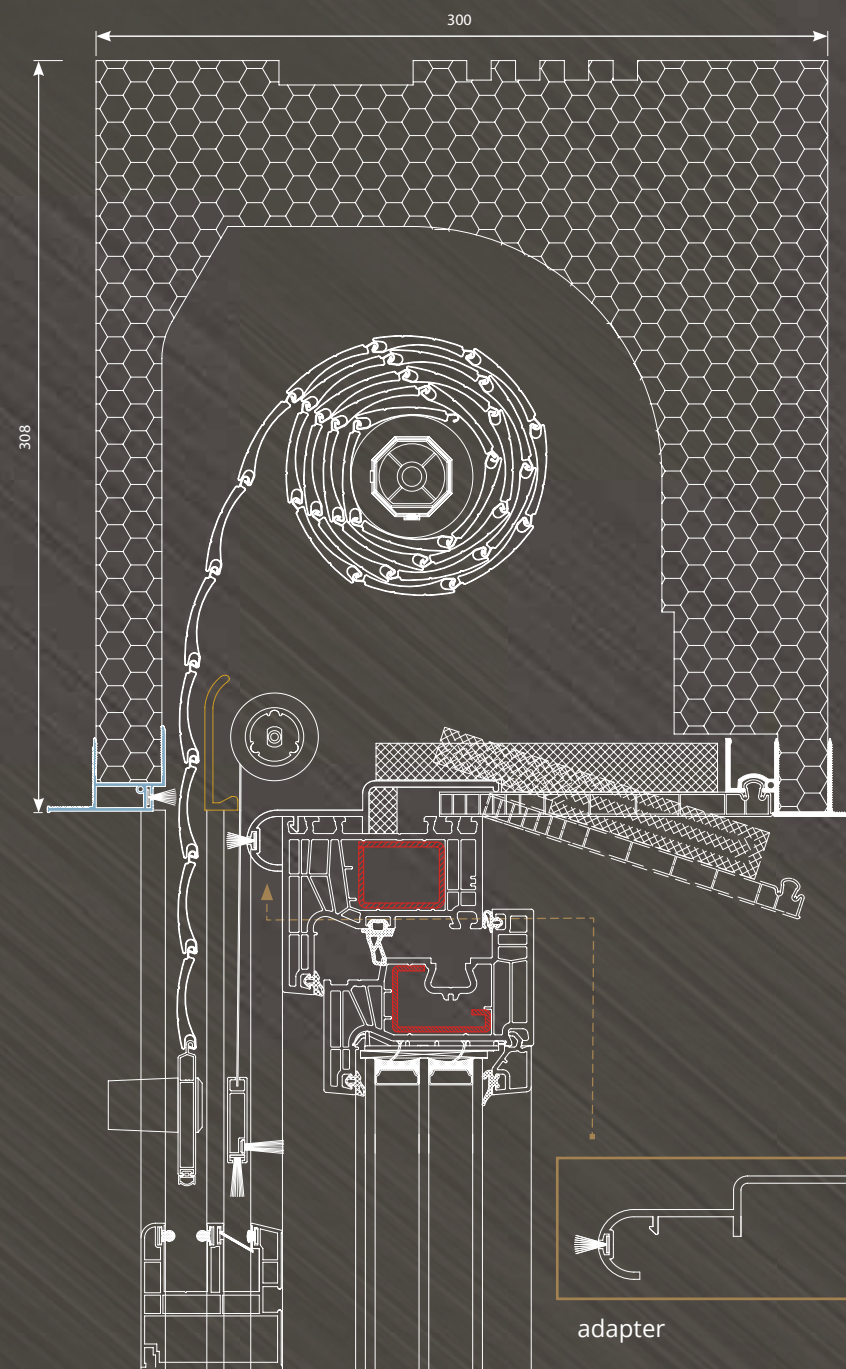

- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- rewizja od wewnątrz tylko w kolorze białym PVC
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- przewodnice pvc i alu
- listwa tynkowa zew. do 2999mm PVC, od 3000mm aluminium
- listwa tynkowa wew. PVC
- listwa dolna z buforami
- moskitiera rolowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla lameli 37mm, 42mm
** dla skrzynki 308/425mm

RSW



275 | 308

wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

gł. zabudowy
/ mm /

0,54**

U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu od wewnątrz

rewizja

PVC

ALUMINIUM



materiały przewodnic

PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 90mm


kompatybilne systemy




BHZ | ROLETA STYROPIANOWA BECK&HEUN Z REWIZJĄ OD ZEWNĄTRZ

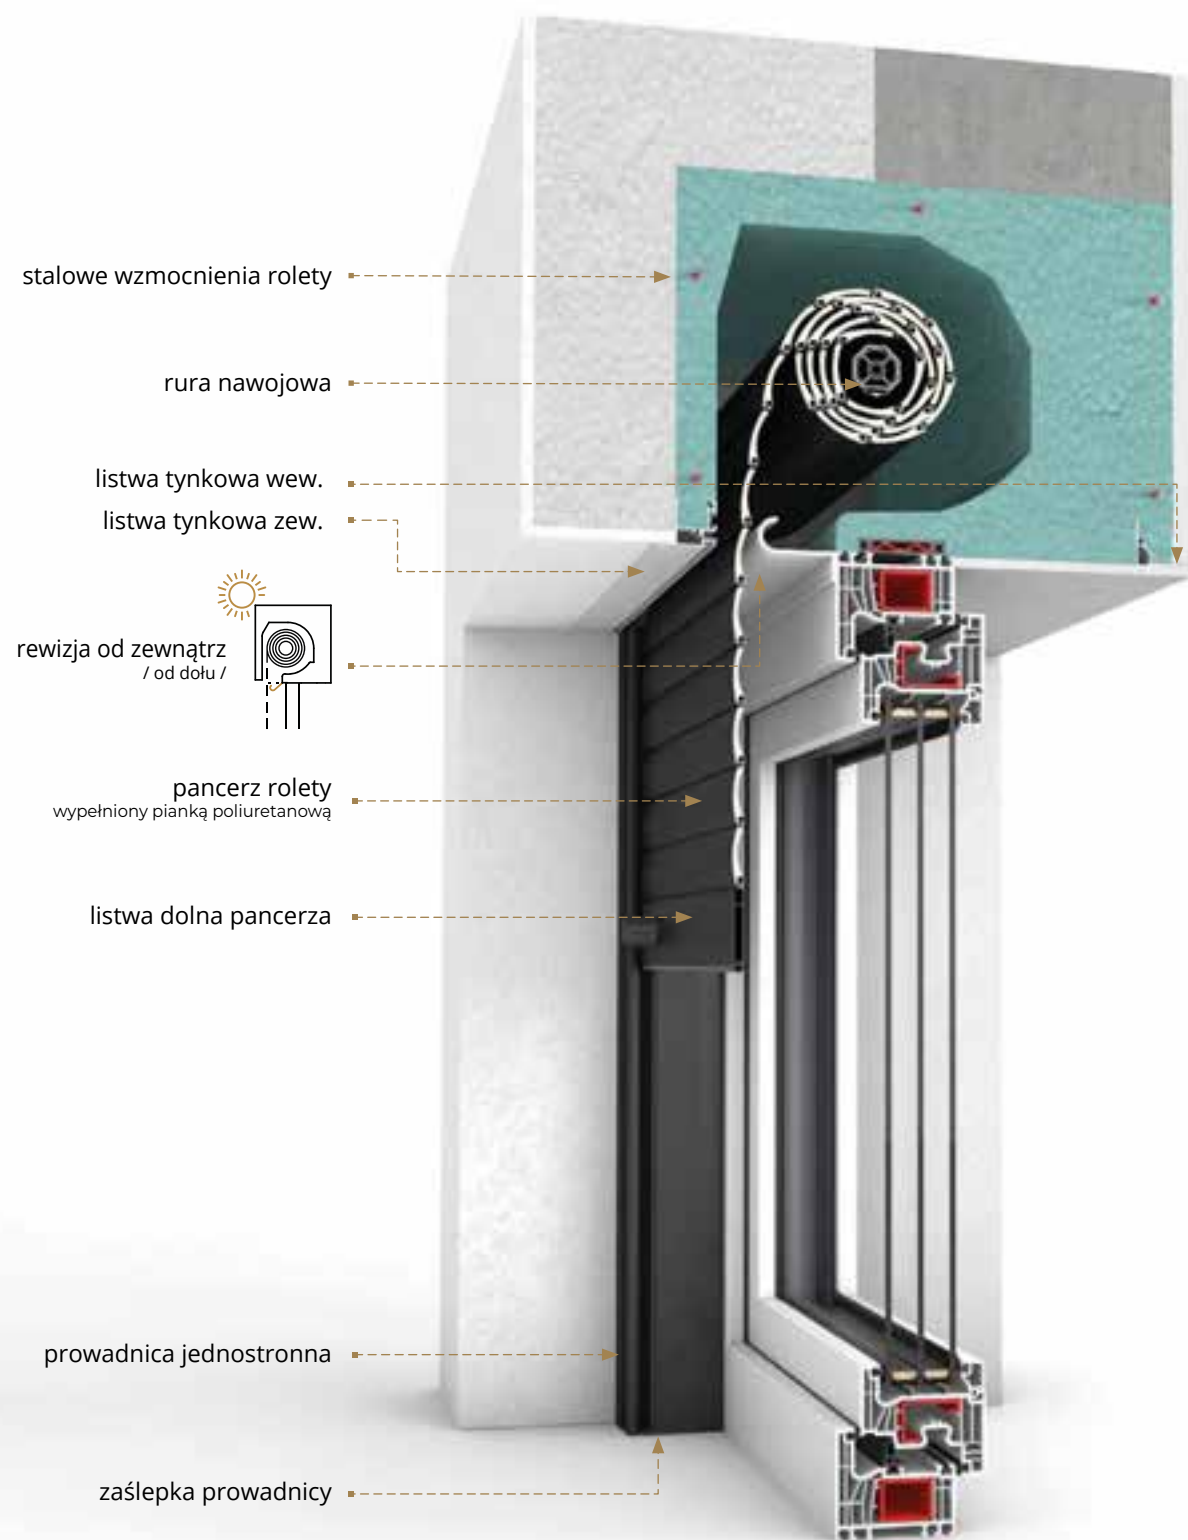

przewodnica jednostronna



przewodnica jednostronna z moskitierą

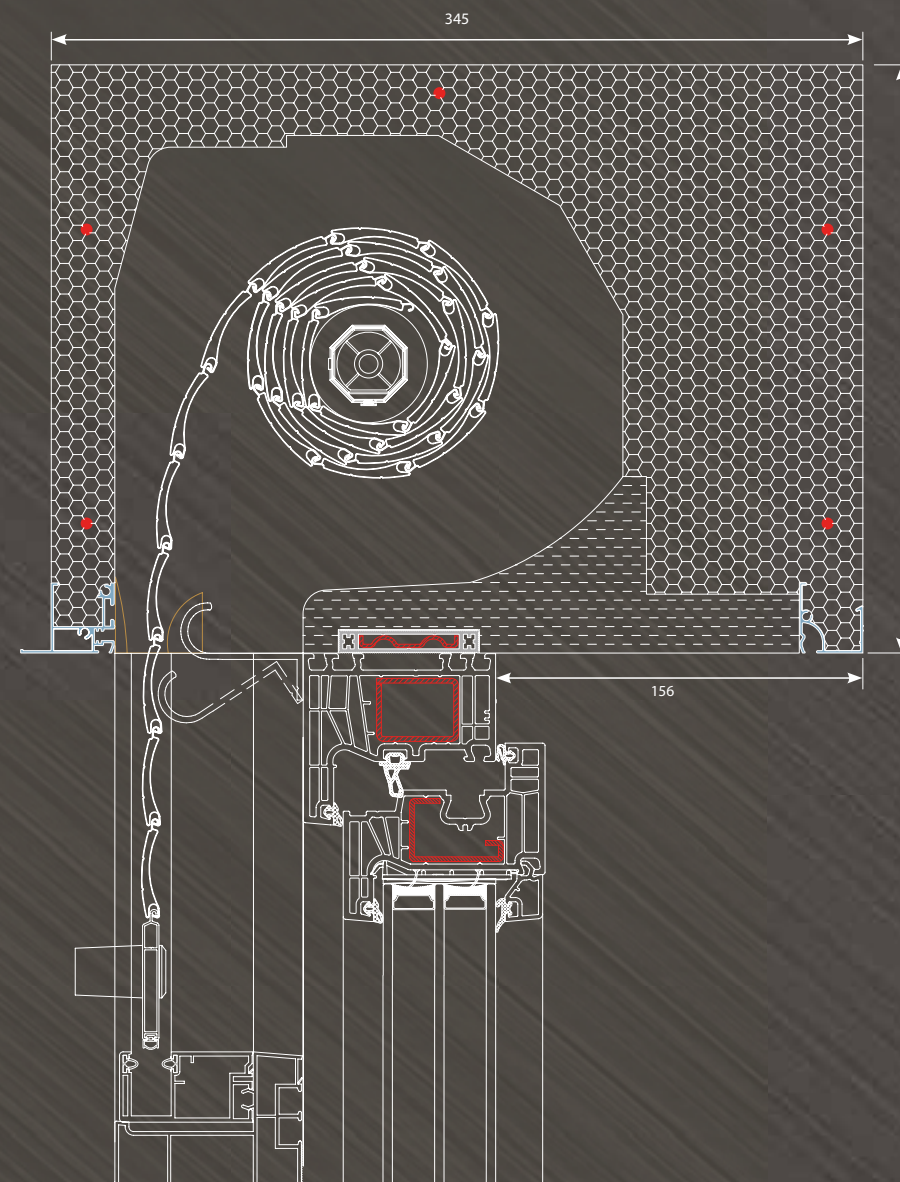

- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- prowadnice pvc i alu
- listwy tynkowe zew. i wew. aluminiowe
- listwa dolna z buforami
- moskitiera rolowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla lameli 37mm, 42mm
** dla skrzynki 300/365mm

BHZ



250 | 300
wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
gł. zabudowy
/ mm /

0,48**

U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu od zewnątrz

rewizja

PVC

ALUMINIUM



materiały przewodnic

PVC, aluminium, drewno


kompatybilne systemy




BHW | ROLETA STYROPIANOWA BECK&HEUN Z REWIZJĄ OD WEWNĄTRZ

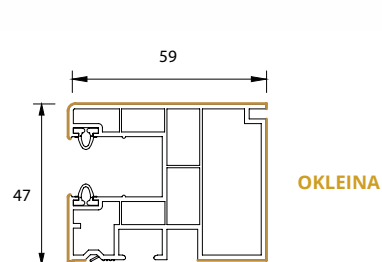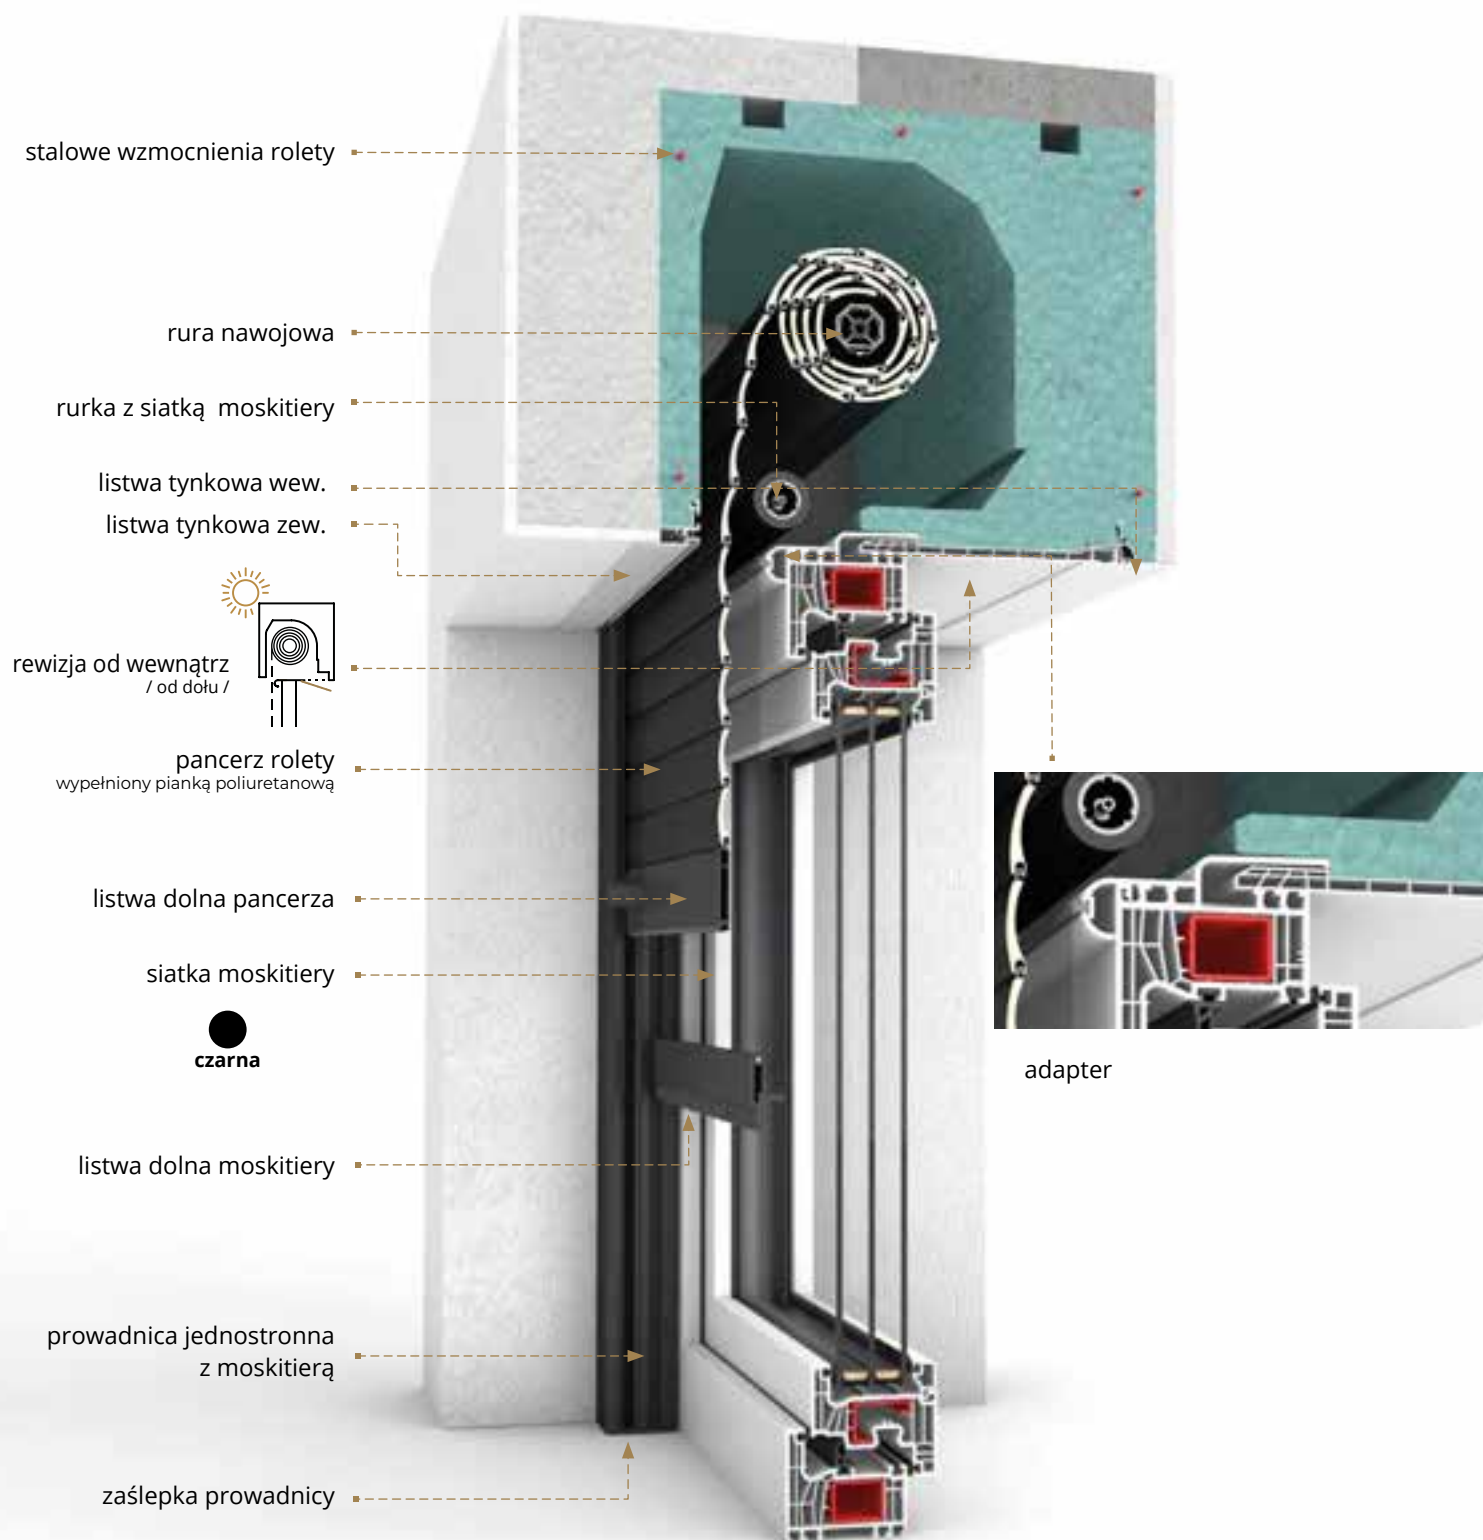

prownicia jednostronna

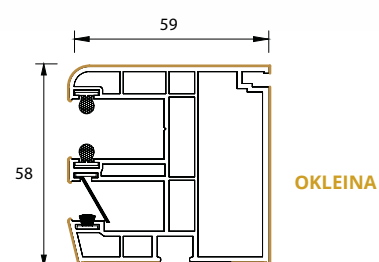

prownicia jednostronna z moskitierą

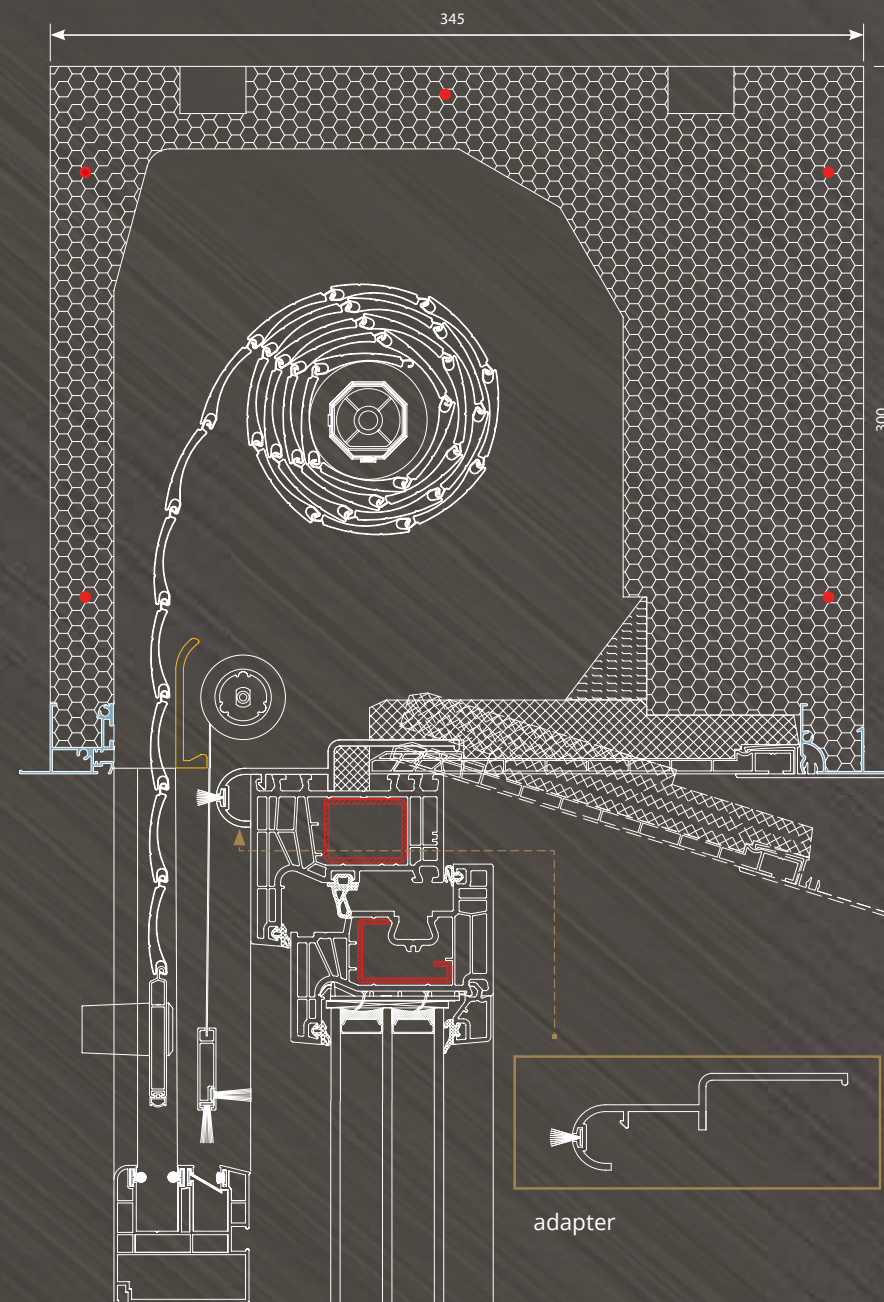

- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- rewizja od wewnątrz tylko w kolorze białym PVC
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- przewodnice pvc i alu
- listwy tynkowe zew. i wew. aluminiowe
- listwa dolna z buforami
- moskitiera rolowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla lameli 37mm, 42mm
** dla skrzynki 300/365mm

BHW



250 | 300
wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
gł. zabudowy
/ mm /

0,59**
U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu od wewnątrz

rewizja

PVC

ALUMINIUM



materiały przewodnic

PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 90mm


kompatybilne systemy




LAVIUDA | ROLETA NAKŁADANA PVC

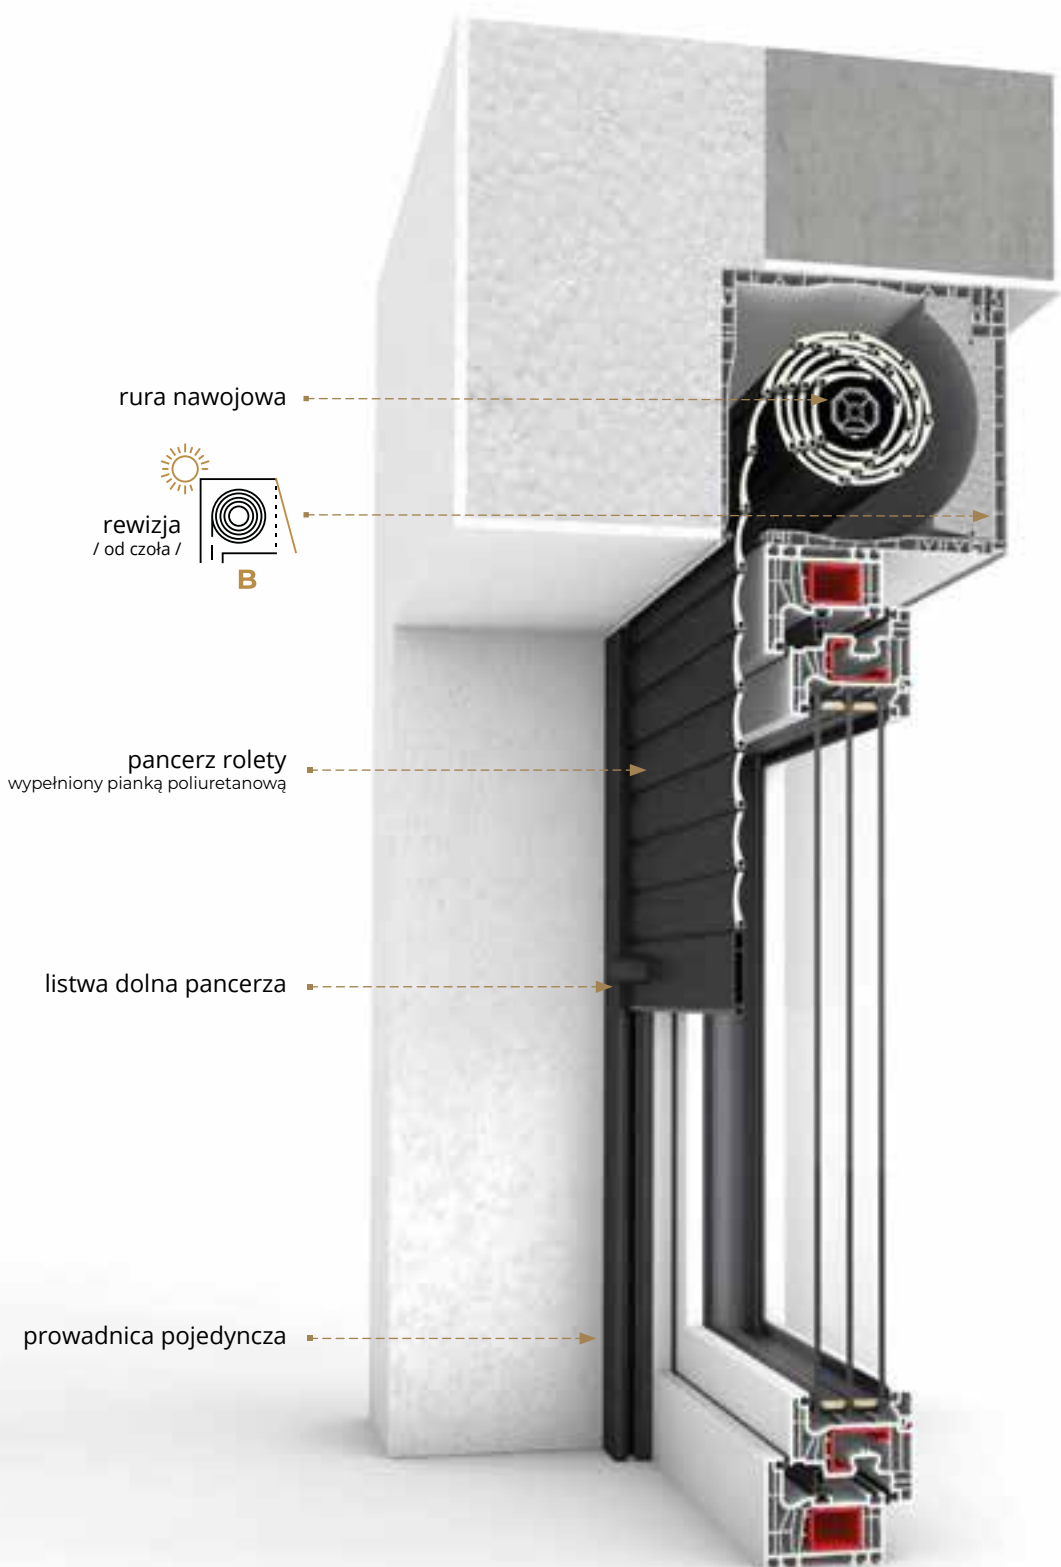

przewodnica pojedyncza



przewodnica z odsadzeniem

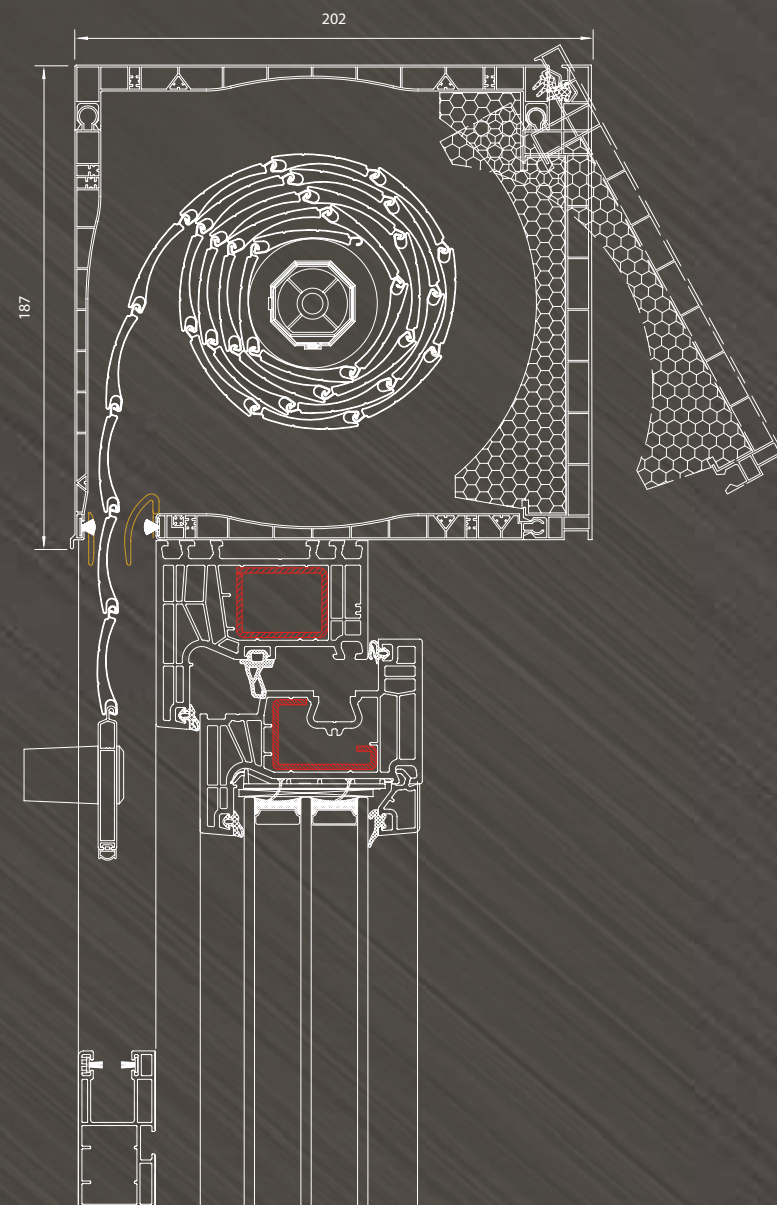

- głębokość skrzynki 202mm
- dedykowane na rynki o łagodnym klimacie
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm
- przewodnice pvc i alu
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zewnętrznej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z buforami
- moskitiera plisowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- GAVIOTA estetyczny, dedykowany zwijacz montowany w ramie okiennej na życzenie klienta
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* tylko z przewodnicami pvc z odsadzeniem
** dla skrzynki 185/202mm /rynki o łagodnym klimacie/

LAVIUDA



185
wysokość zabudowy
/ mm /




202
gł. zabudowy
/ mm /

1,3**
U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm



B
od czoła
rewizja

PVC




ALUMINIUM

materiały przewodnic

PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 140mm

kompatybilne systemy



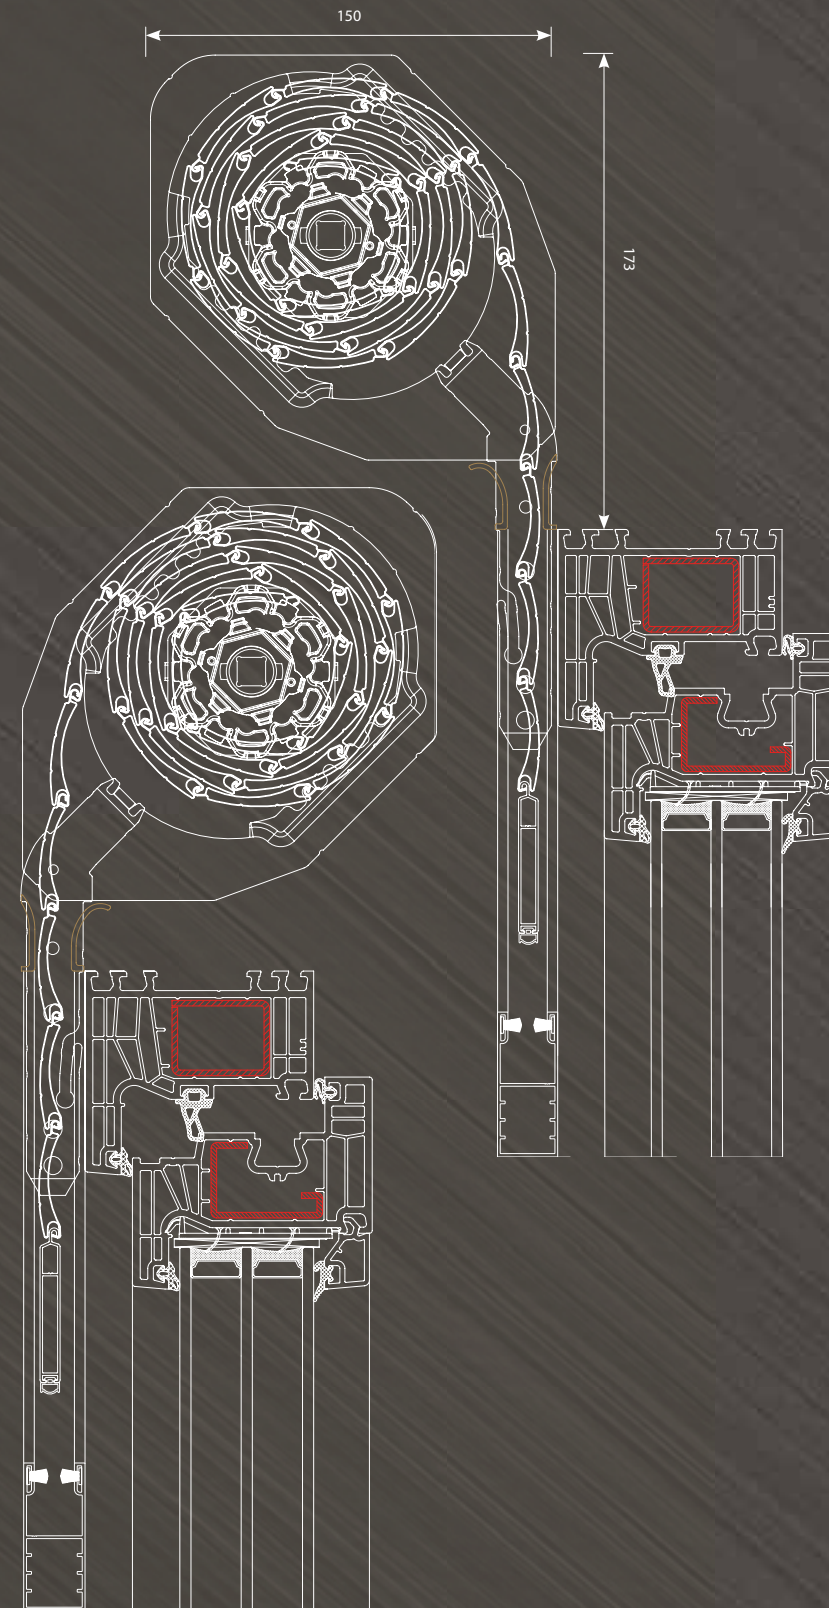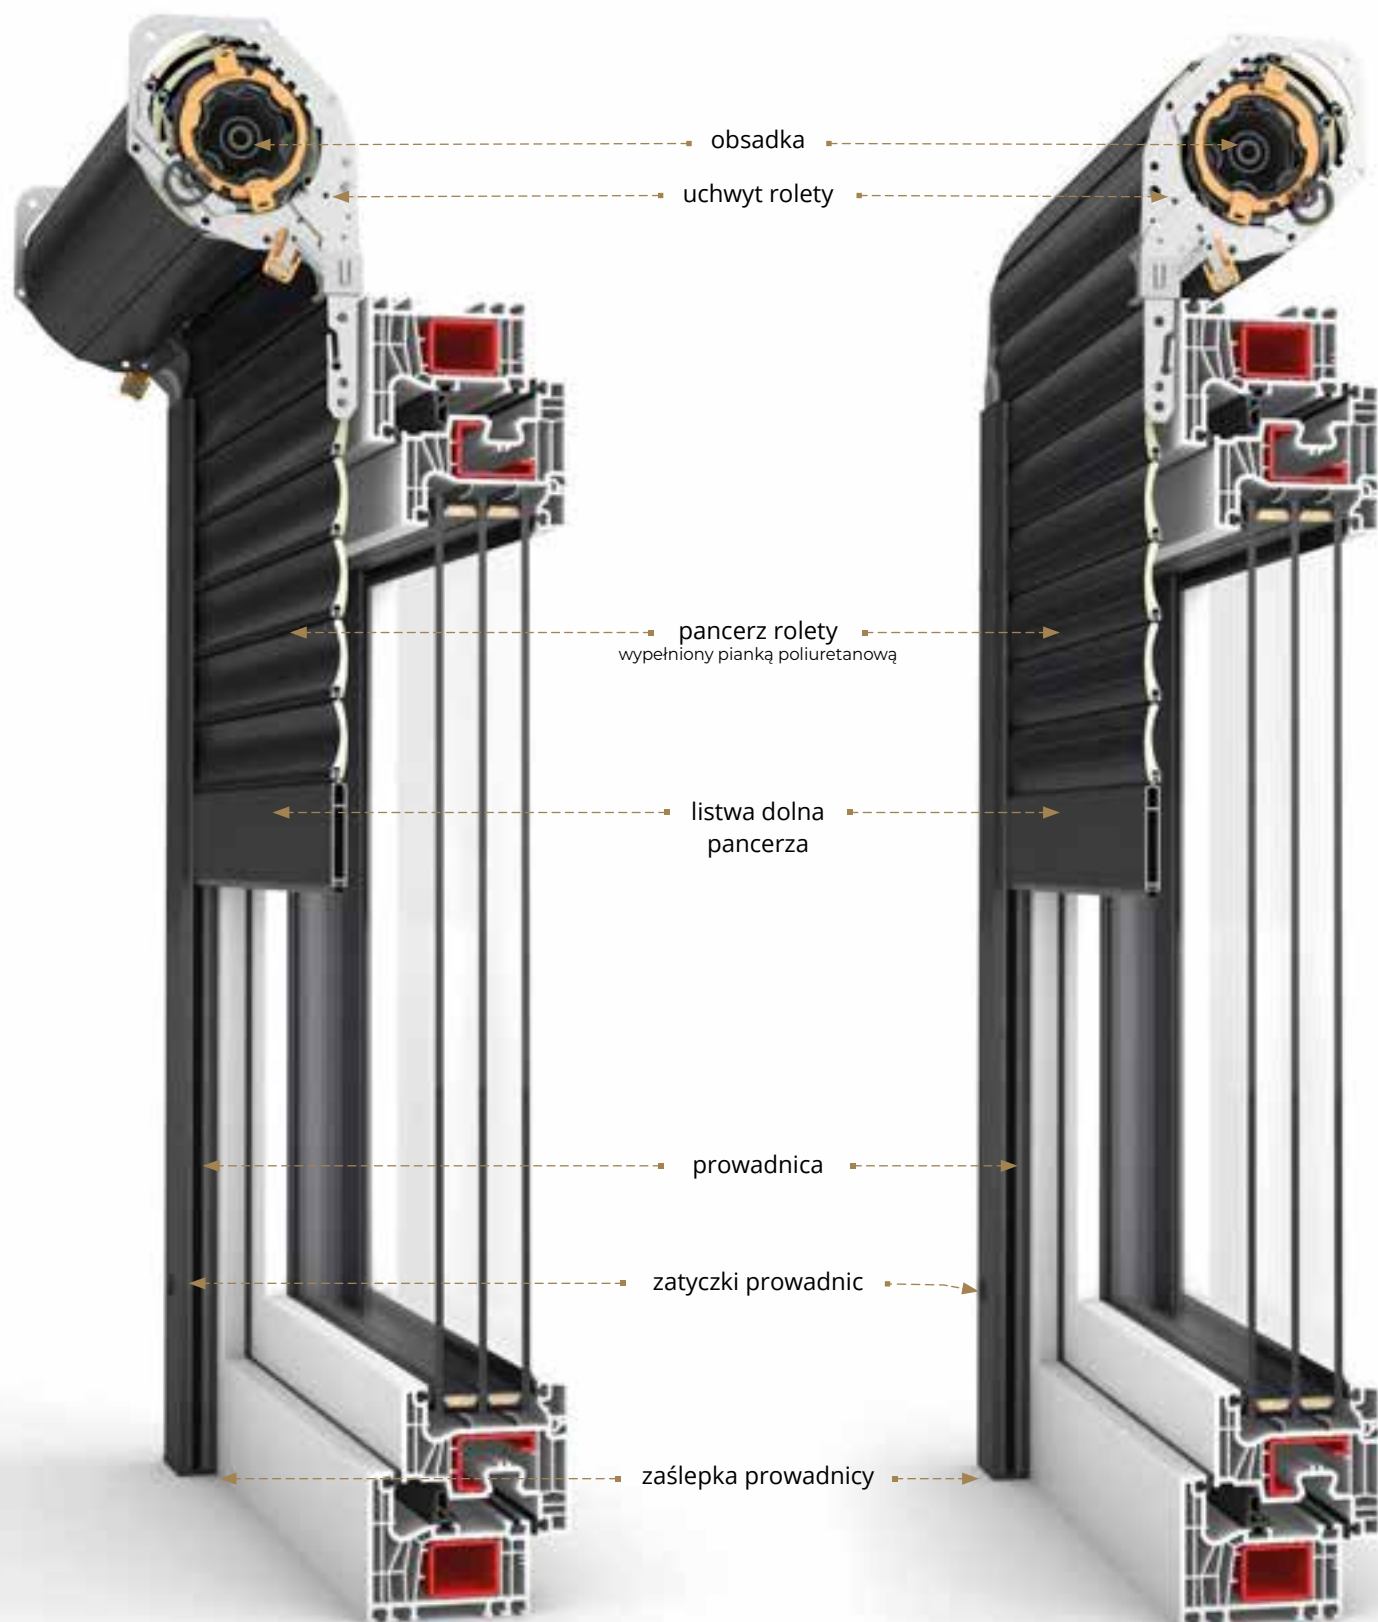

- system rolety przeznaczony jest do zabudowy w przygotowanej wnęce nadprożowej
- roleta dostarczana bez skrzynki
- idealne rozwiązanie przy budowie domu, gdy projekt przewiduje wnękę roletową w nadprożu
- uzbrojona rura nawojowa umocowana na wsporniku
- pancerz rolety z listwą dolną i wieszakami
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm
- przewodnice alu
- listwa dolna z ukrytym stoperem
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

RDZ



173
min. wys. zabudowy
/ mm /




150
min. gł. zabudowy
/ mm /




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm



we wnękę
lewoskrętnie



we wnękę
prawoskrętnie

typ montażu

ALUMINIUM

materiały przewodnic


PVC, aluminium, drewno

kompatybilne systemy



Kolorystyka pancerzy

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.

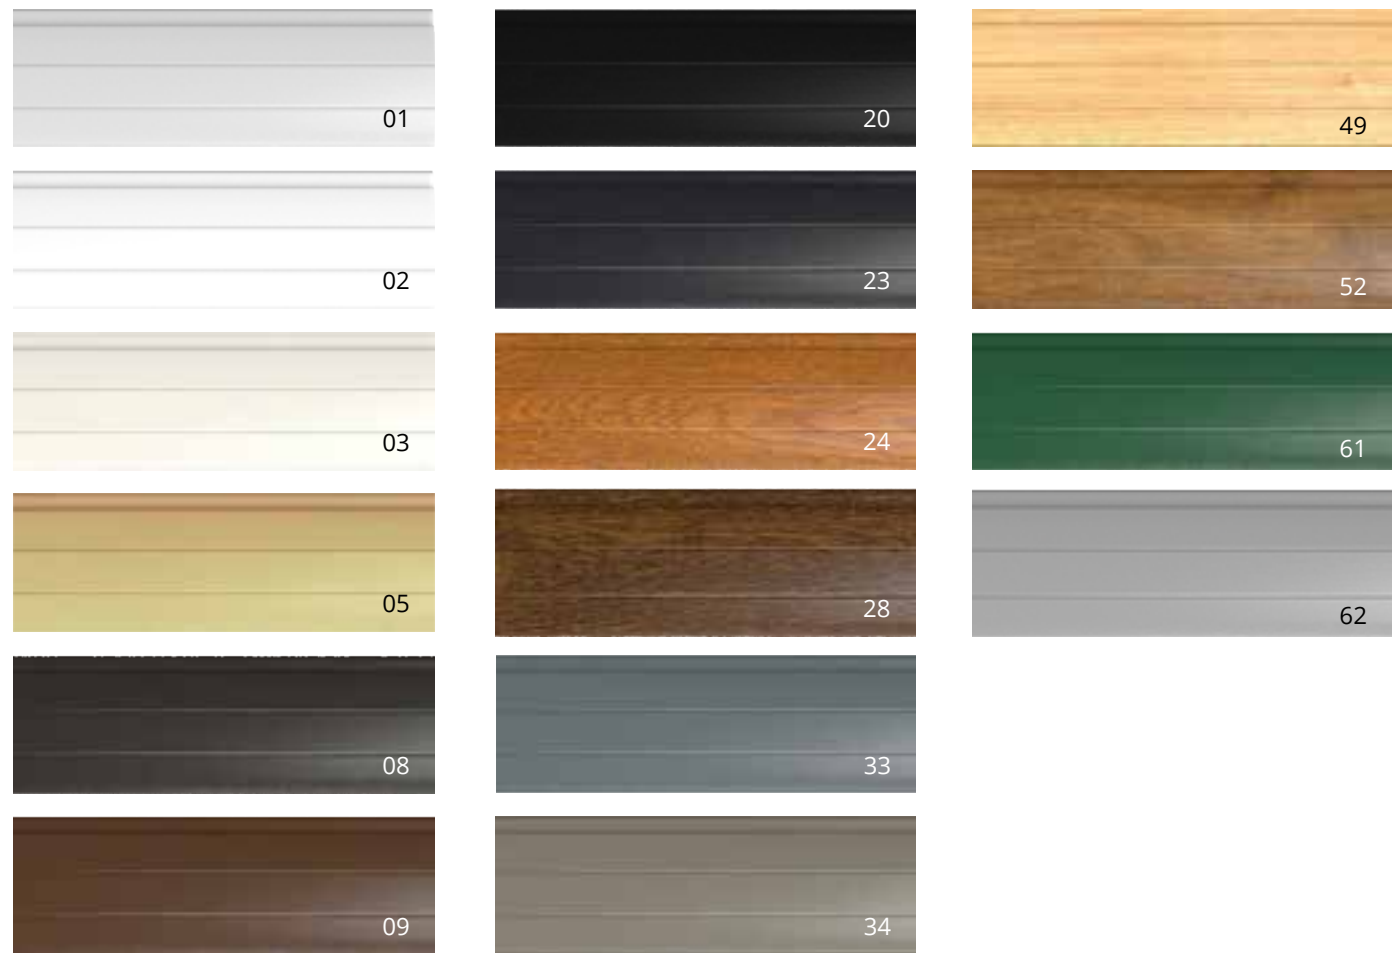


DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI

Kolory dla lameli 37 i 42 mm



- | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 01 srebrny | 20 czarny | 49 turner oak |
| 02 biały | 23 antracyt | 52 winchester |
| 03 szary | 24 złoty dąb | 60 kość słoniowa* |
| 05 beżowy | 28 orzech | 61 zieleń mchu |
| 08 brąz ciemny | 33 bazaltowy szary RAL 7012 | 62 szare aluminium |
| 09 brązowy | 34 kwarcytowy szary RAL 7039 | |

Kolory dla lameli 55 mm



- 02 biały
- 03 szary
- 08 brąz ciemny
- 23 antracyt
- 60 kość słoniowa*

Kolorystyka elementów rolet

Rolety mogą zostać jeszcze lepiej dopasowane do kolorystyki okien oraz elewacji dzięki możliwości okleinowania wybranych elementów systemu.

Szeroka gama dostępnych dekorów pozwala stworzyć estetyczne i spójne połączenie rolety ze stolarką okienną oraz charakterem budynku.



* Dostępne dla lameli 42 mm i 55 mm do wyczerpania zapasów.



* Aktualna lista kolorów dostępna na www.drutex.eu i u dealera.






ŻALUZJE FASADOWE


ZF-A | ŻALUZJA FASADOWA ALUMINIOWA

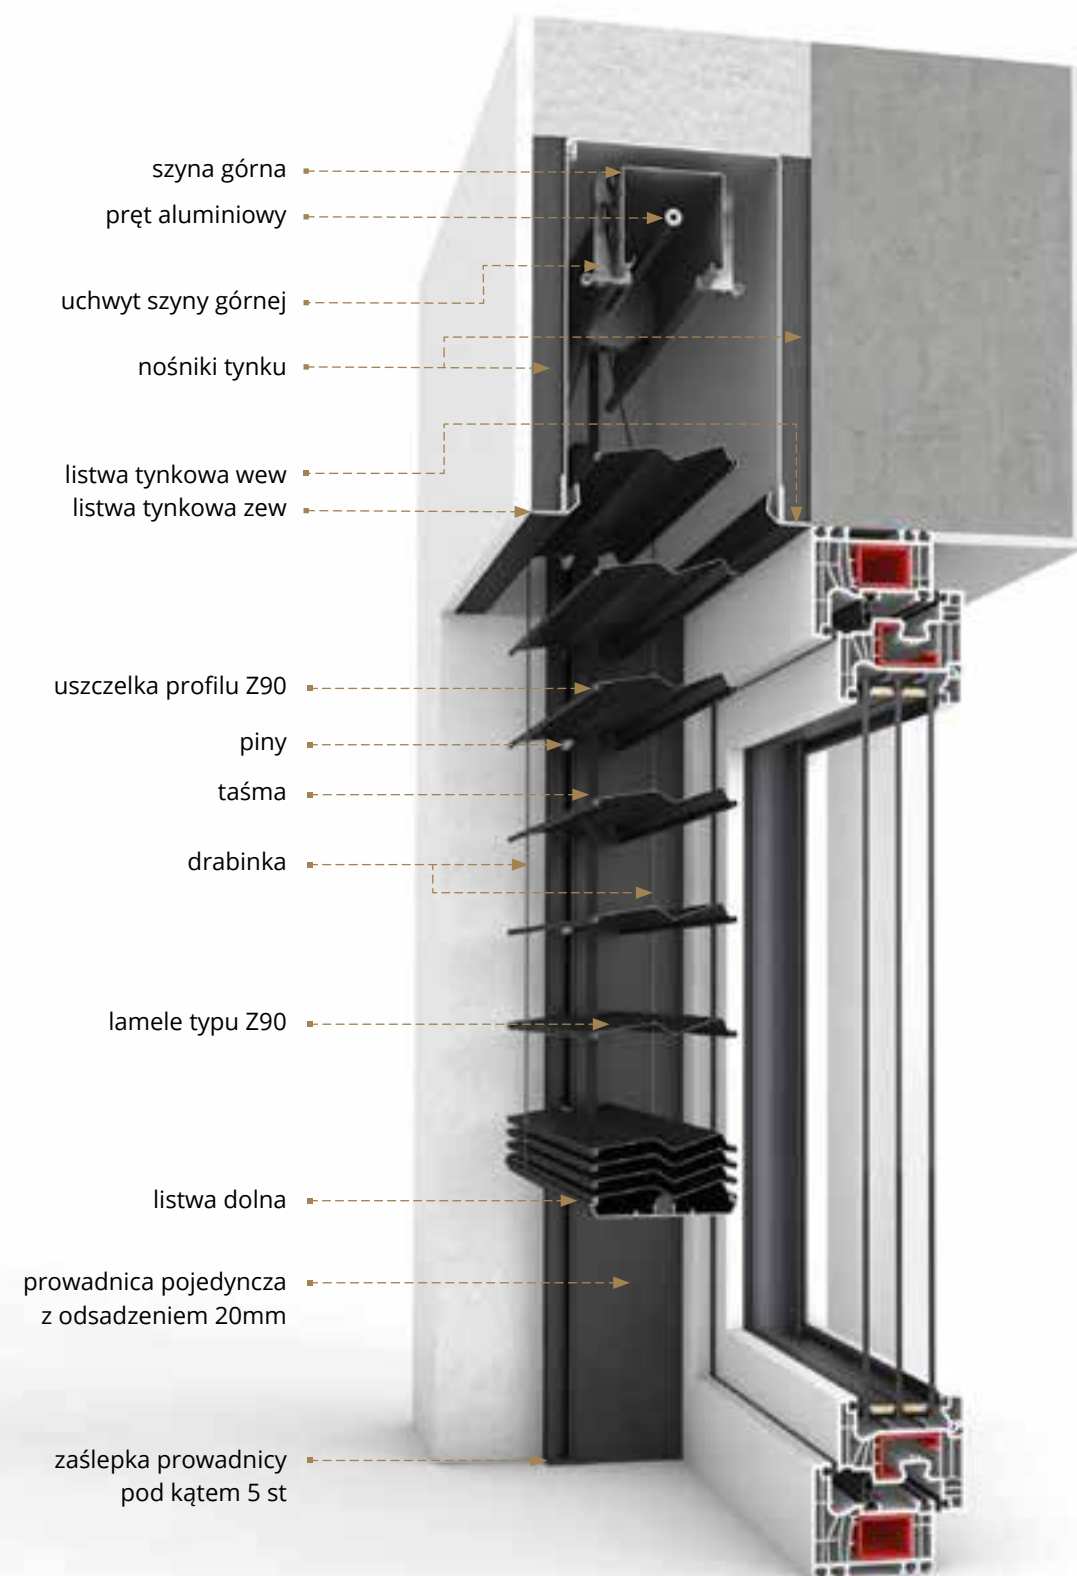

prowadnica pojedyncza

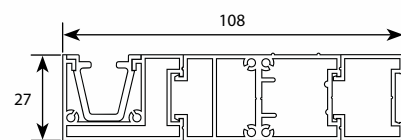

prowadnica pojedyncza z odsadzeniem

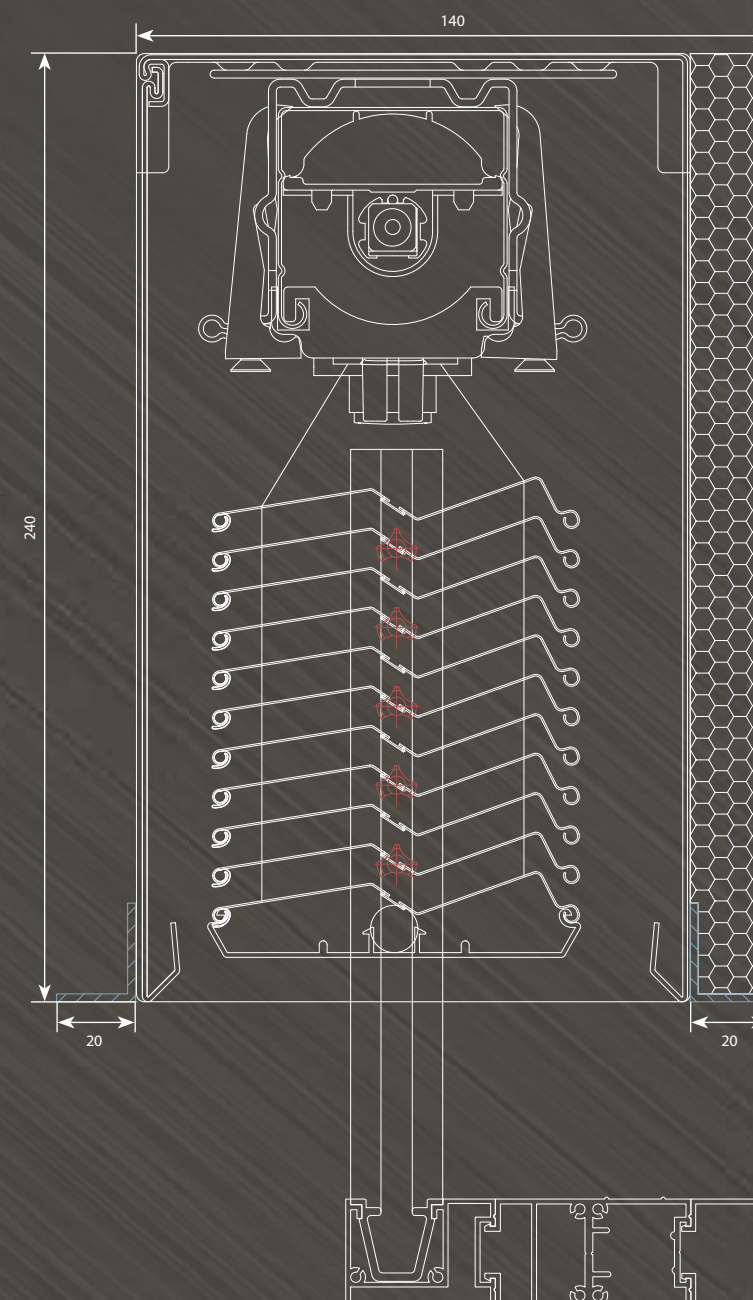

- głębokość skrzynki 140mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL
- dostępne lamelle C80, Z90, S90
- moskitiery plisowane przy zastosowaniu dystansu
- stalowe piny w lamelach
- system przygotowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniającym estetyczną zabudowę skrzynki
- prowadnica 2 częściowa – niewidoczne otwory montażowe
- kontroluj ilość światła w pomieszczeniach
- opcja przedłużenia przewodu zasilającego o 2,5m, 5m, 10m
- wielostopniowa regulacja lamel, dodatkowo lamela C80 obrót 180 st – opcjonalnie
- żaluzje fasadowe zmniejszają zużycie prądu przez klimatyzację
- max szerokość skrzynki 4m

ZF-A





140 / 240




140 / 300

wymiary skrzynek
/ gł. / wys. mm /



typ lameli


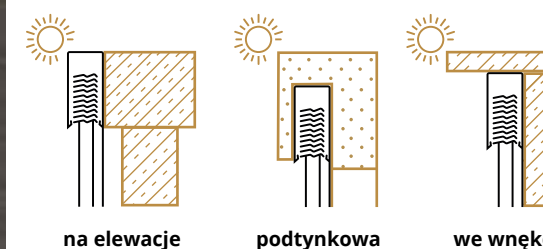


typ montażu


ALUMINIUM

materiały przewodnic


ZF-A NEW | ŻALUZJA FASADOWA ALUMINIOWA NEW

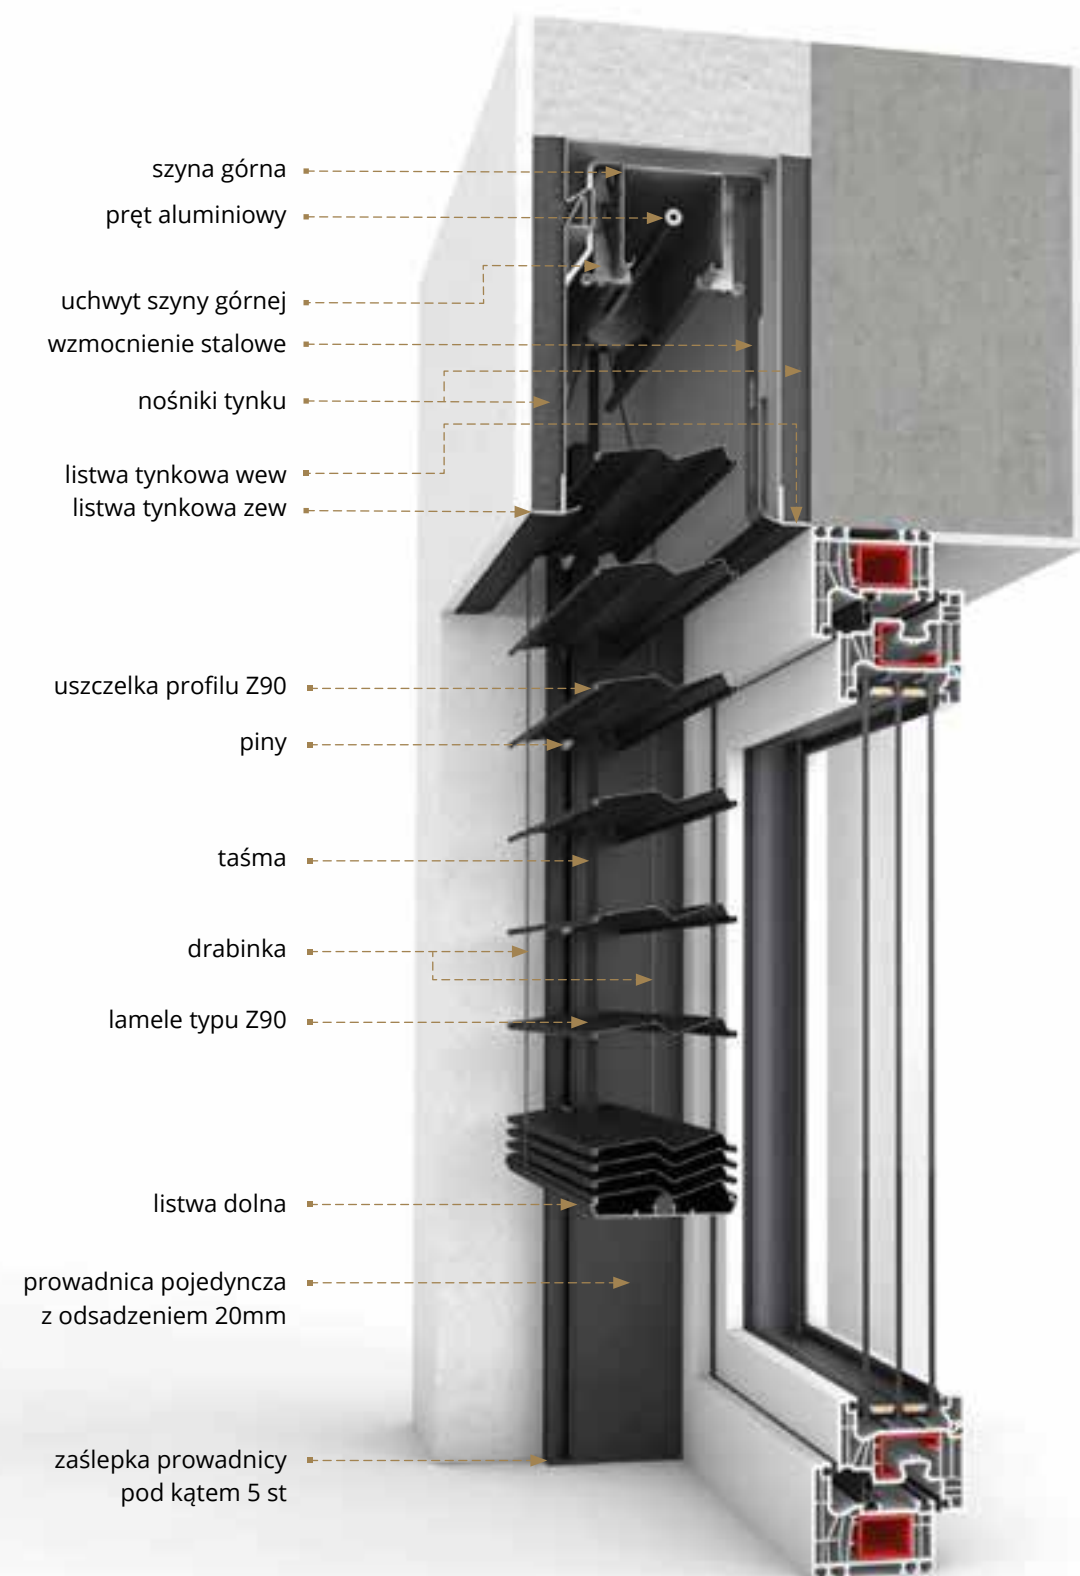

przewodnica pojedyncza

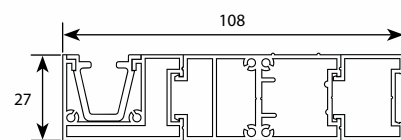

przewodnica pojedyncza z odsadzeniem

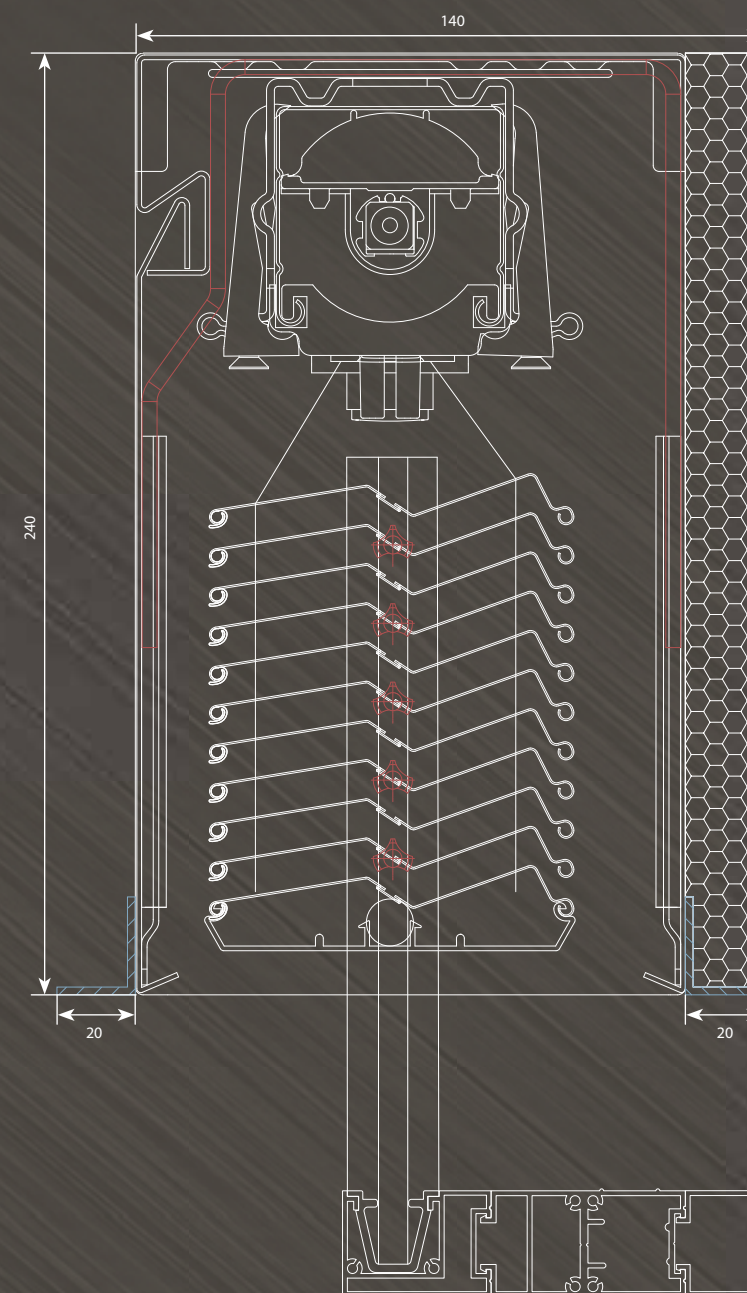

- głębokość skrzynki 140mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL
- dostępne lamelle C80, Z90, S90
- moskitiery plisowane przy zastosowaniu dystansu
- stalowe piny w lamelach
- system przygotowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniającym estetyczną zabudowę skrzynki
- prowadnica 2 częściowa – niewidoczne otwory montażowe
- kontroluj ilość światła w pomieszczeniach
- opcja przedłużenia przewodu zasilającego o 2,5m, 5m, 10m
- wielostopniowa regulacja lamel, dodatkowo lamela C80 obrót 180 st - opcjonalnie
- żaluzje fasadowe zmniejszają zużycie prądu przez klimatyzację
- max szerokość skrzynki 5m

ZF-A NEW



140 / 240



140 / 300



140 / 350

wymiary skrzynek
/ gł. / wys. mm /



C80




Z90



S90

typ lameli

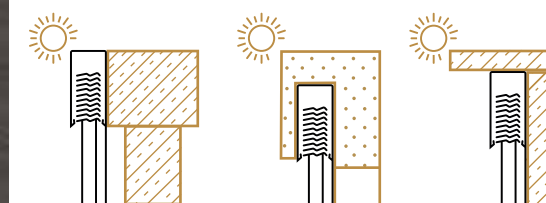

na elewacje

podtynkowa

we wnękę



typ montażu

ALUMINIUM


materiały przewodnic



ZF-S | ŻALUZJA FASADOWA STYROPIANOWA

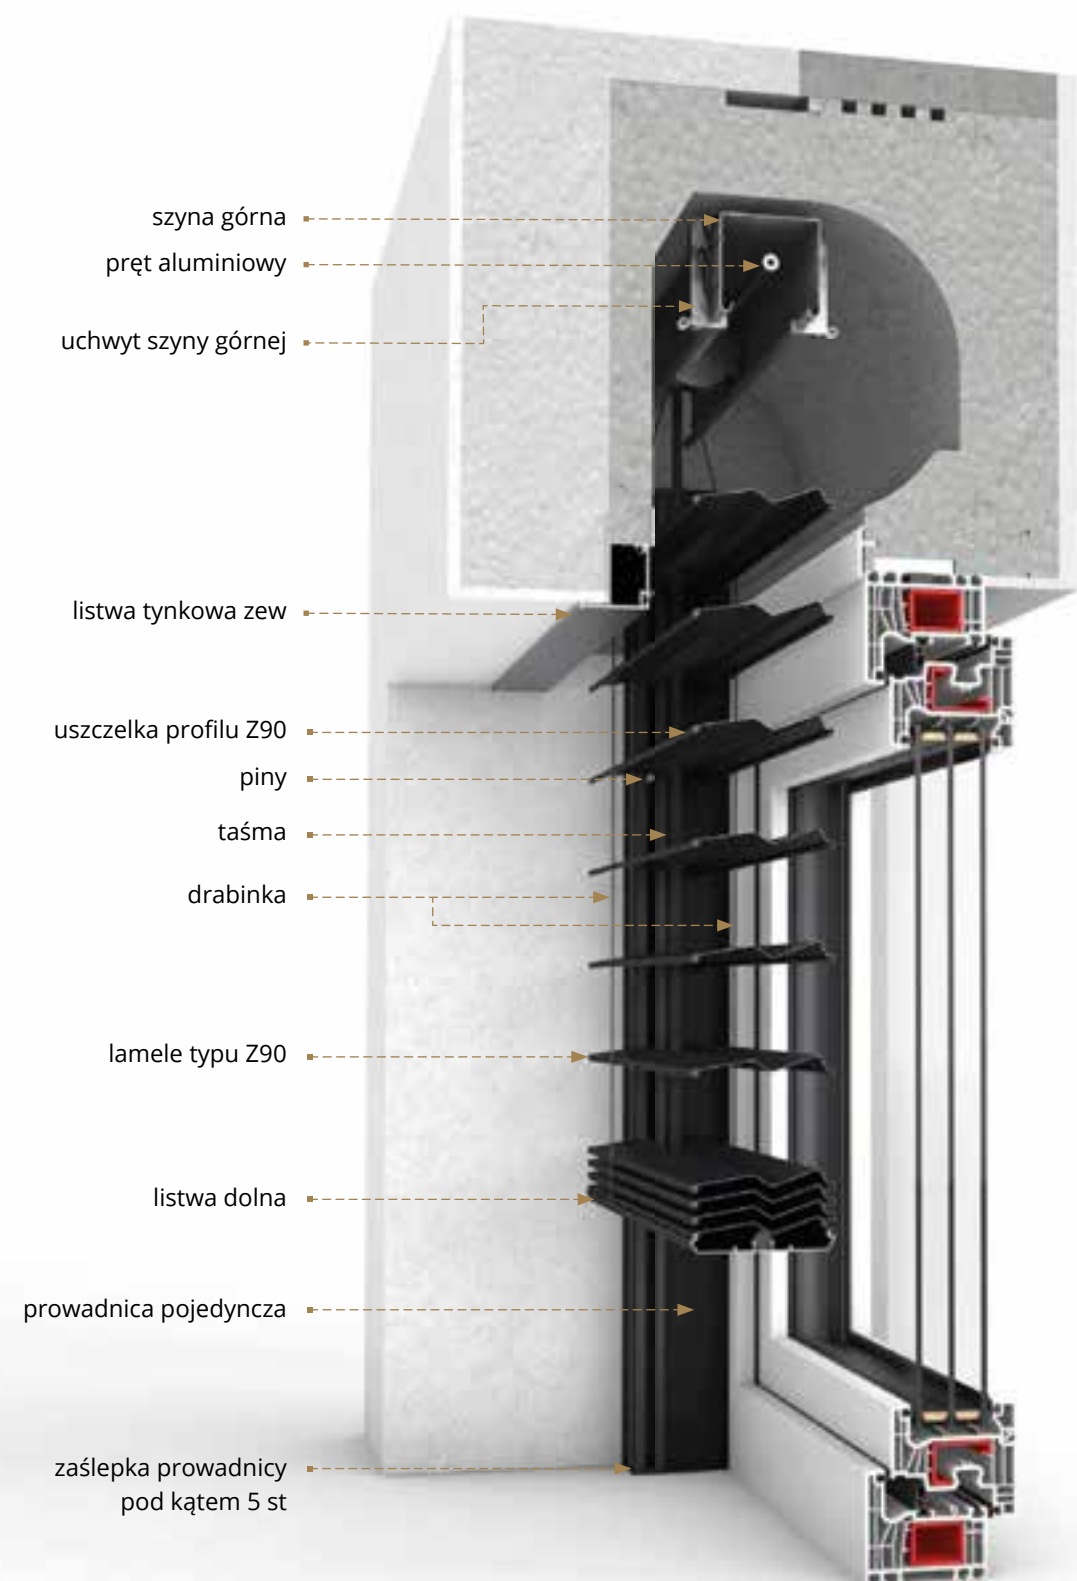

prowadnica pojedyncza

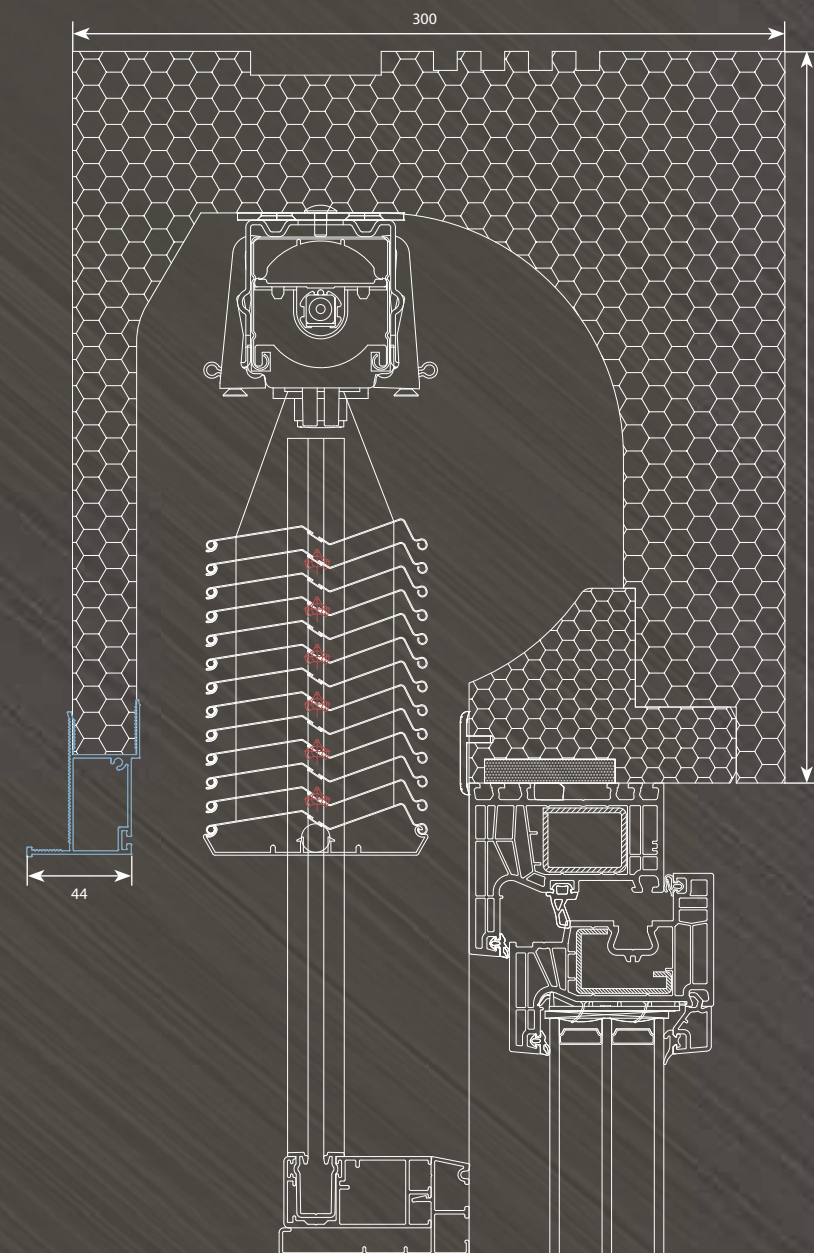

- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamle C80, Z90, S90
- stalowe piny w lamelach
- listwa tynkowa aluminium
- kontroluj ilość światła w pomieszczeniach,
- opcja przedłużenia przewodu zasilającego o 2,5m, 5m, 10m
- wielostopniowa regulacja lamel, dodatkowo lamela C80 obrót 180 st - opcjonalnie
- żaluzje fasadowe zmniejszają zużycie prądu przez klimatyzację
- prowadnice aluminiowe w standardzie
- możliwość zastosowania dodatkowej izolacji wewnątrz skrzynki

* dla skrzynki 308/425mm przy zastosowaniu dodatkowej izolacji skrzynki

ZF-S



275 | 308

wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

gł. zabudowy
/ mm /

0,20*

U_{sb}



C80




Z90



S90

typ lameli



do zabudowy

typ montażu

PVC

ALUMINIUM

materiały prowadnic

PVC, aluminium, drewno

kompatybilne systemy



Dostępne kolory lameli

Lamele o szerokości 80 mm i 90 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.



ŻALUZJA ALUMINIOWA

Dostępne wymiary skrzynek (szer. x wys.)
140x240 mm, 140x300 mm, 140x350 mm.



ŻALUZJA STYROPIANOWA

Dostępne wymiary skrzynek (szer. x wys.)
260x275 mm, 300x308 mm,
365x308 mm, 425x308 mm.



DOSTĘPNE LAMELE DLA ŻALUZJI FASADOWYCH



Lamele C80



Lamele Z90



Lamele S90

W roletach adaptacyjnych i żaluzjach fasadowych stosujemy farby matowe.

Napędy i sterowanie

Nowoczesne rozwiązania do osłon zewnętrznych

◇ Dobierz odpowiedni napęd do swoich potrzeb - radiowy, przewodowy lub solarny

01

Napędy sterowane radiowo

Wygodne i nowoczesne sterowanie bezprzewodowe - komfortowa obsługa rolet za pomocą pilota.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ MOBILUS



02

Napędy sterowane przewodowo

Klasyczne i niezawodne rozwiązanie przewodowe do codziennego sterowania roletami.

SIMU ▪ SELVE ▪ SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ GEIGER ▪ MOBILUS



03

Napędy Solarne

Energooszczędne rozwiązanie z wykorzystaniem zasilania solarne - wygoda i niezależność.

SELVE ▪ SOMFY ▪ ELERO



04

Smart Home

Steruj roletami z poziomu smartfona i połącz je z systemem inteligentnego domu, aby zyskać wygodę, kontrolę i automatyzację każdego dnia.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ BLEBOX ▪ MOBILUS

