

Zalety rolet Drutex:

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Zastosowanie licznych rozwiązań związanych z blokadą podnoszenia rolety oraz jej sterowaniem, powoduje, że rolety wpływają na poprawę stopnia bezpieczeństwa w budynku.

Idealna ochrona akustyczna

Rolety gwarantują ograniczenie odczuwalnego hałasu, zapewniając ciszę i komfort, dzięki stabilnej budowie oraz wysokiej jakości komponentom wykorzystywanym do ich produkcji.

Perfekcyjna izolacja cieplna

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów do produkcji to inwestycja w energooszczędność oraz zmniejszone zapotrzebowanie budynku na energię, co znacząco obniża koszty jego ogrzewania.

Badania przeprowadzone w ITB potwierdziły, że okno Iglo 5 o współczynniku $U_w = 0,99 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z zamkniętą roletą uzyskało współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie $0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.*.

Jakość i estetyka

Piękne wzornictwo, nowatorskie podejście do projektowania oraz funkcjonalność rolet to ich istotne atuty. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz perfekcji wykonania na każdym etapie produkcyjnym są one gwarancją elegancji i komfortu użytkowania przez wiele lat.

Komfort użytkowania

Istnieje możliwość sterowania roletami za pomocą pilota, tabletu czy smartfona, manualnie lub przy pomocy silnika elektrycznego, co wpływa na bezproblemowe i wygodne korzystanie z rolet.

*dla okna o wymiarach 1500 mm x 1500 mm wg badania w ITB

Drutex S.A.

Lęborska 31 • 77-100 Bytów • Polska

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

D
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

Rolety
PVC, ALUMINIUM

WWW.DRUTEX.EU

System nakładanych rolet z PVC

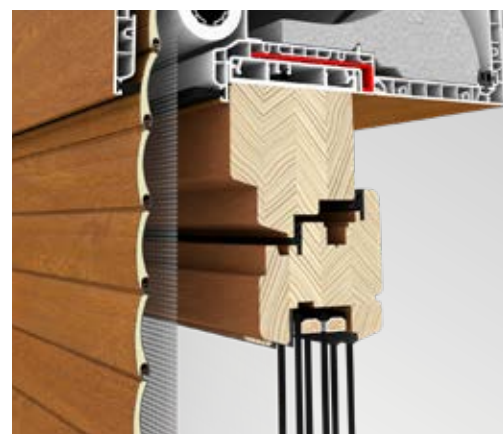
Nakładane rolety z PVC to system rolet zintegrowanych z oknem, możliwy do zastosowania w trakcie budowy domu lub podczas wymiany okien. Bogata kolorystyka skrzynek i przewodnic wykonanych z PVC oraz aluminiowych pancerzy, jak również różnorodność napędów rolety i zabezpieczeń, odpowiadają oczekiwaniom Klientów i wymogom nowoczesnego budownictwa.

System rolet nakładanych Drutex umożliwia zabudowę od wewnątrz i z zewnątrz, dzięki czemu widoczna staje się tylko prowadnica, aluminiowy pancerz i dolna pokrywa rewizyjna, co stanowi wyraz nowoczesnego budownictwa i odpowiada aktualnym trendom w zakresie designu.

Rolety nakładane Drutex są wynikiem pracy własnego działu badań i rozwoju. Zastosowano w nich szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających nie tylko komfort użytkowania, ale także doskonałe parametry w zakresie energooszczędności.

Czy wiesz, że...

Istnieje możliwość połączenia rolety z różnymi systemami okiennymi, w tym także aluminiowymi czy drewnianymi, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera.



ROLETY ZE SKRZYNKĄ STYROPIANOWĄ

Izolacja termiczna i akustyczna, a także możliwość uzyskania w oknach wyższej klasy odporności na włamanie.

- Zastosowanie rolet istotnie zwiększa izolację akustyczną, tworząc dodatkową barierę dla hałasu zewnętrznego. Sama skrzynka już w standardzie zapewnia wyciszenie na poziomie 45 dB.
- System rolet pozwala na uzyskanie w oknach klasy odporności na włamanie RC2, a możliwość ich połączenia z zewnętrznymi systemami alarmowymi dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- Konstrukcja i budowa rolety ułatwia tynkowanie i obróbkę elewacji.
- Charakteryzuje go duża średnica komory pancerza - średnica 205 mm (konkurencyjne rolety mają jedynie ok. 180 mm), co pozwala na wykonywanie rolet, które mogą być zamontowane na większych otworach okiennych.
- Produkt umożliwia także dopasowanie głębokości skrzynki do grubości muru. W ofercie znajdują się skrzynki o wymiarach 260, 300, 365 i 425 mm..



Specyfikacja systemu

- **Konsola wzmacniająca w roletach Drutex jest stalowa**, co umożliwia stabilny montaż rolety z oknem.
- **Zamknięcie rolety wykonane z profili aluminiowych** umożliwia ewentualne jej otwarcie oraz dodatkowo ją wzmacnia.
- **Adapter rolety - autorski projekt listwy łączącej roletę z oknem dla systemu Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy i Iglo Edge**, wyposażony jest w uszczelnienie, gwarantujące optymalną szczelność i pozwalające na uzyskiwanie doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza.
- **Specjalnie zaprojektowane wzmocnienie** zapewnia optymalną sztywność systemu, a także optymalną odporność na parcie i ssanie wiatru.
- **Lamele o szerokości 37 mm, 42 mm**, wypełnione pianką termoizolacyjną, dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.
- **W zależności od montowanego okna i zastosowanego adaptera** wysokość skrzynki wynosi 215 mm dla systemów Iglo 5 i Iglo Energy oraz 225 mm dla wszystkich pozostałych systemów Drutex.
- **Roleta została zaprojektowana w taki sposób**, by montaż moskitiery był możliwy od wewnątrz pancerza rolety.
- **Dostęp do skrzynki**, w celu prac konserwatorskich, możliwy jest po otwarciu rewizji zamieszczonej od dołu lub od czoła.
- **Roleta wyposażona w napęd elektryczny z detekcją** wpływa na poziom bezpieczeństwa jej użytkowania.

System adaptacyjnych rolet aluminiowych

System aluminiowych rolet zewnętrznych przeznaczony jest do stosowania w budynkach już istniejących lub w trakcie budowy. Roleta w całości wykonana jest z aluminium, dostępna w wybranych odcieniach barw palety RAL i drewnopodobnych. Jej stabilna konstrukcja zapewniona jest dzięki wysokiej jakości materiałów i przemysłanej budowie będącej wynikiem pracy własnego działu badań i rozwoju, co pozwala na dopasowanie do każdego stylu architektonicznego. Wysoka izolacyjność cieplna sprawia, że rolety aluminiowe Drutex stanowią świetną barierę energooszczędną i nadają się do konstrukcji termoizolacyjnych i pasywnych.

Rodzaje rolet adaptacyjnych



ROLETA 45°

- dostępna w wymiarach: 137, 165 oraz 180 mm (szerokość i wysokość skrzynki)
- wyróżnia się charakterystycznym ścięciem skrzynki, które pozbawia ją kąta prostego



ROLETA OWALNA

- dostępna w wymiarach: 139x144; 167x171; 182x188 mm (szerokość i wysokość skrzynki)
- opływowy kształt doskonale komponuje się z delikatnymi elementami zabudowy



ROLETA PODTYNKOWA

- dostępna w wymiarach: 137, 165, 180 lub 205 mm (szerokość i wysokość skrzynki)
- może być zamontowana na kilka sposobów dzięki klapce otwierającej zamieszczonej u dołu skrzynki
- istnieje możliwość przymocowania jej od strony czoła skrzynki



Specyfikacja systemu

- **Skrzynka rolety stanowi element dekoracyjny** i dzięki bogatej kolorystyce jest dopasowana do wyglądu elewacji budynku.
- **Dostęp do skrzynki** w przypadku rolety 45° i rolety owalnej występuje od czoła, natomiast w przypadku rolety podtynkowej od dołu, co pozwala na jej całkowite zabudowanie.
- **Skrzynka i prowadnica** dostępna w bogatej kolorystyce całej palety RAL i folii Renolit, dzięki czemu rolety wyróżniają się estetyką i nowoczesnym wyglądem.
- **Pancerz zbudowany z aluminiowych profili**, wypełnionych pianką poliuretanową, zwijany do skrzynki umieszczonej na ścianie lub w ościeży okna, wpływa na energooszczędne walory systemu.
- **Listwa końcowa** dostępna w różnych opcjach kolorystycznych wg palety RAL i folii Renolit, co zwiększa spójność i wpływa na elegancję konstrukcji.
- Istnieje możliwość zamontowania **moskitiery zintegrowanej z roletą**, co decyduje o większej funkcjonalności i komforcie użytkowania.

Czy wiesz, że...



Rolety aluminiowe Drutex spełniają wymagania inteligentnego budownictwa. Możliwość sterowania roletami za pomocą tabletu, smartfona czy pilota i połączenia ich z systemem alarmowym wpływa na komfort użytkowania stolarki i decyduje o ich stopniu bezpieczeństwa.


Nowoczesne wzornictwo

Rolety coraz częściej znajdują zastosowanie zarówno w przypadku nowoczesnego budownictwa jak i klasycznych konstrukcji. Ich liczne zalety w zakresie bezpieczeństwa, komfortu użytkowania oraz elegancki design decydują o popularności tego rozwiązania. Przemysłana budowa rolet zewnętrznych Drutex jest efektem pracy własnego działu badań i rozwoju i zapewnia świetną funkcjonalność systemu.



Aluminiowe lamele rolety wypełnione pianką poliuretanową są dostępne w bogatej gamie kolorystycznej pozwalającej na dostosowanie wyglądu rolety do specyfiki budynku. Istnieje możliwość zastosowania listew końcowych w tym samym kolorze, co znacznie wpływa na walory estetyczne i wygląd całej rolety. Wysoka jakość i sztywność lameli gwarantuje doskonałą energooszczędność oraz wytrzymałość i odporność na wiatr. Dodatkowo szeroki wachlarz kolorystyczny lameli rolety stanowi o jej eleganckim wykończeniu i estetyce rozwiązania.

		
01	20	49
		
02	23	52
		
03	24	61
		
05	28	62
		
08	33	
		
09	34	

	
37 mm	42 mm

Kolorystyka pancerzy 37, 42mm:

01 srebrny	24 złoty dąb
02 biały	28 orzech
03 szary	33 bazaltowy szary RAL 7012
05 beżowy	34 kwarcytowy szary RAL 7039
08 brąz ciemny	49 turner oak
09 brązowy	52 winchester
20 czarny	61 zieleń mchu
23 antracyt	62 szare aluminium


55 mm

Kolorystyka pancerzy 55 mm:

02 biały
03 szary
08 brąz ciemny
23 antracyt