

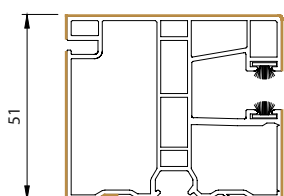


RN 175 | ROLETA NAKŁADANA PVC

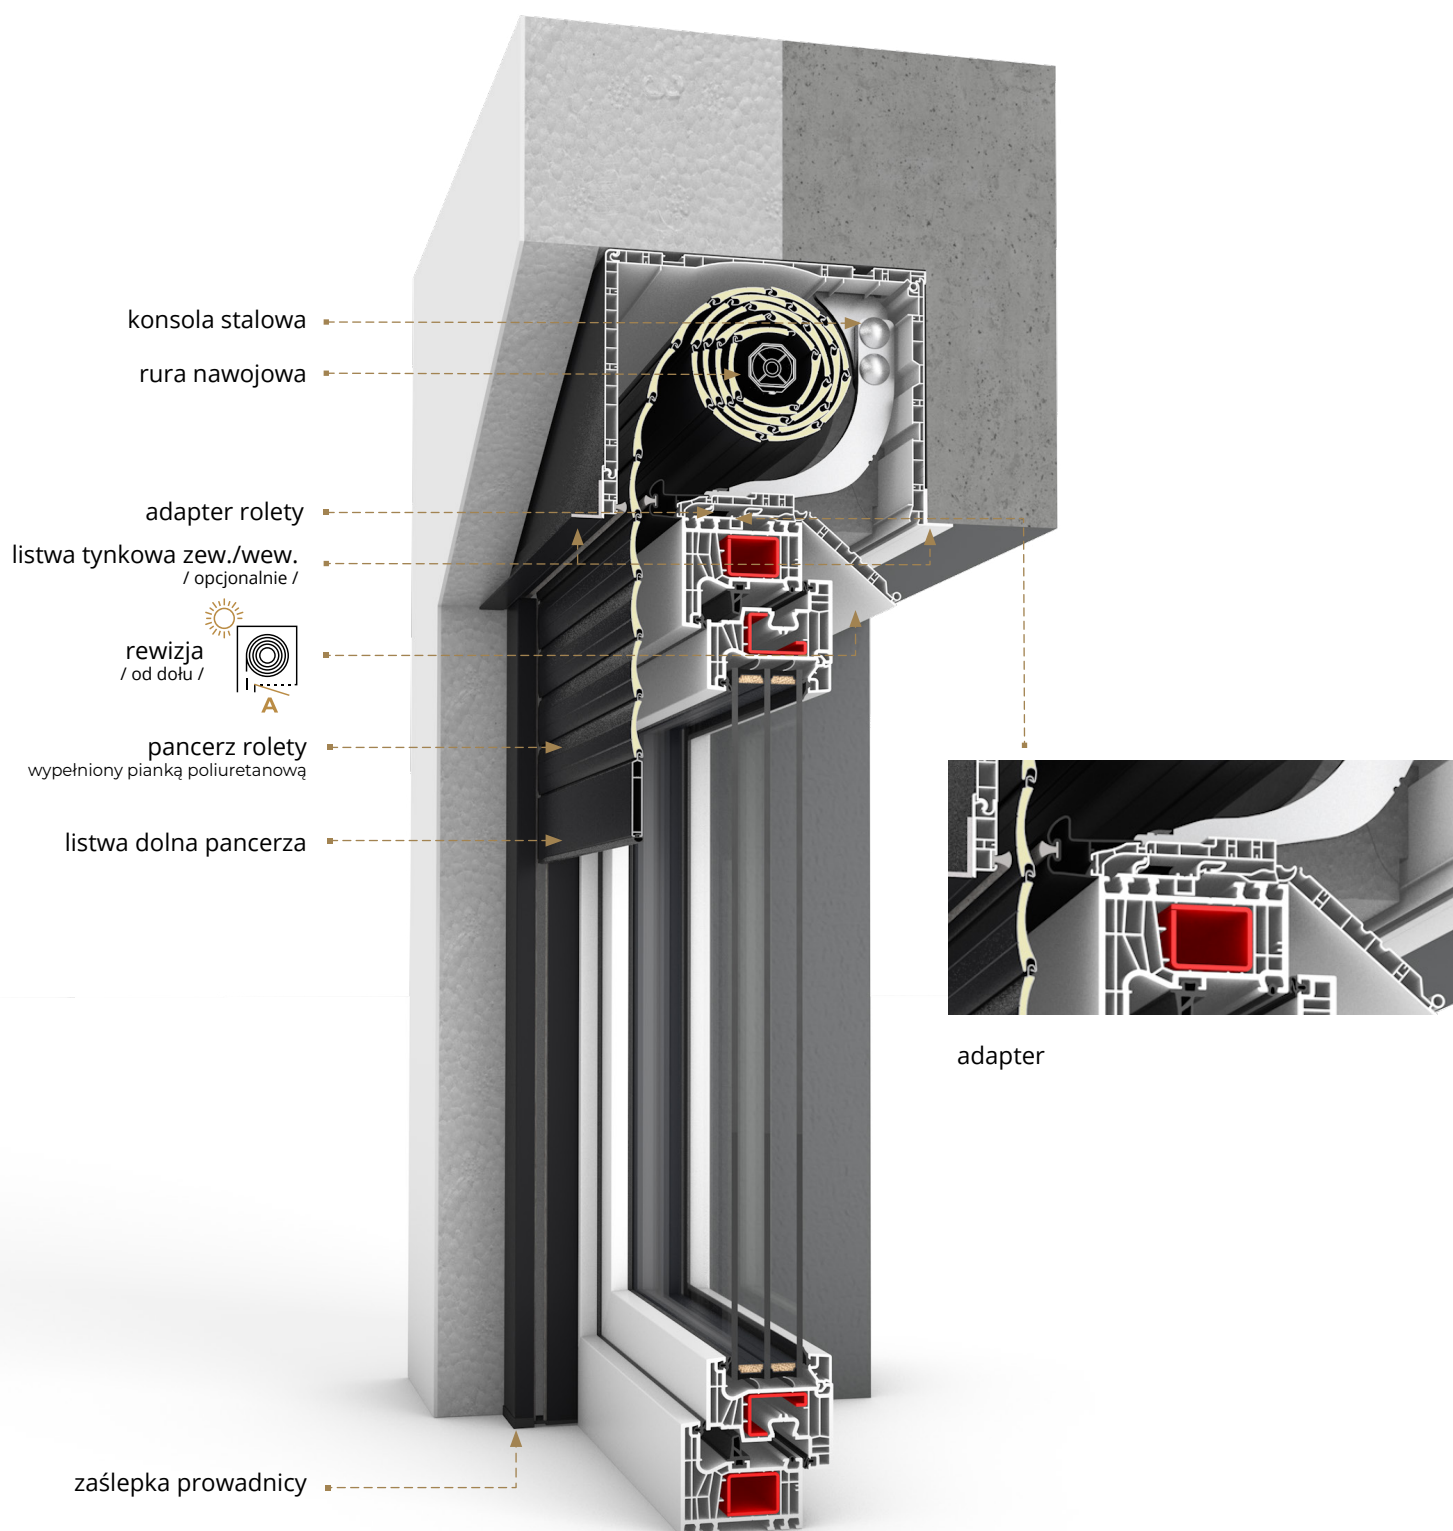


OKLEINA

prowadnica jednostronna

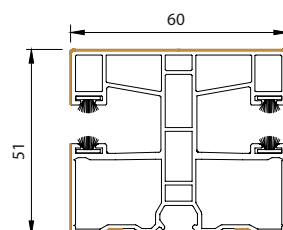

OKLEINA

prowadnica podzielowa

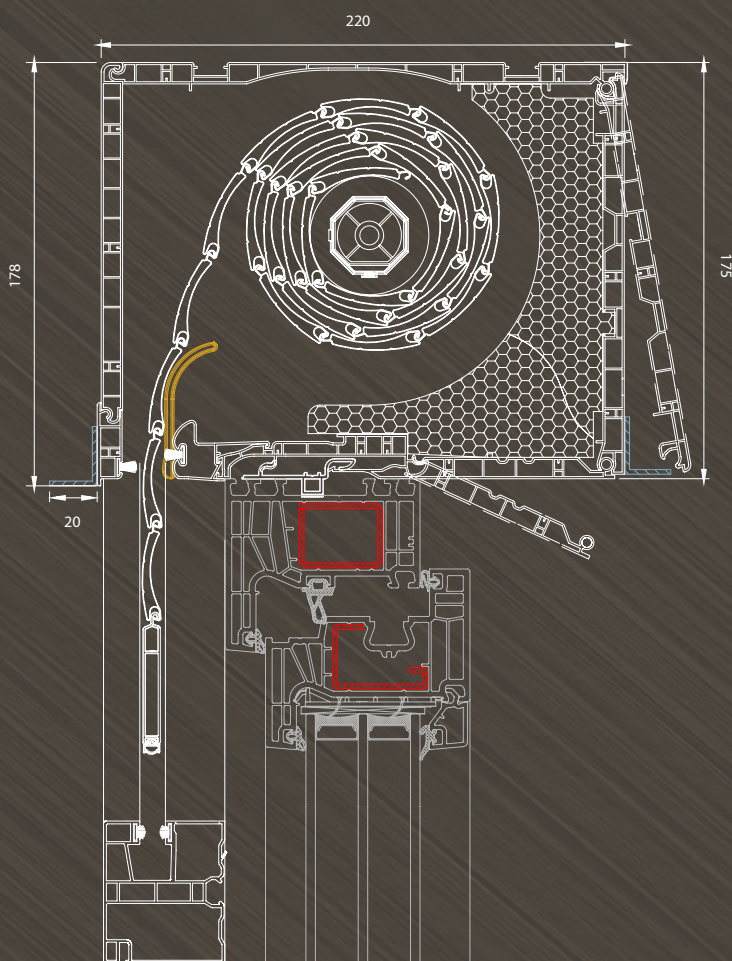

- głębokość skrzynki 220mm, z moskitierą 220mm
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 2400mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- prowadnice pvc lub aluminiowe
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie montowane od szer. 1500mm zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana montowana na dowolnym etapie, nawet po zamontowaniu rolety
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna prowadnicy pod kątem 5° w standardzie

RN 175

175

wysokość zabudowy
/mm/

220

gł. zabudowy
/ mm /

0,84

U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

materiały prowadnic

PVC, Aluminium, drewno

max. szer. ramy okiennej 164mm

kompatybilne systemy

