

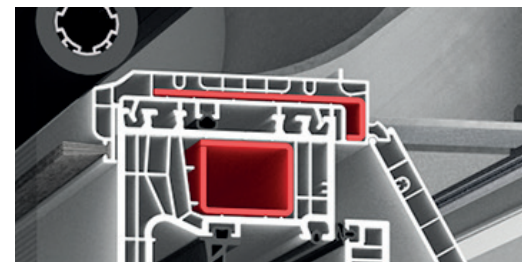



RN 215 | ROLETA NAKŁADANA PVC

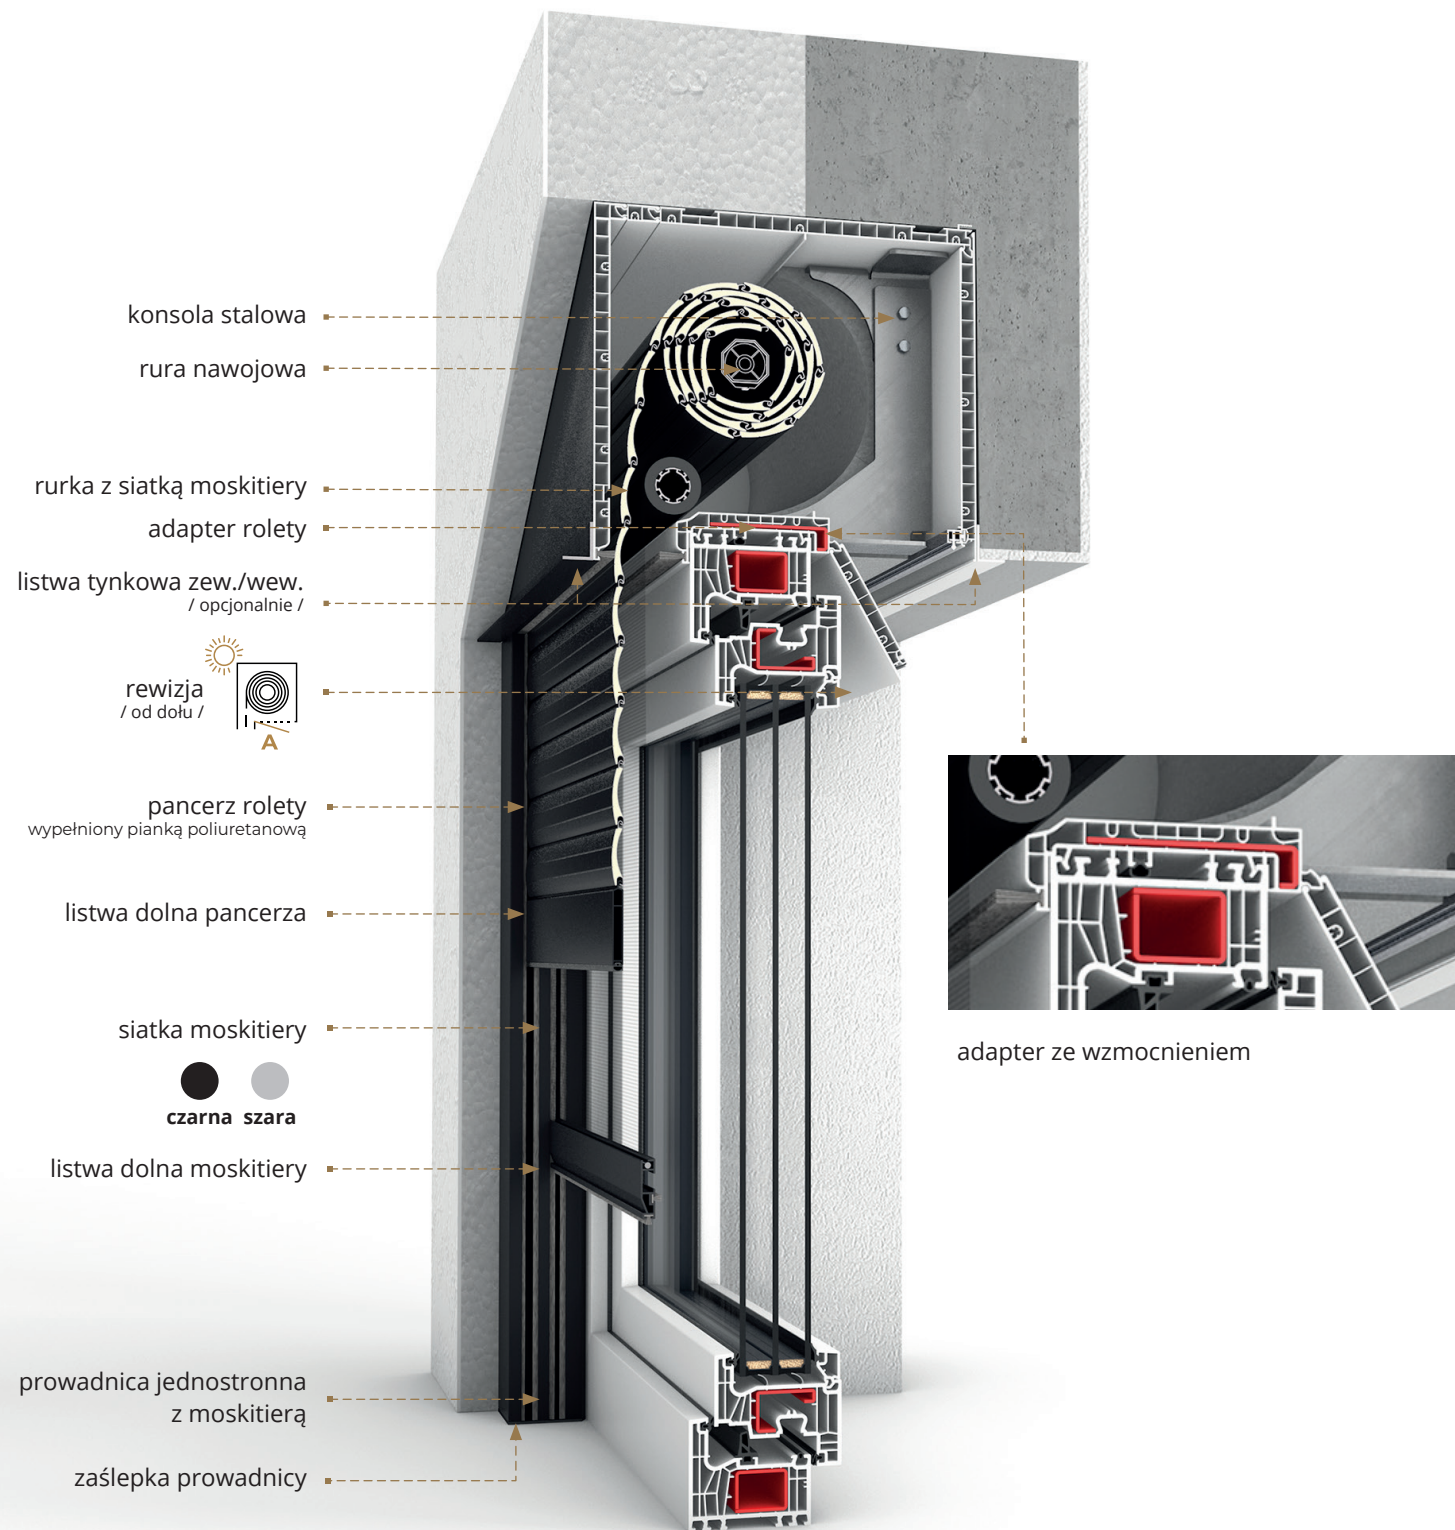


adapter ze wzmocnieniem

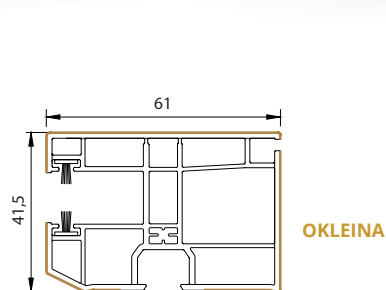

przewodnica jednostronna

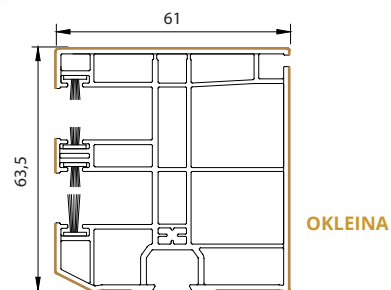

przewodnica jednostronna z moskitierą

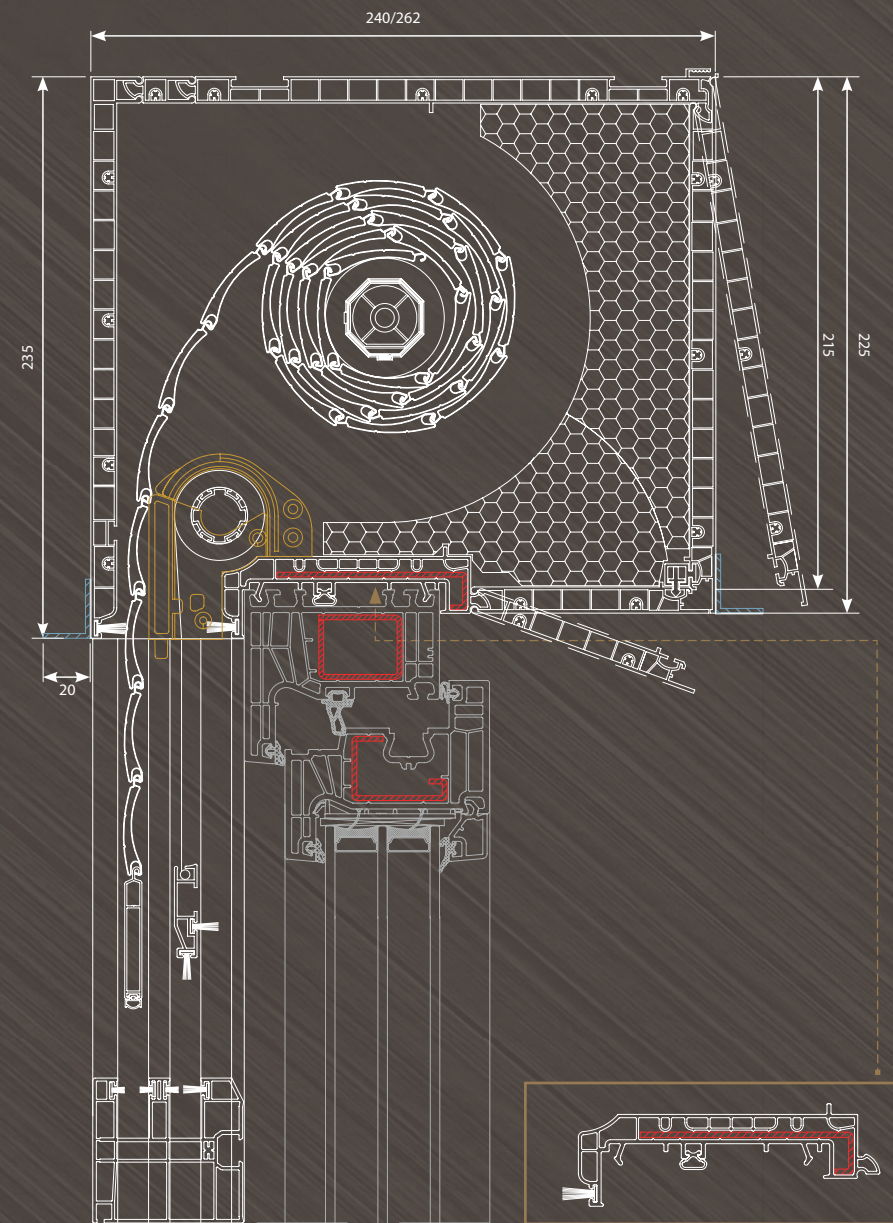


adapter ze wzmocnieniem


- głębokość skrzynki 240mm, z moskitierą 262mm
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 1800mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- adapter wyposażony jest w uszczelnienie, gwarantujące optymalną szczelność i pozwalające na uzyskiwanie doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza
- przewodnice pvc, aluminiowe lub drewniane
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana lub plisowana
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna przewodnicy pod kątem 5° w standardzie
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla skrzynki z MKT i lameli 37mm i 42mm
** w połączeniu z Iglo Energy

RN 215




215
wysokość zabudowy
/ mm /




240 / 262*
gł. zabudowy
/ mm /

0,78**
U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

DREWNO

materiały przewodnic


Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge

kompatybilne systemy





Kolorystyka pancerzy

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.

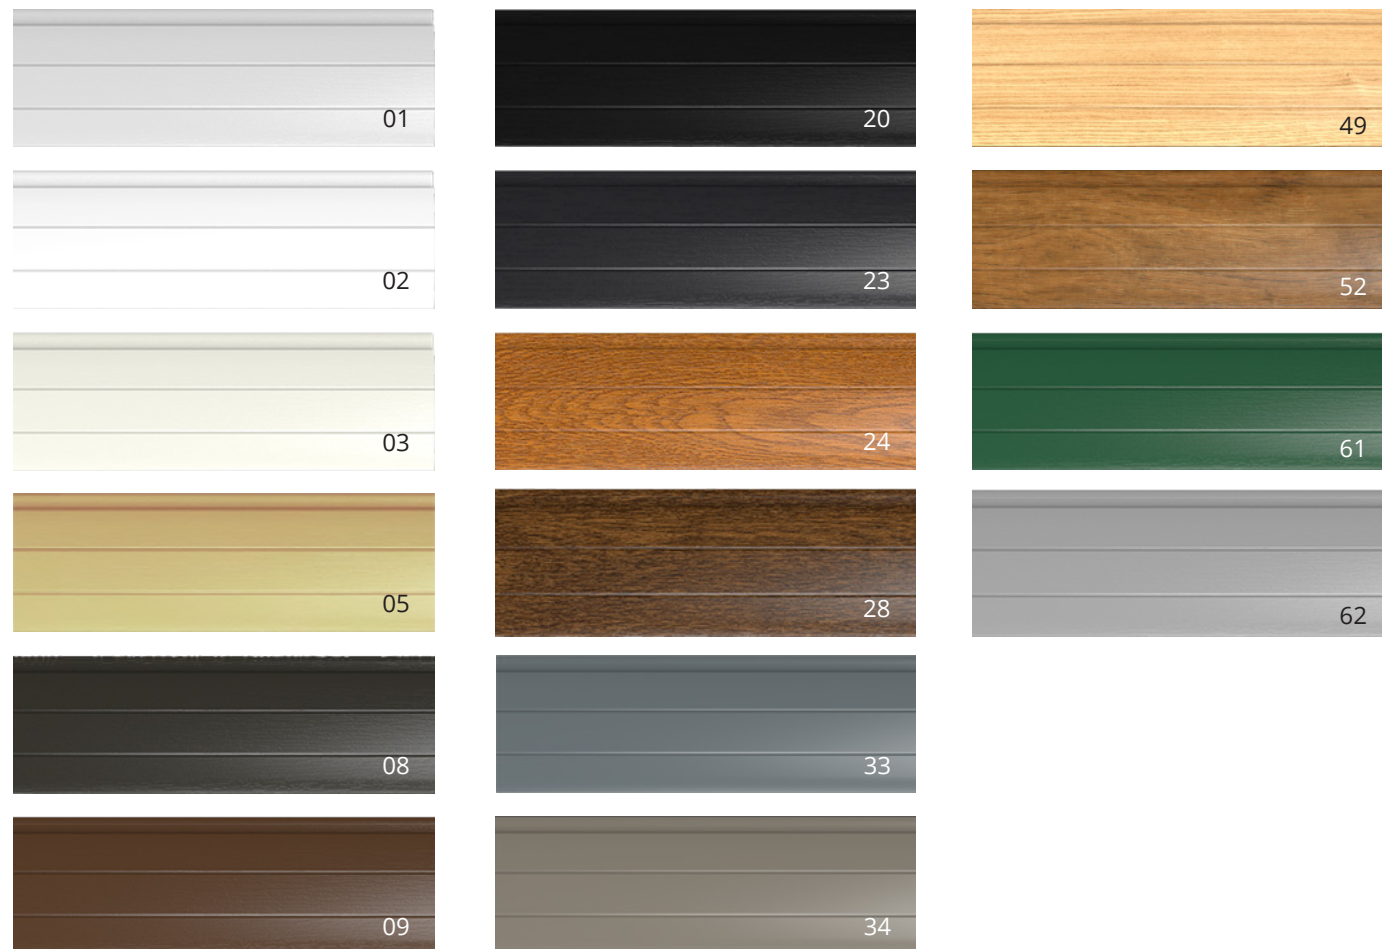


DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI

Kolory dla lameli 37 i 42 mm



- | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 01 srebrny | 20 czarny | 49 turner oak |
| 02 biały | 23 antracyt | 52 winchester |
| 03 szary | 24 złoty dąb | 60 kość słoniowa* |
| 05 beżowy | 28 orzech | 61 zieleń mchu |
| 08 brąz ciemny | 33 bazaltowy szary RAL 7012 | 62 szare aluminium |
| 09 brązowy | 34 kwarcytowy szary RAL 7039 | |

Kolory dla lameli 55 mm



- | |
|-------------------|
| 02 biały |
| 03 szary |
| 08 brąz ciemny |
| 23 antracyt |
| 60 kość słoniowa* |

* Dostępne dla lameli 42 mm i 55 mm do wyczerpania zapasów.

Kolorystyka elementów rolet

Rolety mogą zostać jeszcze lepiej dopasowane do kolorystyki okien oraz elewacji dzięki możliwości okleinowania wybranych elementów systemu.

Szeroka gama dostępnych dekorów pozwala stworzyć estetyczne i spójne połączenie rolety ze stolarką okienną oraz charakterem budynku.



* Aktualna lista kolorów dostępna na www.drutex.eu i u dealera.



Napędy i sterowanie

Nowoczesne rozwiązania do osłon zewnętrznych

◇ Dobierz odpowiedni napęd do swoich potrzeb - radiowy, przewodowy lub solarny

01 Napędy sterowane radiowo

Wygodne i nowoczesne sterowanie bezprzewodowe - komfortowa obsługa rolet za pomocą pilota.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ MOBILUS



02 Napędy sterowane przewodowo

Klasyczne i niezawodne rozwiązanie przewodowe do codziennego sterowania roletami.

SIMU ▪ SELVE ▪ SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ GEIGER ▪ MOBILUS



03 Napędy Solarne

Energooszczędne rozwiązanie z wykorzystaniem zasilania solarnego - wygoda i niezależność.

SELVE ▪ SOMFY ▪ ELERO



04 Smart Home

Steruj roletami z poziomu smartfona i połącz je z systemem inteligentnego domu, aby zyskać wygodę, kontrolę i automatyzację każdego dnia.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ BLEBOX ▪ MOBILUS

