




RN 215 | ROLETA NAKŁADANA PVC

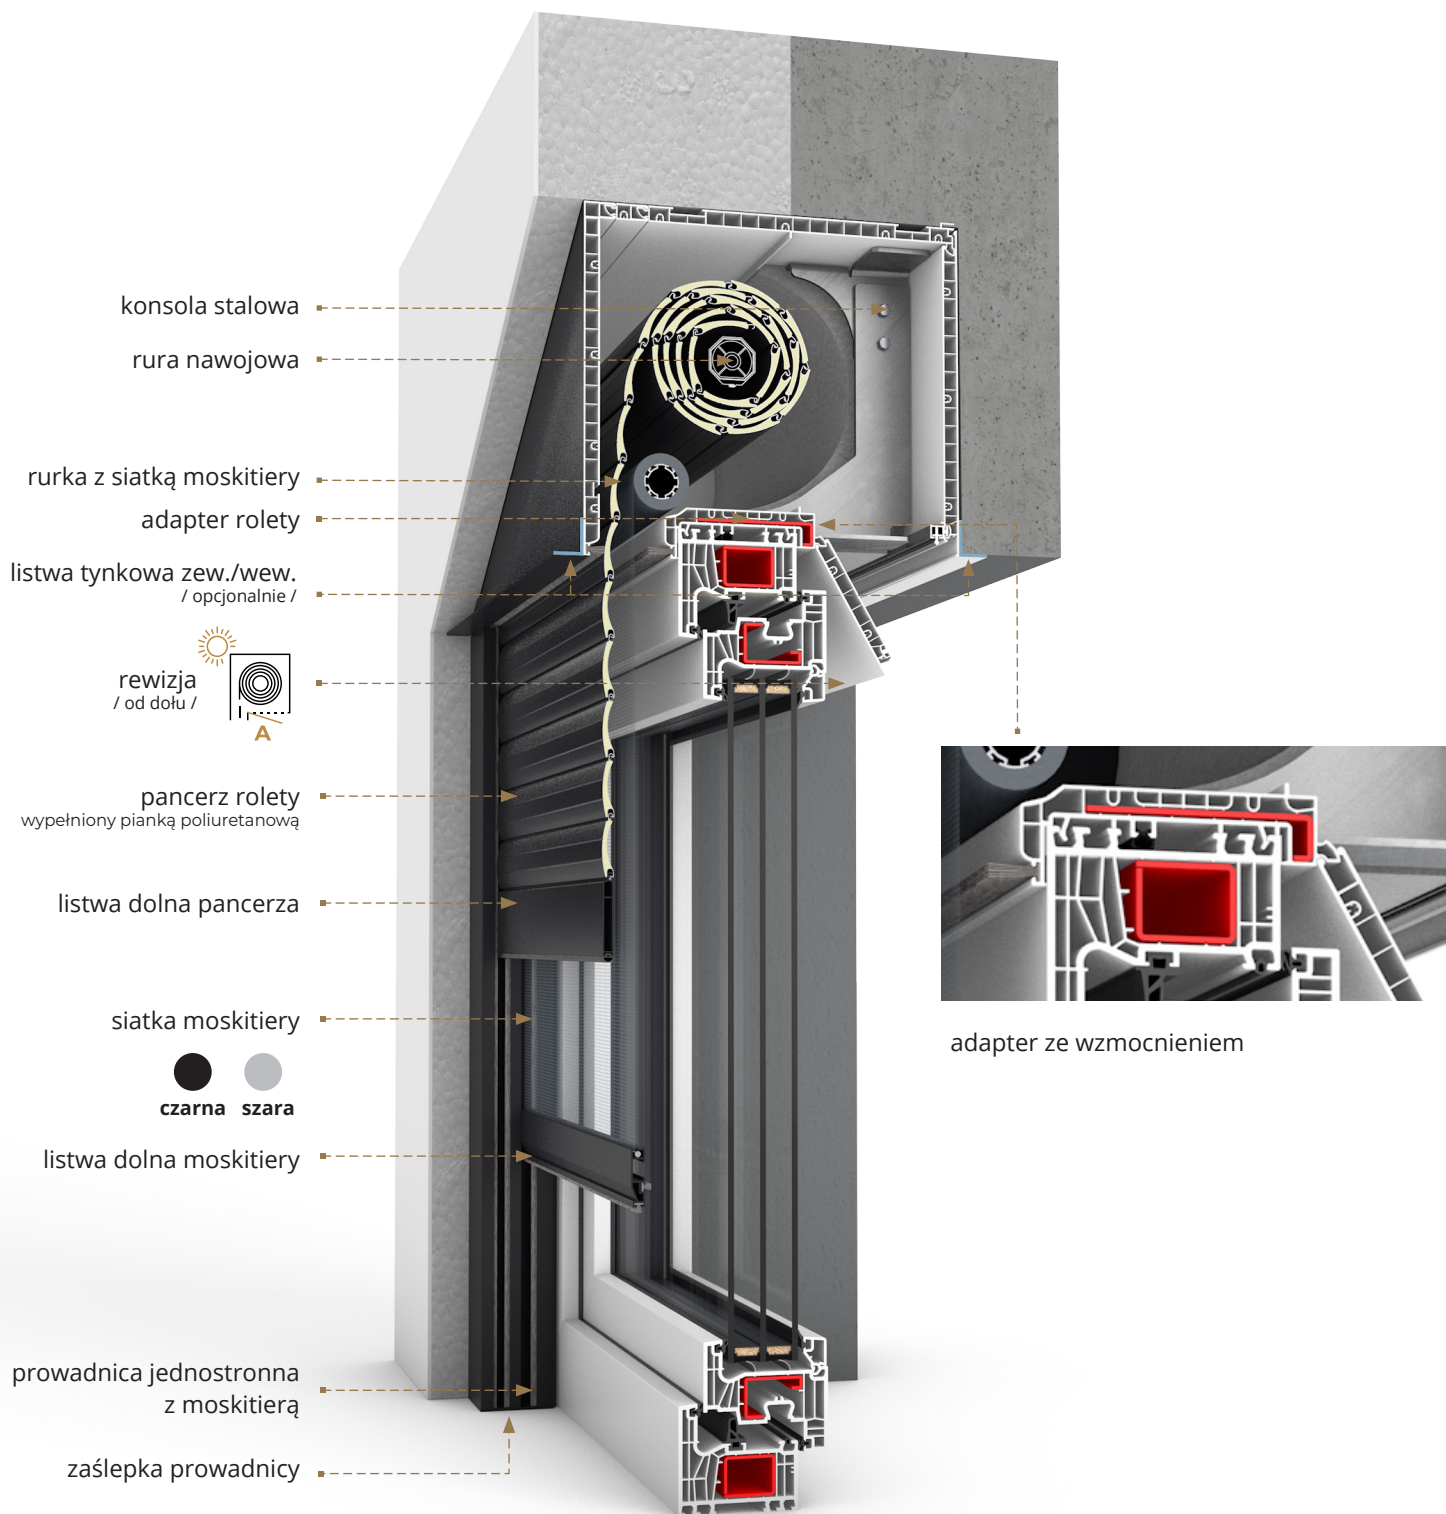


OKLEINA

przewodnica jednostronna



OKLEINA

przewodnica jednostronna z moskitierą

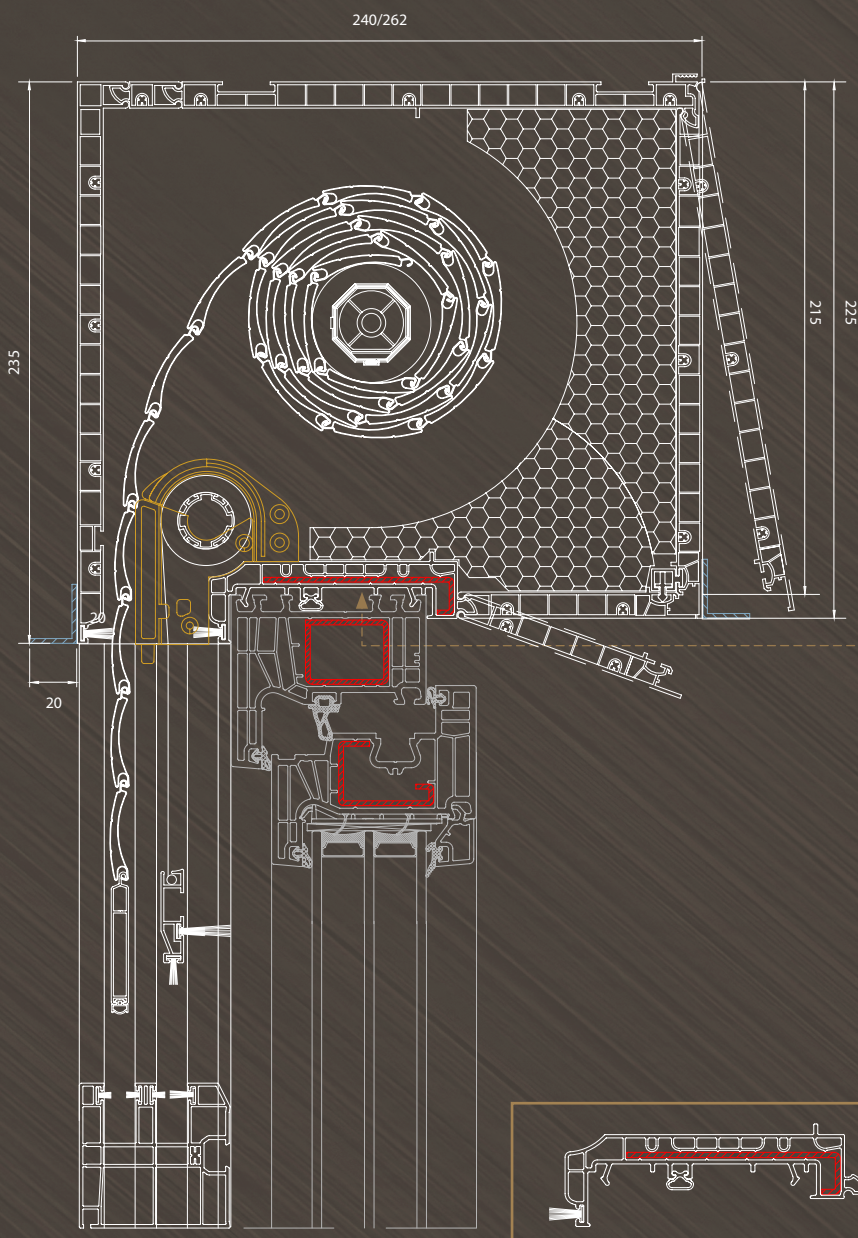

adapter ze wzmocnieniem

- głębokość skrzynki 240mm, z moskitierą 262mm
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 1800mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- adapter wyposażony jest w uszczelnienie, gwarantujące optymalną szczelność i pozwalające na uzyskiwanie doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza
- prowadnice pvc, aluminiowe lub drewniane
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana lub plisowana
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna prowadnicy pod kątem 5° w standardzie

* dla skrzynki z MKT

RN 215

215

wysokość zabudowy
/mm/

240 / 262*

gł. zabudowy
/ mm /

0,78

U_{sb}

/ w połączeniu z Iglo Energy /




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

DREWNO

materiały prowadnic

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge, Iglo Slide

kompatybilne systemy

