




RN 225 | ROLETA NAKŁADANA PVC

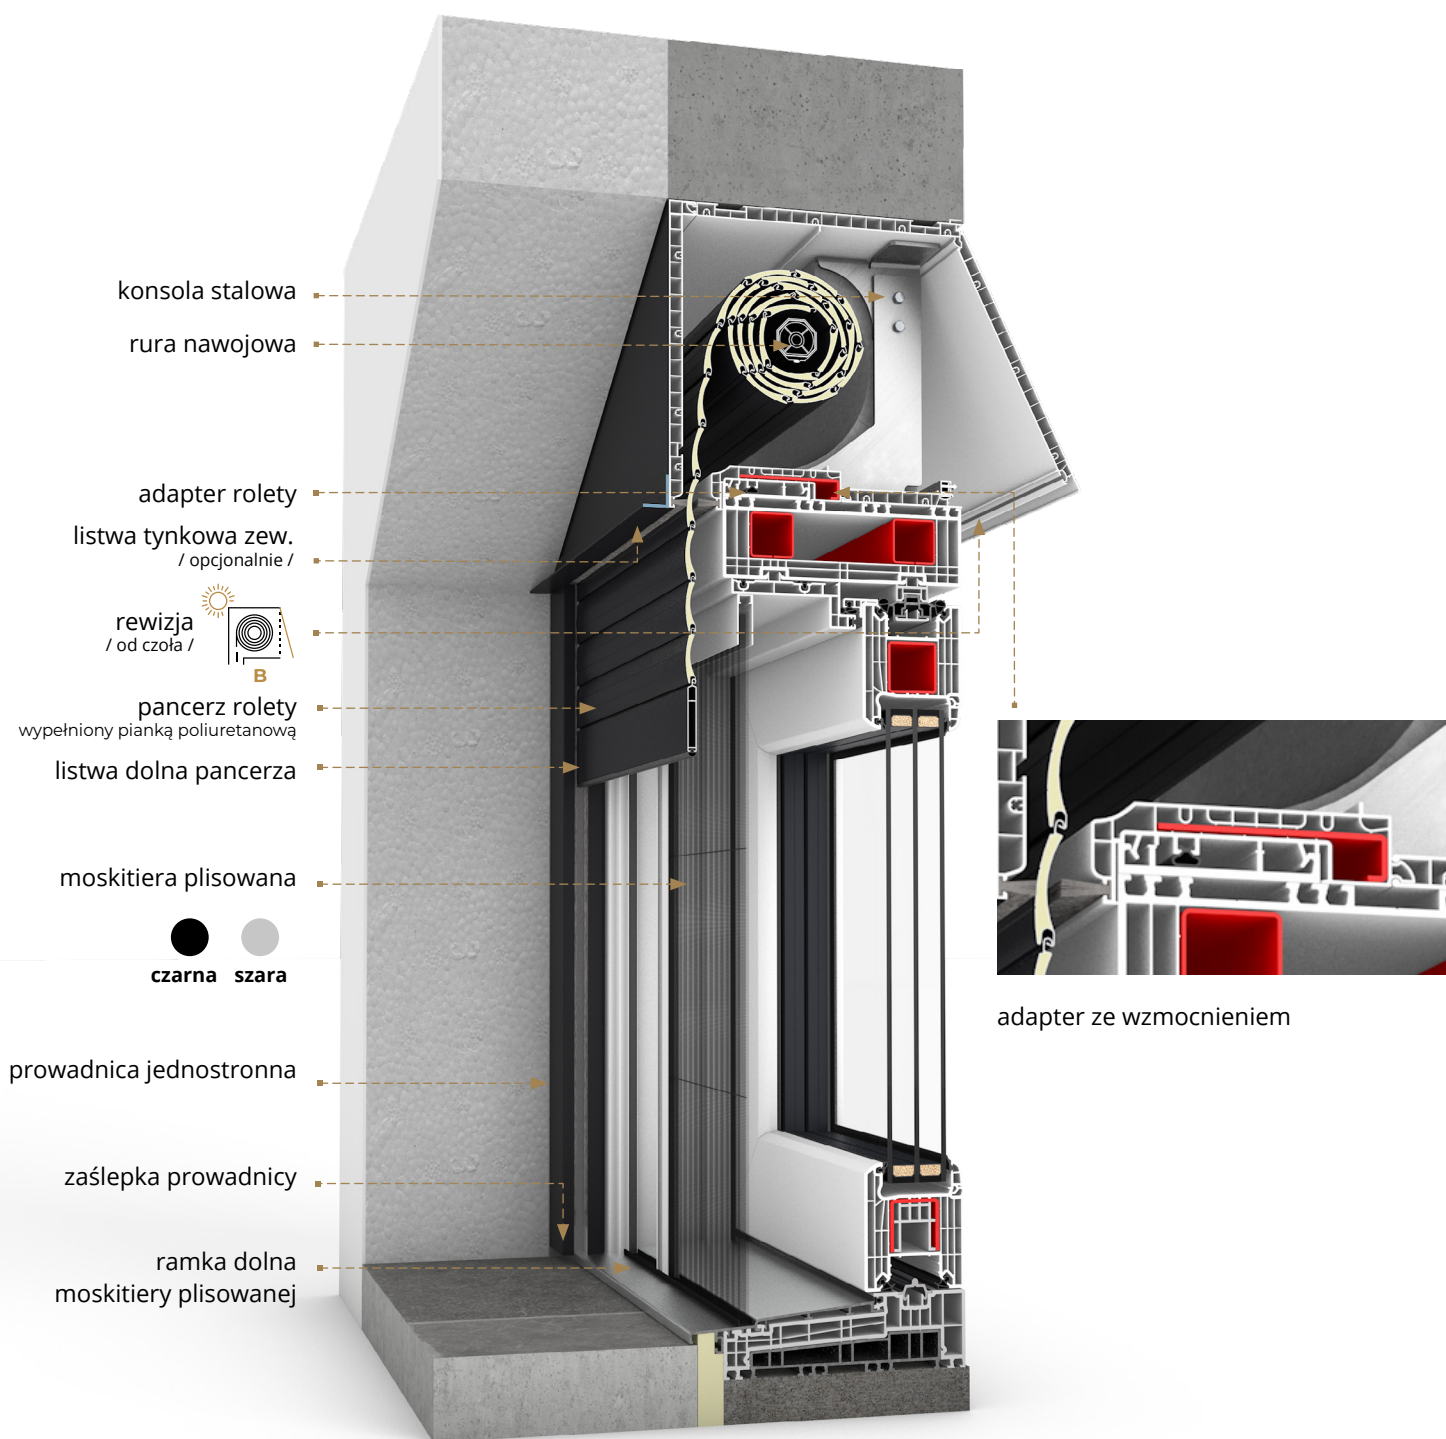



OKLEINA

przewodnica jednostronna



OKLEINA

przewodnica jednostronna z moskitierą

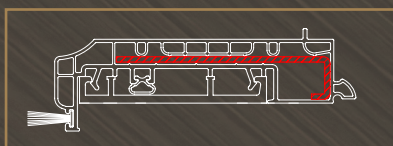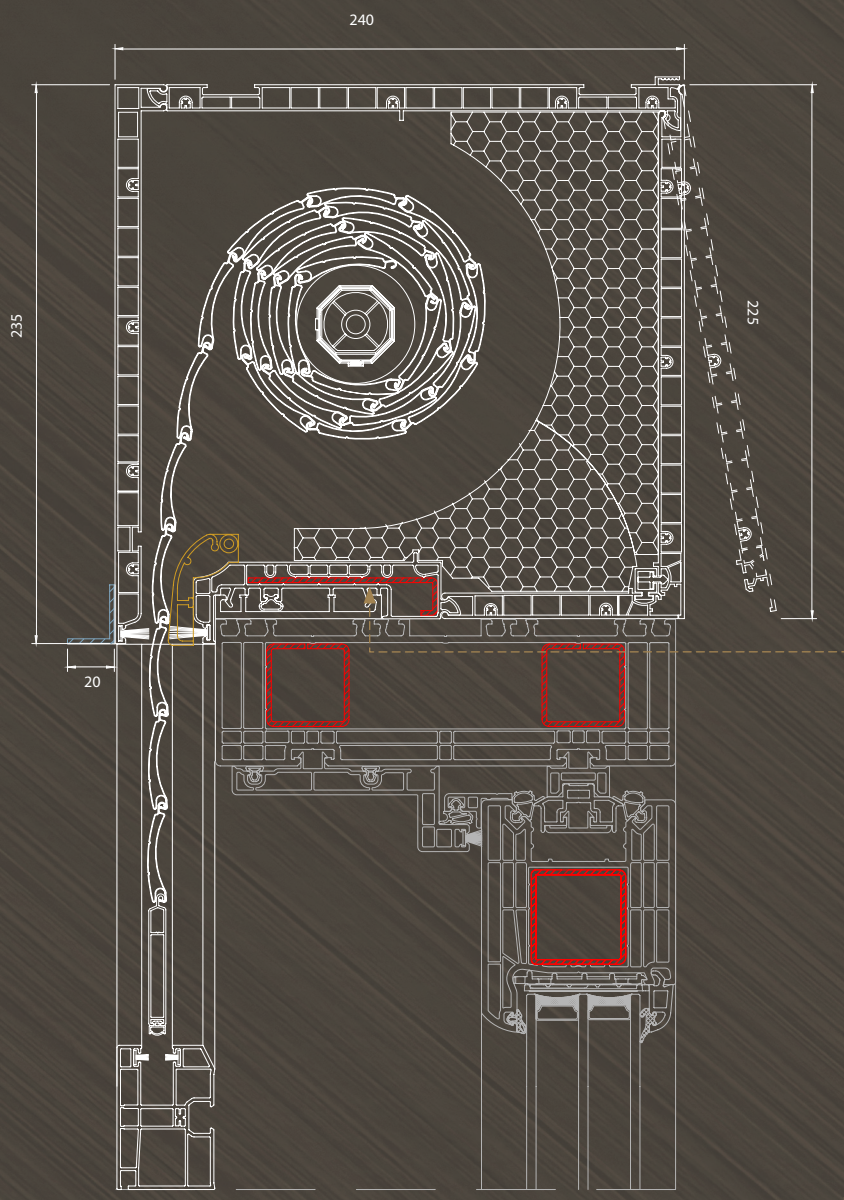

adapter ze wzmocnieniem

- głębokość skrzynki 240mm, z moskitierą 262mm
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- dwuczęściowa konsola statyczna od szer. 1800mm pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji
- prowadnice pvc, aluminiowe lub drewniane
- specjalnie zaprojektowane wzmocnienie zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr
- system przystosowany do zastosowania nośnika tynku i listwy tynkowej zapewniających estetyczną zabudowę rolety
- listwa dolna z ukrytym stoperem lub buforem
- moskitiera rolowana lub plisowana
- możliwość montażu rolety do okna
- zaślepka dolna prowadnicy pod kątem 5° w standardzie

* dla skrzynki z MKT

** w połączeniu z oknem aluminiowym

RN 225

225

wysokość zabudowy
/mm/

240 / 262*

gł. zabudowy
/ mm /

0,83**

U_{sb}




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu



od czoła

rewizja

PVC

ALUMINIUM

DREWNO

materiały prowadnic

PVC, aluminium, drewno

max. szerokość ramy okiennej: 195 mm

kompatybilne systemy



Smart
Home