



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Bezpieczeństwo

Okna wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.



SYSTEMY TARASOWE

ZRODZONE Z PASJI
I DOŚWIADCZENIA

PARTNER HANDLOWY

IGLO EXPERT PSK NOWOŚĆ

Nowoczesny system tarasowy uchylno-przesuwny PVC, który łączy smukłe wzornictwo z wysokimi parametrami użytkowymi. Sześciokomorowy profil o odpowiednio zaprojektowanej geometrii przegród oraz potrójny system uszczelnienia zapewniają bardzo dobre właściwości izolacyjne, komfort użytkowania i skuteczną ochronę przed hałasem. Złożenie ramy i skrzydła o wysokości zaledwie 117 mm pozwala jednocześnie zwiększyć powierzchnię przeszklenia i wpuścić do wnętrza więcej naturalnego światła. Głębokość zabudowy wynosi 77 mm dla skrzydła oraz 70 mm dla ramy.

pełne 1,5 mm
wzmocnienie

2 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”

profil niezlicowany








w standardzie
zgrzew V-Perfect

2
uszczelki PVC-P

1
uszczelka
centralna PVC-P

maskownica dolna i górna
szyny dostępna w 5 kolorach

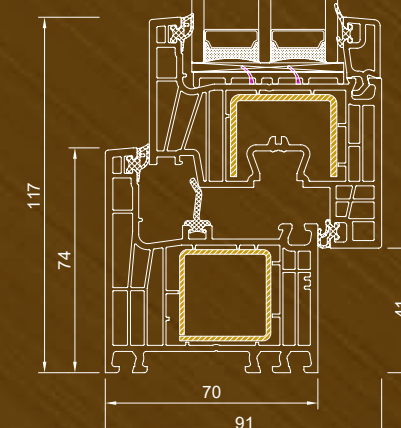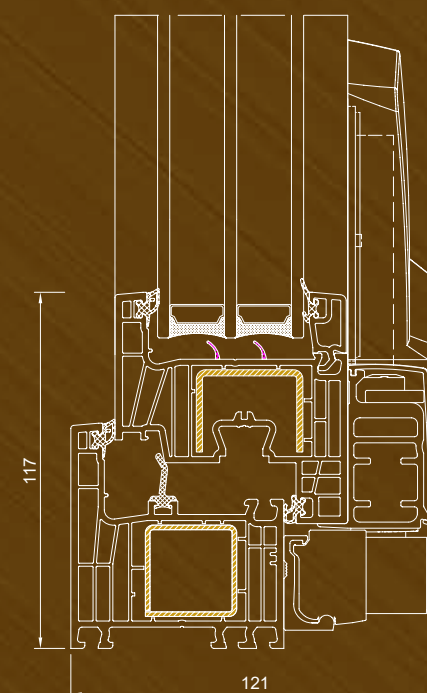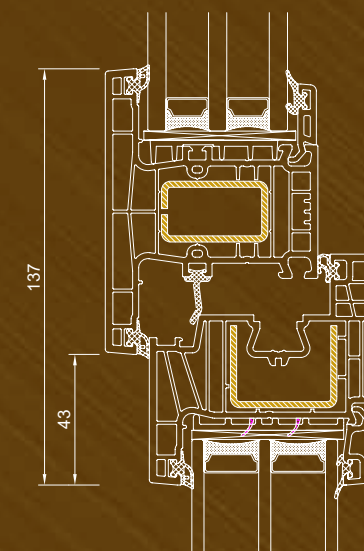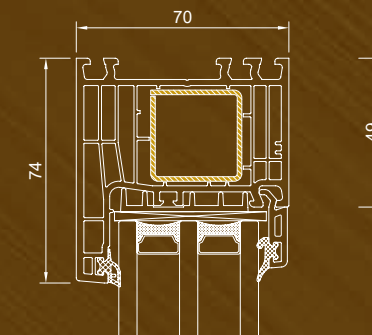

- 4 zaczepy antywyważeniowe (jeżeli jest to technologicznie możliwe)
- szklenie pakietami w zakresie 24-54 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- profil w kolorze białym, brązowym lub antracytowym
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła)
- w opcji dodatkowej pełne wzmocnienie ościeżnicy

IGLO EXPERT PSK NOWOŚĆ

6
komór

3
uszczelki zgrzewane w narożnikach

77 / 70
gł. skrzydła / ościeżnicy
/ mm /

0,69*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm z szybą o Ug=0,5 W/(m²K) i ramką Swisspacer Ultimate



IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7-komorowy profil klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego. Nasz autorski system zapewnia optymalny dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń, z zachowaniem wyjątkowych parametrów izolacji termicznej, dzięki którym znacznie obniżysz rachunki za ogrzewanie.

pełne wzmocnienie

profil niezlicowany

2 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”






w standardzie zgrzew
V-Perfect

2
uszczelki EPDM

1
uszczelka centralna
ze spienionego EPDM

74 mm

maskownica dolna i górna
szyny dostępna w 4 kolorach

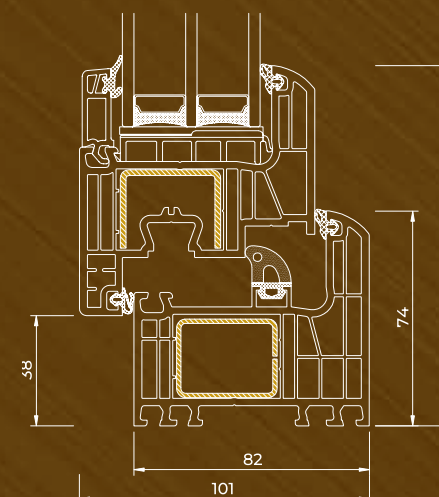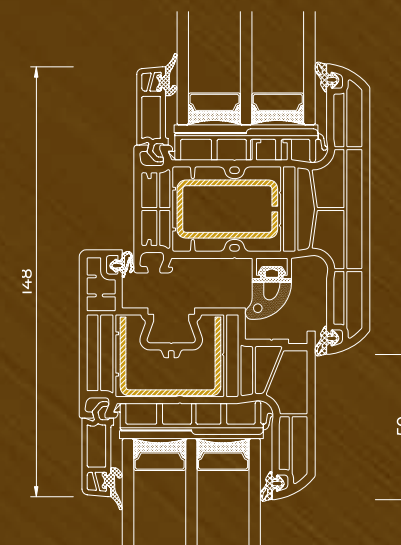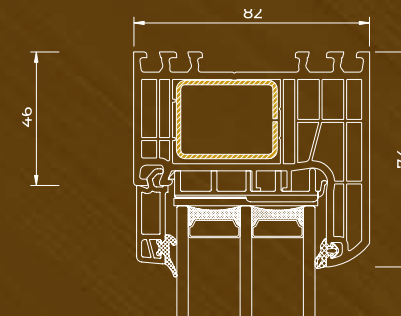

- okucia MACO przeznaczone dla skrzydeł okiennych o wadze do 160 kg
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- możliwość uchylenia w celu wietrzenia
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, 2 mm stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
komór

3
uszczelki EPDM

82
głębokość zabudowy
/ mm /

0,66*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

*wartość obliczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th

Profil klasy

A



IGLO EDGE SLIDE

Nowy system tarasowy wyróżnia się wysokim parametrem izolacji cieplnej wynoszącym $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ oraz nowoczesnym, kanciastym kształtem profilu zgodnym z linią produktów Iglo Edge.

2 mm stalowe
wzmocnienie




61 mm

3
uszczelki EPDM



w standardzie
zgrzew V-Perfect

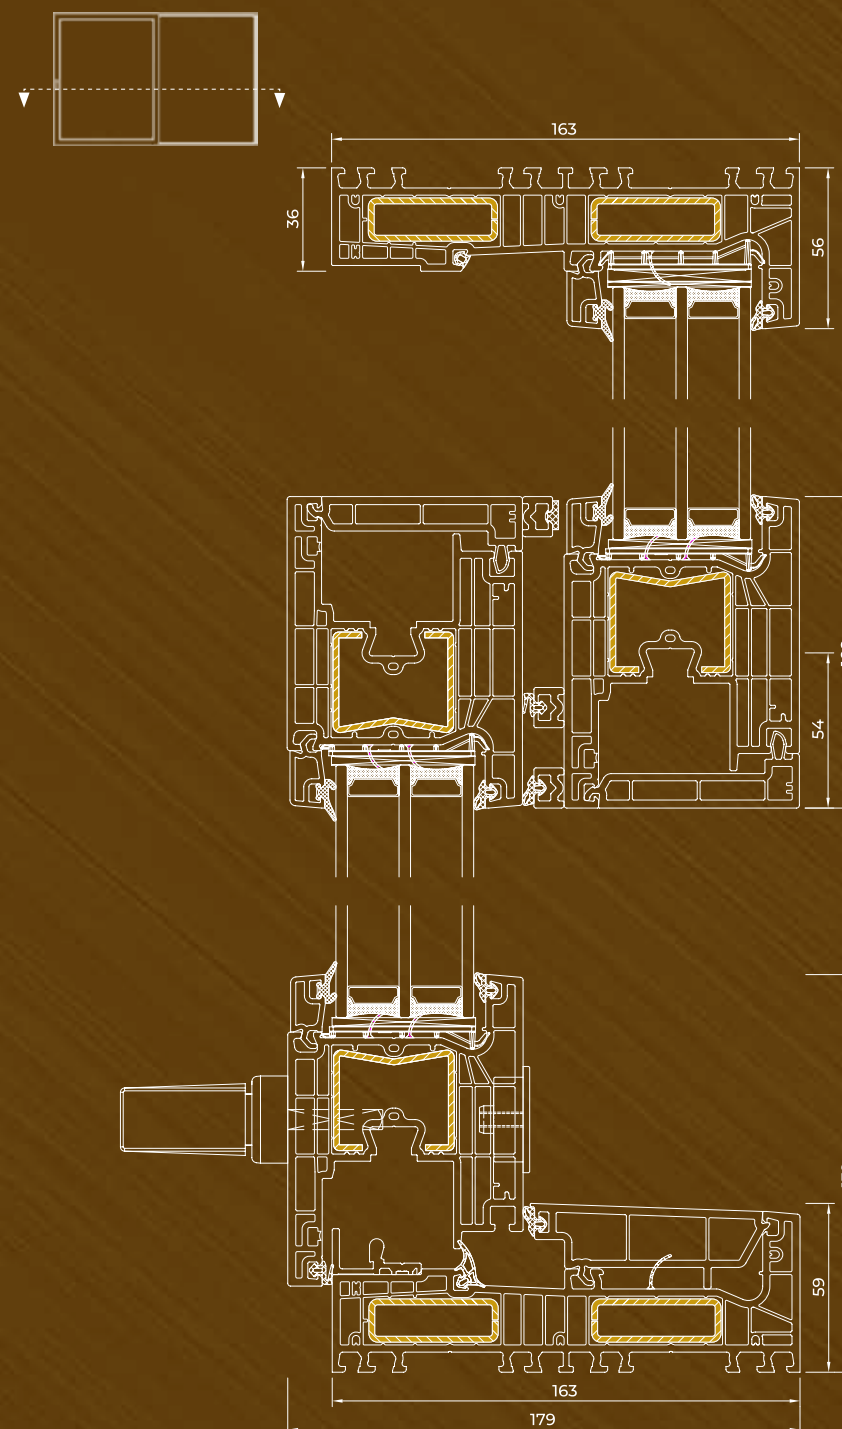

- okucia SIEGENIA
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- szklenie pakietami w zakresie 48-54 mm
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- wewnętrzna klamka aluminiowa
- mikrowentylacja
- zewnętrzny pochwył aluminiowy
- uszczelki obwiedniowe i przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- uszczelka centralna w kolorze czarnym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu w skrzydle do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- 2 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy oraz skrzydła
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

IGLO EDGE SLIDE

6
komór

3
uszczelki EPDM

163
głębokość zabudowy
/ mm /

0,65*
U_w dla U_g=0,5 W/(m²K)

*wartość obliczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 4000 × 2600 mm 4th/18/4/18/4th

Profil klasy


A



IGLO HS

Idealne rozwiązanie do wykonywania modnych przeszkleń tarasowych i balkonowych o dużych gabarytach, nadające wewnątrz unikatowego charakteru.

Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji w tym systemie tarasowym można stosować skrzydła o wadze do 400 kg. Doskonałą funkcjonalność zapewnia m.in. zastosowanie niskiego progu aluminiowego, który można ukryć w posadzce.

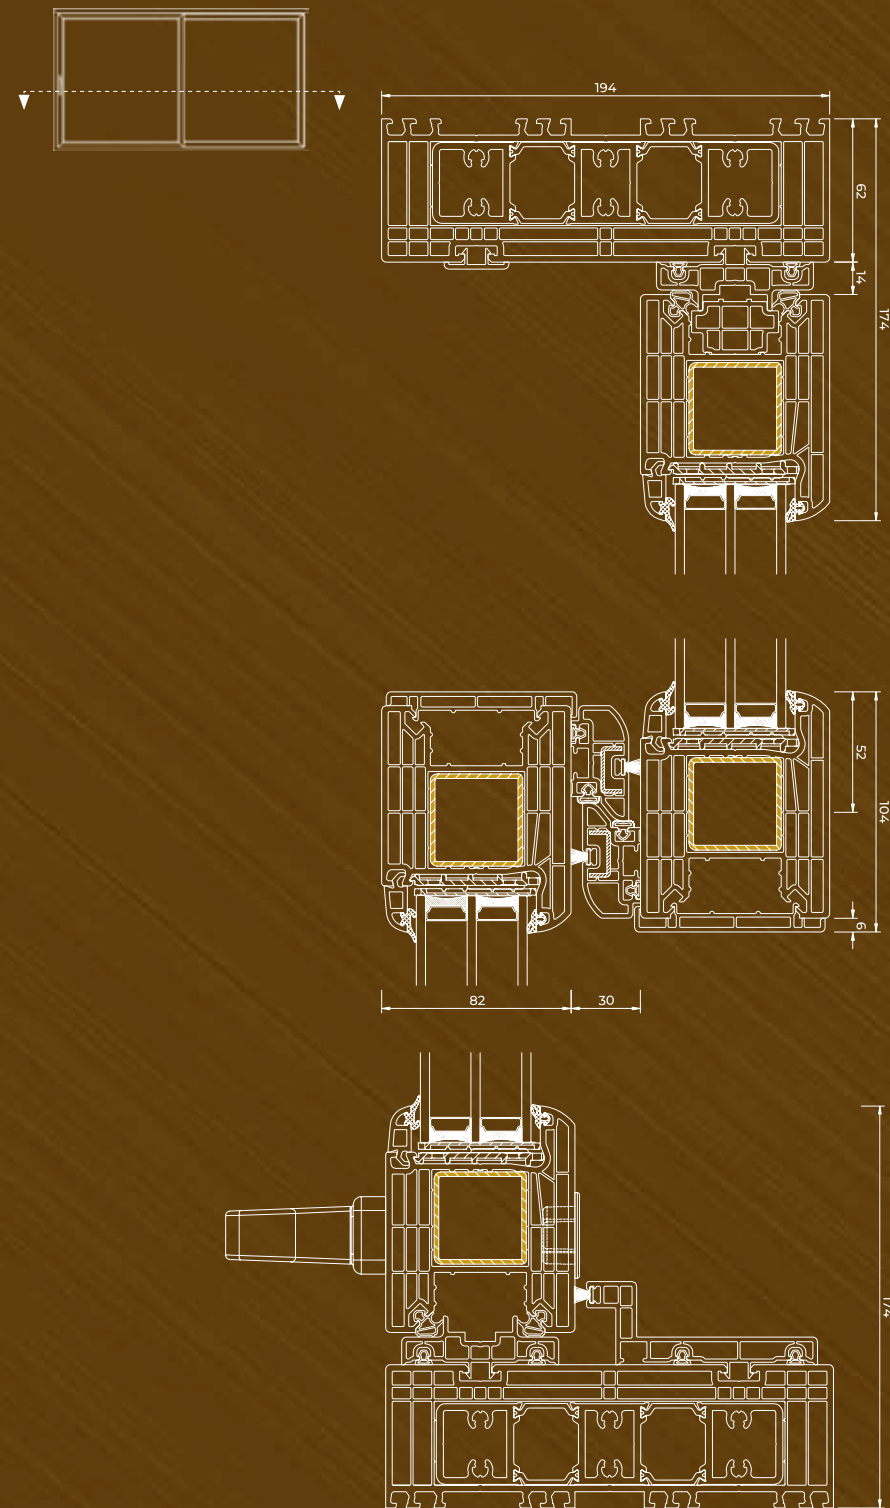

- okucia podnosząco-przesuwne G-U, wyposażone w 3 bolce ryglujące
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- szklenie pakietami w zakresie 36-52 mm
- zaczep mikrowentylacji
- klamka aluminiowa wewnątrz, pochwyt wpuszczany od zewnątrz
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- wewnętrzne uszczelnienie welurowe, zewnętrzne z EPDM i szczotkowe w kolorze czarnym
- wzmocnienie skrzydła: górne i pionowe - pełne zamknięcie stalowe o grubości 2 mm, dolne - stalowe w kształcie „ceownika” o grubości 3 mm
- rdzeń profilu w kolorze białym
- niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium

IGLO HS

7
komór

2
uszczelki EPDM

194
głębokość zabudowy
/ mm /

0,71*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

*wartość obliczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th






Profil klasy

A



FOLIE KOLOWY POGLADOWE

Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

 Betonowy szary 702305-167	 Bazaltowy szary gładki 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Kremowy 137905-167	 Szary kwarcytowy 703905-167	 Ciemny czerwony 308105-167
 Jasny szary 725105-167	 Antracyt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Kwarcytowy szary gładki 703905-097	 Dąb naturalny 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palisander 851805-167
 Łupkowy 1.0065002-097	 Łupkowy szary gładki 02.11.71.000040-097	 Czarny Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Szary 715505-167	 Antracyt gładki 701605-097	 Żółty dąb 2178001-167
 Piryt 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Ciemny zielony 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Zieleń mchu 600505-167	 Biały FX 915205-168
 Antracyt 701605-167	 Brąz czekoladowy 887505-167	 Daglezja 3152009-167	 Ciemny dąb 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahoń 2097013-167
 Bazaltowy szary 70125-097	 Orzech 2178007-167	 Dąb bielony F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Grafitowy piaskowany MAT 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Brylantowy Niebieski 500705-167	 Stalowo Niebieski 1515005	

CIEPŁA RAMKA
SWISSPACER
ULTIMATE
bez dopłaty

 Biały RAL 9016	 Jasny szary RAL 7035
 Szary RAL 9023	 Jasny brąz RAL 8003
 Ciemny brąz RAL 8014	 Czarny RAL 9005

Więcej szczegółów
znajdziesz w naszym
katalogu





Informacje

IGLO EXPERT PSK



IGLO ENERGY
CLASSIC PSK



IGLO EDGE SLIDE



IGLO-HS

Ilość komór	6	7	7
Głębokość zabudowy	70 mm	82 mm	194 mm
Ilość uszczelek	3	3	2
Przenikalność ciepła	Uw = 0,69 W/(m²K)* * wartość obliczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,66 W/(m²K)* * wartość obliczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,65 W/(m²K)* * wartość wyznaczona metodą obliczeniową dla stolarki o wymiarach 4000x2600 z pakietem 4th/18/4/18/4th
Pakiet szkleń	24-54 mm	24-48 mm	36-52 mm



Poznaj naszą całą ofertę.




do 7000
okien dziennie


4000
pracowników


650
pojazdów


118 tys. m²
powierzchni
produkcyjnej

SINCE 1985

TERMIN REALIZACJI NAWET 7 DNI

