



DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

**Jakość**

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.

**Serwis**

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.

**Bezpieczeństwo**

Drzwi wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.

**Smart Home**

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.



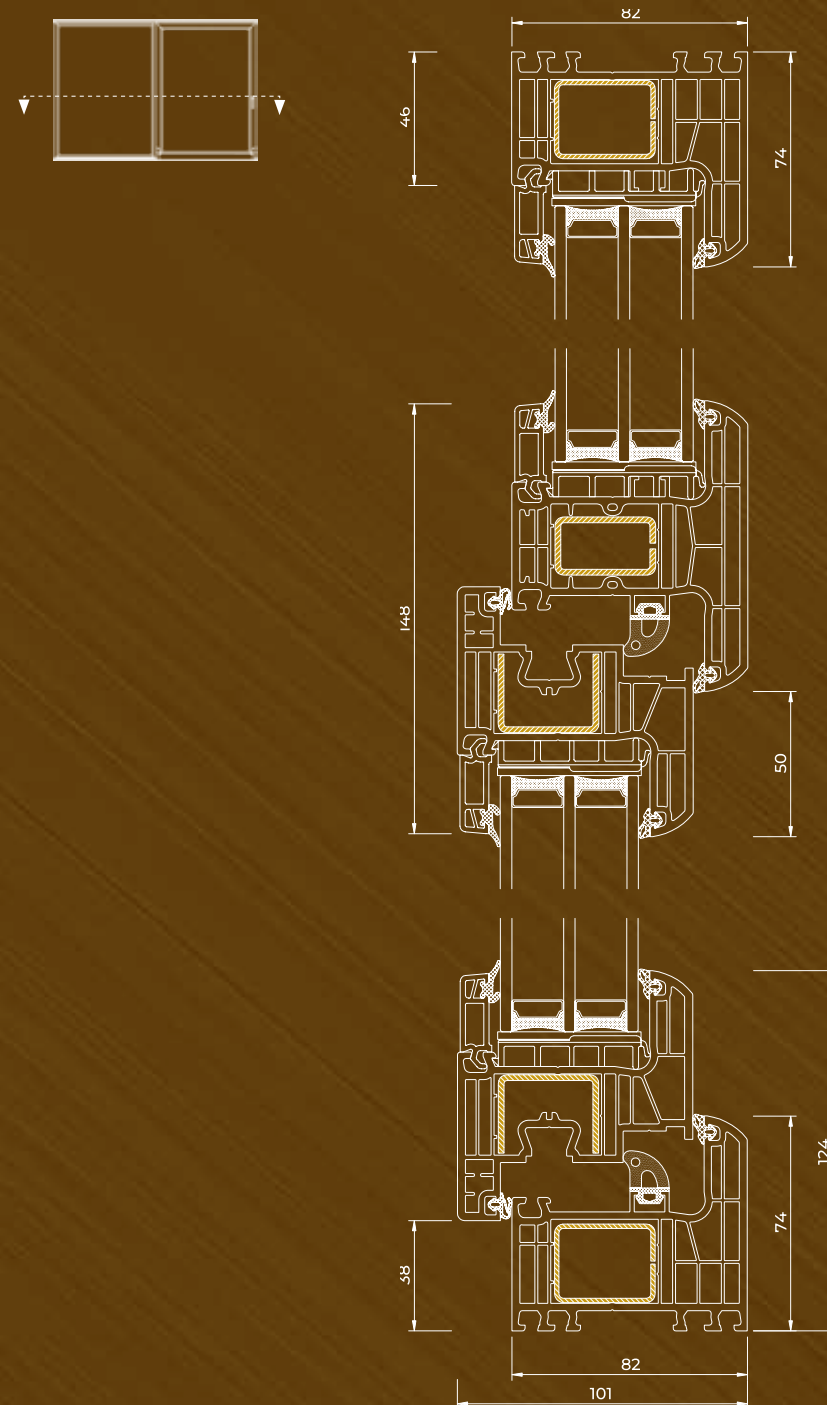
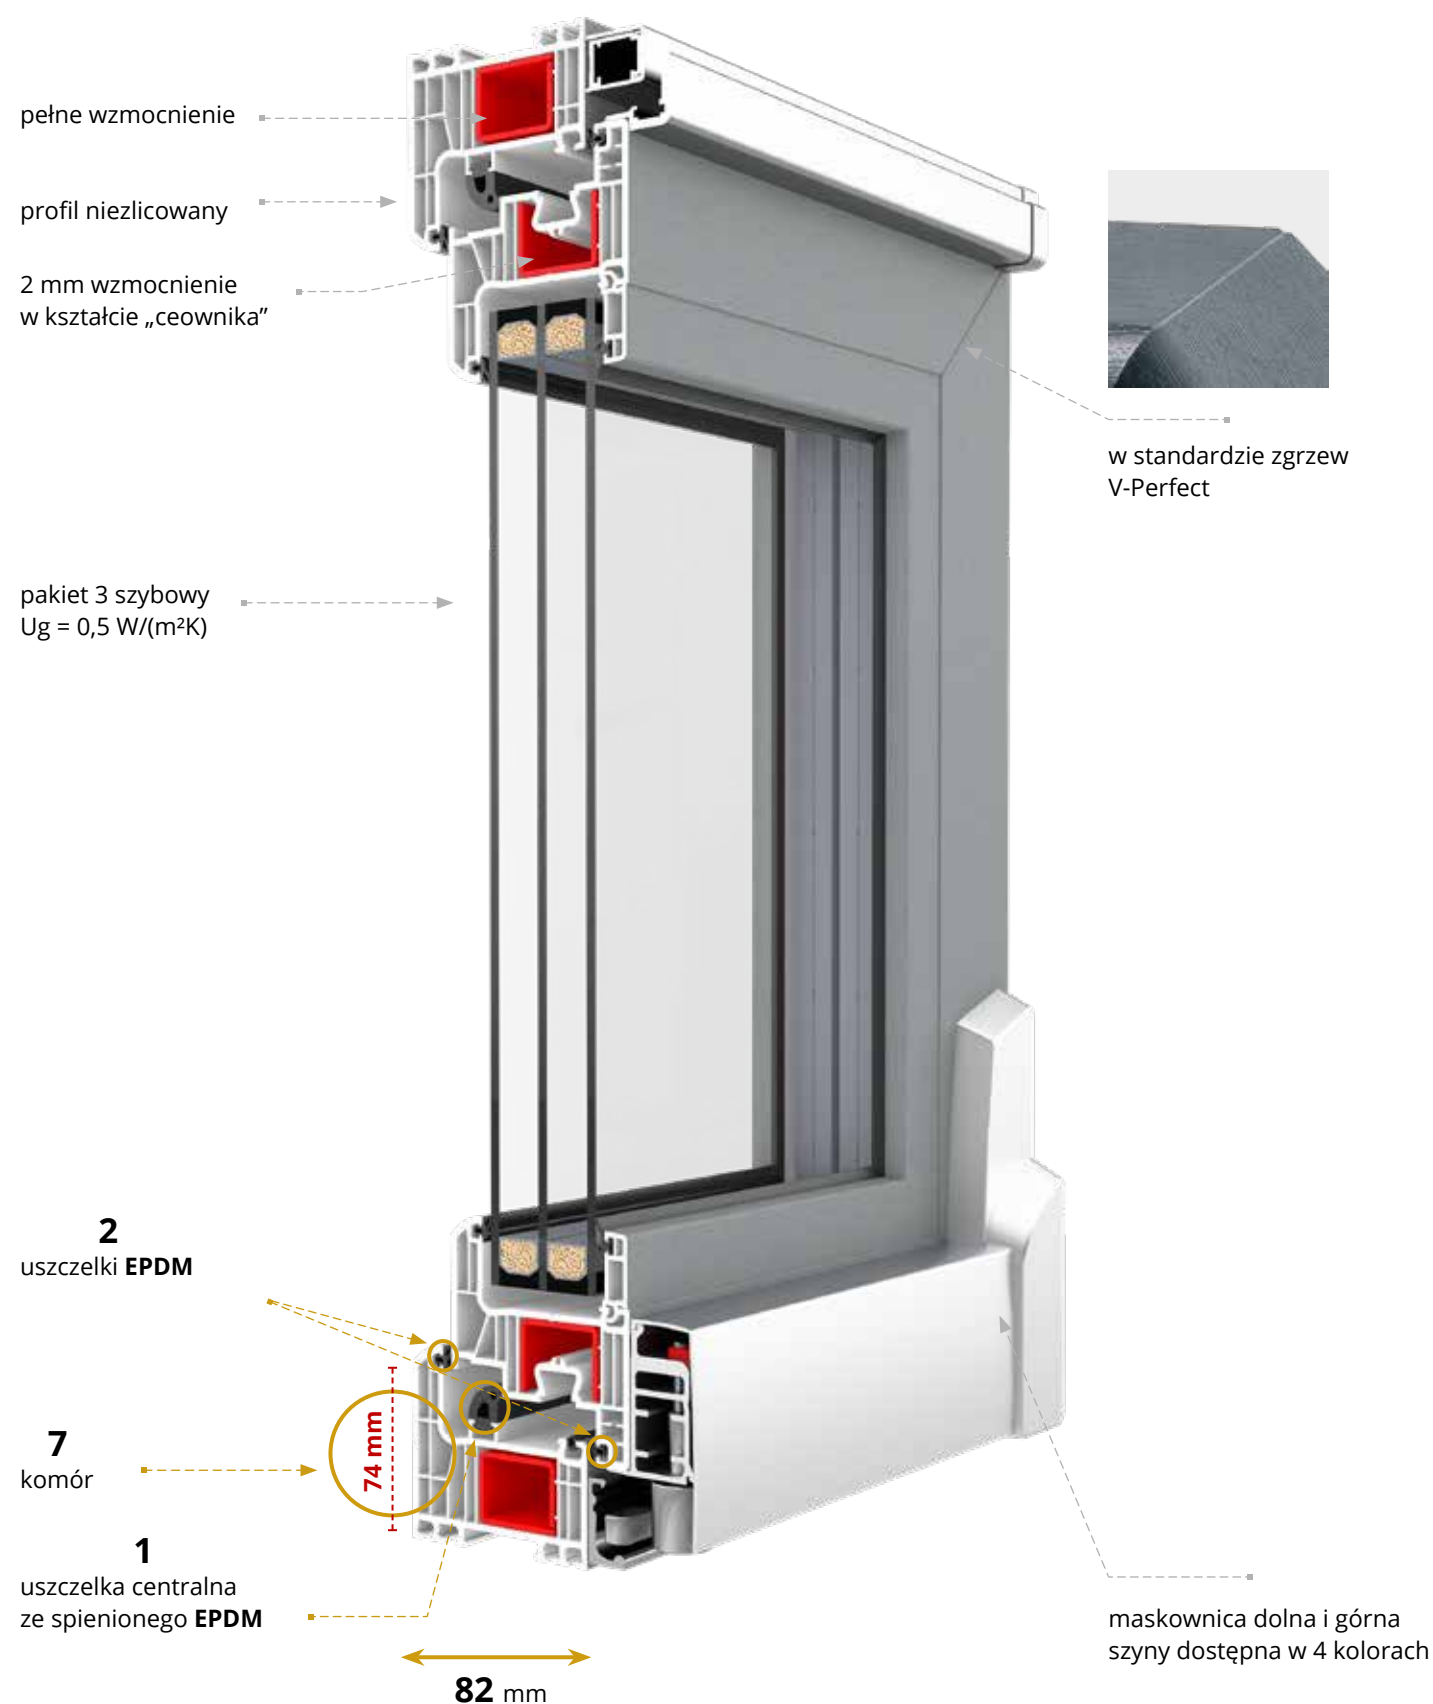
SYSTEMY TARASOWE

ZRODZONE Z PASJI
I DOŚWIADCZENIA

PARTNER HANDLOWY

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7-komorowy profil klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego. Nasz autorski system zapewnia optymalny dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń, z zachowaniem wyjątkowych parametrów izolacji termicznej, dzięki którym znacznie obniżysz rachunki za ogrzewanie.



- okucia MACO przeznaczone dla skrzydeł okiennych o wadze do 200kg
- 2-komorowy pakiet szybowy wypełniony argonem o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm (domyślnie 48 mm - 4/18/4/18/4)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- możliwość uchylenia w celu wietrzenia
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, 2 mm stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
- w standardzie zgrzew V-Perfect

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
komór

3
uszczelki EPDM

82
głębokość zabudowy
/ mm /

0,66*
Uw dla $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm z szybą o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i ramką Swisspacer Ultimate

Profil klasy

A



IGLO EDGE SLIDE

Nowy system tarasowy wyróżnia się wysokim parametrem izolacji cieplnej wynoszącym $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ oraz nowoczesnym, kanciastym kształtem profilu zgodnym z linią produktów Iglo Edge.

2 mm stalowe
wzmocnienie

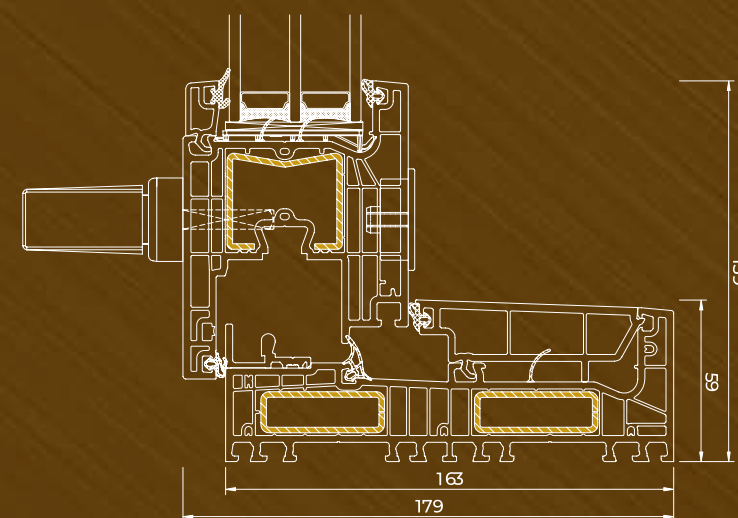
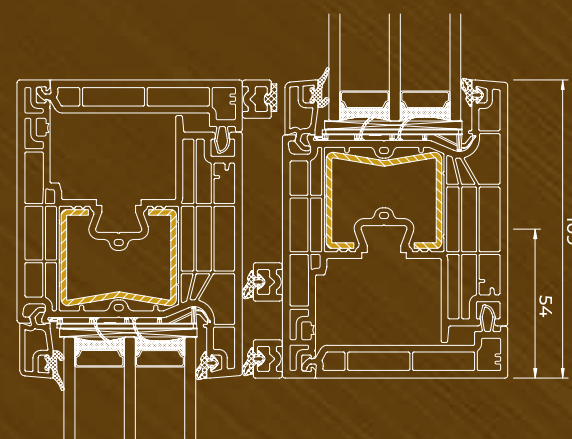
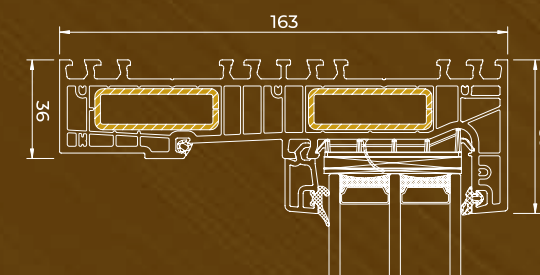
pakiet 3 szybowy
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

61 mm

163 mm

3
uszczelki EPDM

w standardzie
zgrzew V-Perfect



- okucia SIEGENIA z zaczepami antywyważeniowymi
- 2-komorowy pakiet szybowy wypełniony argonem o $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- szklenie pakietami w zakresie 48-54 mm (domyślnie 48 mm - 4/18/4/18/4)
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- wewnętrzna klamka aluminiowa
- mikrowentylacja
- zewnętrzny pochwyt aluminiowy
- uszczelki obwiedniowe i przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- uszczelka centralna w kolorze czarnym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu w skrzydle do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- 2 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy oraz skrzydła
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
- w standardzie zgrzew V-Perfect

IGLO EDGE SLIDE

6
komór

3
uszczelki EPDM

163
głębokość zabudowy
/ mm /

0,65*
 U_w dla $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 4000 x 2600 mm z szybą o $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ i ramką Swisspacer Ultimate

Profil klasy

A



IGLO HS

Idealne rozwiązanie do wykonywania modnych przeszkleń tarasowych i balkonowych o dużych gabarytach, nadające wewnątrz unikatowego charakteru.

Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji w tym systemie tarasowym można stosować skrzydła o wadze do 400 kg. Doskonałą funkcjonalność zapewnia m.in. zastosowanie niskiego progu aluminiowego, który można ukryć w posadzce.

wzmocnienie z przekładkami termicznymi

pełne 2 mm wzmocnienie

pakiet 3 szybowy
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana

3 mm wzmocnienie w kształcie „ceownika”

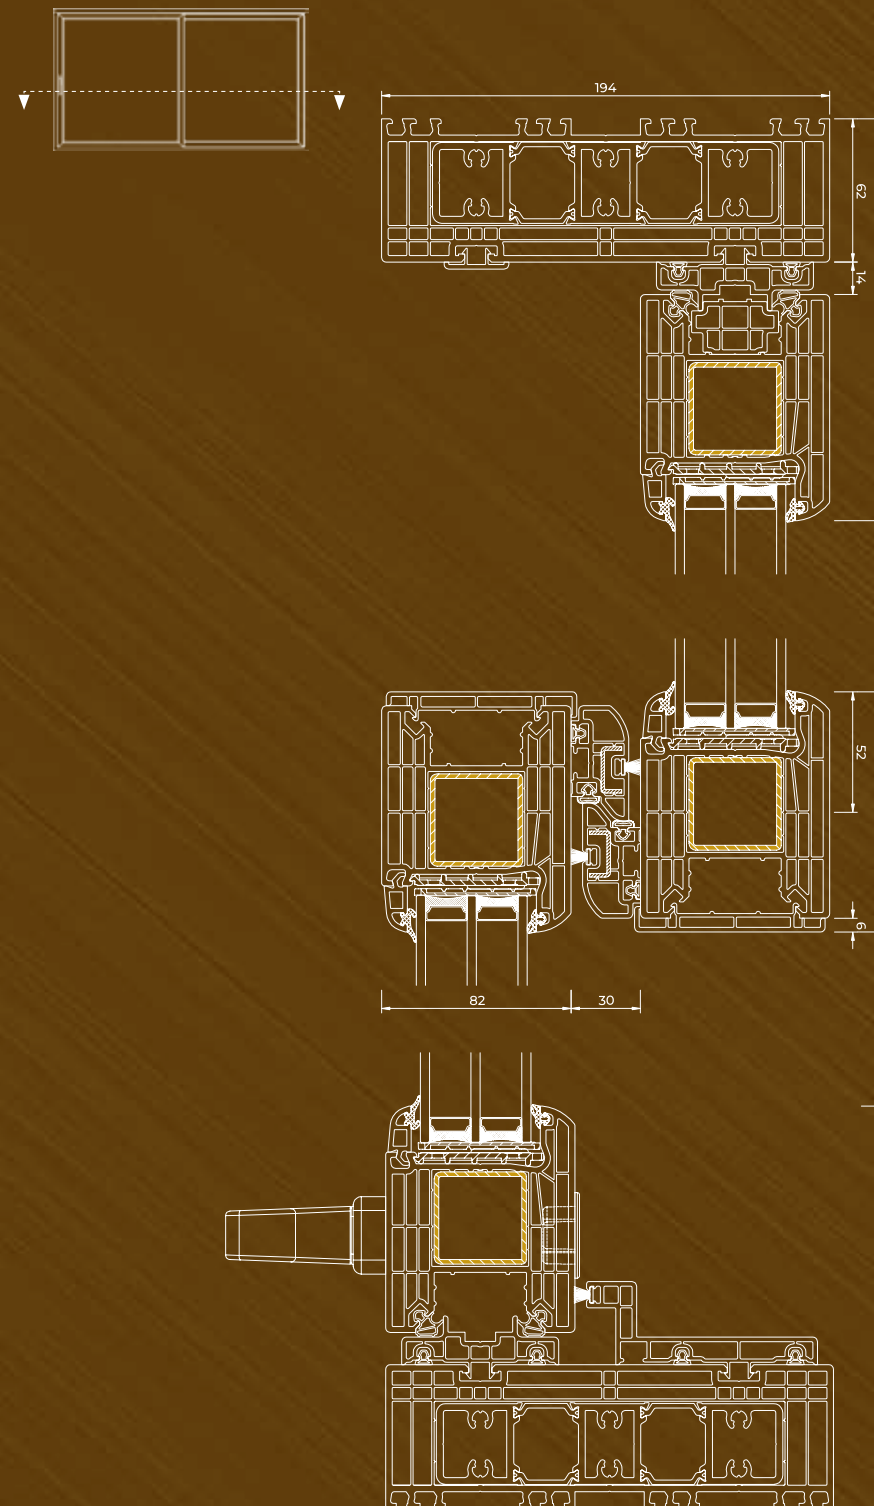
2 uszczelki EPDM

w standardzie zgrzew V-Perfect

uszczelnienie szczotkowe

194 mm

28 mm
37 mm



- okucia podnosząco-przesuwne G-U, wyposażone w 3 bolce ryglujące
- 2-komorowy pakiet szybowy wypełniony argonem, o współczynniku $U_g=0,5\text{W/(m}^2\text{K)}$
- szklenie pakietami w zakresie 36-52 mm (domyślnie 48 mm - 4/18/4/18/4)
- zaczep mikrowentylacji
- zgrzew V-perfect
- klamka aluminiowa wewnętrzna, pochwyt wpuszczany od zewnątrz
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- wewnętrzne uszczelnienie welurowe, zewnętrzne z EPDM i szczotkowe w kolorze czarnym
- wzmocnienie ościeżnicy wykonane z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, wzmocnienie skrzydła: górne i pionowe - pełne (zamknięcie stalowe o grubości 2 mm, dolne - stalowe w kształcie „ceownika” o grubości 3 mm
- rdzeń profilu w kolorze białym
- niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium

IGLO HS

7
komór

2
uszczelki EPDM

194
głębokość zabudowy
/ mm /

0,71*
Uw dla $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*wartość wyznaczona metodą obliczeniową dla konstrukcji o wymiarach 4000 x 2600 mm z szybą o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i ramką Swisspacer Ultimate







Profil klasy

A



FOLIE KOŁORY POGLĄDOWE

Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

 Betonowy szary 702305-167	 Bazaltowy szary gładki 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Kremowy 137905-167	 Szary kwarcytowy 703905-167	 Ciemny czerwony 308105-167
 Jasny szary 725105-167	 Antracyt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Kwarcytowy szary gładki 703905-097	 Dąb naturalny 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palisander 851805-167
 Łupkowy 1.0065002-097	 Łupkowy szary gładki 02.11.71.000040-097	 Czarny Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Szary 715505-167	 Antracyt gładki 701605-097	 Złoty dąb 2178001-167
 Piryt 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Ciemny zielony 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Zieleń mchu 600505-167	 Biały FX 915205-168
 Antracyt 701605-167	 Brąz czekoladowy 887505-167	 Daglezja 3152009-167	 Ciemny dąb 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahoń 2097013-167
 Bazaltowy szary 70125-097	 Orzech 2178007-167	 Dąb bielony F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Aludec umbra grey 470-6065
 Deep bronze F4701029	 Turner oak amber 470-9035	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Brylantowy Niebieski 470- 9036	 Stalowo Niebieski 470- 9036

CIEPŁA RAMKA
SWISSPACER
ULTIMATE
bez dopłaty

 Biały RAL 9016	 Jasny szary RAL 7035
 Szary RAL 9023	 Jasny brąz RAL 8003
 Ciemny brąz RAL 8014	 Czarny RAL 9005

Więcej szczegółów
znajdziesz w naszym
katalogu





Informacje

IGLO ENERGY
CLASSIC PSK

Ilość komór

7

Głębokość zabudowy

82 mm

Ilość uszczeltek

3

$U_w = 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

* dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm z szybą T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4

Przenikalność ciepła

$U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

* dla konstrukcji o wymiarach 4000x2600 mm z szybą T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4

$U_w = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

* dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm z szybą T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4



IGLO EDGE SLIDE

6

163 mm

3

$U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

* dla konstrukcji o wymiarach 4000x2600 mm z szybą T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4



IGLO-HS

7

194 mm

2

$U_w = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

* dla konstrukcji o wymiarach 2700 x 2300 mm z szybą T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4

Pakiet szkleń

24-48 mm

48-54 mm

36-52 mm




Poznaj naszą całą ofertę.




do 7000
okien dziennie


4000
pracowników


650
pojazdów


118 tys. m²
powierzchni
produkcyjnej

SINCE 1985

TERMIN REALIZACJI NAWET 7 DNI

