

KORZYŚCI

Zastosowane rozwiązania poprawiają kluczowe parametry produktu, łącząc komfort użytkowania, energooszczędność, trwałość i nowoczesną estetykę.

01 MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA CIEPŁYCH, ZAAWANSOWANYCH SZYB

Skrzydło o głębokości 77 mm pozwala stosować pakiety szybowe o grubości do 54 mm. Umożliwia to wykorzystanie energooszczędnych pakietów trzyszybowych, szyb akustycznych, bezpiecznych lub antywłamaniowych - zależnie od potrzeb.

02 KOLOR DOPASOWANY DO DOMU

Szeroka paleta oklein i różne kolory rdzeni profili pozwalają dopasować okna do elewacji oraz wystroju wnętrza.

03 WYGODNA OBSŁUGA I SOLIDNE ZABEZPIECZENIE

Wysokiej jakości okucia oraz cztery zaczepy w standardzie zapewniają niezawodne działanie okna. Opcjonalne ukryte zawiasy podkreślają jego minimalistyczny wygląd.

04 TRWAŁOŚĆ NA LATA I MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO SERWISOWANIA

Ekstrudowane uszczelki PVC-P dokładnie przylegają do profilu i szyby.

05 IMPONUJĄCE KONSTRUKCJE

Maksymalna masa skrzydła wynosząca 150 kg oraz możliwość zastosowania szerokiego słupka stałego 113 mm pozwalają projektować większe, stabilne konstrukcje.

06 ESTETYCZNE OKNA DWUSKRZYDŁOWE

Opcjonalny wąski słupek ruchomy z centralnie umieszczoną klamką zapewnia harmonijny wygląd i większą powierzchnię przeszklenia.

07 KOMFORTOWE WYJŚCIE NA BALKON LUB TARAS

Aluminiowy próg o wysokości 20 mm ułatwia przechodzenie, a dodatkowe uszczelnienie przy słupku ruchomym zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

08 SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI

Szeroki wybór szyb, ramek międzyszybowych, szprosów, systemów wentylacji, paneli ozdobnych oraz profili umożliwia tworzenie różnorodnych konstrukcji i dopasowanie okien do indywidualnych potrzeb.

09 KLAMKA DOPASOWANA DO STYLU OKNA

Bogaty wybór klamek pozwala dopasować odpowiedni model do własnych preferencji.

10 SZCZELNOŚĆ OKNA

Pięciokomorowa listwa z uszczelką w standardzie zapewnia optymalne połączenie okna ze strefą parapetową.

11 ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH METOD MONTAŻU

Dostępne są różne warianty ram, między innymi renowacyjna 40 mm oraz adaptacyjna 35 mm.

WIZUALIZACJE

ARCHITEKTURA,
KTÓRA ODDYCHA
ŚWIATŁEM



Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.



Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.



Bezpieczeństwo

Okna wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.



Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.



Official Partner of



FORMA · TRWAŁOŚĆ · DRUTEX

PARTNER HANDLOWY

FORMA

DESIGN, KTÓRY ROBI RÓŻNICĘ

Nowoczesny, smukły profil podkreśla elegancki wygląd każdego wnętrza.

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

WIĘCEJ CISZY I KOMFORTU

Potrójne uszczelnienie skutecznie chroni przed hałasem, wiatrem i niską temperaturą.

ŚWIATŁO

WIĘCEJ NATURALNEGO ŚWIATŁA

Zaledwie 111 mm wysokości złożenia ramy i skrzydła pozwala wpuścić do pomieszczenia jeszcze więcej światła.

111mm

WYSOKOŚĆ ZŁOŻENIA RAMY I SKRZYDŁA

WYSOKA JAKOŚĆ

JAKOŚĆ OD PODSTAW

Wykonanie z wysokiej jakości surowca pierwotnego zapewnia trwałość, estetykę i niezawodność na lata.

TERMIKA

CIEPŁO ZOSTAJE WEWNĄTRZ

Sześciokomorowa konstrukcja oraz zoptymalizowana geometria przegród pod kątem współczynnika przenikania ciepła. Głębokość skrzydła wynosi 77 mm, zapewniając bardzo dobre parametry izolacji cieplnej.

KOMPATYBILNOŚĆ


PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ

System współpracuje z szeroką gamą profili i elementów dodatkowych, oferując większą swobodę projektowania.

IGLO EXPERT

Profil o budowie 6-komorowej, z optymalnie dobranymi grubościami ścianek oraz geometrią przegród pod kątem współczynnika przenikania ciepła. Głębokość skrzydła wynosi 77 mm, zapewniając bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej i akustycznej.


System wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania, a także pozwala na zwiększenie dopływu naturalnego światła, poprawę izolacji cieplnej oraz skuteczniejszą ochronę przed hałasem.

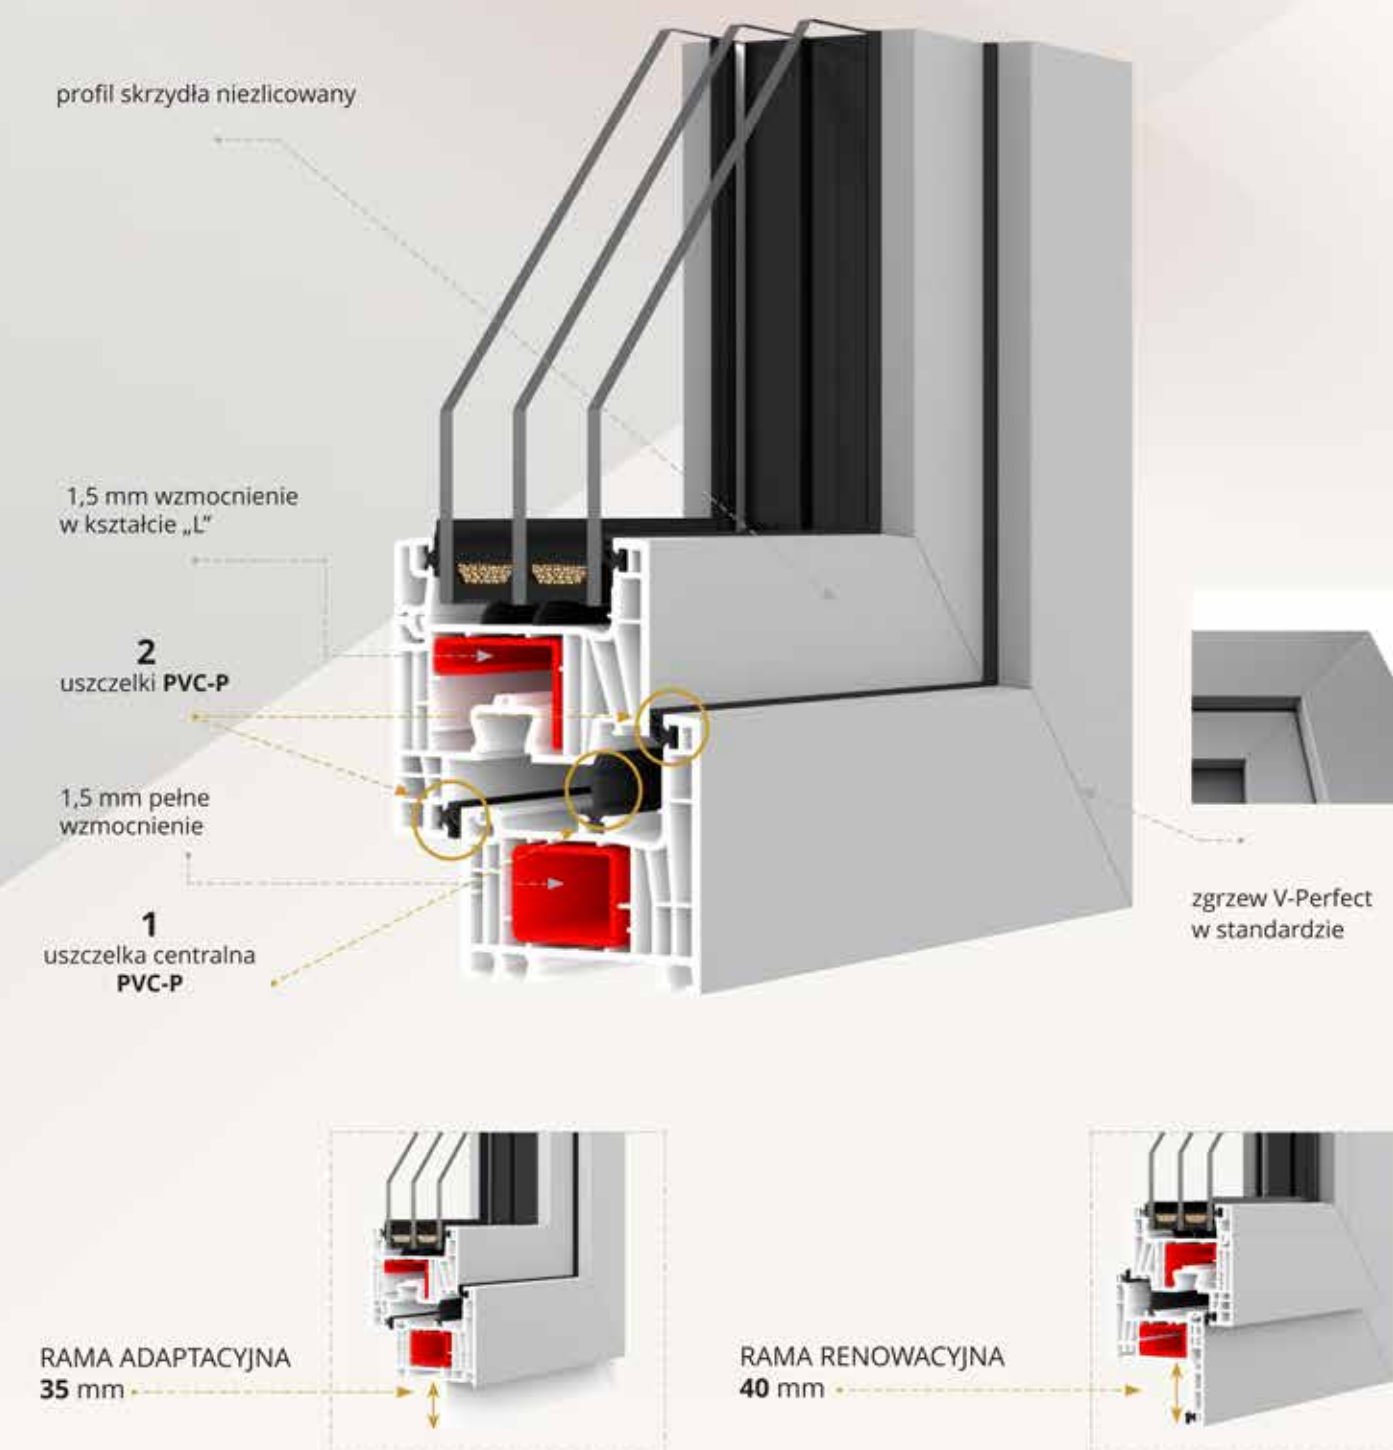

DANE TECHNICZNE

PROFIL I SPECYFIKACJA

Precyzyjna geometria przekroju i zoptymalizowana konstrukcja komorowa złożone w jeden spójny system.

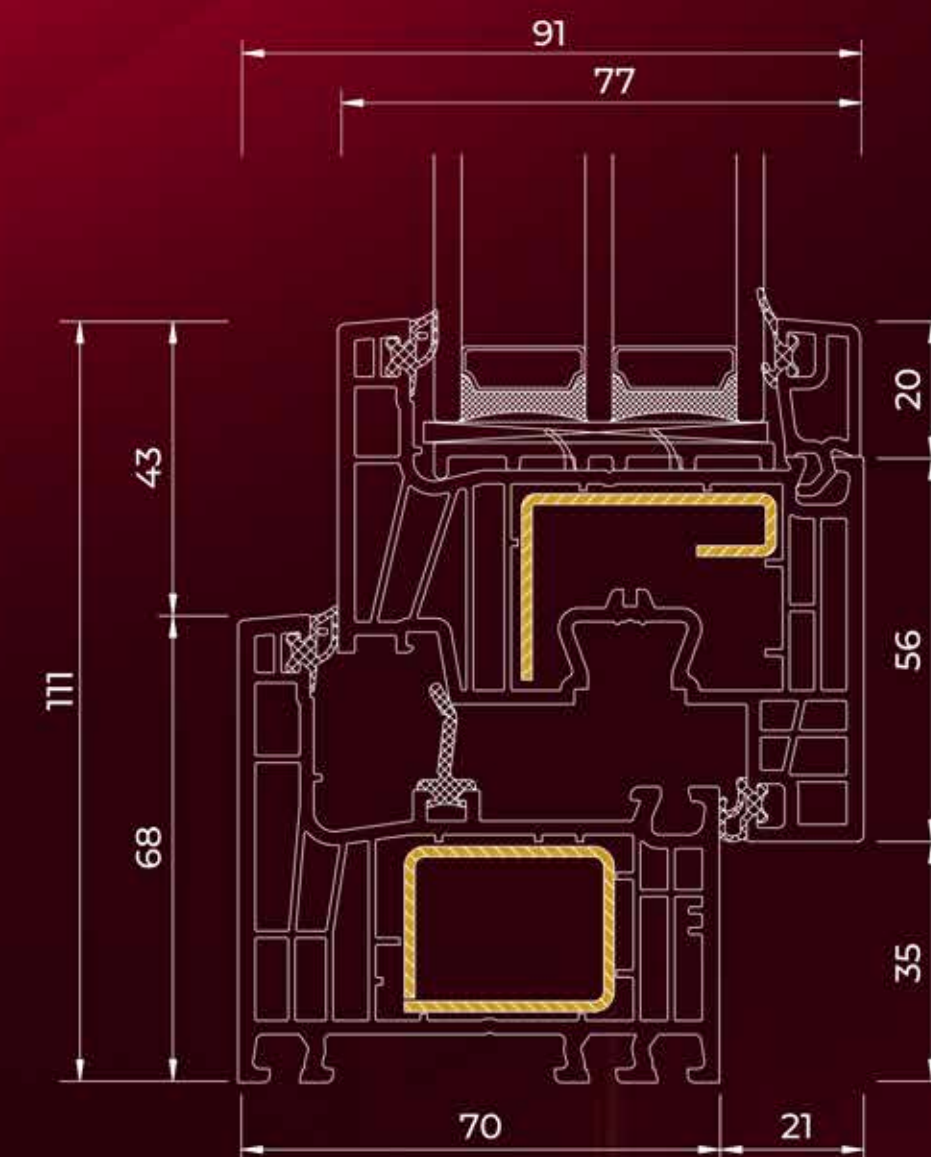

6

komór

3

uszczelki zgrzewane w narożnikach

77 / 70

gl. skrzydła / ościeżnicy / mm /

0,73*

Uw dla $U_g=0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

40 mm

Rama renowacyjna

35 mm

Rama adaptacyjna