DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

OKNA PVC

SYSTEMY TARASOWE PVC

ZRODZONE Z PASJI
I DOŚWIADCZENIA

SPIS TREŚCI

OKNA PVC

IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC 6

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC 10

IGLO LIGHT 14

IGLO PREMIER 18

IGLO EXT 22

SYSTEMY TARASOWE PVC

IGLO-HS 28

IGLO ENERGY PSK
IGLO ENERGY CLASSIC PSK 32

IGLO 5 PSK
IGLO 5 CLASSIC PSK 36

IGLO LIGHT PSK 40

DODATKI

SZPROSY 46

PROGI BALKONOWE 48

KLAMKI 50

KONSTRUKCJE NIETYPOWE 52

OKUCIA 54

RAMY RENOWACYJNE I ADAPTACYJNE 56

WENTYLACJE 58

KOLORYSTYKA 60

SZYBY 62

RAMKI MIĘDZYSZYBOWE 64

KANCIASTA LISTWA PRZYSZYBOWA 65

SMART HOME 66

INFORMACJE

PORÓWNANIE SYSTEMÓW PVC:

- OKIENNE 68

- TARASOWE 70

NASZE POZOSTAŁE PRODUKTY 72

O FIRMIE 78

237

OKNA PVC

Nasze autorskie systemy okienne z PVC są efektem prac własnego działu rozwoju i laboratorium badawczego. Wszystkie profile są klasy A, wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego. Ponad 30 kolorów oklein pozwala na idealne dopasowanie do każdego stylu architektonicznego. Miliony zadowolonych Klientów i niezależni eksperci na całym świecie docenili najwyższą jakość, doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej, wysoką estetykę wykonania, trwałość i niezawodność produkowanej przez nas stolarki PVC. Przekonaj się sam, wybierz okna Drutex.

DODATKI
str. 44

KOLORYSTYKA
str. 62

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC

Innowacyjny, autorski 7-komorowy profil klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego. Pierwszy na świecie system wykorzystujący uszczelkę centralną ze spienionego EPDM, która jest gwarancją najlepszych parametrów energooszczędności. Okna Iglo Energy i Iglo Energy Classic wyróżniają się doskonałymi parametrami wodoszczelności, przepuszczalności powietrza i odporności na wiatr.

RC2 RC2 N Smart Home V PERFECT

DANE TECHNICZNE

82 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,79 W(m²K)*
Iglo Energy
Uw 0,81 W(m²K)*
Iglo Energy Classic
przenikalność cieplna

Rw do 46 dB
dzwiękoszczelność

*Więcej informacji na str. 68.

BUDOWA SYSTEMU

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne i wewnętrzne z EPDM oraz centralne ze spienionego EPDM.

IGLO ENERGY

dostępny tylko zgrzew tradycyjny

IGLO ENERGY CLASSIC

możliwość wykonania zgrzewu V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

W standardzie:

- okucia MACO MULTI-MATIC KS z 2 zaczepami antywyważeniowymi z powłoką antykorozyjną Silber-Look zapewniającą długotrwałą ochronę oraz płynną pracę okucia
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- mikrowentylacja w oknach uchylno-rozwiernych
- osłonki na zawiasy w 4 kolorach: białym, srebrnym, jasnym brązowym, brązowym
- klamka aluminiowa
- pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM (zew. i wew.) + 1 uszczelka centralna ze spienionego EPDM, uszczelki w kolorze czarnym
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 2 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, wzmocnienie skrzydła stalowe w kształcie „ceownika”
- rdzeń profilu w kolorze białym
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 48 mm

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

możliwość zastosowania zawiasów ukrytych MACO Multi-Power we wrębie okuciowym (niewidoczne przy zamkniętym oknie) oraz okuć COMFORT i TBT

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 48 mm (str. 65)

klamki przy słupku ruchomym

osłonki na zawiasy w kolorach niestandardowych: tytanowym, szampańskim, kremowym, czarnym i złotym

blokada rozwierności

możliwość wyboru rdzenia profilu w kolorze antracytowym (Tylko Iglo Energy Classic) lub brązowym

możliwość wykonania okien w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew) - opcja dostępna tylko dla Iglo Energy Classic

możliwość uzyskania odporności na włamanie klasy RC2

możliwość zastosowania nawiewników (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

możliwość zastosowania ramy renowacyjnej o wysokości 47 mm oraz ramy adaptacyjnej 35 mm

możliwość wyposażenia w automatykę typu Smart Home (str. 66)

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń, profili pod parapet)

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC

Cechą wspólną obu systemów jest 5 komór, które zapewniają bardzo dobre parametry izolacji cieplnej. Szeroki pakiet opcji dodatkowych wyróżnia nasze okna na rynku stolarki otworowej. Iglo 5 i Iglo 5 Classic doskonale sprawdzą się w ciepłym i zimnym klimacie.

RC2 | RC2 N | Smart Home | V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm	Uw 0,94 W(m²K)*	Rw do 44 dB
głębokość zabudowy	przenikalność cieplna	dźwiękoszczelność

*Więcej informacji na str. 68-69.

BUDOWA SYSTEMU

Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie szkrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne.

IGLO 5

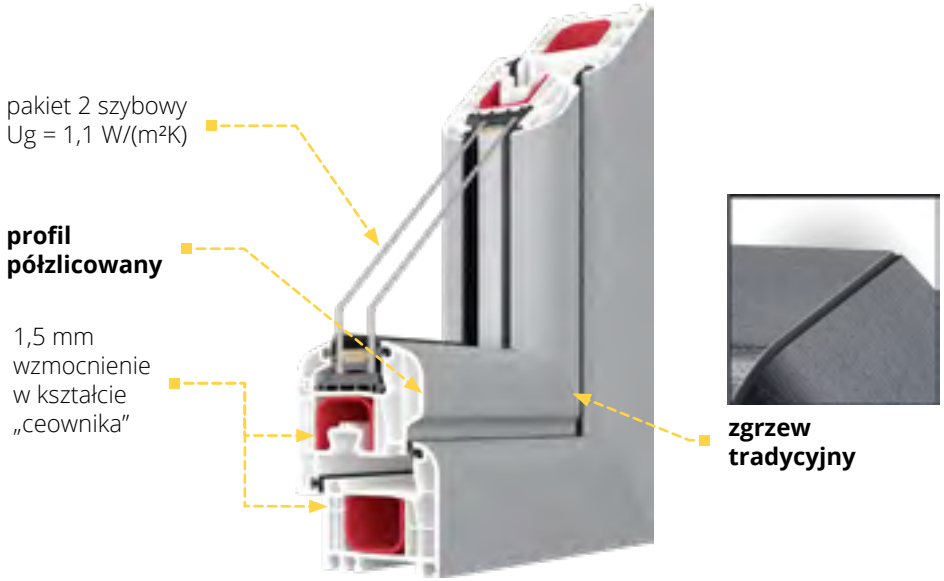

IGLO 5 CLASSIC

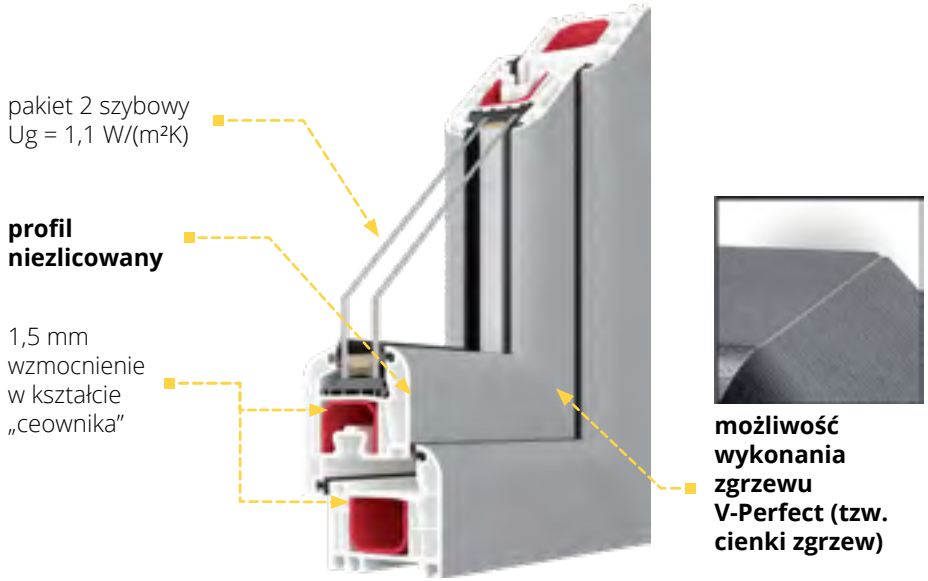

W standardzie:

- okucia MACO MULTI-MATIC KS z 2 zaczepami antywyważeniowymi z powłoką antykorozyjną Silber-Look zapewniającą długotrwałą ochronę oraz płynną pracę okucia
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- mikrowentylacja w oknach uchylno-rozwiernych
- osłonki na zawiasy w 4 kolorach: białym, srebrnym, jasnym brązowym, brązowym
- klamka aluminiowa
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych) w kształcie „ceownika”
- rdzeń profilu w kolorze białym
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego (2-komorowego), wypełnionego argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

możliwość zastosowania zawiasów ukrytych MACO Multi-Power we wrębie okuciowym (niewidoczne przy zamkniętym oknie), COMFORT, TBT, klamki płaskie pod roletę (tylko dla PP, Iglo 5 Classic z zasuwnicą DM 25)

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

klamki przy słupku ruchomym

możliwość zastosowania pełnego (zamkniętego) wzmocnienia stalowego w ramie

osłonki na zawiasy w kolorach niestandardowych: tytanowym, szampańskim, kremowym, czarnym i złotym

blokada rozwierności

możliwość wyboru rdzenia profilu w kolorze brązowym

możliwość wykonania okien w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

możliwość uzyskania odporności na włamanie klasy RC2 i RC2 N, 4 zaczepy, okucia MAX

MACO silnik do uchyłu

możliwość zastosowania nawiewników (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

możliwość zastosowania ramy renowacyjnej o wysokości 41 mm i 65 mm oraz ramy adaptacyjnej 35 mm

możliwość wyposażenia w automatykę typu Smart Home (str. 66)

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń, profili pod parapet)

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE CLASS A

SYSTEM IGLO LIGHT

Jeszcze więcej światła i zadowolenia z użytkowania. Design Iglo Light wyrażony jest zaokrąglonym kształtem oraz smukłymi i wąskimi liniami profilu. W porównaniu do tradycyjnych systemów charakteryzuje się o 32% węższym ruchomym słupkiem z symetrycznie umieszczoną klamką aluminiową oraz o 8 mm niższym profilem skrzydła.

Smart Home

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm	Uw 0,84 W(m²K)*	Rw do 44 dB
głębokość zabudowy	przenikalność cieplna	dzwiękoszczelność

*Więcej informacji na str. 69.

BUDOWA SYSTEMU

5-komorowy profil klasy A jest wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego. Jego głębokość zabudowy wynosi 70 mm. Innowacyjny, autorski sposób ułożenia wzmocnienia ze stali (o wym. 35 mm x 24 mm x 2 mm) w komorze zapewnia odpowiednią wytrzymałość i stabilność systemu.



dostępny tylko
zgrzew V-Perfect
(tzw. cienki zgrzew)

W standardzie:

- okucia MACO MULTI-MATIC KS z 2 zaczepami antywyważeniowymi z powłoką antykorozyjną Silber-Look zapewniającą długotrwałą ochronę oraz płynną pracę okucia
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- mikrowentylacja w oknach uchylno-rozwiernych
- osłonki na zawiasy w 4 kolorach: białym, srebrnym, jasnym brązowym, brązowym
- klamka aluminiowa
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych) w kształcie „ceownika”
- rdzeń profilu w kolorze białym
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
- zgrzew V-Perfect

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego (2-komorowego), wypełnionego argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

możliwość zastosowania zawiasów ukrytych MACO Multi-Power we wrębie okuciowym (niewidoczne przy zamkniętym oknie) oraz okuć COMFORT i TBT

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania pełnego (zamkniętego) wzmocnienia stalowego w ramie

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

osłonki na zawiasy w kolorach niestandardowych: tytanowym, szampańskim, kremowym, czarnym i złotym

blokada rozwierności

możliwość zastosowania nawiewników (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

możliwość zastosowania ramy renowacyjnej o wysokości 41 mm i 65 mm oraz ramy adaptacyjnej 35 mm

możliwość wyposażenia w automatykę typu Smart Home (str. 66)

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń, profili pod parapet)

CHANEL

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE CLASS A

SYSTEM IGLO PREMIER

Nowoczesny system okien rozwiernych i odchylnych na zewnątrz, który zapewnia bardzo dobre parametry izolacji cieplnej oraz wysoki komfort użytkowania. System jest efektem prac własnego działu rozwoju i laboratorium badawczego, które dba o najwyższą jakość oferowanych produktów.

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,89 W(m²K)*
przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 69.

OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

BUDOWA SYSTEMU

Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze.

możliwość wykonania zgrzewu V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

W standardzie:

- zawiasy nożycowe (niewidoczne przy zamkniętym oknie), zasuwnica DM20 z podwójną rolką umożliwiającą pełne zamknięcie (szczelne) lub zamknięcie z rozszczelnieniem
- zabezpieczenie antywyważeniowe
- osłonki na zawiasy w drzwiach balkonowych w 4 kolorach: białym, srebrnym, jasnym brązowym, brązowym
- klamka aluminiowa
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku, Ug = 1,1 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy oraz specjalnie zaprojektowany profil stalowy wzmocnienia skrzydła
- rdzeń profilu w kolorze białym
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego (2-komorowego), wypełnionego argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

możliwość wykonania okien w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

możliwość zastosowania nawiewników wrębowych lub RENSON (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń, profili pod parapet)

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE CLASS A

SYSTEM IGLO EXT

Specjalnie zaprojektowany autorski system okien i drzwi balkonowych otwieranych na zewnątrz. Atrakcyjny design i bardzo dobre parametry izolacji termicznej to cieplejszy dom przy niższych rachunkach za ogrzewanie.

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm

głębokość zabudowy

Uw 0,89 W(m²K)*

przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 69.

OKNA I DRZWI BALKONOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

BUDOWA SYSTEMU

Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. System wyposażony jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne.

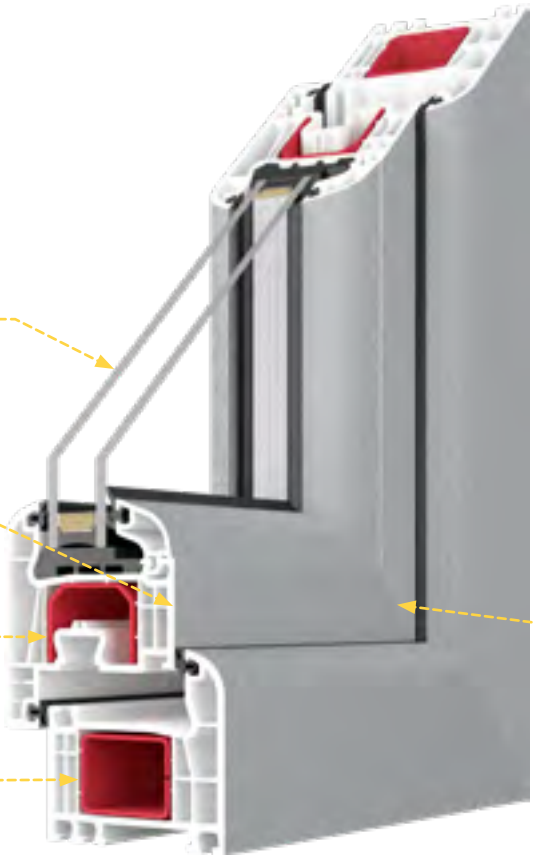

możliwość wykonania zgrzewu V-Perfect (tzw. cienki zgrzew).

W standardzie:

- ukryte okucia MACO Multi-Power dla skrzydeł okiennych o wadze do 150 kg w oknie (niewidoczne zawiasy przy zamkniętym oknie). Okucia drzwiowe w oknach balkonowych
- dla drzwi balkonowych zasuwnica DM25 z podwójną rolką umożliwiającą pełne zamknięcie (szczelne) lub zamknięcie z rozszczelnieniem
- klamka aluminiowa z obustronną wkładką
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku, Ug = 1,1 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy oraz skrzydła w kształcie „ceownika" (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)
- rdzeń profilu w kolorze białym
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego (2-komorowego), wypełnionego argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

możliwość zastosowania w drzwiach balkonowych zawiasów ukrytych (niewidocznych przy zamkniętych drzwiach) - okucia MACO Multi-Power przeznaczone są dla skrzydeł drzwi balkonowych o wadze do 150 kg

możliwość wykonania okien w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

możliwość zastosowania nawiewników wrębowych lub RENSON (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość zastosowania ramy renowacyjnej o wysokości 41 mm i 65 mm oraz ramy adaptacyjnej 35 mm

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń, profili pod parapet)

SYSTEMY TARASOWE PVC

Systemy tarasowe z PVC, to połączenie unikalnej technologii z nowoczesnym designem, który zapewnia duży dopływ światła dziennego do pomieszczenia. Nasze drzwi tarasowe wyróżniają się świetnymi parametrami izolacji cieplnej, wysoką estetyką wykonania oraz wieloma opcjami dodatkowymi, które pozwalają na pełną personalizację produktu.

DODATKI
str. 44

KOLORYSTYKA
str. 62

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM IGLO-HS

System przeznaczony do wykonywania modnych przeszkleń tarasowych o dużych gabarytach, nadający wnętrzom unikatowego charakteru. Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji gwarantowane bezpieczeństwo, nawet przy wadze skrzydła do 400 kg. Doskonałą funkcjonalność zapewnia m.in. zastosowanie niskiego progu, który można ukryć w posadzce.

Smart Home

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

194 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,71 W(m²K)*
przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 70.

BUDOWA SYSTEMU

7-komorowy autorski profil skrzydła, klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego, o głębokości skrzydła 82 mm i ościeżnicy 194 mm. Komfort użytkowy i szczelność konstrukcji zapewniają specjalnie zaprojektowany system prowadnic i uszczelnienie welurowe i z EPDM. System w standardzie wyposażony jest w niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium.

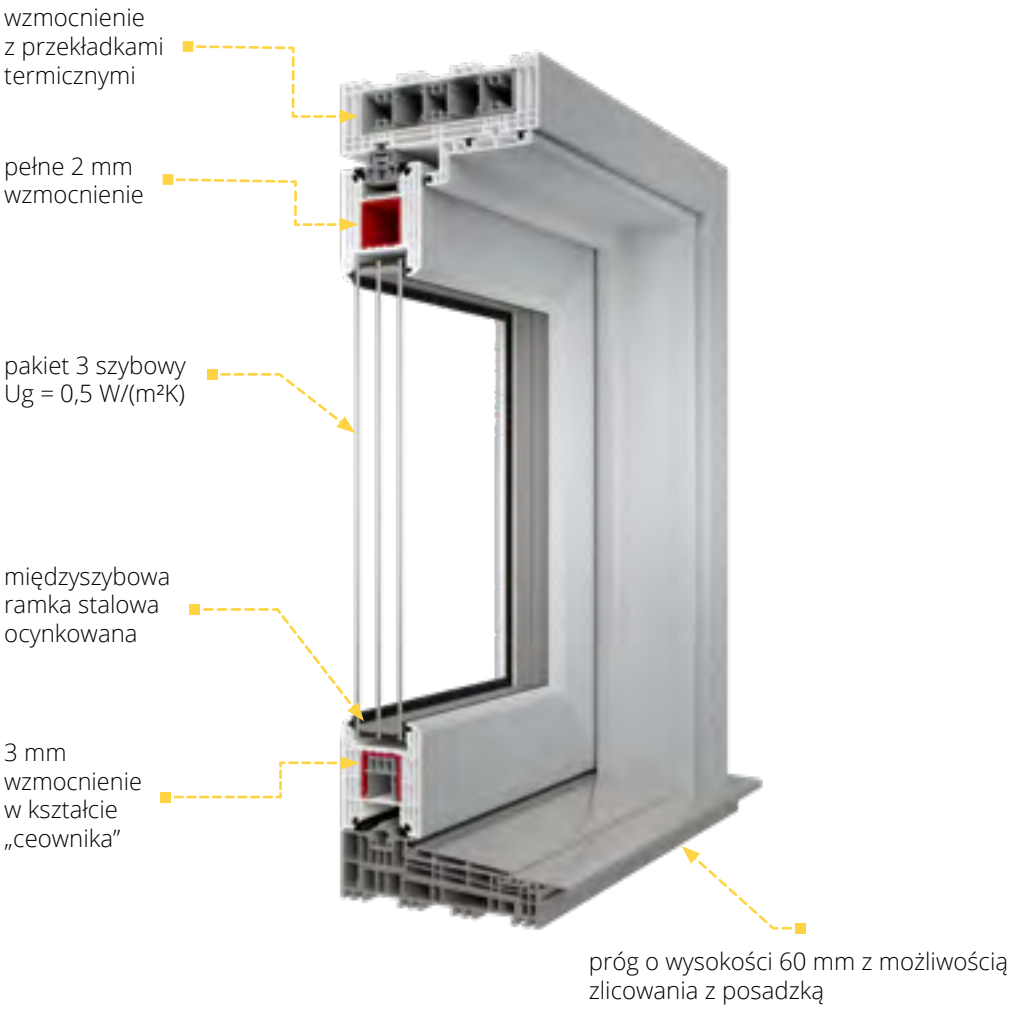

W standardzie:

- okucia podnoszono–przesuwne G-U, wyposażone w 3 bolce ryglujące
- zaczep mikrowentylacji
- klamka aluminiowa wewnątrz, pochwyt wpuszczany od zewnątrz
- pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²K)
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- wewnętrzne uszczelnienie welurowe, zewnętrzne z EPDM i szczotkowe w kolorze czarnym
- wzmocnienie ościeżnicy wykonane z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, wzmocnienie skrzydła:

  - górne i pionowe - pełne (zamknięte) stalowe o grubości 2 mm
  - dolne - stalowe w kształcie „ceownika” o grubości 3 mm
- rdzeń profilu w kolorze białym
- profil skrzydła niezlicowany
- wózki systemowe o nośności 300 kg
- niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 36 mm do 52 mm

możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego (2-komorowego), wypełnionego argonem, o wspólczynniku Ug = 0,6 W/(m²K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 64)

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek przyszybowych w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 36 mm (str. 65)

możliwość wykonania skrzydeł w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

możliwość zastosowania nawiewnika z okapnikiem RENSON THM 90 (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

możliwość wyposażenia w automatykę typu Smart Home (str. 66)

szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń)

wózki systemowe o nośności 400 kg

klamka dwustronna z wkładką

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO ENERGY PSK
IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Nasze autorskie rozwiązanie zapewnia optymalny dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń, z zachowaniem bardzo dobrych parametrów izolacji termicznej, dzięki którym znacznie obniżysz rachunki za ogrzewanie.

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

82 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,66 W(m²K)*
przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 70.

BUDOWA SYSTEMU

7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony jest w potrójne uszczelnienie, w tym centralne wykonane ze spienionego EPDM.

IGLO ENERGY PSK

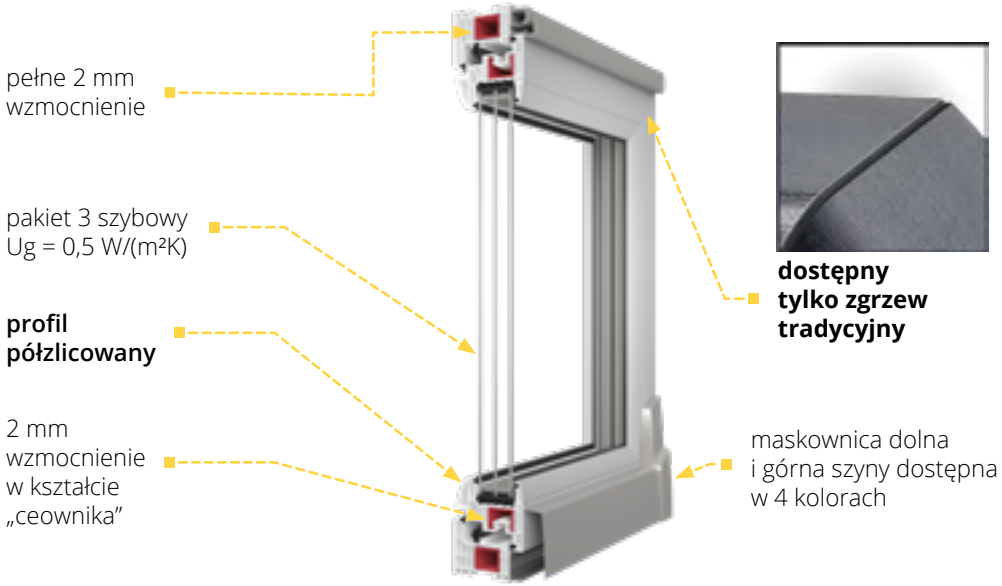

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

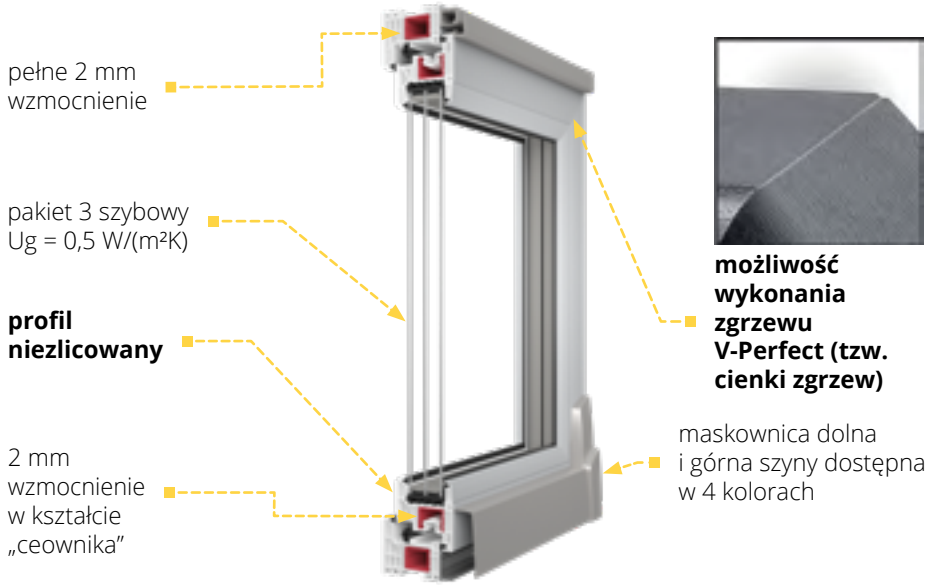

W standardzie:

- okucia MACO SKB-S System Standard przeznaczone dla skrzydeł okiennych o wadze do 160 kg
- pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku, Ug = 0,5 W/(m²K)
- kolor biały rdzenia profilu
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.) + 1 uszczelka centralna ze spienionego EPDM, uszczelki w kolorze czarnym
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 2 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, wzmocnienie skrzydła stalowe w kształcie „ceownika”
- klamka aluminiowa
- 4 kolory maskownicy szyny do wyboru: srebrny, biały, jasny brązowy i brązowy
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 48 mm

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki międzyszybowej Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych (str. 64)

możliwość zastosowania okucia automatycznego wspomagającego domykanie uchyłu MACO SKB-Z

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 48 mm (str. 65)

możliwość wyboru rdzenia profilu w kolorze brązowym, dla Iglo Energy Classic także w kolorze antracytowym

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO 5 PSK
IGLO 5 CLASSIC PSK

To doskonałe rozwiązanie dla osób szukających stolarki okiennej, która zapewni odpowiedni poziom naświetlenia pomieszczenia. System uchylno-przesuwny charakteryzuje się łatwością obsługi oraz bardzo dobrymi parametrami izolacji cieplnej i akustycznej.

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,81 W(m²K)*
przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 71.

BUDOWA SYSTEMU

5-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A, o głębokości zabudowy 70 mm. System wyposażony jest w podwójne uszczelnienie EPDM.

IGLO 5 PSK

IGLO 5 CLASSIC PSK

W standardzie:

- okucia MACO SKB-S System Standard przeznaczone dla skrzydeł okiennych o wadze do 160 kg
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²K)
- 4 kolory maskownicy szyny do wyboru: srebrny, biały, jasny brązowy i brązowy
- kolor biały rdzenia profilu
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- wysokość profilu ościeżnicy 75 mm
- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, 2 mm stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- klamka aluminiowa, możliwość zastosowania klamki z kluczem
- 4 kolory maskownicy szyny do wyboru: srebrny, biały, jasny brązowy i brązowy
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m^{2}K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki międzyszybowej Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych (str. 64)

możliwość zastosowania okucia automatycznego wspomagającego domykanie uchyłu MACO SKB-Z

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

możliwość wyboru rdzenia profilu w kolorze brązowym w okleinie dwustronnej drewnopodobnej

możliwość wykonania okien w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew) - tylko dla Iglo 5 Classic PSK

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

klamka obustronna - tylko dla systemu Iglo 5 Classic

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO LIGHT PSK

Specjalnie opracowany autorski system pozwalający na jeszcze większy dostęp światła dziennego do pomieszczeń. Na tle pozostałych systemów PSK wyróżnia się wizualną lekkością formy.

V PERFECT

DANE TECHNICZNE

70 mm
głębokość zabudowy

Uw 0,84 W(m²K)*
przenikalność cieplna

*Więcej informacji na str. 71.

BUDOWA SYSTEMU

5-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A, o głębokości zabudowy 70 mm. IGLO LIGHT PSK wyposażone jest system podwójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM

dostępny tylko zgrzew V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)

1,5 mm pełne wzmocnienie

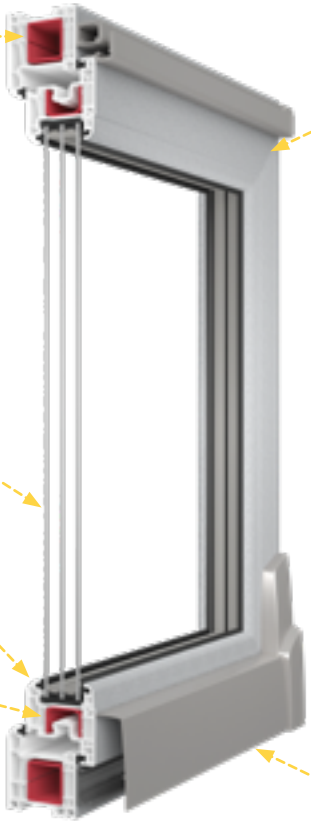

pakiet 2 szybowy Ug = 1,1 W/(m²K)

profil niezlicowany

2 mm wzmocnienie w kształcie „ceownika"

maskownica dolna i górna szyny dostępna w 4 kolorach

W standardzie:

- okucia MACO MULTI MATIC KS z 4 zaczepami antywyważeniowymi z powłoką Silber-Look zapewniająca długotrwałą ochronę na korozję oraz płynną pracę okucia
- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²K)
- kolor biały rdzenia profilu
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- 1,5 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, 2 mm stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika"
- klamka aluminiowa
- 4 kolory maskownicy szyny do wyboru: srebrny, biały, jasny brązowy i brązowy
- zgrzew V-Perfect - (tzw cienki zgrzew)
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
- wysokość profilu ościeżnicy 75 mm

OPCJE DODATKOWE

możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 24 mm do 40 mm

pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 0,6 W/(m^{2}K)

możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych

możliwość zastosowania ciepłej ramki międzyszybowej Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych (str. 64)

możliwość zastosowania okucia automatycznego wspomagającego domykanie uchyłu MACO SKB-Z

szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 60)

możliwość wyboru uszczelek w kolorze szarym

możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 24 mm (str. 65)

możliwość zastosowania nawiewników w skrzydle (str. 58)

możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnątrzszybowych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 46)

możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 74)

DODATKI

Szeroka oferta dodatków pozwala na pełną personalizację okien i systemów tarasowych. Z nami stworzysz stolarkę okienną, która spełni Twoje oczekiwania.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

SZPROSY

Stwórz elegancki i zarazem niepowtarzalny wygląd swoich okien. Szerokie możliwości konfiguracyjne w połączeniu z dostępnymi kolorami pozwalają na stworzenie wielu ciekawych aranżacji.

Szprosy można stosować we wszystkich naszych systemach okiennych i tarasowych.

*O możliwość wykonania danego wzoru ze szprosów zapytaj swojego dealera lub skontaktuj się z działem technologicznym firmy Drutex.

NAKLEJANE

Szprosy naklejane PVC

Szpros naklejany o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm. Dostępne w naszej palecie barw folii ozdobnych.

WEWNĄTRZYSZYBOWE

Szprosy wewnątrzszybowe aluminiowe

Szprosy wewnętrzne o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm. Dostępne kolory: biały, złoty, srebrny, złoty dąb, ciemny dąb, mahoń, orzech, macore, winchester, RAL 8022 (o pozostałe zapytaj swojego dealera).

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROGI BALKONOWE

Oferowane przez nas progi balkonowe charakteryzują się najwyższą ergonomią użytkowania, wytrzymałością konstrukcji oraz wysokim stopniem izolacji cieplnej. Doskonale sprawdzą się w każdej strefie klimatycznej.

PRÓG DREWNIANY

Dostępny dla systemu:

- IGLO **5**
- IGLO **LIGHT**
- IGLO **5 CLASSIC**
- IGLO **EXT**

Opcjnalne progi dla systemu IGLO **ENERGY** i IGLO **ENERGY CLASSIC**

COMBI 20 MM

COMBI PLAN 0,0 MM

PRÓG RAMA - STANDARD DLA KAŻDEGO SYSTEMU

- IGLO **ENERGY**
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO **EXT**
- IGLO **LIGHT**

20 MM PRÓG ALUMINIOWY

Dostępny dla systemu:

- IGLO **5**
- IGLO **5 CLASSIC**
- IGLO **LIGHT**
- IGLO **EXT**

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

KLAMKI

Klamki stosowane w naszych produktach wykonane są z aluminium i wyróżniają się nie tylko eleganckim designem, dostępnymi opcjami kolorystycznymi, ale także ergonomicznym kształtem. Klamki mogą występować w opcjach z kluczem lub przyciskiem zabezpieczającymi przed niezamierzonym otwarciem (opcja szczególnie polecana dla pokoi dziecięcych).

ALUMINIOWE KLAMKI OKIENNE I BALKONOWE

KLAMKA OKIENNA STANDARDOWA IGLO 5

KLAMKA OKIENNA IE

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM IGLO 5

KLAMKA OKIENNA DUBLIN

KLAMKA OKIENNA Z PRZYCISKIEM DUBLIN

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM DUBLIN

KLAMKA BALKONOWA DWUSTRONNA Z SZYLDEM PZ POD ROLETĘ[1]

KLAMKA DO ZASUWNICY BALKONOWEJ WERANDOWEJ POD ROLETĘ[2]

KLAMKA DO ZASUWNICY BALKONOWEJ WERANDOWEJ[2]

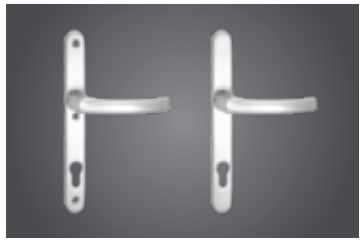

Dostępne w kolorach: białym, srebrnym, oliwkowym oraz brązowym.

[1] Dostępna dla Iglo 5 Classic z zasuwnicą DM 25, Iglo PP (profil pośredni)

[2] Dostępna także w kolorze czarnym (RAL 9005)

KLAMKA STANDARDOWA DLA SYSTEMU PSK

KLAMKA Z AUTOMATEM DLA SYSTEMU PSK

KLAMKI DLA SYSTEMU IGLO - HS

STANDARDOWA

Z WKŁADKĄ JEDNOSTRONNĄ

KLAMKA BALKONOWA DWUSTRONNA Z SZYLDEM PZ[3]

Z WKŁADKĄ DWUSTRONNĄ

[3] Dostępna dla Iglo EXT, Iglo 5 Classic z zasuwnicą DM 25

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

KONSTRUKCJE NIETYPOWE

Oferujemy również nietypowe konstrukcje okienne w systemach:

- IGLO ENERGY
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO LIGHT

W celu potwierdzenia wykonania konstrukcji nietypowej skontaktuj się ze swoim dealerem lub z działem technologicznym firmy Drutex.

W konstrukcjach nietypowych nie ma możliwości wykonania zgrzewu w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew), ze względu na brak kąta 90° we wszystkich narożnikach.

STWÓRZ NIEPOWTARZALNY STYL

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

OKUCIA

Okucia stosowane przez DRUTEX stanowią doskonałe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności stolarki okienno-drzwiowej.

Ponadto istnieje możliwość zastosowania:

- ukrytych zawiasów
- okuć spełniających wymagania antywłamaniowe w klasie RC2 i RC2 N

RC2 RC2 N

KLINY MONTAŻOWE

Możliwość zamówienia klinów montażowych stosowanych do wypoziomowania stolarki okienno-drzwiowej podczas jej montażu.

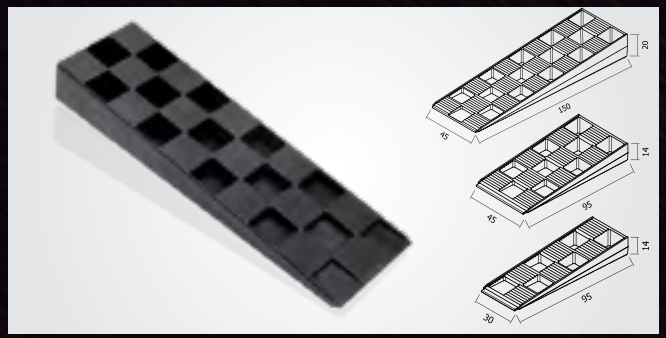

STANDARDOWE ZAWIASY

UKRYTE ZAWIASY

niewidoczne
przy zamkniętym oknie

ZAMYKACZ NAŚWIETLI

pozwala na mechaniczne otwarcie lub zamknięcie naświetla w miejscach trudno dostępnych (np. ze względu na wysokość umiejscowienia naświetla)

KONTAKTRON

magnetyczny czujnik otwarcia okna i drzwi, jest częścią systemu kontroli dostępu Smart Home lub systemu alarmowego

HAMULEC CIERNY

chroni przed samoistnym otwarciem lub zamknięciem skrzydła okiennego i drzwiowego

MECHANIZM STOPNIOWANEGO UCHYŁU

pozwala na uchylenie okna w 5 stopniach

OKUCIE KOMFORT

klamka w dolnej części skrzydła okna

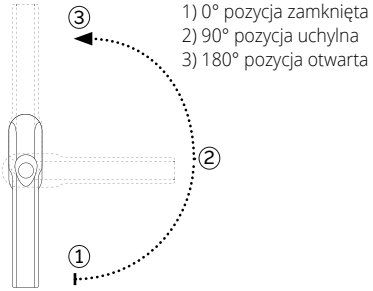

OKUCIE TBT (TILT BEFORE TURN)

uchyl przed otwarciem - zabezpieczenie kluczykiem przed pełnym otwarciem okna

OSŁONKI NA ZAWIASY[1]

POCHWYT BALKONOWY[2] ALUMINIOWY

1) Dostępne w kolorach:

w standardzie:

- białym,
- brązowym,
- jasnym brązowym,
- srebrnym,

w opcji dodatkowej:

- czarnym,
- gold-look „złotym",
- tytanowym,
- szampańskim,
- kremowym.

2) Dostępny w kolorach:

- białym RAL 9016,
- srebrnym RAL 9006,
- brązowym RAL 8019,
- RAL 1036,
- RAL 7016.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

RAMY RENOWACYJNE I ADAPTACYJNE

Zastosowanie ramy renowacyjnej pozwala montować okna bez konieczności demontażu starych ram okiennych. To rozwiązanie z powodzeniem jest stosowane w obiektach zabytkowych lub w przypadku konieczności zachowania wyjątkowej troski o elewację budynku. Dostępne w kolorach naszej palety oklein.

V PERFECT

Możliwość wykonania ramy renowacyjnej i adaptacyjnej w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew):

- Iglo Energy Classic
- Iglo 5 Classic
- Iglo Light
- Iglo EXT

IGLO 5 50004

wysokość 41 mm

RAMA RENOWACYJNA:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT

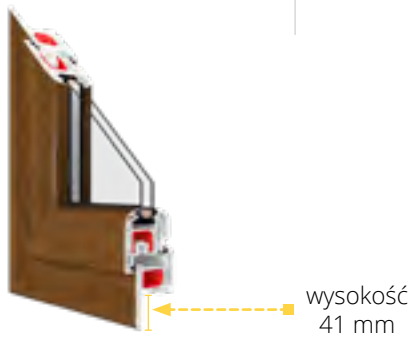

IGLO 5 50005

wysokość 65 mm

RAMA RENOWACYJNA:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT

IGLO ENERGY 70004

wysokość 47 mm

RAMA RENOWACYJNA:

IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC

IGLO 5 50009

wysokość 35 mm

RAMA ADAPTACYJNA:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT

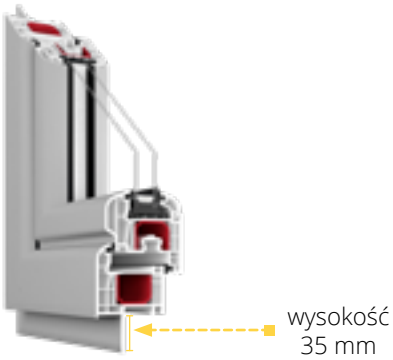

IGLO ENERGY 70009

wysokość 35 mm

RAMA ADAPTACYJNA:

IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC

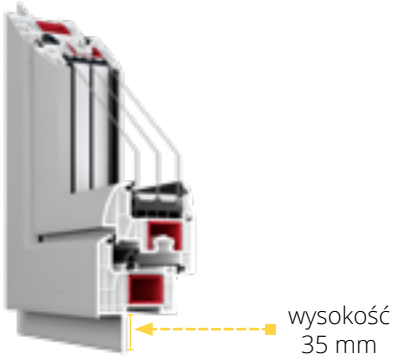

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

WENTYLACJE

Chcąc zapewnić najwyższy komfort mieszkalny, Drutex posiada w swojej ofercie wysokiej jakości nawiewniki, które zapewniają prawidłową wentylację i dopływ świeżego powietrza przy szczelnie zamkniętych oknach.

W celu zastosowania wentylacji w systemach PSK skonsultuj się z działem technologicznym firmy DRUTEX.

WIDOK OD WEWNĄTRZ

6-30 m³/h*

Nawiewnik ciśnieniowy Aereco AMO

1) Dostępny w kolorach:
- białym,
- RAL: 8001, 8017, 7016.

6,2-22 m³/h*

Nawiewnik ciśnieniowy Ventair Simpress

1) Dostępny w kolorach:
- białym,
- RAL: 8003, 8017.

7-28 m³/h*

Nawiewnik higrosterowany akustyczny Aereco EXR

1) Dostępny w kolorach:
- białym,
- RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

5-29 m³/h*

Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM

1) Dostępny w kolorach:
- białym,
- RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

*Pomiaru dokonano przy ciśnieniu 10 Pa - dane producenta nawiewnika.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIEWNIKÓW:

- nowoczesna, naturalna i zdrowa wentylacja
- lepsza wymiana powietrza
- komfort cieplny w pomieszczeniach (brak uczucia przeciągu jak przy uchylonych oknach)
- możliwość regulacji strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych
- ograniczenie ryzyka zawilgocenia pomieszczeń oraz rozwoju pleśni i grzybów
- bezpieczeństwo
- szeroka możliwość stosowania: okna drewniane, okna PVC, okna aluminiowe.

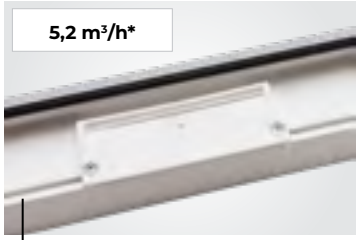

Radaks

Dostępny kolor: biały (uszczelki czarne, lub szare).

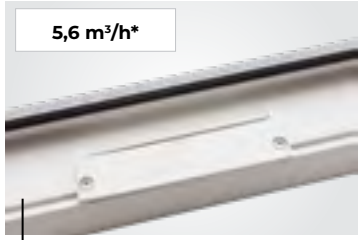

Regel - air

Dostępny kolor: biały (uszczelki czarne, lub szare).

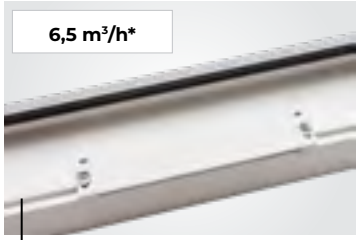

Maco Vent

Dostępny kolor: biały (uszczelki czarne, lub szare).

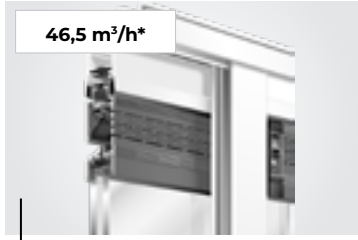

RENSON THM 90
nawiewnik z okapnikiem

Dostępny w kolorach:
- RAL: 7016, 8019, 9005, 9006, 9016,
- o kolory niestandardowe zapytaj swojego dealera lub nasz dział sprzedaży.

Nawiewniki Radaks, Regel - air i Maco Ventyl są niedostępne dla okna Iglo Premier oraz Iglo EXT.

*Pomiaru dokonano przy ciśnieniu 10 Pa - dane producenta nawiewnika.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

KOLORYSTYKA

Bogata paleta kolorystyczna systemów okiennych, balkonowych, tarasowych PSK i HS pozwala na niemal nieograniczone możliwości dopasowania koloru do osobistych potrzeb i preferencji Klientów. Doskonała jakość folii stosowanych podczas produkcji gwarantuje zachowanie najwyższej jakości i trwałości koloru przez długie lata.

FOLIE
KOLORY POGLĄDOWE

Betonowy szary
702305-167

Bazaltowy szary gładki
701205-097

Crown Platinum
9.1293001-195

Jasny szary
725105-167

Antracyt Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700

Kwarcytowy szary gladki
703905-097

Łupkowy
1.0065002-097

Łupkowy szary gładki
02.11.71.000040-097

Czarny Ulti-Matt
02.20.01.000002-504700

*Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

Kremowy
137905-167

Szary kwarcytowy
703905-167

Ciemny czerwony
308105-167

Zieleń mchu
600505-167

Biały FX
915205-168

Antracyt
701605-167

Brąz czekoladowy
887505-167

Dąb naturalny
3118076-167

Oregon
2115008-167

Palisander
851805-167

Daglezja
3152009-167

Ciemny dąb
2052089-167

Macore
3162002-167

Mahoń
2097013-167

Szary
715505-167

Antracyt gładki
701605-097

Złoty dąb
2178001-167

Bazaltowy szary
70125-097

Orzech
2178007-167

Dąb bielony
F 456-3081

Winchester
49240015-148

Ciemny zielony
612505-167

Turner Oak
F470-3001

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

SZYBY

W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów szyb, które cechuje najwyższa jakość wykonania. Wybierz do swojego okna szyby, które spełnią Twoje oczekiwania i nadadzą niepowtarzalny charakter wnętrzu.

Szyby zespolone produkujemy od roku 1994. Posiadamy nowoczesną hartownię szkła oraz własne laboratoria badawcze, które dbają o najwyższą jakość stosowanych przez nas pakietów szybowych.

Produkowane przez nas pakiety szybowe mogą być wyposażone w specjalne kapilary wyrównujące ciśnienie wewnątrzszybowe z ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki temu rozwiązaniu pakiety szybowe doskonale sprawdzą się w lokalizacjach nadmorskich jak i tych położonych wysoko w górach.

Możliwość wykonania dowolnego piaskowania szyb (w 3 odcieniach szarości)* lub skorzystania z gotowych wzorów.

WYPEŁNIENIE MIĘDZYSZYBOWE

ARGON - wszystkie pakiety szybowe w standardzie wypełnione są argonem, który gwarantuje bardzo dobrą izolację cieplną. Dzięki temu uzyskaliśmy pakiety szybowe o współczynniku Ug od 1,1 do 0,5 W/(m²K).

Pakiet 3-szybowy (2-komorowy) 48 mm, z międzyszybową ramką stalową ocynkowaną.

RODZAJE SZYB

Matowa

Szyba piaskowana w paski*



Reflektofloat brązowy 6 mm



Reflektofloat niebieski 6 mm

Float 4, 6, 8, 10 m

Możliwość zastosowania powłoki termicznej.

Szkło laminowane

Możliwość zastosowania powłoki termicznej.

Ornament Chinchilla

Ornament Delta

Ornament Silvit

Ornament Cathedral

Ornament Master Carre

Ornament Deszczyk

Antisol zielony

Antisol brązowy

Antisol szary

Antisol niebieski

Mirastar

* W celu wykonania piaskowania skontaktuj się działem technologicznym firmy Drutex lub zapytaj swojego dealera.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

RAMKI MIĘDZYSZYBOWE

Ramki międzyszybowe przyczyniają sie do poprawy izolacji termicznej pakietu szybowego. Drutex już w standardzie oferuje międzyszybowe ramki stalowe ocynkowane, które wyróżniają sie bardzo dobrą izolacją termiczną, znacznie lepszą od ramek wykonanych z aluminium. Opcjonalnie dostępna jest ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate.

Ramka stalowa ocynkowana

Oferowana jest w standardzie do każdego pakietu szybowego.

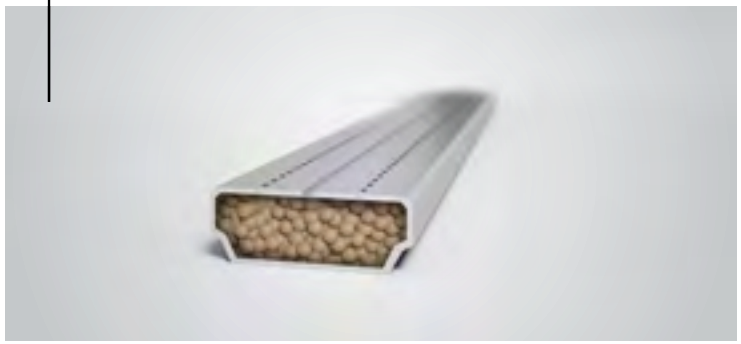

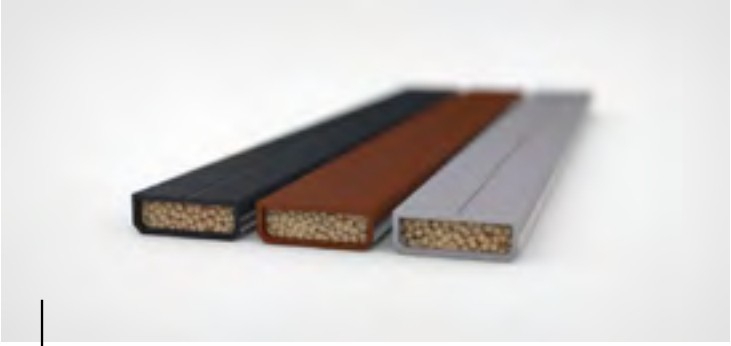

Ramka Swisspacer

Opcjonalnie do wyboru ramka Swisspacer Ultimate dostępna w kolorze czarnym, brązowym, szarym.

KANCIASTA LISTWA PRZYSZYBOWA

Kanciasta listwa przyszybowa dedykowana jest dla systemu okiennego, balkonowego oraz tarasowego. W połączeniu z najnowszymi okleinami ozdobnymi imitującymi aluminium okna wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne.

Opcja dostępna dla szklenia:

48 mm
- Iglo Energy
- Iglo Energy PSK
- Iglo Energy Classic
- Iglo Energy Classic PSK

36 mm
- Iglo-HS

24 mm
- Iglo 5 / Iglo 5 PSK
- Iglo 5 Classic / Iglo 5 Classic PSK
- Iglo Light / Iglo Light PSK
- Iglo Premier
- Iglo EXT

STANDARDOWA LISTWA PRZYSZYBOWA

KANCIASTA LISTWA PRZYSZYBOWA

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

SMART HOME
I MASZ WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Coraz większą popularność wśród Klientów zyskują inteligentne systemy sterowania automatyką okienną za pomocą pilota, tabletu lub smartfona, co pozwala na zarządzanie systemem również zdalnie, podczas naszej nieobecności.

Istnieje możliwość otwierania i zamykania okien pojedynczo, w grupach jak i czasowego programowania oraz łączenia z innymi systemami inteligentnymi w domu.

To inwestycja w komfort użytkowania i funkcjonalność na najwyższym poziomie.

AUTOMATYKA G-U

Nowoczesny system przeznaczony dla rozwiązań systemowych HS.
Funkcje:

- otwieranie i zamykanie
- sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji

TaHoma® switch

Okna, drzwi, rolety, żaluzje fasadowe bramy i furtki, które dzięki Inteligentnej centrali **Somfy - TaHoma® switch** mogą się same otwierać lub zamykać w wybranych porach dnia, mogą się uchylać czy przesuwać w zintegrowanych grupach lub pojedynczo, oferując nam pełną kontrolę i nadzór nad naszym domem, nawet wtedy, kiedy nie ma nas w środku. **TaHoma® switch** pozwala również na zarządzanie oświetleniem domu i ogrodu.

Linia produktów BleBox

Są to miniaturowe urządzenia pozwalające otwierać i zamykać drzwi, okna, rolety, markizy, żaluzje fasadowe, bramy, zarządzać oświetleniem czy systemem alarmowym za pomocą smartfona i tabletu – również z dowolnego miejsca na świecie.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OKIENNYCH PVC

INFORMACJE	IGLO ENERGY	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO 5
IZOLACJA TERMICZNA Uw	Uw = 0,79 W/(m^{2}K)[1]	Uw = 0,81 W/(m^{2}K)[2]	Uw = 0,94 W/(m^{2}K)[3]
ILOŚĆ KOMÓR PROFILU	7	7	5
IZOLACJA AKUSTYCZNA dB	dB = 36-46	dB = 36-46	dB = 36-44
KOLOR RDZENIA PROFILU 1 - STANDARD 2 - OPCJA	1 - biały 2 - brąz	1 - biały 2 - brąz, antracyt	1 - biały 2 - brąz
WYSOKOŚĆ RAMY RENOWACYJNEJ	47 mm	47 mm	41 mm lub 65 mm
PAKIET SZYBOWY W STANDARDZIE	Ug = 0,5 W/(m^{2}K) 3 szybowy (2 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 0,5 W/(m^{2}K) 3 szybowy (2 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m^{2}K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana
GRUBOŚĆ SZKLENIA MIN. - MAX.	24 - 48 mm	24 - 48 mm	24 - 40 mm
PROFIL GŁĘBOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ 1 - OŚCIEŻNICA 2 - SKRZYDŁO	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 86 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 80 mm / 78 mm
WZMOCNIENIE STALOWE 1 - OŚCIEŻNICA 2 - SKRZYDŁO	1 - 2 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”	1 - 2 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”	1- 1,5 mm w kształcie „ceownika” 2- 1,5 mm (2 mm w drzwiach balkonowych) w kształcie „ceownika”
PRÓG BALKONOWY 1 - STANDARD 2 - OPCJA	1 - rama ościeżnicy 2 - Combi Plan 0,0 mm, Combi Plan 0,0 mm, Combi 20 mm	1 - rama ościeżnicy 2 - Combi Plan 0,0 mm, Combi Plan 0,0 mm, Combi 20 mm	1 - rama ościeżnicy 2 - próg aluminiowy 20 mm lub próg drewniany

1) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – CSI Czechy Uw = 0,79 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.
2) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – CSI Czechy Uw = 0,81 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.
3) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – CSI Czechy Uw = 0,94 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,6 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.

IGLO 5 CLASSIC	**IGLO LIGHT**	**IGLO PREMIER**	**IGLO EXT**
Uw = 0,94 W/(m²K)[4]	Uw = 1,0 W/(m²K)[5]	Uw = 0,89 W/(m²K)[6]	Uw = 0,89 W/(m²K)[6]
5	5	5	5
dB = 36-44	dB = 36-44	–	–
1 - biały 2 - brąz	1 - biały	1 - biały	1 - biały
41 mm lub 65 mm	41 mm lub 65 mm	41 mm lub 65 mm	41 mm lub 65 mm
Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana
24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm
1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 70 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm
1- 1,5 mm w kształcie „ceownika” 2- 1,5 mm (2 mm w drzwiach balkonowych) w kształcie „ceownika”	1- 1,5 mm w kształcie „ceownika” 2- 1,5 mm (2 mm w drzwiach balkonowych) w kształcie „ceownika”	1- 1,5 mm pełne (zamknięte) 2- 1,5 mm specjalnie zaprojektowany profil	1- 1,5 mm pełne (zamknięte) 2- 1,5 mm (2 mm w drzwiach balkonowych) w kształcie „ceownika”
1- rama ościeżnicy 2- próg aluminiowy 20 mm lub próg drewniany	1- rama ościeżnicy 2- próg aluminiowy 20 mm lub próg drewniany	1- rama ościeżnicy	1- rama ościeżnicy 2- próg aluminiowy 20 mm lub próg drewniany

4) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – CSI Czechy Uw = 0,94 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,6 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.
5) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – ift Rosenheim Uw = 1,0 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym, dla szyby o współczynniku Ug = 0,6 W/(m2K) wypełnionej argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.
6) Dla okna o wym. 1230x1480 mm – metoda obliczeniowa = 0,89 W/(m2K) ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,6 W/(m2K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW TARASOWYCH PVC

INFORMACJE	IGLO-HS	IGLO ENERGY PSK	IGLO ENERGY CLASSIC PSK
IZOLACJA TERMICZNA Uw	Uw = 0,71 W/(m²K)[1]	Uw = 0,66 W/(m²K)[2]	Uw = 0,66 W/(m²K)[2]
ILOŚĆ KOMÓR PROFILU	7	7	7
KOLOR RDZENIA PROFILU 1 - STANDARD 2 - OPCJA	1 - biały	1 - biały 2 - brąz	1 - biały 2 - brąz, antracyt
OPCJA ZGRZEW V-PERFECT	tak	nie	tak
PAKIET SZYBOWY W STANDARDZIE	Ug = 0,5 W/(m²K) 3 szybowy (2 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 0,5 W/(m²K) 3 szybowy (2 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 0,5 W/(m²K) 3 szybowy (2 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana
GRUBOŚĆ SZKLENIA MIN. - MAX.	36 - 52 mm	24 - 48 mm	24 - 48 mm
PROFIL GŁĘBOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ 1 - OŚCIEŻNICA 2 - SKRZYDŁO	1 - 194 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 98 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2- 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2- 95,9 mm / 86 mm
WZMOCNIENIE STALOWE 1 - OŚCIEŻNICA 2 - SKRZYDŁO	1 - 3 mm w kształcie „ceownika” 2 - 2 mm pełne (zamknięte)	1 - 2 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”	1 - 2mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”
OKUCIA: 1 - STANDARD 2 - OPCJA	G-U z 3 bolcami ryglującymi	1 - MACO SKB-S System Standard 2 - MACO SKB-Z System Automatyczny	1 - MACO SKB-S System Standard 2 - MACO SKB-Z System Automatyczny
PRÓG	próg systemowy	rama ościeżnicy	rama ościeżnicy

1) Metoda obliczeniowa: system tarasowy o wym. 5000x2500 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate.
2) Metoda obliczeniowa: system tarasowy o wym. 2600x2250 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate.

IGLO 5 PSK	**IGLO 5 CLASSIC PSK**	**IGLO LIGHT PSK**
Uw = 0,81 W/(m²K)[3]	Uw = 0,81 W/(m²K)[3]	Uw = 0,84 W/(m²K)[3]
5	5	5
1 - biały 2 - brąz	1 - biały 2 - brąz	1 - biały
nie	tak	tak
Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana	Ug = 1,1 W/(m²K) 2 szybowy (1 komorowy) wypełniony argonem, ramka międzyszybowa stalowa ocynkowana
24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm
1 - 75 mm / 75 mm 2- 80 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm
1 - 1,5 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”	1 - 1,5 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”	1 - 1,5 mm pełne (zamknięte) 2 - 2 mm w kształcie „ceownika”
1 - MACO SKB-S System Standard 2 - MACO SKB-Z System Automatyczny	1 - MACO SKB-S System Standard 2 - MACO SKB-Z System Automatyczny	1 - MACO SKB-S System Standard 2 - MACO SKB-Z System Automatyczny
rama ościeżnicy	-	rama ościeżnicy

3) Metoda obliczeniowa: system tarasowy o wym. 2600x2250 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,7 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate.

OKNA ALUMINIOWE
OKNA DREWNIANE

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

ROLETY
ŻALUZJE FASADOWE
MOSKITIERY

DRZWI

PVC
aluminium
drewno

Drzwi zewnętrzne Drutex, to bardzo dobre parametry izolacji termicznej, różnorodne możliwości aranżacyjne i użytkowe, nowoczesny design oraz bezpieczeństwo. Wykorzystane w procesie produkcyjnym komponenty i wyposażenie w połączeniu z najwyższą jakością, pozwoliły uzyskać produkt na miarę XXI wieku.

SYSTEMY TARASOWE

PVC
aluminium
drewno
drewno-aluminium

Niepowtarzalny design, zapewniający bardzo duży dostęp światła dziennego do domu, z jednoczesnym zachowaniem doskonałych parametrów w zakresie energooszczędności. Ogromne możliwości konfiguracyjne pozwalają sprostać najbardziej wymagającym Klientom. Zastosowanie naszych systemów nie tylko nada charakter przestrzeni użytkowej, ale również uatrakcyjni wygląd budynku od zewnątrz.

FASADY
OGRODY ZIMOWE

Fasady i ogrody zimowe z aluminium, to doskonały wybór dla zwolenników innowacyjnych technologii, różnorodnych możliwości aranżacyjnych i użytkowych, nowoczesnego designu oraz bezpieczeństwa. Najnowsza technologia malowania proszkowego zapewnia ochronę materiału nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych. W połączeniu z bogatą paletą kolorów RAL oraz kolorów drewnopodobnych stanowi wyjątkową ofertę na globalnym rynku stolarki aluminiowej.

Jesteśmy obecnie jednym z największych producentów okien i drzwi w Europie. To nie tylko jedna z najbardziej innowacyjnych i wiarygodnych polskich marek, ale również wizytówka sukcesów polskiej przedsiębiorczości na całym świecie.

Firmą, opartą w 100 procentach na polskim kapitale, kieruje od początku jej założyciel, Leszek Gierszewski.

Dzięki gwarantowanej wysokiej jakości, bogatej ofercie, zaawansowaniu technologicznemu, własnym laboratoriom, wysokiej sprawności działania, bardzo krótkim terminom realizacji wraz z dostawą, z roku na rok zwiększamy grono odbiorców. Każdy produkt jest zindywidualizowany, wyprodukowany dla konkretnego Klienta.
W ofercie posiadamy okna i drzwi z PVC, aluminium i drewna, a także rolety, żaluzje fasadowe, fasady oraz ogrody zimowe.

Stolarka okienno-drzwiowa firmowana naszym logo trafia do krajów na sześciu kontynentach.

Doceniły nas miliony zadowolonych Klientów oraz niezależni eksperci przyznając firmie wiele prestiżowych wyróżnień. Wśród najważniejszych są m.in.: Diament Forbesa, EU Standard, Medal Europejski, Tytuł Superbrands, Plus X Award 2017.

do 7000
okien dziennie

3850
pracowników

450
pojazdów

110 tys. m^2
powierzchni produkcyjnej

Okna nawet w 7 dni

since 1985

DRUTEX

Jakość

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.

Bezpieczeństwo

Okna i systemy tarasowe wyposażone są w niezawodne okucia, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.

Serwis

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.

Smart Home

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.